Pulizia

Prima di pulire l'apparecchio , scollegare il cavo di alimentazione e attendere che si raffreddi sufficientemente.
Utilizzare un panno asciutto o appena inumidito che non rilasci pelucchi, insieme ad un detergente delicato se necessario.
Non utilizzare detergenti chimici aggressivi o pulitori a vapore che possano danneggiare i componenti isolanti.

Manutenzione

Controllare lo stato del cavo di alimentazione e della lampada in generale prima di ogni utilizzo. Pulire subito qualsiasi tipo di sporco dalla lampada e dal vetro in quanto può causare surriscaldamento

Smaltimento

Questo simbolo indica che il prodotto non può essere gettato insieme alla comune spazzatura domestica. Per evitare pericoli per la salute dell'uomo e dell'ambiente smaltire il prodotto secondo le norme indicate dal proprio comune di appartenenza

Made in P.R.C.

Importato e distribuito da
NOVA ITALIA S.R.L.
Via Vecchia Scorciosa 33/35 - 66022 Fossacesia (CH) ITALY

www.novaline.it
info@novaline.it
Tel. 0872 578934 (4 linee r.a.) - Fax 0872 57670

nova line

Sensor LED Floodlight

SFL20B-SFL20W

Dati Tenici

Modello:	SFL20B	SLB20W
Potenza	20 W	
Tensione di ingresso	220-240 V	
Intensità della corrente	171 mA	
Power Factor	> 0,5	
CCT	4000 K	
Lumen	1600 lm	
Ra	>70	
Durata Led	25.000	
Cicli On/Off	12.500	
Tipo e Nr. Led	28 led / SMD2835	
Angolo di emissione	120°	
Grado di Protezione	IP65	
Certificazioni	CE - Rohs	
Materiale	Vetro temp.-Alluminio	
Colore	Nero	Bianco
Dimensioni L.xAxP.mm	160x175x55	

Installazione

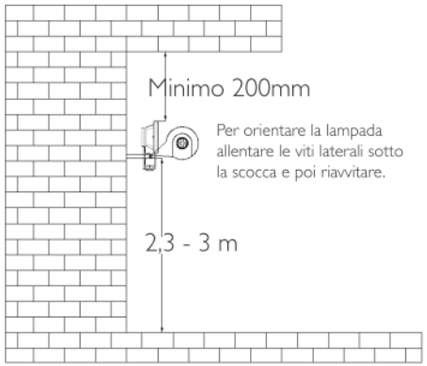

Figura 1

Avvertenze generali:

• Non installare accanto a materiali infiammabili o in ambienti con rischio di esplosioni.

• Non posizionare in acqua o in altri liquidi.

• Non maneggiare con le mani bagnate.

• Non coprire.

• Non maneggiare se il cavo o il vetro siano danneggiati.

• Non aprire o tentare di riparare il prodotto o il cavo. In caso di malfunzionamento restituire al fornitore o avvalersi di personale tecnico esperto.

-Montare su una superficie piana e stabile, non soggetta a vibrazioni.

-La lampada dovrebbe essere fissata tramite la sua staffa a muro , secondo le distanze indicate nella figura 1 e ad un metro di distanza frontale da altri oggetti , per permetterne la corretta aerazione.

-Marcare la posizione dei fori da praticare secondo le misure fornite nella figura 2 , quindi trapanare e avvitare la staffa al muro con viti adeguate (non in dotazione)

Figura 2

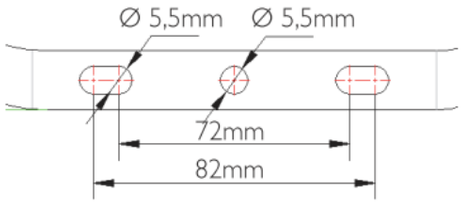

Regolazione del sensore

(LUX) Identificazione giorno e notte : L'utente può regolare la modalità operative in differenti condizioni di luce. Il prodotto può passare dal funzionare sempre sia di giorno che di notte impostando il parametro dei Lux al massimo oppure può lavorare solo a notte fonda impostando i Lux al minimo.

(TIME) Temporizzazione : L'utente può regolare la durata di funzionamento dell'apparecchiatura collegata, da 10sec.±3sec. a 9min.±3min., considerando che al ricevimento di un secondo input mentre il sensore è già in funzione, il conteggio dei minuti ricomincia dall'inizio.
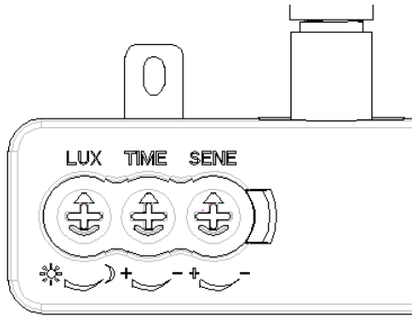
(SENS) Regolazione della distanza: L'utente può regolare la profondità del raggio d'azione in funzione dell'ambiente di installazione, es. "-" bassa sensibilità, "+" alta sensibilità per spazi più grandi.