



# **nova** *line*

Catálogo 2023





Gentile cliente,

Nova Italia, azienda fondata nel 2001, distribuisce sul territorio nazionale prodotti elettrici e per l'illuminazione con due diversi marchi, Nova Line e Neos.

Sebbene la nostra azienda sia in attività solo da due decenni, abbiamo il vantaggio di quarant'anni di esperienza nel settore e di professionisti altamente qualificati. Questo team ci ha permesso di diventare un'organizzazione affidabile e competente, in grado di soddisfare le esigenze del mercato di riferimento in modo tempestivo ed efficace.

Negli ultimi anni siamo riusciti ad acquisire più di tremila clienti e a stringere accordi di partnership con alcune delle principali organizzazioni del settore, il che ci ha permesso di affermarci come marchio noto sul mercato nazionale. Questo ci ha aiutato a rimanere aggiornati, a fornire innovazione e a garantire elevati standard qualitativi con un'attenzione particolare alla ricerca.

L'industria in continua evoluzione è ciò che ci motiva quotidianamente, sapendo che dobbiamo essere pronti a soddisfare le esigenze dei clienti.

*Dear Customer,*

*Nova Italia, an organization set up in 2001, provides electrical and lighting items under the Nova Line and Neos marks across the nation.*

*Despite being established for more than twenty years, we draw on strong foundations, taking advantage of forty years of experience in the sector, complemented by the expertise of our staff. This team has, over time, enabled us to be a well-established presence capable of efficiently addressing the target market.*

*We have a portfolio of over three thousand customers gained in recent times and joint venture arrangements with some of the most significant players in the sector, making us a well-known name throughout the national landscape. This has allowed us to stay up to date, bring innovation and ensure high quality standards with a focus on research.*

*The continual transformation of the industry is what motivates us every day with the understanding that we must always be prepared to fulfill customer needs.*

Mirko Micolucci  
President

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mirko Micolucci".

# Nova line, un brand costruito nel tempo

*Nova line,  
a brand  
built in time*

Siamo riusciti a imporci sul mercato nazionale grazie alla nostra selezione completa di prodotti progettati per soddisfare esigenze specifiche e facilitare il risparmio sui costi. Abbiamo intrapreso un'attenta ricerca e valutazione di ogni articolo in base a rigorosi standard di qualità e alle esigenze dei clienti, permettendoci così di mantenere una selezione di prodotti costantemente aggiornata e con prezzi competitivi. La nostra linea di espositori è in continua evoluzione e può essere modificata per adattarsi alle esigenze dei punti vendita, ottimizzando l'impatto visivo e la superficie espositiva, oltre a sfruttare al meglio lo spazio disponibile.

*We have made a name for ourselves in the national market by offering a wide variety of items that can satisfy all needs and provide time-saving and cost-effective solutions. We carefully select each item with regard to outstanding quality and customer requirements, which allows us to have an up-to-date selection of items at prices that are in line with market trends. Additionally, our display systems can be tailored according to the needs of the point of sale, enabling us to maximize visual impact and use the space efficiently with logical configurations.*





Il servizio merchandising effettuato dai nostri collaboratori direttamente presso i punti vendita, assicura un notevole risparmio di tempo per il vostro personale. Una gestione degli ordini snella, efficace e con consegne veloci, garantisce la ricezione della merce in tempi rapidi. La serietà e la cura delle relazioni con i nostri rivenditori, i quali possono contare sul supporto costante dell'azienda e dei suoi rappresentanti, garantiscono proficui rapporti commerciali tra gli interlocutori.

*The merchandising service provided on site directly by our personnel, saves a lot of time for your staff. An effective and streamlined orders management, plus fast deliveries, ensures a fast receipt of the goods. The reliability and the good care of relationships with our retailers, who can count on the constant support of the company and its representatives, ensures profitable business relationships between partners.*



# NUOVA ETICHETTATURA ENERGETICA

## NEW ENERGY LABELS

A partire dal 1° settembre 2021, è stato istituito un sistema di etichettatura migliorato per fornire maggiori informazioni sul livello di prestazione delle sorgenti luminose ad alta efficienza. Questa nuova scala di valutazione (da A a G) si distingue dall'etichetta precedente, poiché a parità di classe energetica ci si aspetta un'efficienza maggiore.

Le categorie A+ e A++ non sono più in servizio; i prodotti appartenenti a queste classi sono stati invece riclassificati in classi inferiori. Ad esempio, la nuova classe A richiede un'efficienza quasi doppia rispetto alla precedente A++.

Inoltre, la nuova etichetta include un codice QR, che può essere scansionato con uno smartphone per accedere al database EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), consentendo ai clienti di conoscere tutti i dettagli tecnici del prodotto.

*On the 1st of September 2021, the new rescaled energy label was put in place to highlight more clearly the performance of the high-efficiency light sources available in the market.*


*The scale of values (A to G) is different from the preceding label since a much higher performance is required for the same energy class. There are no longer classes A+ and A++, and the related products have been reassigned to lower classes; class A, for instance, requires almost double the efficiency of the previous class A++.*

*The new label involves a QRcode which, when scanned by a smartphone, allows customers to access the EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) Database to get the technical details of the product.*

Vecchia etichetta

Old label


| CLASS | lm/W |
|-------|------|
| A++   | 120  |
| A+    | 75   |
| A     | 55   |
| B     | 22   |
| C     | 16   |
| D     | 13   |
| E     |      |

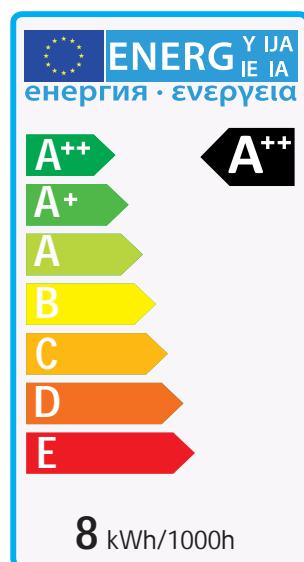

Nuova etichetta

New label

| CLASS | lm/W |
|-------|------|
| A     | 210  |
| B     | 185  |
| C     | 160  |
| D     | 135  |
| E     | 110  |
| F     | 85   |
| G     |      |

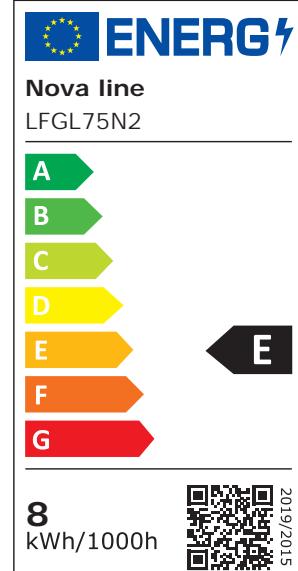

# NUOVA CONFEZIONE

## NEW PACKAGING



Bisogno di più informazioni?  
Need more information?

Sul portale di Nova Italia, **novaline.it**, oltre a poter vedere la gamma dei prodotti disponibili a catalogo è possibile scaricarne anche la scheda tecnica dove sono presenti informazioni dettagliate e la logistica.

*On the Nova Italia portal, **novaline.it**, in addition to being able to see the range of products available in the catalogue, it is also possible to download the technical data sheet where there are detailed information and logistics.*



**LFG100N2**

COCCIA LED A FILAMENTO 12 W E27, LUCE NATURALE 4000 K

**INFORMAZIONI**

Marca: NOVA LINE  
Materiali: Vetro + alluminio  
Tensione: 220-240 V  
Base Lampada: E27  
Dimensioni: 108x60 mm  
Uso: Interno

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tensione Nomina: 220-240 V  
Corrente: 85 mA  
Fattore di Potenza: <0,5  
Potenza: 12 W  
Frequenza: 50/60 Hz

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Lumen (Lm): 1521  
Tipo di Led: Filamento  
Classe Energetica: A++  
Temperatura di Colore: 4000 K  
Rosa Cromatica: > 80  
Grad. Diffusione: 330°  
Numero di Accensioni: 10000  
Durata: > 20000 ore  
Dimmerabile: NO  
Equivalezza incandescenze: 100 W  
Tempo di innesco istantaneo

**LOGISTICA**

EAN Cod.: 8028274114492  
Pz per Conf.: 1  
IT/ Inner: 18028274114499  
Pz/ Outer: 28028274114496  
Pezzi Master: 100  
Tipo di Confezione: Box

# Ci sono buoni motivi per scegliere Nova Italia

*There are good reasons to choose Nova Italia*



- **Risparmio di tempo ed economie aziendali:** un solo referente, unica fattura, unica consegna, unica registrazione contabile.
- **Ampia gamma di accessori da un'unica azienda** con la possibilità di sviluppare un più interessante volume di affari, ottenendo così migliori condizioni d'acquisto.
- **Riordini semplici e automatici** tramite nostro personale specializzato di fiducia, con risparmio di tempo per il vostro personale di vendita.
- **Prezzi di vendita** allineati agli standard di mercato.
- **Consegne veloci** e, su richiesta, anche in 24 ore.
- **Assortimento** sempre aggiornato.
- Prodotti di **alto standard qualitativo**. Rispetto delle normative Italiane ed Europee.
- **Allestimento e merchandising** presso i punti vendita senza scorte di magazzino.
- **Razionalizzazione dell'area espositiva**, con un lay-out più razionale che utilizza al meglio gli spazi.
- **Ottimizzazione dell'impatto visivo**, grazie agli espositori modulabili e personalizzabili in funzione delle esigenze dei punti vendita.

- **Time and business savings:** one contact, one invoice, one delivery, one accounting record.
- **Range of accessories from just one company** with the possibility to develop a more interesting turnover, thereby achieving better purchasing conditions.
- **Simple and automatic orders** through our trustfully specialized staff, allowing your sales team to save time.
- **Sales prices** consistent with market standards.
- **Fast deliveries** and, on request, also in 24 hours.
- **Always updated products range.**
- **High quality standard products.** Compliance with Italian and European regulations.
- **Assembling and merchandising** directly on retailers without warehouse stocks.
- **Rationalization of the exhibition area,** with a more rational layout and best use of the space.
- **Visual impact optimization,** thanks to modular and customizable displays according the store needs.

## Certificazione di gestione della qualità ISO 9001

*Certified ISO 9001 for quality management system*

La certificazione di gestione della qualità ISO 9001, standard mondiale per i sistemi di gestione della qualità, garantisce l'elevato livello qualitativo di procedure e processi aziendali volti a rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative del cliente attraverso il miglioramento continuo e costante dell'azienda. Tale certificazione rappresenta un importante traguardo con cui l'azienda conferma la propria crescita ed offre un valore aggiunto ai propri clienti.

*ISO 9001 Certification for quality management system, world standard for quality management systems, guarantees high quality level of business procedures and processes, in order to meet customer expectations in a coherent and comprehensive way, through company ongoing and constant improvement. Requirements and processes conformity is guaranteed by an accredited third Certification Authority, who verify and certify organizational structure's compliance with ISO 9001 requirements. This certification represents an important goal that confirms company's growth and offer an additional value to customers.*



## Laboratorio tecnico Technical lab

Nova Italia, nell'ottica del miglioramento continuo ha inteso dotarsi di un moderno laboratorio per testare i propri prodotti. Lo spettrofotocolorimetro, conosciuto anche come sfera integratrice, permette di misurare decine di parametri illuminotecnici ed elettrici, relativi a prodotti di illuminazione.

*Nova Italia, with a view to continuous improvement, equipped itself with a modern laboratory to test its products. The spectrophotocolorimeter, also known as integrating sphere, allows measurement of electrotechnical and electrical parameters related to lighting products.*

## Simboli *Symbol*

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Durata / <i>Life time</i>                                     |  | Classe di isolamento 1 / <i>Insulation Class 1</i>  |
|  | Cicli di accensione / <i>Switching cycles</i>                 |  | Classe di isolamento 2 / <i>Insulation Class 2</i>  |
|  | Non dimmerabile / <i>Not dimmable</i>                         |  | Grado di protezione solidi, polveri, liquidi / <i>Protection rate against solids, liquids, dust</i> |
|  | Dimmerabile / <i>Dimmable</i>                                 |  | Grado di resistenza agli impatti / <i>Resistance rate to impacts</i>                                |
|  | Dimmerabile tramite dimmer TRIAC<br>Dimmable via TRIAC dimmer |  | Indice di resa cromatica / <i>Color rendering index</i>   |
|  | Tempo di accensione / <i>Start up time</i>                    |  | Tecnologia multicolore / <i>Multicolor technology</i>   |
|  | Fascio luminoso / <i>Beam angle</i>                           |  | Sensore crepuscolare / <i>Light sensor</i>  |
|  | Tipologia di attacco / <i>Base type</i>                       |  | Indice di valutazione abbagliamento diretto in un ambiente / <i>Environment direct glare rating</i> |

## Tipologia di attacco *Base type*



## Grado di protezione IP / IP rate

Di seguito viene riportata la tabella con l'elenco dei gradi di protezione IP secondo la normativa UNI EN60529. La prima cifra rappresenta l'indice di protezione contro la penetrazione di oggetti solidi e polveri, mentre la seconda cifra indica l'indice di protezione contro la penetrazione di liquidi; questi sono validi a condizioni ambientali standard.

The following table lists the IP protection rates according to the UNI EN60529 directive. The first digit indicates the level of protection against solid objects/particles ingress, while the second digit indicates the level of protection against water, both valid in standard environmental conditions.

| Protezione contro penetrazione oggetti solidi<br>Protection against solid objects ingress |  |
|---|--|
| 1° cifra<br>1 <sup>st</sup> digit   | Descrizione<br>Description   |
| 0   | Nessuna protezione.<br>No protection.  |
| 1   | Protezione da oggetti solidi di diametro > 50 mm.<br>Protected against solid bodies with diameter > 50 mm.           |
| 2   | Protezione da oggetti solidi di diametro > 12,5 mm.<br>Protected against solid bodies with diameter > 12,5 mm.       |
| 3   | Protezione da oggetti solidi di diametro > 2,5 mm.<br>Protected against solid bodies with diameter > 2,5 mm.         |
| 4   | Protezione da oggetti solidi di diametro > di 1 mm.<br>Protected against solid bodies with diameter > 1 mm.          |
| 5   | Protezioni da polveri (senza formazione di depositi dannosi)<br>Protected against dust (Without damaging sediments). |
| 6   | Protezione totale da polveri.<br>Totally protected against dust.   |

| Protezione contro penetrazione liquidi<br>Protection against liquid ingress |   |
|---|---|
| 2° cifra<br>2 <sup>nd</sup> digit   | Descrizione<br>Description  |
| 0   | Nessuna protezione.<br>No protection.   |
| 1   | Protezione da gocce d'acqua provenienti dall'alto.<br>Protected against vertical falls of water drops.  |
| 2   | Protezione da gocce d'acqua deviate, rispetto alla verticale, al massimo di 15°.<br>Protected against water falls up to 15° of the vertical.  |
| 3   | Protezione da spruzzi d'acqua con inclinazione massima di 60°.<br>Protected against rain water up to 60° of the vertical.   |
| 4   | Protezione da spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione.<br>Protected against water projection in all directions.   |
| 5   | Protezione da getti d'acqua a bassa pressione provenienti da ogni direzione.<br>Protected against water launching in all directions.  |
| 6   | Protezione da onde marine o da forte getto d'acqua proveniente da qualsiasi direzione.<br>Protected against water launching similar to sea waves hits in all directions.                  |
| 7   | Protezione contro l'immersione per un periodo limitato ed a precise condizioni di pressione.<br>Protected against immersion for a limited period and under specified pressure conditions. |
| 8   | Protezione contro l'immersione continua a precise condizioni di pressione.<br>Protected against long effect immersion under specified pressure conditions.                                |

## Indice IK / IK rate

Lo standard Europeo EN 62262 - l'equivalente dello standard internazionale IEC 62262:2002 — parla della certificazione dei prodotti con un indice IK. Questa è una classificazione numerica internazionale per il livello di protezione assicurato dalla custodia di prodotti elettrici dagli impatti meccanici esterni. La classificazione tramite i codici IK è stata originariamente definita nello standard Europeo BS EN 50102:1995 e poi aggiornata nel 1998 con un emendamento. Quando è diventato uno standard mondiale nel 2002, anche l'UE l'ha reimmatricolato sotto il numero EN 62262.

The European standard EN 62262 — the equivalent of international standard IEC 62262:2002 — relates to IK rated products certification. This is an international numeric classification for the degrees of protection against external mechanical impacts provided by the enclosures of electrical equipment. The IK Code was originally defined in European Standard BS EN 50102:1995, amended in 1998. Following its adoption as an international standard in 2002, the EU renumbered it into EN 62262.

|      |  |  |      |  |  |
|------|--|--|------|--|--|
| IK00 | Nessuna protezione<br>No protection  |  |      |  |  |
| IK01 | Resistente agli impatti con una energia fino a 0,150 J<br>Resistant to impacts up to 0.150 J of energy |  | IK06 | Resistente agli impatti con una energia fino a 1,00 J<br>Resistant to impacts up to 1.00 J of energy   |  |
| IK02 | Resistente agli impatti con una energia fino a 0,200 J<br>Resistant to impacts up to 0.200 J of energy |  | IK07 | Resistente agli impatti con una energia fino a 2,00 J<br>Resistant to impacts up to 2.00 J of energy   |  |
| IK03 | Resistente agli impatti con una energia fino a 0,350 J<br>Resistant to impacts up to 0.350 J of energy |  | IK08 | Resistente agli impatti con una energia fino a 5,00 J<br>Resistant to impacts up to 5.00 J of energy   |  |
| IK04 | Resistente agli impatti con una energia fino a 0,500 J<br>Resistant to impacts up to 0.500 J of energy |  | IK09 | Resistente agli impatti con una energia fino a 10,00 J<br>Resistant to impacts up to 10.00 J of energy |  |
| IK05 | Resistente agli impatti con una energia fino a 0,700 J<br>Resistant to impacts up to 0.700 J of energy |  | IK10 | Resistente agli impatti con una energia fino a 20,00 J<br>Resistant to impacts up to 20.00 J of energy |  |

# INDICE INDEX

## ILLUMINAZIONE LIGHTING



Illuminazione  
da giardino  
Garden Lights

pag. 15



Plafoniere da esterno  
Outdoor lights

pag. 39



Luci da incasso  
calpestabili  
Step lights

pag. 65



Armature stradali led  
Led street lights

pag. 69



Proiettori led  
Led flood lights

pag. 79



Sospensioni industriali led  
Led high bay lights

pag. 97



Luci led solari  
Led solar lights

pag. 101



Pannelli led  
Led panels

pag. 117



Apparecchi led  
da incasso  
Led recessed lights

pag. 127



Apparecchi led  
orientabili da incasso  
Led fitting lights

pag. 133



Supporti in gesso  
Gypsum ceiling

pag. 151



Proiettori led orientabili a  
binario  
Led track lights

pag. 165



Plafoniere lineari led  
Led Linear fixtures

pag. 173



Barre led  
Led reglettes

pag. 179



Luci di emergenza  
Emergency lights

pag. 183



Lampade portatili  
d'emergenza  
Portable emergency lights

pag. 189



Plafoniere da interno  
Indoor Led ceiling lights

pag. 193



Pendel e coordinati

pag. 197



Catenarie  
Outdoor Lighting Chain

pag. 211



Lampade da tavolo  
Aluminum profiles

pag. 217



Profili in alluminio  
Aluminum profiles

pag. 221

## SORGENTI LUMINOSE LIGHT SOURCES



Nastri led 12/24V  
Led strips 12/24V

pag. 239



Nastri led 220V  
Led strips 220V


pag. 255



Tubi led  
Led tubes

pag. 261

# INDICE / INDEX

|   |   |          |  |                                       |          |
|---|---|----------|--|---------------------------------------|----------|
|    | Lampade led decorative a filamento<br>Led decorative filament bulbs | pag. 267 |    | ELETTRICO                             |          |
|    | Lampade led vintage a filamento<br>Led gold vintage filament bulbs  | pag. 277 |     | Spine Prese Adattatori                | pag. 379 |
|    | Lampade led chiare a filamento<br>Led clear filament bulbs          | pag. 283 |     | Prese Multiple                        | pag. 397 |
|    | Lampade led opali a filamento<br>Led opal filament bulbs            | pag. 293 |     | Prolunghe e cavi di alimentazione     | pag. 411 |
|    | Lampade led ad alta potenza<br>Led high power bulbs                 | pag. 299 |     | Accessori per cablaggio               | pag. 423 |
|    | Lampade led classiche<br>Led classic bulbs                          | pag. 305 |     | Portalampe e accessori                | pag. 437 |
|   | Multipack   | pag. 313 |     | Accessori Antenne                     | pag. 443 |
|  | Lampade led Spot/Reflector<br>Led spot lamps                        | pag. 319 |   | Accessori Telefonici                  | pag. 453 |
|  | Lampade led special<br>Led special lamps                            | pag. 327 |   | Timer e Sensori                       | pag. 459 |
|  | Lampade fluorescenti<br>Fluorescent lamps                           | pag. 351 |   | Serie civile EGO                      | pag. 467 |
|  | Lampade a incandescenza<br>Incandescent Lamps                       | pag. 353 |   | Cavi in bobina e matassa              | pag. 477 |
|  | Torze led<br>Led flashlights  | pag. 359 |  | SISTEMI ESPOSITIVI<br>DISPLAY SYSTEMS |          |
|  | Luci notturne<br>Led flashlights                                    | pag. 373 |   | Sistemi espositivi<br>Display systems | pag. 485 |

# Sempre aggiornati!

Always up to date!

Il sito web **novaline.it** è tenuto costantemente aggiornato sulle ultime novità, inoltre puoi seguirci sulle principali piattaforme social.

The **novaline.it** website is kept constantly updated on the latest news, and you can also follow us on the main social platforms.




NovaLine.it




novaline.it



novaline.it

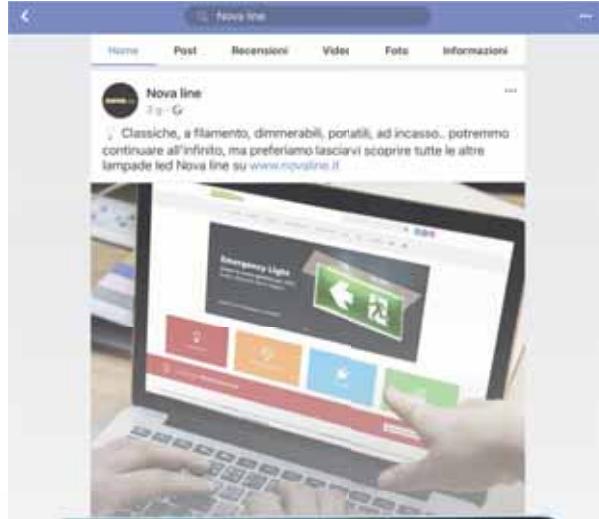

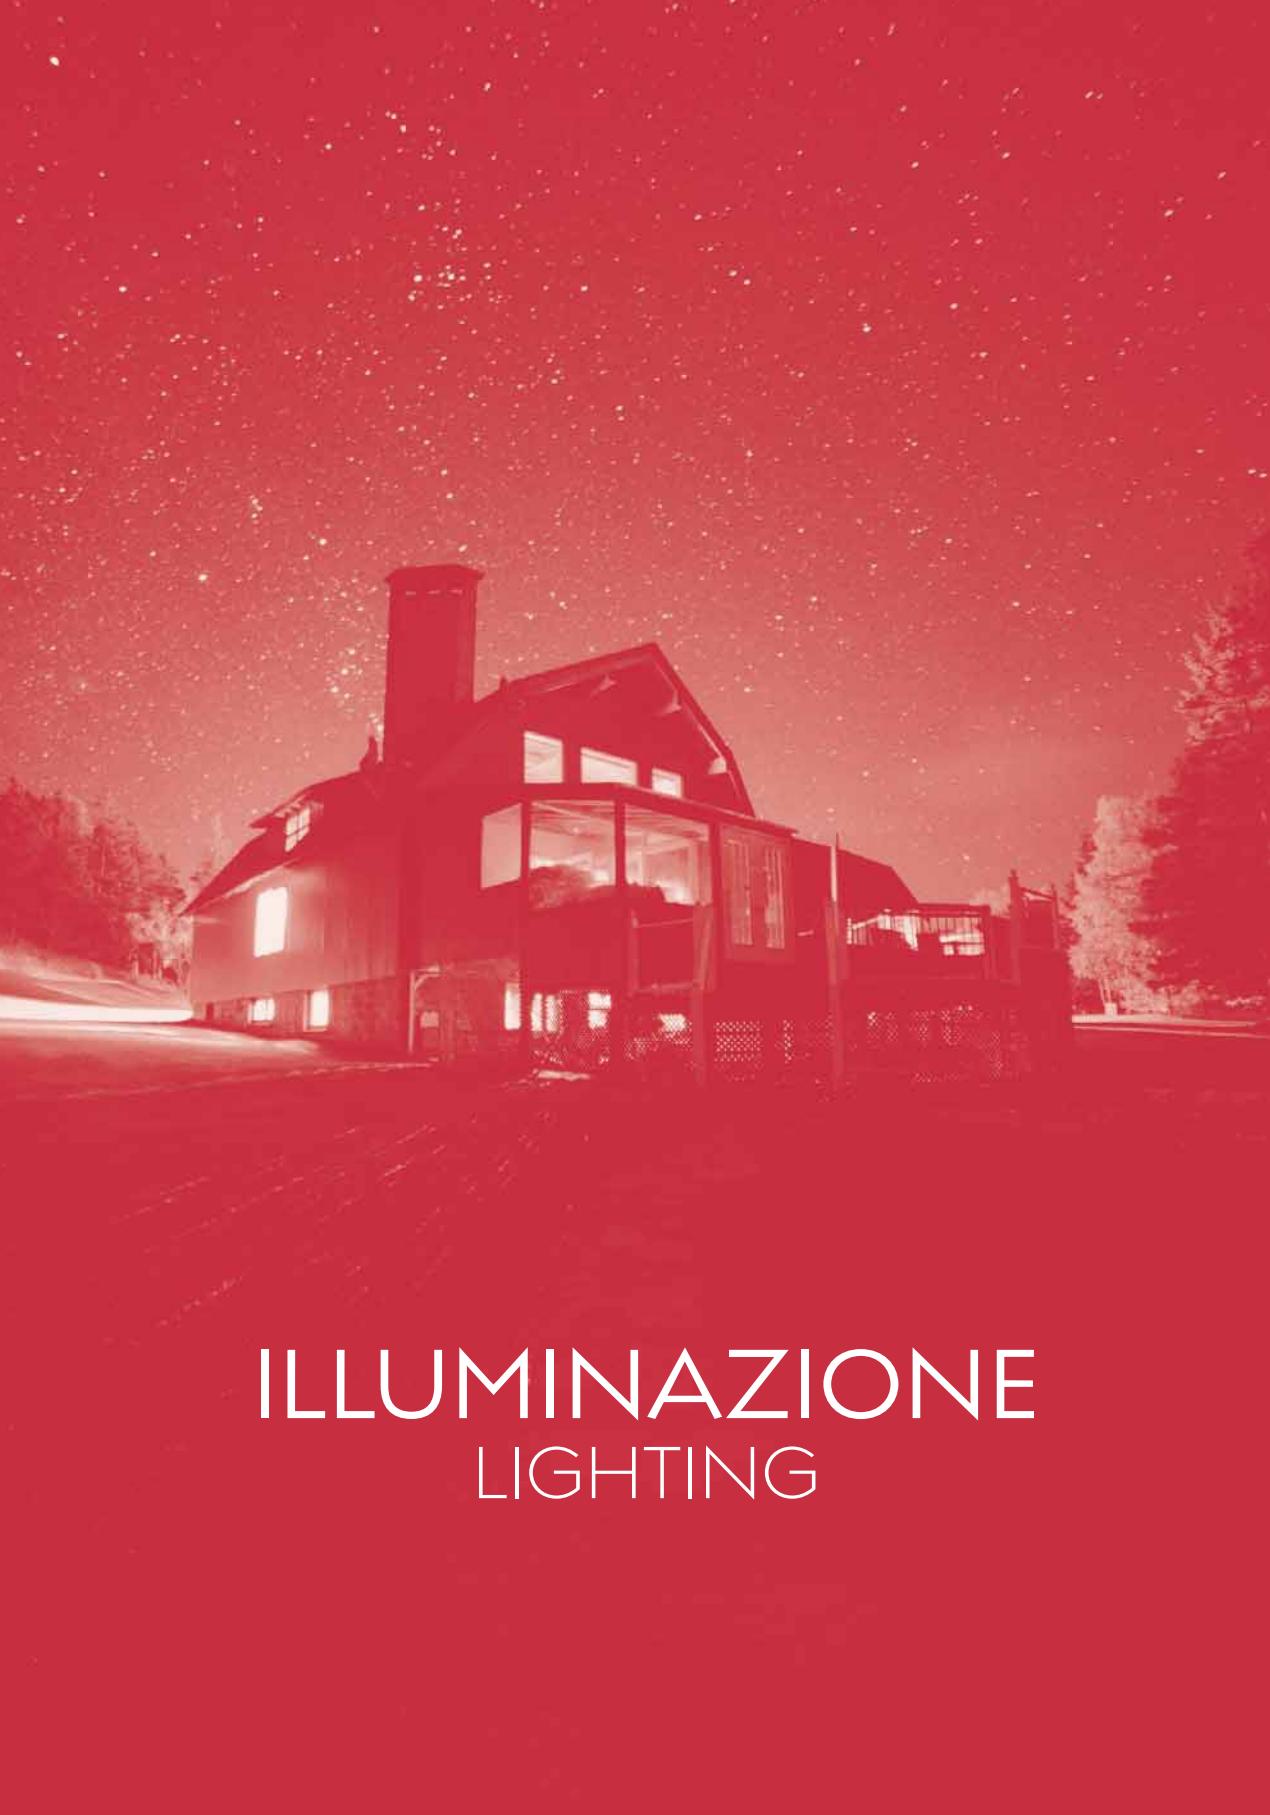

# ILLUMINAZIONE

## LIGHTING





# GARDEN LIGHTS

# LED Garden Light

Premium Line



**Alluminio pressofuso**


Diecast aluminium

**Assenza rischi fotobiologici**

No Photobiological risk

**EN62471**

**5 Years  
Warranty**

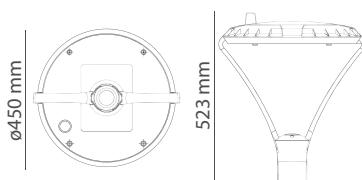

Ø 60 mm



| Codice       | Potenza | Tensione | Protezione | P.F. | Sens. Crepusc. | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|---------|----------|------------|------|----------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code         | Wattage | Voltage  | IP Grade   | P.F. | Night Sensor   | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GLH80</b> | 80W     | 85-265 V | IP65       | >0,9 | SI             | 4000K | 9000lm | 1          | ...108743 |

# LED Garden Light

Premium Line



## Alluminio pressofuso


Diecast aluminium

## Assenza rischi fotobiologici

No Photobiological risk

EN62471

**5 Years  
Warranty**

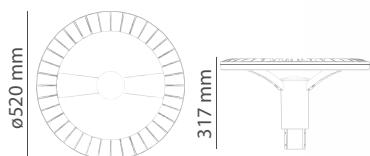


| Codice | Potenza | Tensione | Protezione | P.F. | Sens. Crepusc. | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|----------|------------|------|----------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Voltage  | IP Grade   | P.F. | Night Sensor   | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GLV60  | 60W     | 85-265 V | IP65       | >0,9 | NO             | 4000K | 4000lm | 1          | ...108750 |

# LED Garden Light

Premium Line

Struttura in alluminio,  
diffusore in policarbonato  
Aluminium body, PC diffuser  
Led SMD Epistar  
SMD Epistar Led

Afrodite



| Codice   | Colore       | Potenza | Tensione  | Protez.  | P.F. | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|--------------|---------|-----------|----------|------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code     | Colour       | Wattage | Voltage   | IP Grade | P.F. | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GRW2208B | Grigio scuro | 8 W     | 220-240 V | IP54     | >0,5 | 4000K | 650 lm | >80 | 6          | ...108262 |
| GRW2208W | Bianco       | 8 W     | 220-240 V | IP54     | >0,5 | 4000K | 650 lm | >80 | 6          | ...108279 |


# LED Garden Light

Premium Line



Struttura in alluminio,  
diffusore in policarbonato  
Aluminium body, PC diffuser  
Led SMD Epistar  
SMD Epistar Led

## Afrodite

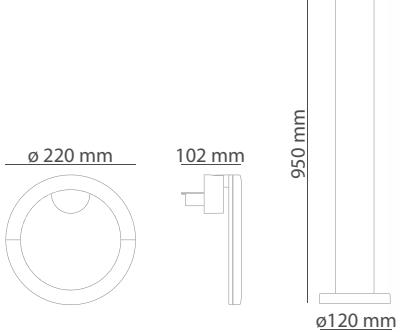

| Codice   | Colore       | Potenza | Tensione  | Protez.  | P.F. | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|--------------|---------|-----------|----------|------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code     | Colour       | Wattage | Voltage   | IP Grade | P.F. | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GRW2210B | Grigio scuro | 8 W     | 220-240 V | IP54     | >0,5 | 4000K | 650 lm | >80 | 4          | ...108248 |
| GRW2210W | Bianco       | 8 W     | 220-240 V | IP54     | >0,5 | 4000K | 650 lm | >80 | 4          | ...108255 |

# LED Garden Light

Premium Line

Struttura in alluminio,  
diffusore in policarbonato


Aluminium body, PC diffuser

Led SMD 2835

SMD 2835 Led

**3 Years  
Warranty**

Apollo



| Codice  | Colore       | Potenza | Tensione  | CCT   | Lumen  | Modulo Led | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|--------------|---------|-----------|-------|--------|------------|-----|------------|-----------|
| Code    | Colour       | Wattage | Voltage   | CCT   | Lumen  | Led module | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GRW201B | Grigio scuro | 12 W    | 220-240 V | 4000K | 800 lm | 1160 lm    | >80 | 8          | ...113570 |
| GRW201W | Bianco       | 12 W    | 220-240 V | 4000K | 800 lm | 1160 lm    | >80 | 8          | ...113587 |

# LED Garden Light



Premium Line

Struttura in alluminio,

diffusore in policarbonato


Aluminium body, PC diffuser

Led SMD 2835

SMD 2835 Led

**3 Years  
Warranty**

## Apollo

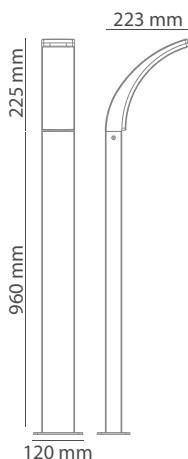

| Codice  | Colore       | Potenza | Tensione  | CCT   | Lumen  | Modulo Led | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|--------------|---------|-----------|-------|--------|------------|-----|------------|-----------|
| Code    | Colour       | Wattage | Voltage   | CCT   | Lumen  | Led module | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GRW101B | Grigio scuro | 12 W    | 220-240 V | 4000K | 800 lm | 1160 lm    | >80 | 4          | ...113556 |
| GRW101W | Bianco       | 12 W    | 220-240 V | 4000K | 800 lm | 1160 lm    | >80 | 4          | ...113563 |

# Garden Light

Consumer Line

Struttura in alluminio, diffusore  
in vetro

Aluminium body, glass diffuser




## Dioniso

White / Dark grey




Lampada non inclusa  
Lamp not included

GRW240



GRW370

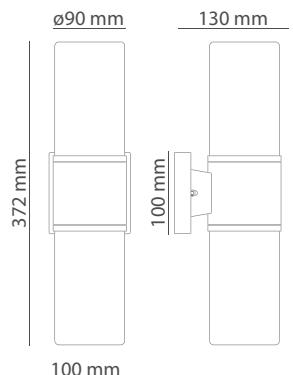

| Codice  | Colore      | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Code    | Colour      | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GRW240W | Bianco      | 1xE27       | 6          | ...108170 |
| GRW240B | Grig. scuro | 1xE27       | 6          | ...108163 |
| GRW370W | Bianco      | 2xE27       | 6          | ...108194 |
| GRW370B | Grig. scuro | 2xE27       | 6          | ...108187 |

# Garden Light


Consumer Line



**Struttura in alluminio, diffusore in vetro**  
Aluminium body, glass diffuser

Lampada non inclusa  
Lamp not included

**Dioniso**  
White / Dark grey

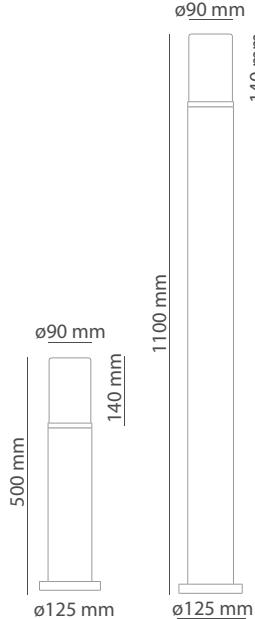

IP54

| Codice  | Colore      | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Code    | Colour      | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GRW550W | Bianco      | 1xE27       | 4          | ...108217 |
| GRW550B | Grig. scuro | 1xE27       | 4          | ...108200 |
| GRW911W | Bianco      | 1xE27       | 4          | ...108231 |
| GRW911B | Grig. scuro | 1xE27       | 4          | ...108224 |

# Garden Light

Consumer Line

**Struttura in alluminio, diffusore in vetro**  
Aluminium body, glass diffuser



**Atena**


Dark grey



GRW2911



GRW2913

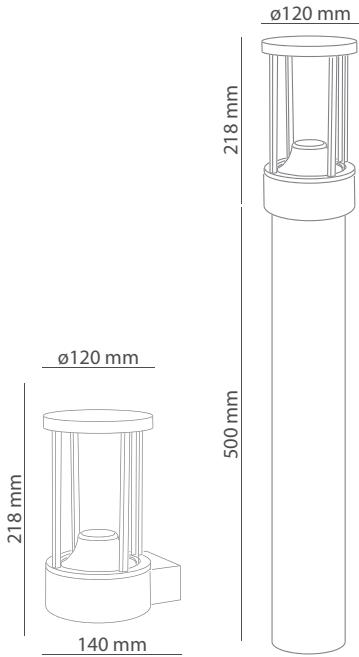

Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice  | Colore      | Portalamp.  | Imballo/Pz | Ean Code  |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Code    | Colour      | Lamp Holder | Pcs/Carton |           |
| GRW2911 | Grig. scuro | 1xE27       | 12         | ...108521 |
| GRW2913 | Grig. scuro | 1xE27       | 4          | ...108538 |


# Garden Light

Consumer Line

**Struttura in acciaio, diffusore in policarbonato**  
Steel body, PC diffuser



## Ares

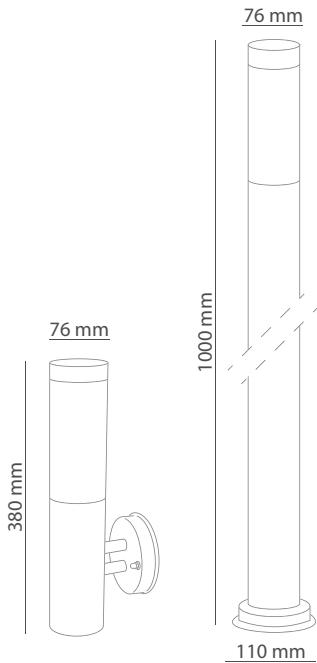

GRW2835

Lampada non inclusa  
Lamp not included



GRW2787



| Codice  | Colore    | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------|-------------|------------|-----------|
| Code    | Colour    | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GRW2835 | Acc. inox | 1xE27       | 12         | ...108576 |
| GRW2787 | Acc. inox | 1xE27       | 10         | ...108569 |

# Garden Light

Consumer Line

Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato  
Aluminium body, PC diffuser




**Artemide**

White, dark grey, corten



Lampada non inclusa  
Lamp not included

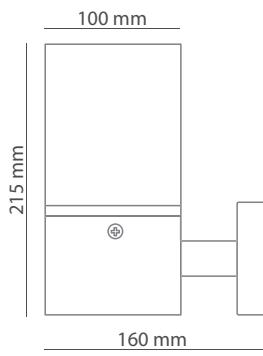

E27 IP44

| Codice    | Colore       | Portalamp.  | Imballo/Pz | Ean Code  |
|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|
| Code      | Colour       | Lamp Holder | Pcs/Carton |           |
| GRW2771W  | Bianco       | 1xE27       | 12         | ...120509 |
| GRW2771B  | Grigio Scuro | 1xE27       | 12         | ...121629 |
| GRW2771CR | Corten       | 1xE27       | 12         | ...120516 |

# Garden Light

Consumer Line



**Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato**  
Aluminium body, PC diffuser

## Artemide

White, dark grey, corten



Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice    | Colore      | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Code      | Colour      | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GRW2773W  | Bianco      | 1xE27       | 6          | ...120523 |
| GRW2773B  | Grig. scuro | 1xE27       | 6          | ...121636 |
| GRW2773CR | Corten      | 1xE27       | 6          | ...120530 |

# Garden Light


Consumer Line

Struttura in Poliammide

Polyamide body

**Zeus**

White/Black



Lampada non inclusa  
Lamp not included



E27



IP44

| Codice | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GV401W | Bianco | 1xE27       | 16         | ...108293 |
| GV401B | Nero   | 1xE27       | 16         | ...108286 |

# Garden Light

Consumer Line



## Struttura in Poliammide



Polyamide body

### Zeus

White/Black



Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | Ean Code  |
|--------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GV405W | Bianco | 1xE27       | 6          | ...108316 |
| GV405B | Nero   | 1xE27       | 6          | ...108309 |

# Garden Light

Consumer Line


**Struttura in Poliammide e alluminio**  
Polyamide and aluminium body



**Zeus**

Black

Lampada non inclusa  
Lamp not included

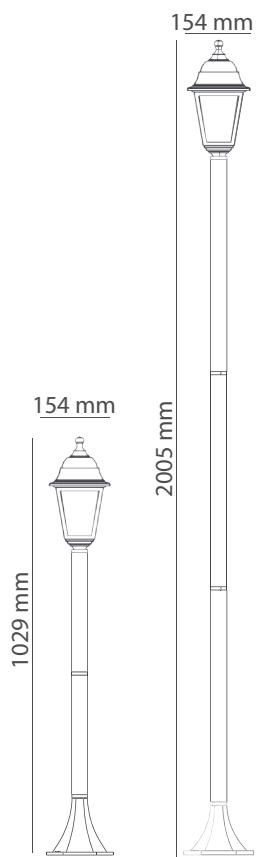

| Codice        | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code          | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GV410B</b> | Nero   | 1xE27       | 6          | ...108323 |
| <b>GV420B</b> | Nero   | 1xE27       | 6          | ...108347 |

# Garden Light

Consumer Line



**Struttura in Poliammide**


Polyamide body

## Poseidone

Black



Lampada non inclusa  
Lamp not included

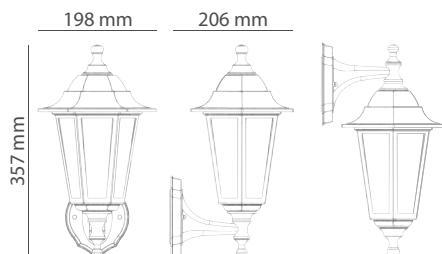

| Codice | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GV601B | Nero   | 1xE27       | 16         | ...108361 |

# Garden Light

Consumer Line

Struttura in Poliammide

Polyamide body




## Poseidone

Black



Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GV605B | Nero   | 1xE27       | 6          | ...108378 |

# Garden Light

Consumer Line




**Struttura in Poliammide e alluminio**  
Polyamide and aluminium body

## Poseidone

Black

Lampada non inclusa  
Lamp not included

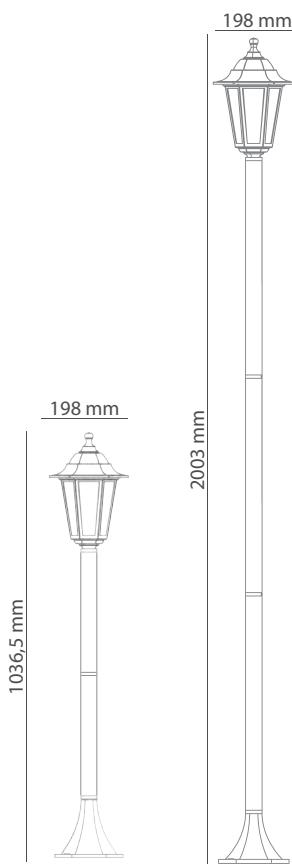

GV410B



GV420B



E27



IP44

| Codice | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GV610B | Nero   | 1xE27       | 6          | ...108385 |
| GV620B | Nero   | 1xE27       | 6          | ...108392 |

# Garden Light

Consumer Line

Struttura in acciaio

Steel body




**Picasso**

White/Black



Lampada non inclusa

Lamp not included



| Codice | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| MW240W | Bianco | 1 x E27     | 12         | ...108644 |
| MW240B | Nero   | 1 x E27     | 12         | ...108651 |

# Garden Light


Consumer Line



**Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato**  
Aluminium body, PC diffuser

**Ermes**

White / Black

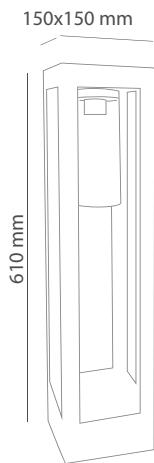

Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice   | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code     | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GRW2692W | Bianco | 1xE27       | 4          | ...108613 |
| GRW2692B | Nero   | 1xE27       | 4          | ...108606 |

# Garden Light

Consumer Line

Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro temperato


Aluminium body,  
tempered glass diffuser




## Cimabue



Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice       | Portalamp.      | Imballo/Pz | Ean Code  |
|--------------|-----------------|------------|-----------|
| Code         | Lamp Holder     | Pcs/Carton |           |
| <b>UG09B</b> | 1xGU10, max 35W | 20         | ...100211 |



| Codice      | Imballo/Pz | Ean Code  |
|-------------|------------|-----------|
| Code        | Pcs/Carton |           |
| <b>PK17</b> | 4          | ...100228 |


# Led Garden Spotlight

Consumer Line



**Struttura in policarbonato**

Polycarbonate body

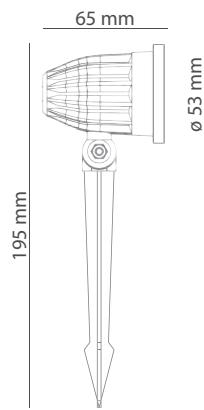

| Codice  | Potenza | Tensione  | CCT   | Protez.  | Lumen  | Modulo Led | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|-----------|-------|----------|--------|------------|-----|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage   | CCT   | IP Grade | Lumen  | Led module | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| UG0609C | 9 W     | 220-240 V | 4000K | IP65     | 810 lm | 900 lm     | >80 | 10/50      | ...120998 |
| UG0609N | 9 W     | 220-240 V | 4000K | IP65     | 810 lm | 900 lm     | >80 | 10/50      | ...121001 |





# OUTDOOR LIGHTS

# LED Wall Light

Consumer Line

**Struttura in lega di alluminio**

Aluminium alloy body

**Led COB Epistar**

COB Epistar Led



## Bernini

White/Black

0 -180°



0 -180°

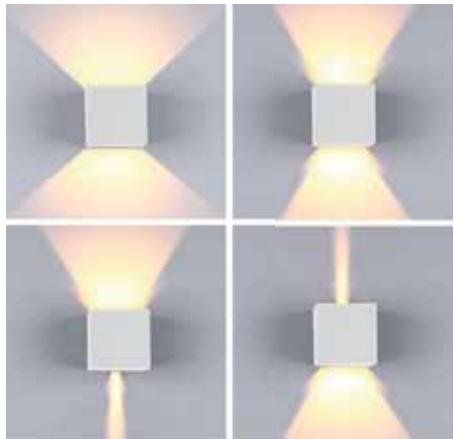

| Codice | Colore | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code   | Colour | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KD100B | Bianco | 12W     | 85-265 V | 86 mA    | >0,5 | 4000K | 900lm | >80 | 36         | ...105582 |
| KD100N | Nero   | 12W     | 85-265 V | 86 mA    | >0,5 | 4000K | 900lm | >80 | 36         | ...105575 |

# LED Wall Light

Consumer Line



**Struttura in lega di alluminio**





Aluminium alloy body

**Led COB Epistar**

COB Epistar Led

## Veronese

White/Black

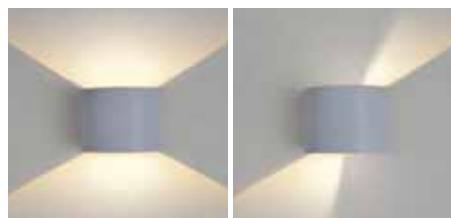

| Codice        | Colore | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|--------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code          | Colour | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>KW130B</b> | Bianco | 12W     | 85-265 V | 90 mA    | >0,5 | 4000K | 900lm | >80 | 20         | ...107388 |
| <b>KW130N</b> | Nero   | 12W     | 85-265 V | 90 mA    | >0,5 | 4000K | 900lm | >80 | 20         | ...107395 |

# LED Wall Light



Consumer Line

**Struttura in metacrilato (PMMA)**

Acrylic glass body (PMMA)



## Cellini




| Codice        | Colore | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|--------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code          | Colour | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PR290B</b> | Bianco | 6W      | 85-265 V | 30 mA    | >0,5 | 4000K | 290lm | >75 | 20         | ...107401 |

**Struttura in metacrilato (PMMA)**

Acrylic glass body (PMMA)




## Pisanello



| Codice        | Colore | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|--------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code          | Colour | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PS290B</b> | Bianco | 6W      | 85-265 V | 30 mA    | >0,5 | 4000K | 290lm | >75 | 20         | ...107418 |

# LED Wall Light


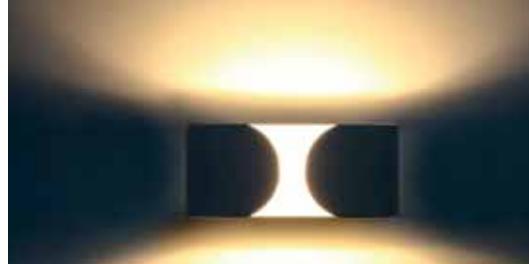


Consumer Line

**Struttura in lega di alluminio**

Aluminium alloy body

## Tibaldi



180°




| Codice        | Colore | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|--------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code          | Colour | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>HW160B</b> | Bianco | 6W      | 85-265 V | 40 mA    | >0,5 | 4000K | 450lm | >80 | 20         | ...107432 |


**Struttura in lega di alluminio**

Aluminium alloy body

## Ghiberti



120°



| Codice       | Colore | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|--------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code         | Colour | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DW160</b> | Bianco | 7W      | 85-265 V | 51 mA    | >0,5 | 4000K | 425lm | >80 | 20         | ...107449 |

# LED Wall Light

Consumer Line

Struttura in lega di alluminio

Aluminium alloy body




## Solari



120°



120°

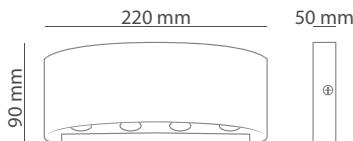

| Codice | Colore | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code   | Colour | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LW220B | Bianco | 8W      | 85-265 V | 58 mA    | >0,5 | 4000K | 840lm | >70 | 20         | ...107425 |

# LED Wall Light

Consumer Line




**Struttura in lega di alluminio**

Aluminium alloy body

Dalì

White/Black



**IP54**

| Codice        | Colore | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|--------|---------|-----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code          | Colour | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>KSW04W</b> | Bianco | 4x1W    | 220-240 V | 51 mA    | >0,5 | 4000K | 100lm | >80 | 15         | ...108774 |
| <b>KSW04B</b> | Nero   | 4x1W    | 220-240 V | 51 mA    | >0,5 | 4000K | 100lm | >80 | 15         | ...108767 |


# LED Wall Light

Consumer Line

Struttura in lega di alluminio

Aluminium alloy body

Angelico

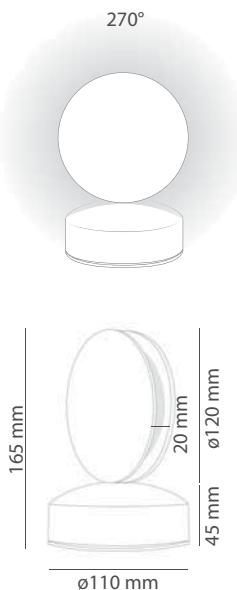

| Codice | Colore | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code   | Colour | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KRW120 | Bianco | 8W      | 85-265 V | 58 mA    | >0,5 | 4000K | 240lm | >80 | 20         | ...107456 |



# LED Wall Light

Consumer Line



**Struttura in policarbonato**

Polycarbonate body

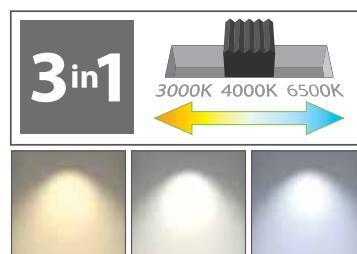

| Codice        | Potenza | Tensione  | Corrente | CCT             | Lumen | Modulo Led | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|-----------|----------|-----------------|-------|------------|-----|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Voltage   | Current  | CCT             | Lumen | Led module | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>CUB10X</b> | 5W      | 220-240 V | 31 mA    | 3000/4000/6500K | 500lm | 575lm      | >80 | 20         | ...121513 |

# LED Bulkhead

Consumer Line


## Struttura e diffusore in policarbonato (PC)

Polycarbonate (PC) body and diffuser

## Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

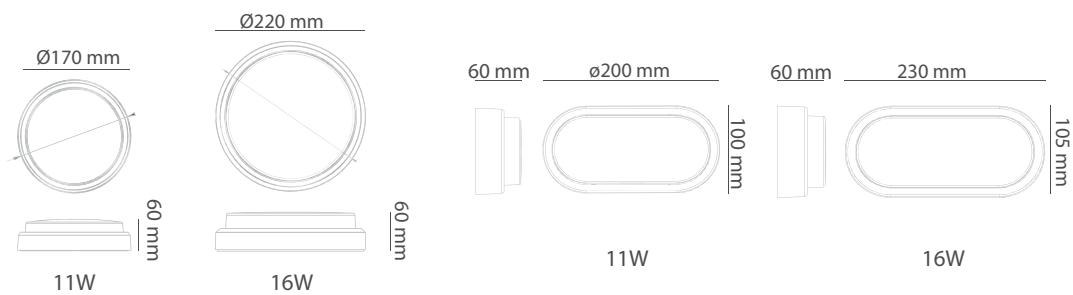

| Codice | Dimens.       | Potenza | Tensione  | Corrente | CCT   | Lumen   | Modulo Led | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------|---------|-----------|----------|-------|---------|------------|------------|-----------|
| Code   | Dimens.       | Wattage | Voltage   | Current  | CCT   | Lumen   | Led module | Pcs/Carton | Ean Code  |
| BT60N2 | Ø170x60 mm    | 11W     | 200-240 V | 110 mA   | 4000K | 850 lm  | 1250 lm    | 20         | ...118032 |
| BT90N2 | Ø220x60 mm    | 16W     | 200-240 V | 160 mA   | 4000K | 1300 lm | 1850 lm    | 20         | ...118049 |
| BV60N2 | 200x100x60 mm | 11W     | 200-240 V | 110 mA   | 4000K | 850 lm  | 1250 lm    | 20         | ...118056 |
| BV90N2 | 230x105x60 mm | 16W     | 200-240 V | 160 mA   | 4000K | 1300 lm | 1850 lm    | 20         | ...118063 |

# LED Wall Light

Consumer Line



## Struttura e diffusore in policarbonato (PC)

Polycarbonate (PC) body and diffuser



IP65

| Codice | Colore | Potenza | Tensione  | Corrente | CCT   | Lumen  | Modulo Led | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|---------|-----------|----------|-------|--------|------------|-----|------------|-----------|
| Code   | Colour | Wattage | Voltage   | Current  | CCT   | Lumen  | Led module | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| BP20W  | Bianco | 20W     | 220-240 V | 180 mA   | 4000K | 1600lm | 2150lm     | >80 | 20         | ...121537 |
| BP20B  | Nero   | 20W     | 220-240 V | 180 mA   | 4000K | 1600lm | 2150lm     | >80 | 20         | ...121520 |


# Wall Light

Consumer Line


Struttura in alluminio,  
diffusore in policarbonato  
Aluminium body, PC diffuser

## Giotto

White/Silver Grey  
Dark Grey/Corten



Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice | Colore    | Portalamp.     | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|----------------|------------|-----------|
| Code   | Colour    | Lamp Holder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| BB25W  | White     | 1xE27, max 60W | 12         | ...121650 |
| BB25S  | Silver G. | 1xE27, max 60W | 12         | ...100020 |
| BB25D  | Dark G.   | 1xE27, max 60W | 12         | ...100013 |
| BB25CR | Corten    | 1xE27, max 60W | 12         | ...121063 |

# Wall Light

Consumer Line

Struttura in alluminio,  
diffusore in policarbonato  
Aluminium body, PC diffuser




## Donatello

White/Silver Grey  
Dark Grey/Corten



Lampada non inclusa  
Lamp not included



E27 IP54

| Codice | Colore    | Portalamp.     | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|----------------|------------|-----------|
| Code   | Colour    | Lamp Holder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| BC25W  | White     | 1xE27, max 60W | 12         | ...121667 |
| BC25S  | Silver G. | 1xE27, max 60W | 12         | ...100044 |
| BC25D  | Dark G.   | 1xE27, max 60W | 12         | ...100037 |
| BC25CR | Corten    | 1xE27, max 60W | 12         | ...121070 |

# Wall Light

Consumer Line

Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro

Aluminium body, glass diffuser




## Michelangelo

White/ Silver Grey/ Dark Grey



Lampada non inclusa

Lamp not included



| Codice | Colore    | Portalamp.     | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|----------------|------------|-----------|
| Code   | Colour    | Lamp Holder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| BF22W  | White     | 1xE27, max 60W | 9          | ...100082 |
| BF22S  | Silver G. | 1xE27, max 60W | 9          | ...100105 |
| BF22D  | Dark G.   | 1xE27, max 60W | 12         | ...100099 |

# Wall Light


Consumer Line




**Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro**  
Aluminium body, glass diffuser

## Palladio

White/Silver Grey  
Dark Grey/Corten



Lampada non inclusa  
Lamp not included



E27 IP54

| Codice | Colore    | Portalamp.     | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|----------------|------------|-----------|
| Code   | Colour    | Lamp Holder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| BE22W  | White     | 1xE27, max 60W | 9          | ...100051 |
| BE22S  | Silver G. | 1xE27, max 60W | 9          | ...100075 |
| BE22D  | Dark G.   | 1xE27, max 60W | 9          | ...100068 |
| BE22CR | Corten    | 1xE27, max 60W | 9          | ...121087 |

# Wall Light

Consumer Line


Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro

Aluminium body, glass diffuser




## Tiziano

White/Silver Grey  
Dark Grey/Corten



Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice | Colore    | Portalamp.      | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| Code   | Colour    | Lamp Holder     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| BR15W  | White     | 2xGU10, max 35W | 20         | ...100112 |
| BR15S  | Silver G. | 2xGU10, max 35W | 20         | ...100136 |
| BR15D  | Dark G.   | 2xGU10, max 35W | 20         | ...100129 |
| BR15CR | Corten    | 2xGU10, max 35W | 20         | ...121230 |

# Wall Light


Consumer Line



**Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro**  
Aluminium body, glass diffuser

## Botticelli


White/Silver Grey  
Dark Grey/Corten



Lampada non inclusa  
Lamp not included



IP44



| Codice | Colore    | Portalamp.      | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| Code   | Colour    | Lamp Holder     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| BH15W  | White     | 2xGU10, max 35W | 20         | ...100143 |
| BH15S  | Silver G. | 2xGU10, max 35W | 20         | ...100167 |
| BH15D  | Dark G.   | 2xGU10, max 35W | 20         | ...100150 |
| BH15CR | Corten    | 2xGU10, max 35W | 20         | ...121247 |

# Wall Light

Consumer Line

**Struttura in alluminio,  
diffusore in policarbonato**  
Aluminium body, PC diffuser




## Raffaello

Silver Grey/Dark Grey



Lampada non inclusa  
Lamp not included

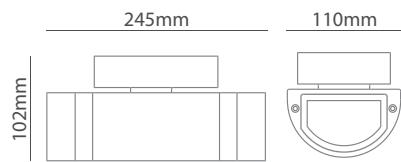

IP54



| Codice | Colore    | Portalamp.      | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| Code   | Colour    | Lamp Holder     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| BY24S  | Silver G. | 2xGU10, max 35W | 12         | ...100204 |
| BY24D  | Dark G.   | 2xGU10, max 35W | 12         | ...100198 |

**Struttura in alluminio,  
diffusore in policarbonato**  
Aluminium body, PC diffuser

Lampada non inclusa  
Lamp not included

## Tintoretto

Silver Grey/Dark Grey

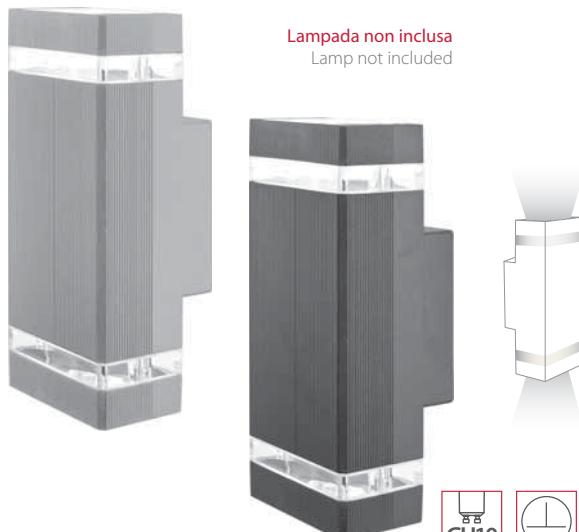

IP54

| Codice | Colore    | Portalamp.      | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| Code   | Colour    | Lamp Holder     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| BX24S  | Silver G. | 2xGU10, max 35W | 12         | ...100181 |
| BX24D  | Dark G.   | 2xGU10, max 35W | 12         | ...100174 |

# Wall Light

Consumer Line




**Struttura in alluminio**  
Aluminium body

**Goya**  
White/Black



Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | Ean Code  |
|--------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton |           |
| AW155W | Bianco | 1 x GU10    | 20         | ...108675 |
| AW155B | Nero   | 1 x GU10    | 20         | ...108668 |

# Wall Light

Consumer Line

**Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro**

Aluminium body,  
glass diffuser


## Giorgione

White/Black



Lampada non inclusa

Lamp not included



| Codice | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| G950W  | White  | 1xE27       | 6          | ...108446 |
| G950B  | Black  | 1xE27       | 6          | ...108453 |

**Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro**

Aluminium body,  
glass diffuser


## Bellini

White/Black



Lampada non inclusa

Lamp not included



| Codice | Colore | Portalamp.     | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|----------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| P920W  | White  | 1xE27, max 60W | 12         | ...100266 |
| P920B  | Black  | 1xE27, max 60W | 12         | ...100273 |

# Wall Light

Consumer Line

Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro

Aluminium body,  
glass diffuser


## Perugino

White/Black



Lampada non inclusa

Lamp not included



| Codice | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| G850W  | White  | 1xE27       | 6          | ...108460 |
| G850B  | Black  | 1xE27       | 6          | ...108477 |

Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro

Aluminium body,  
glass diffuser


## Bramante

White/Black



Lampada non inclusa

Lamp not included



| Codice | Colore | Portalamp.     | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|----------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| P820W  | White  | 1xE27, max 60W | 12         | ...100280 |
| P820B  | Black  | 1xE27, max 60W | 12         | ...100297 |

# Wall Light

Consumer Line

Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro



Aluminium body,  
glass diffuser

## Veronese

White/Black



Lampada non inclusa  
Lamp not included





Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro  
Aluminium body,  
glass diffuser

## Mantegna

White/Black



Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| G750W  | White  | 1xE27       | 6          | ...108484 |
| G750B  | Black  | 1xE27       | 6          | ...108491 |

# Wall Light

Consumer Line

**Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro**

Aluminium body,  
glass diffuser




## Daddi

White/Black



Lampada non inclusa  
Lamp not included

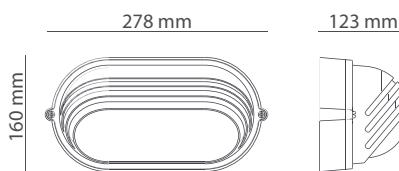

| Codice | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| G650W  | White  | 1xE27       | 6          | ...108507 |
| G650B  | Black  | 1xE27       | 6          | ...108514 |

**Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro**


Aluminium body,  
glass diffuser

## Modigliani

White/Black



Lampada non inclusa  
Lamp not included

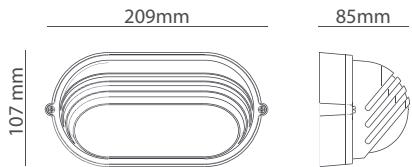

| Codice | Colore | Portalamp.     | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|----------------|------------|-----------|
| Code   | Colour | Lamp Holder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| P620W  | White  | 1xE27, max 60W | 12         | ...100334 |
| P620B  | Black  | 1xE27, max 60W | 12         | ...100327 |

# Wall Light

Consumer Line

**Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro**


Aluminium body, glass diffuser



## Pinturicchio

White/Black

Lampada non inclusa  
Lamp not included



**Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro**




Aluminium body, glass diffuser



## Tiepolo

White/Black

Lampada non inclusa  
Lamp not included

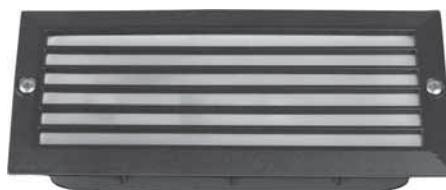

| Codice  | Colore | Portalamp.     | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|--------|----------------|------------|-----------|
| Code    | Colour | Lamp Holder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PA2010W | White  | 1xE27, max 60W | 20         | ...100341 |
| PA2010B | Black  | 1xE27, max 60W | 20         | ...100358 |

# Wall Light

Consumer Line



**Struttura in alluminio,  
diffusore in vetro**

Aluminium body, glass diffuser




## Canaletto

White/Black

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included





IP44



| Codice  | Colore | Portalamp.     | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|--------|----------------|------------|-----------|
| Code    | Colour | Lamp Holder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PC2010W | White  | 1xE27, max 60W | 20         | ...100365 |
| PC2010B | Black  | 1xE27, max 60W | 20         | ...100372 |

Cod. PX2398

**Scatola da incasso in plastica per luci a parete**  
Recessed plastic box for wall lights



| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PX2398 | 50         | ...102451 |


# Wall Light

Consumer Line




## Struttura in policarbonato (PC)

Polycarbonate (PC) body



Compatibile con scatola  
da incasso standard 503  
Compatible with standard  
503 flush-mounted box



| Codice | Colore | Potenza | Tensione  | Corrente | CCT   | Lumen | Modulo Led | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|---------|-----------|----------|-------|-------|------------|-----|------------|-----------|
| Code   | Colour | Wattage | Voltage   | Current  | CCT   | Lumen | Led module | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PL03W  | Bianco | 3W      | 220-240 V | 26 mA    | 4000K | 150lm | 220lm      | >80 | 100        | ...121025 |
| PL03B  | Nero   | 3W      | 220-240 V | 26 mA    | 4000K | 150lm | 220lm      | >80 | 100        | ...121018 |



STEP LIGHTS


# LED Inground Light

Consumer Line

**Struttura in acciaio,  
diffusore in vetro temperato**  
Steel body, tempered glass diffuser



Vasari



| Codice  | Lampada      | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|--------------|---------|----------|----------|------|-------|--------|------------|-----------|
| Code    | Light Source | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| VP100L4 | Led          | 3W      | 12V      | 250mA    | 1    | 4000K | 280 lm | 36         | ...105568 |



# Step Light

Consumer Line


Struttura in acciaio,  
diffusore in vetro temperato  
Steel body, tempered glass diffuser



## Caravaggio





Lampada non inclusa  
Lamp not included




| Codice        | Portalamp.      | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Code          | Lamp Holder     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>VP108R</b> | 1xGU10, max 35W | 18         | ...100235 |

## Leonardo



Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice        | Portalamp.      | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Code          | Lamp Holder     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>VP108Q</b> | 1xGU10, max 35W | 18         | ...100242 |



# LED Inground Light

Consumer Line

**Struttura in acciaio,  
diffusore in vetro temperato**  
Steel body, tempered glass diffuser





## Masaccio



| Codice       | Lampada    | Tensione | CCT   | Imballo/Pz | Ean Code  |
|--------------|------------|----------|-------|------------|-----------|
| Code         | Lamp sour. | Voltage  | CCT   | Pcs/Carton |           |
| <b>VP35L</b> | Led 1W     | 12V      | 4000K | 100        | ...105544 |

**Struttura in acciaio,  
diffusore in vetro temperato**  
Steel body, tempered glass diffuser

## Canova



| Codice       | Lampada    | Tensione | CCT   | Imballo/Pz | Ean Code  |
|--------------|------------|----------|-------|------------|-----------|
| Code         | Lamp sour. | Voltage  | CCT   | Pcs/Carton |           |
| <b>VP45L</b> | Led 1W     | 12V      | 4000K | 100        | ...105551 |



# STREET LIGHTS

# LED Street Light



Premium Line

## Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

## Disponibili con diverse configurazioni di angoli

Various beam angles available

## Controllo dimming 1-10V, PWM, potenziometrico opzionale

Optional 1-10V, PWM,

resistance dimming function

## Sensore crepuscolare opzionale

Optional light sensor

## Dimmerazione temporizzata opzionale

Optional time control dimming function

## Alimentazione fotovoltaica opzionale

Optional solar powering system

## Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

**7 Years  
Warranty**




| Codice    | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F.  | Temp. Oper | CCT   | Lumen   | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|---------|-----------|----------|-------|------------|-------|---------|-----|------------|-----------|
| Code      | Wattage | Voltage   | Current  | P.F.  | Oper. Temp | CCT   | Lumen   | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| STL50K30  | 50W     | 100-277 V | 230 mA   | >0,95 | -40°~50°C  | 3000K | 7600lm  | >70 | 1          | ...097139 |
| STL50K40  | 50W     | 100-277 V | 230 mA   | >0,95 | -40°~50°C  | 4000K | 8000lm  | >70 | 1          | ...097146 |
| STL50K57  | 50W     | 100-277 V | 230 mA   | >0,95 | -40°~50°C  | 5700K | 8000lm  | >70 | 1          | ...097153 |
| STL100K30 | 100W    | 100-277 V | 460 mA   | >0,95 | -40°~50°C  | 3000K | 15200lm | >70 | 1          | ...097160 |
| STL100K40 | 100W    | 100-277 V | 460 mA   | >0,95 | -40°~50°C  | 4000K | 16000lm | >70 | 1          | ...097177 |
| STL100K57 | 100W    | 100-277 V | 460 mA   | >0,95 | -40°~50°C  | 5700K | 16000lm | >70 | 1          | ...097184 |
| STL150K30 | 150W    | 100-277 V | 680 mA   | >0,95 | -40°~50°C  | 3000K | 22800lm | >70 | 1          | ...095401 |
| STL150K40 | 150W    | 100-277 V | 680 mA   | >0,95 | -40°~50°C  | 4000K | 24000lm | >70 | 1          | ...095418 |
| STL150K57 | 150W    | 100-277 V | 680 mA   | >0,95 | -40°~50°C  | 5700K | 24000lm | >70 | 1          | ...095425 |
| STL200K30 | 200W    | 100-277 V | 915 mA   | >0,95 | -40°~50°C  | 3000K | 30400lm | >70 | 1          | ...095463 |
| STL200K40 | 200W    | 100-277 V | 915 mA   | >0,95 | -40°~50°C  | 4000K | 34000lm | >70 | 1          | ...095470 |
| STL200K57 | 200W    | 100-277 V | 915 mA   | >0,95 | -40°~50°C  | 5700K | 34000lm | >70 | 1          | ...095487 |
| STL240K30 | 240W    | 100-277 V | 1100 mA  | >0,95 | -40°~50°C  | 3000K | 36480lm | >70 | 1          | ...095494 |
| STL240K40 | 240W    | 100-277 V | 1100 mA  | >0,95 | -40°~50°C  | 4000K | 38400lm | >70 | 1          | ...095500 |
| STL240K57 | 240W    | 100-277 V | 1100 mA  | >0,95 | -40°~50°C  | 5700K | 38400lm | >70 | 1          | ...095517 |


## Ottiche / Optics




50W




100W





150W



200W





240W





Lens code: 2M

Applicazione: Strada 2 corsie/  
entrata /strada urbana  
Application: Two Driveway/  
Driveway Entrance/ Urban Road




Lens code: 3M

Applicazione: Strada tre corsie/  
autostrada/ parcheggio  
Application: Three Driveway/  
Highway/ Parking Lot/Area



Lens code: 5S

Applicazione: Parcheg-  
gio/piazza  
Application: Parking Lot/  
Square/Area



# LED Street Light

## Panoramica / Overview

L'elegante design dei moduli led, combinati ai potenti chip LUMILEDS® LUXEON 5050 e all'affidabile driver Mean Well® della serie HLG, garantiscono alle lampade stradali NOVALine un alto rendimento luminoso ed una maggiore durata, offrendo una garanzia di ben 7 anni.

The elegant design of its LED modules, combined with highly efficient LUMILEDS® LUXEON 5050 luminous sources and highly reliable Mean Well® driver series HLG, give the NOVALine LED street lights a high luminous efficiency and better service life, providing 7 years warranty on the luminaire.

### LED LUMINOUS SOURCE



Fonte luminosa con un grado di efficienza superiore a 185lm/W.  
Greater than 185lm/W high efficacy illumination grade LED light source.

### LED DRIVER




Driver Meanwell serie HLG di alta gamma, ottima stabilità, performance e durata.  
High-end Mean Well HLG Series LED driver, optimal stability, performance and lifespan.



### LED MODULE



Design ricercato con efficace dissipazione termica e grado di protezione IP67.  
Exquisite design with powerful thermal dissipation and IP67 waterproof performance.



Bordi smussati a cilindro, per evitare rischi di tagli.  
Cylindrical edge design, avoid cut risk.




Utilizzo di viteria in acciaio inossidabile su tutto il corpo della lampada.  
Overall stainless steel screws adopted.

### LUMINAIRE DESIGN

Dissipatore dal design studiato per agevolare la ventilazione ed evitare tagli durante il maneggiamento.

Reasonable heat sink design, not only keep ventilation but also avoid laceration.

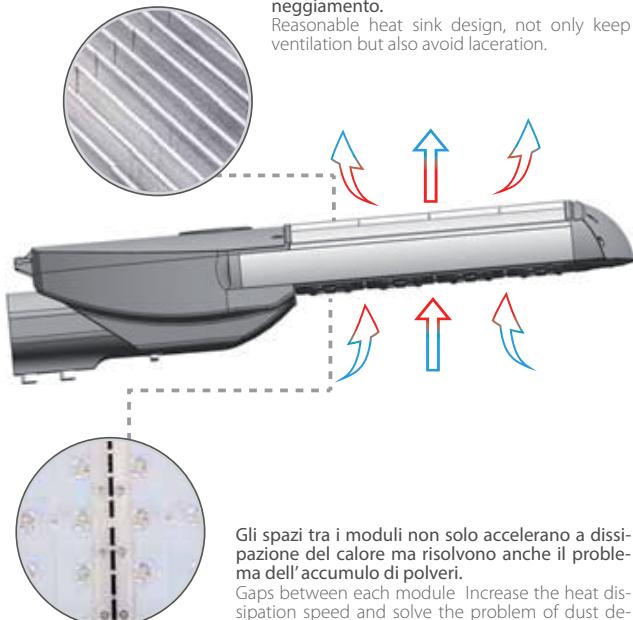

Gli spazi tra i moduli non solo accelerano a dissipazione del calore ma risolvono anche il problema dell'accumulo di polveri.  
Gaps between each module Increase the heat dissipation speed and solve the problem of dust deposition.

## Installazione flessibile / Flexible installation




Innovativo design da palo con possibilità di inclinazione 0-15° rispetto alla classica installazione sia verticale che orizzontale.

Innovative pole fitter design not only achieve the horizontal and vertical installation features, but also has 0-15° adjustable function for each installation direction.

## Dettagli tecnici / Detailed features



Lenti dal design professionale adatte alle diverse applicazioni. Professional lens design, suitable for various applications.



Il corpo della lampada è fissato con 2 viti M8x16 in acciaio inossidabile rinforzato. Luminaire body is fixed by two M8x16 fortified stainless steel screws.




Comparto cavetteria dal design razionale, solido e durevole. Rational clamshell design for wiring compartment, sturdy and durable.




Utilizzo di viteria in acciaio inossidabile su tutto il corpo illuminante, senza rischio di corrosione. Use stainless steel screws for the whole luminaire, no corrosion worries.



Utilizzo dei connettori tedeschi Wago per il cablaggio interno, sicuri, comodi e rapidi. German Wago connectors for output wiring, safe. Convenient & fast.



Innovativi connettori per un collegamento pulito ed efficiente. Innovative pluggable connector. Clean & efficient.



UL connessione standard. UL standard connection.



Interamente fatto in alluminio con un'ampia area dissipante. Full aluminium made, wide heat dissipation area.

# LED Solar Street Lighting System



## PROFESSIONAL APPLICATION

Compatible con  
Compatible with





50W




100W

Un set completo di fari stradali ad energia solare include il corpo illuminante con palo, i pannelli solari, le batterie, il controller, i cavi, etc...


A complete set of Solar street lights includes Lamp with pole, Batteries, Solar Panels, Controller, Cable and etc.

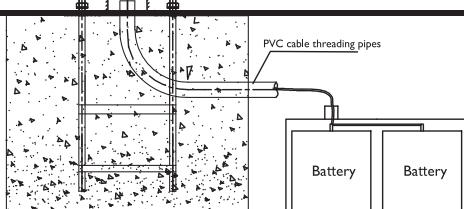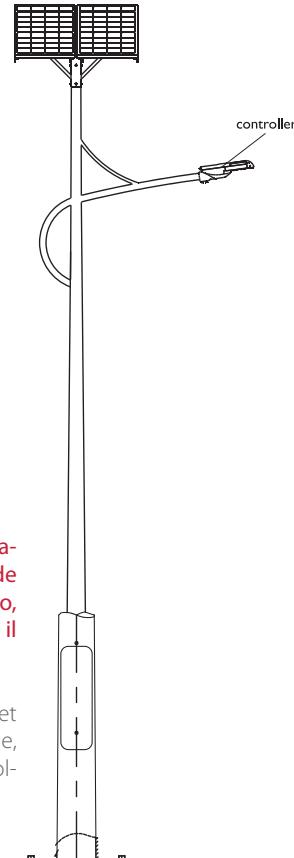


## SOLAR PANEL



## CONTROLLER



## PARTS CONNECTION DIAGRAM

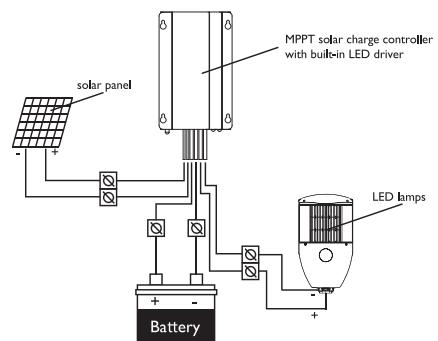

## GROUND

### Servizio personalizzato

Poiché ogni luogo ha le sue specifiche condizioni di illuminazione e piovosità, e i clienti hanno richieste differenti in termini di ore operative, contattateci per ottenere delle configurazioni più esatte e per tutte le altre domande.

### Customized service

Each city has its own sunshine condition and rainy days, and customers have different working hours requests. So if you want to know more about exact configuration, please contact us for other questions.

# LED Intelligent Street Lighting System



## PROFESSIONAL APPLICATION



NOVA fornisce una soluzione globale per il sistema di illuminazione stradale.

Tale sistema è composto da un software, un controller concentratore, un controller terminale.

Il controller concentratore è installato nella cabina di distribuzione, il controller terminale è installato sul corpo illuminante. Comunicano tramite rete wireless GPRS/CDMA/WCDMA o via cavo & monitor center, e via ZIGBEE/PLC.

Il controller concentratore può controllare ciascun controller terminale tramite il software di gestione, il quale può gestire l'on/off di ogni lampada e la sua dimmerabilità, per risparmiare energia. Monitora anche la funzionalità del corpo illuminante per rilevare eventuali malfunzionamenti.

Il controller concentratore può incorporare il DO (Digital Output) per il controllo di un circuito di illuminazione stradale, collegandosi ad altri dispositivi per collezionare altre informazioni quali luminosità, temperatura ...e monitorare lo stato corrente con il software di gestione.

NOVA provides a total solution for intelligence street lighting system.

NOVA street light intelligence system is made up by software, concentrator, terminal controller. The concentrator controller is installed in the distribution cabinet, the terminal controller is installed in the lighting terminal. It proceeds with communication via GPRS/CDMA/WCDMA wireless network or cable network & monitor center and proceeds with communication via ZIGBEE/PLC.

Concentrator controller can control each terminal controller via receiving, executing, forwarding PC management software, which can control each lamp's switching on/off or dimming, then save electric energy. It can also monitor the lamps' electric energy to achieve failure lamps function. Concentrator controller can built-in DO to achieve street light loop control, it can connect with other equipment to collect local illumination, temperature and other information, feedback to PC management software and achieve to monitor the current information.

# LED Street Light

Consumer Line







Alluminio pressofuso

Diecast aluminum


Assenza rischi fotobiologici

No Photobiological risk


EN62471



30W



60W



100W



Contattare l'ufficio commerciale  
per i tempi di consegna

Please contact the sales office for delivery time.



| Codice    | Potenza | Tensione | Corrente | P.F.  | Protezione | CCT   | Lumen   | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|---------|----------|----------|-------|------------|-------|---------|-----|------------|-----------|
| Code      | Wattage | Voltage  | Current  | P.F.  | IP Grade   | CCT   | Lumen   | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| SLBK3040  | 30W     | 85-265 V | 150 mA   | >0,95 | IP65       | 4000K | 3300lm  | >70 | 1          | ...108880 |
| SLBK6040  | 60W     | 85-265 V | 240 mA   | >0,95 | IP65       | 4000K | 6800lm  | >70 | 1          | ...108897 |
| SLBK10040 | 100W    | 85-265 V | 520 mA   | >0,95 | IP65       | 4000K | 11000lm | >70 | 1          | ...108903 |



# LED Street Light

Consumer Line








Alluminio pressofuso

Diecast aluminum

Assenza rischi fotobiologici

No Photobiological risk

EN62471

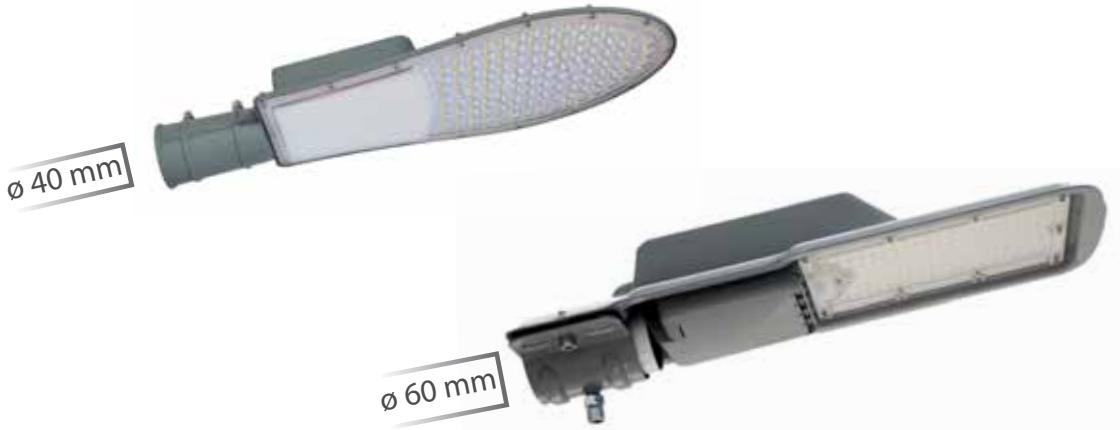


Contattare l'ufficio commerciale  
per i tempi di consegna

Please contact the sales office for delivery time.



| Codice       | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Ra  | Protezione | CCT   | Lumen   | Modulo Led | Imballo/Pz | Ean Code  |
|--------------|---------|-----------|----------|------|-----|------------|-------|---------|------------|------------|-----------|
| Code         | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Ra  | IP Grade   | CCT   | Lumen   | Led module | Pcs/Carton |           |
| <b>STD50</b> | 50W     | 85-265 V  | 227 mA   | >0,9 | >70 | IP65       | 4000K | 4000lm  | 4000lm     | 10         | ...108705 |
| <b>STD90</b> | 90W     | 100-265 V | 454 mA   | >0,9 | >80 | IP66       | 4000K | 11200lm | 13860lm    | 5          | ...108712 |

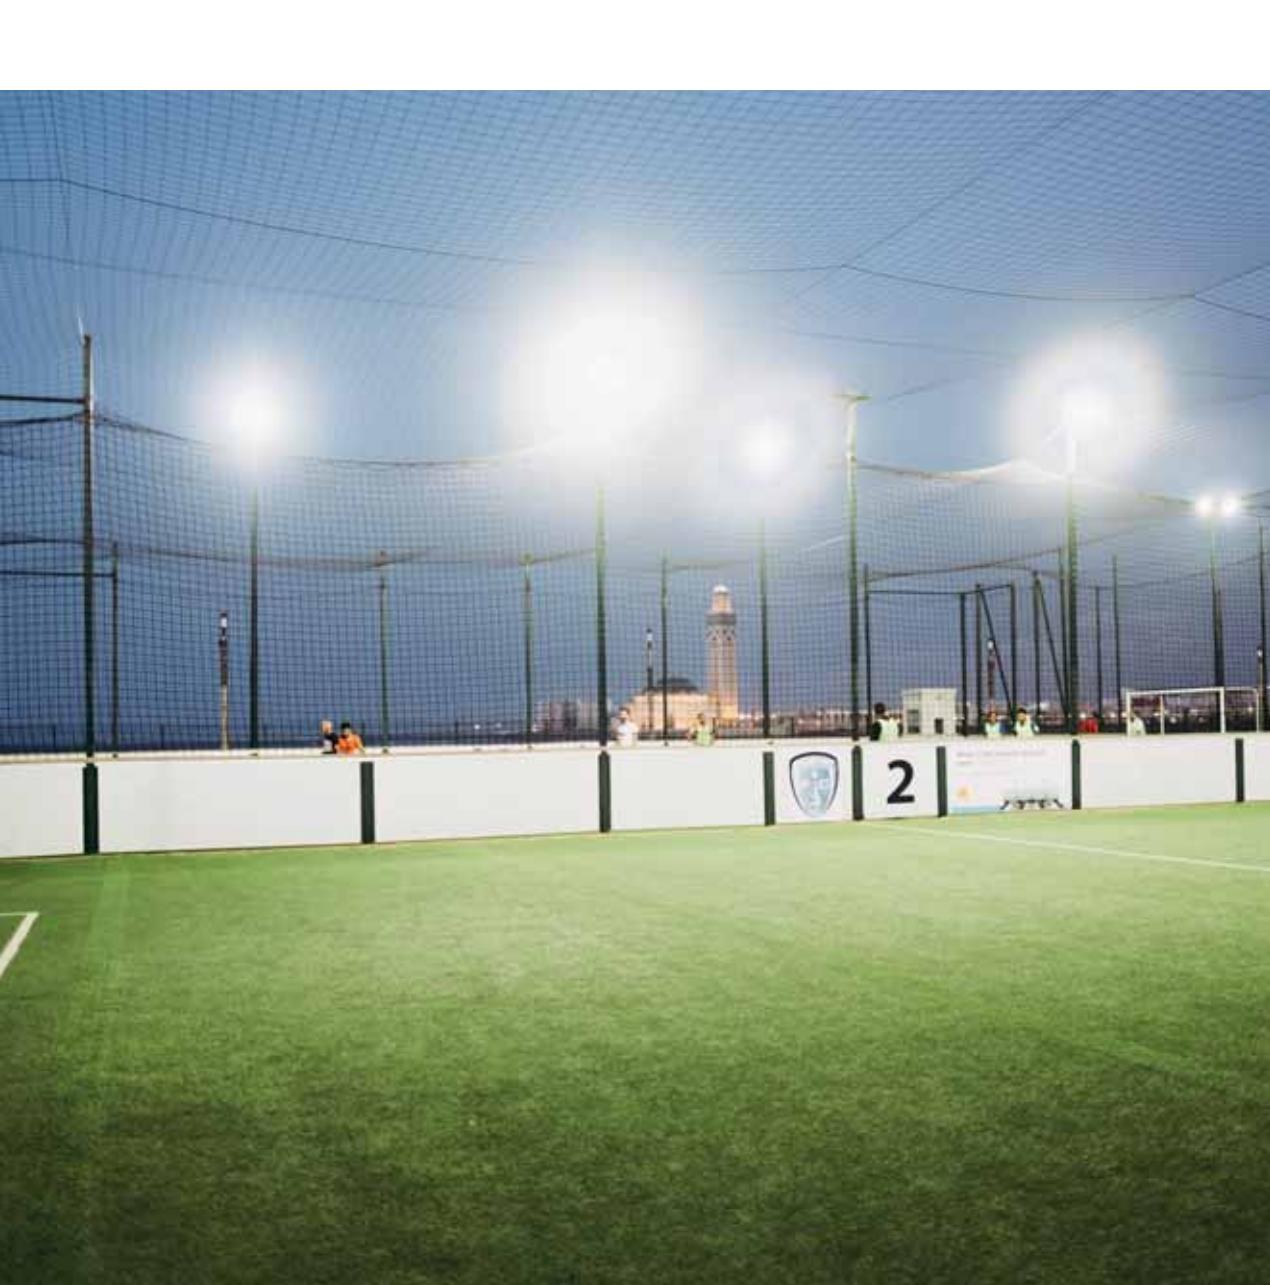

# FLOOD LIGHTS

# LED Flood Light

Premium Line

**Alluminio anodizzato 6063**

Anodized aluminium 6063

**Disponibili con diverse configurazioni di angoli**

Various beam angles available

**Controllo dimming 1-10V opzionale**

Optional dimming 1-10V function

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk



**EN 62471**

**5 Years Warranty**



**PROFESSIONAL APPLICATION**

Flux out: 11933lm  
Angle: 120°

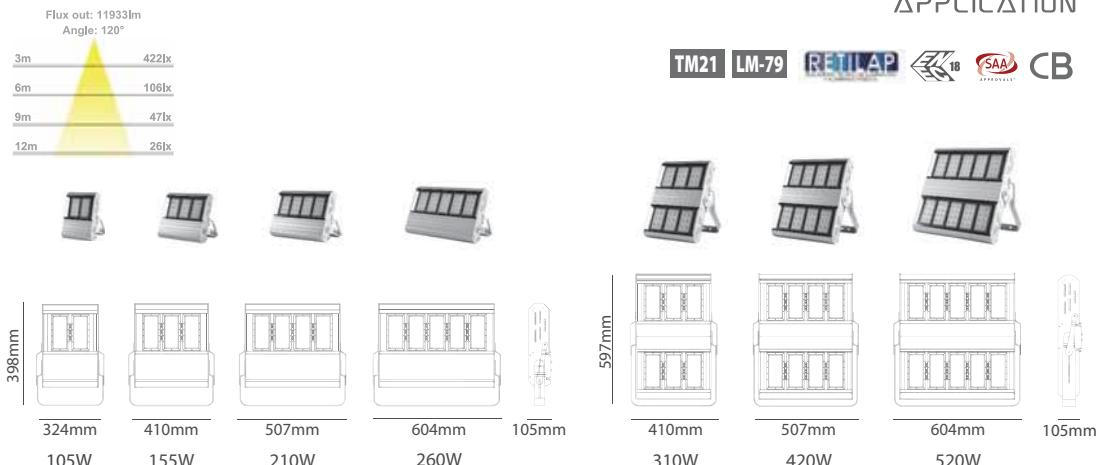

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna  
Please contact the sales office for delivery times.



| Codice        | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F.  | CCT   | Lumen    | Ra  | Temp. Funz. | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|-----------|----------|-------|-------|----------|-----|-------------|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Voltage   | Current  | P.F.  | CCT   | Lumen    | Ra  | Work. Temp. | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>FLV105</b> | 105W    | 220-240 V | 480 mA   | >0,95 | 5700K | 11933 lm | >70 | -40°~55°C   | 1          | ...096002 |
| <b>FLV155</b> | 155W    | 220-240 V | 710 mA   | >0,95 | 5700K | 17615 lm | >70 | -40°~55°C   | 1          | ...096019 |
| <b>FLV210</b> | 210W    | 220-240 V | 960 mA   | >0,95 | 5700K | 23866 lm | >70 | -40°~55°C   | 1          | ...096026 |
| <b>FLV260</b> | 260W    | 220-240 V | 1190 mA  | >0,95 | 5700K | 29549 lm | >70 | -40°~55°C   | 1          | ...096033 |
| <b>FLV310</b> | 310W    | 220-240 V | 1420 mA  | >0,95 | 5700K | 35232 lm | >70 | -40°~55°C   | 1          | ...096040 |
| <b>FLV420</b> | 420W    | 220-240 V | 1920 mA  | >0,95 | 5700K | 47733 lm | >70 | -40°~55°C   | 1          | ...096057 |
| <b>FLV520</b> | 520W    | 220-240 V | 2380 mA  | >0,95 | 5700K | 59098 lm | >70 | -40°~55°C   | 1          | ...096064 |



Non solo flood light, il nuovo Vision è adatto a differenti utilizzi e applicazioni solo cambiano la modalità di installazione.

Not just flood light, The New Vision is available for different purpose and application by changing the installation way.

### Montaggio a sospensione Pendant mounting

La flood light Vision ha 4 punti di ancoraggio simmetrici, per la sospensione con cavetti o catene, permettendo così un montaggio ed una sistemazione rapida rispetto ad una lampada high bay tradizionale, La Vision Flood light possiede un flusso luminoso superiore e possibilità di scegliere angoli di fascio luminoso diversi, anche asimmetrici.

New Vision features four symmetrical points for suspension from a cord or optionally from a chain, and can therefore be fixed and adjusted quickly. As a supplementary for standard high bay light, the new vision gives more options for different beam angles and higher output.



### Montaggio tradizionale su staffa Regular bracket installation

Fissata su un palo alto, a soffitto, a parete o a terra la Vision Flood permette una rotazione a 180°. Per progetti in ambienti molto umidi e corrosivi, come ad esempio le aree portuali, si consiglia di utilizzare la staffa in versione potenziata acciaio inossidabile 304 per garantire la lunga durata.

Fixed at high mast, ceiling, wall and ground, the luminaire is 180° rotatable. For high humidity corrosion environment, such like sea port project, 304 stainless steel bracket upgrade is highly recommended to guarantee the long service life delivery.

### La gestione termica ottimale Ultimate thermal management

Led Driver



### Lenti esclusive brevettate Unique patent lens

Il sistema lenti in policarbonato è disegnato e prodotto esclusivamente per queste Flood lights. La materia prima di alta qualità importata dal Giappone garantisce un alto flusso luminoso. Sono disponibili diversi tipi di angoli da stretti ad ampi per incontrare le esigenze richieste dalle differenti applicazioni. I LED sono protetti perfettamente dal blocco lenti anche in climi rigidi grazie al design IP55

Complex PC lens is special designed and produced for New Vision Flood Light. Professional Japanese-imported raw material guarantees the high luminous flux. Various beam angles are available from narrow to wide to meet the requirements of different applications. LEDs are under perfect protection of complex lens in harsh environment thanks to the IP55 design.

### Telaio in estruso di alluminio + Sistema di raffreddamento.

Aluminum extrusion Frame + Cooling System L'estruiso d'alluminio si è rivelato migliore nella dissipazione del calore rispetto sia all'alluminio pressofuso che alle alette in alluminio. Con un design brevettato, il telaio in estruso di alluminio dona un aspetto sofisticato e aiuta il processo di raffreddamento, aggiungendo area dissipante alla struttura per una efficienza superiore.

Compared with Die casting and aluminium Fin, the extrusion is much better in heat dissipation. With Patent design, the extrusion frame gives sophisticated look, and takes part in the cooling work. Extra cooling area more protection and extra-high efficiency.

### Circolazione dell'aria Air Flow

La corretta circolazione dell'area è un elemento fondamentale in un prodotto Led sviluppato allo scopo di raggiungere alte performances. Lo spazio tra i moduli riduce la resistenza alla circolazione dell'aria e crea un canale che permette di far fuoriuscire il calore dei Led, aumentando la sicurezza della lampada montata in posti alti. Air flow is an absolute element in all lighting products under the Performance-oriented develop philosophy. The gap between modules creates the channel for air flow to take away the heat from LEDs. On the other hand, it effectively reduces the air resistance and improves the safety of luminaire mounted at high position.



La circolazione dell'aria e la struttura ventilata prevengono l'accumulo di strati di polvere a miglioramento della gestione termica The circulation of air and a ventilated structure prevent accumulation of a dust layer improving thermal management.

# LED Flood Light

Premium Line

**Alluminio anodizzato**

Anodized aluminium

**Vetro temperato**


Tempered glass

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

**5 Years Warranty**



**EPISTAR**  
LED




**SOSEN**  
LED DRIVER



FLQ100X: 50/75/100W

FLQ200X: 100/150/200W

FLQ400X: 300/350/400W



| Codice  | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT             | Lumen               | Modulo Led          | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|----------|----------|------|-----------------|---------------------|---------------------|-----|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT             | Lumen               | Led module          | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FLQ100X | 100W    | 220 V    | 0,5 A    | >0,9 | 4000-5000-6000K | 11900-13000-11900lm | 13000-14300-13000lm | >80 | 1          | ...122213 |
| FLQ200X | 200W    | 220 V    | 1 A      | >0,9 | 4000-5000-6000K | 23800-26000-23800lm | 26000-28600-26000lm | >80 | 1          | ...122220 |
| FLQ400X | 400W    | 220 V    | 2 A      | >0,9 | 4000-5000-6000K | 47600-52000-47600lm | 52000-57200-52000lm | >80 | 1          | ...122237 |

# LED Flood Light



Premium Line

**Alluminio anodizzato**

Anodized aluminium

**Vetro temperato**

Tempered glass

**Assenza rischi fotobiologici**


No photobiological risk

EN 62471


**3 Years  
Warranty**




**LED**  
**SAMSUNG**  
**LiFud®**



100W



150W



200W



| Codice  | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Temp. Funz. | CCT   | Lumen    | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|----------|-----|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Oper. Temp  | CCT   | Lumen    | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FLH100F | 100W    | 100-277 V | 1300 mA  | >0,9 | -20°~40°C   | 5700K | 13500 lm | >80 | 1          | ...120714 |
| FLH150F | 150W    | 100-277 V | 2000 mA  | >0,9 | -20°~40°C   | 5700K | 20250 lm | >80 | 1          | ...120721 |
| FLH200F | 200W    | 100-277 V | 2600 mA  | >0,9 | -20°~40°C   | 5700K | 27000 lm | >80 | 1          | ...120738 |

# LED Flood Light

Premium Line

## Tecnologia SMD Led

SMD Led technology

## Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

## Vetro temperato

Tempered glass

## Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



| Codice        | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Temp. Funz. | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Oper. Temp. | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>FXW10N</b> | 10 W    | 220-240 V | 45 mA    | >0,5 | -20°~45°C   | 4000K | 730lm  | >80 | 40         | ...118926 |
| <b>FLW10F</b> | 10 W    | 220-240 V | 80 mA    | >0,5 | -20°~45°C   | 6500K | 800lm  | >70 | 40         | ...106596 |
| <b>FXW20N</b> | 20 W    | 220-240 V | 90 mA    | >0,8 | -20°~45°C   | 4000K | 1510lm | >80 | 40         | ...118933 |
| <b>FLW20F</b> | 20 W    | 220-240 V | 90 mA    | >0,8 | -20°~45°C   | 6500K | 1500lm | >70 | 40         | ...106602 |
| <b>FLW30C</b> | 30 W    | 220-240 V | 140 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 3000K | 2100lm | >70 | 20         | ...098754 |
| <b>FLW30N</b> | 30 W    | 220-240 V | 140 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 4000K | 2150lm | >70 | 20         | ...106572 |
| <b>FLW30F</b> | 30 W    | 220-240 V | 140 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 6500K | 2200lm | >70 | 20         | ...106619 |
| <b>FLW50C</b> | 50 W    | 220-240 V | 240 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 3000K | 3500lm | >70 | 20         | ...098761 |
| <b>FXW50N</b> | 50 W    | 220-240 V | 220 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 4000K | 4000lm | >80 | 20         | ...118957 |
| <b>FLW50F</b> | 50 W    | 220-240 V | 240 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 6500K | 3700lm | >70 | 20         | ...106626 |

# LED Flood Light



Consumer Line

## Tecnologia SMD Led

SMD Led technology

## Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

## Vetro temperato

Tempered glass

## Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Vedi gli accessori da pag. 88 a pag. 91  
See accessories from page. 88 on p. 91



| Codice | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Temp. Funz. | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Oper. Temp. | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FLC10C | 10 W    | 220-240 V | 48 mA    | >0,9 | -20°~45°C   | 3000K | 650lm  | >80 | 40         | ...113051 |
| FB10N  | 10 W    | 220-240 V | 46 mA    | >0,9 | -20°~45°C   | 4000K | 850lm  | >80 | 60         | ...118636 |
| FLC10F | 10 W    | 220-240 V | 48 mA    | >0,9 | -20°~45°C   | 6500K | 750lm  | >80 | 40         | ...113068 |
| FLC20C | 20 W    | 220-240 V | 97 mA    | >0,9 | -20°~45°C   | 3000K | 1450lm | >80 | 24         | ...113082 |
| FB20N  | 20 W    | 220-240 V | 92 mA    | >0,9 | -20°~45°C   | 4000K | 1700lm | >80 | 40         | ...118667 |
| FB20F  | 20 W    | 220-240 V | 92 mA    | >0,9 | -20°~45°C   | 6500K | 1700lm | >80 | 40         | ...118650 |
| FLB30C | 30 W    | 220-240 V | 145 mA   | >0,8 | -20°~45°C   | 3000K | 2350lm | >80 | 20         | ...106657 |
| FB30N  | 30 W    | 220-240 V | 138 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 4000K | 2550lm | >80 | 40         | ...118698 |
| FB30F  | 30 W    | 220-240 V | 138 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 6500K | 2550lm | >80 | 40         | ...118681 |
| FLB50C | 50 W    | 220-240 V | 241 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 3000K | 3450lm | >80 | 12         | ...106664 |
| FB50N  | 50 W    | 220-240 V | 229 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 4000K | 4250lm | >80 | 20         | ...118728 |
| FLC50F | 50 W    | 220-240 V | 241 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 6500K | 3550lm | >80 | 12         | ...113150 |

# LED Flood Light

Consumer Line

## Tecnologia SMD Led

SMD Led technology

## Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

## Vetro temperato

Tempered glass

## Rischio fotobiologico RG1

RG1 Photobiological risk



FB100F




FLC101



FB150F



FB200F

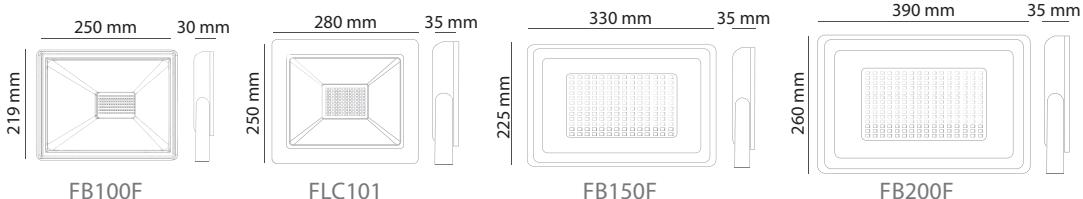

Vedi gli accessori da pag. 88 a pag. 91  
See accessories from page. 88 on p. 91



| Codice        | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Temp. Funz. | CCT   | Lumen    | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|----------|-----|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Oper. Temp  | CCT   | Lumen    | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>FLC101</b> | 100W    | 220-240 V | 483 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 6500K | 8000 lm  | >80 | 1/10       | ...101621 |
| <b>FB100F</b> | 100W    | 220-240 V | 458 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 6500K | 8500 lm  | >80 | 1/10       | ...118735 |
| <b>FB150F</b> | 150W    | 220-240 V | 687 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 6500K | 12750 lm | >80 | 1/5        | ...118742 |
| <b>FB200F</b> | 200W    | 220-240 V | 916 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 6500K | 16000 lm | >80 | 1/5        | ...118759 |

# LED Sensor Flood Light

Consumer Line



## Tecnologia SMD Led

SMD Led technology

## Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

## Vetro temperato

Tempered glass




## Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



**Angolo del sensore 120°**  
Sensor beam angle 120°

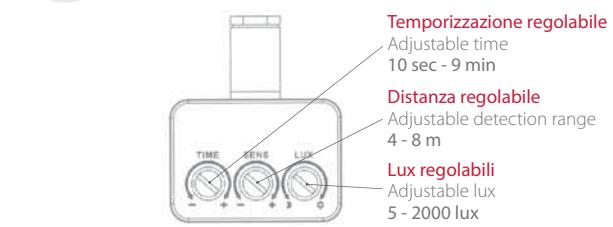

**Temporizzazione regolabile**  
Adjustable time  
10 sec - 9 min

**Distanza regolabile**  
Adjustable detection range  
4 - 8 m

**Lux regolabili**  
Adjustable lux  
5 - 2000 lux



| Codice         | Colore | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Temp. Funz. | CCT   | Lumen   | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|--------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|---------|-----|------------|-----------|
| Code           | Colour | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Oper. Temp  | CCT   | Lumen   | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>SFL20B2</b> | Nero   | 20W     | 220-240 V | 90 mA    | >0,5 | -20°~45°C   | 4000K | 1600 lm | >80 | 24         | ...120370 |
| <b>SFL20W1</b> | Bianco | 20W     | 220-240 V | 97 mA    | >0,5 | -20°~45°C   | 4000K | 1500 lm | >80 | 24         | ...113228 |
| <b>SFL50B2</b> | Nero   | 50W     | 220-240 V | 230 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 4000K | 4400 lm | >80 | 20         | ...122398 |
| <b>SFL50W2</b> | Bianco | 50W     | 220-240 V | 230 mA   | >0,9 | -20°~45°C   | 4000K | 4400 lm | >80 | 20         | ...122404 |

# LED Portable Flood Light

Consumer Line

## Tecnologia SMD Led

SMD Led Technology

## Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium


## Lunghezza cavo 1,5m

Cable length 1.5m

## Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



| Codice  | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Ra  | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|-----------|----------|------|-------|-----|---------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Ra  | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FLP30N2 | 30 W    | 200-265 V | 130 mA   | >0,9 | 4000K | >80 | 2400 lm | 5          | ...120363 |

# LED Rechargeable Flood Light

Consumer Line



Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

Vetro temperato

Tempered glass

2 batterie litio 18650 3.7V 2200mAh

2 lithium batteries 18650 3.7V 2200mAh


Durata 3h, ricarica 8h

Working time 3h, charging time 8h

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN62471



Accessori inclusi  
Included accessories



| Codice | Potenza | Tensione  | Batteria | LED | Dimmerab. | CCT   | Lumen   | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-----------|----------|-----|-----------|-------|---------|-----|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Voltage   | Battery  | Led | Dimmable  | CCT   | Lumen   | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FLR21N | 20 W    | 100-240 V | 2x18650  | COB | No        | 4000K | 1200 lm | >70 | 10         | ...113440 |

# LED Rechargeable Flood Light

Consumer Line



## Gomma termoplastica

Thermoplastic rubber

## Vetro temperato

Tempered glass

**1 batteria litio 18650 3.7V 5000mAh**

1 lithium battery 18650 3.7V 5000mAh

**Durata: singolo led 8/9h, doppio led 4/5h**

Working time: single led 8/9h, double led 4/5h


## Ricarica 5h

Charging time 5h

## Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN62471

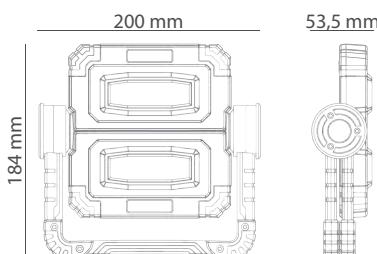

**Accessori inclusi** Included accessories



Cavetto USB  
USB cable



| Codice  | Potenza | Ricaricab.   | Batteria       | LED         | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|--------------|----------------|-------------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Rechargeable | Battery        | Led         | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FL2R20N | 20 W    | Si / USB     | Litio 5000 mAh | COB (2x10W) | 4000K | 850 lm | >70 | 10         | ...105971 |

# LED Rechargeable Flood Light

Consumer Line



**Gomma termoplastica**

Thermoplastic rubber

**Vetro temperato**

Tempered glass

**2 batterie litio 18650 3.7V 2200mAh**

2 lithium batteries 18650 3.7V 2200mAh

**Durata: singolo led 9/10h, doppio led 5/6h**

Working time: single led 9/10h, double led 5/6h


**Ricarica 5h**

Charging time 5h

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

**EN62471**

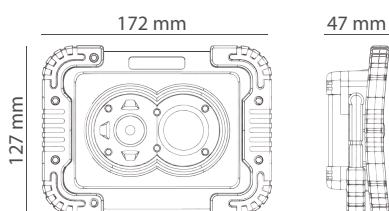

**Accessori inclusi** Included accessories



Cavetto USB  
USB cable



| Codice        | Potenza     | Ricaricab.      | Batteria                      | LED            | CCT          | Lumen         | Ra            | Imballo/Pz | 8028274          |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Code          | Wattage     | Recharg.        | Battery                       | Led            | CCT          | Lumen         | Ra            | Pcs/Carton | Ean Code         |
| <b>FLR15N</b> | <b>15 W</b> | <b>Si / USB</b> | <b>Litio 2x2200 mAh/3.7 V</b> | <b>COB x 2</b> | <b>4000K</b> | <b>650 lm</b> | <b>&gt;70</b> | <b>10</b>  | <b>...105988</b> |

# LED Flood Light Accessories

Consumer Line

## Supporto portatile

Portable stand

mod. 10W - 20W - 30W



| Codice         | Imballo/Pz | 8028274          |
|----------------|------------|------------------|
| Code           | Pcs/Carton | Ean Code         |
| <b>STM1020</b> | <b>5</b>   | <b>...096590</b> |

## Supporto portatile

Portable stand

mod. 30W - 50W - 100W



| Codice         | Imballo/Pz | 8028274          |
|----------------|------------|------------------|
| Code           | Pcs/Carton | Ean Code         |
| <b>STM3050</b> | <b>3</b>   | <b>...096606</b> |

# LED Flood Light Accessories

Consumer Line



**Treppiede singolo + staffa per doppio attacco**  
Tripod for single/double flood light



# LED Flood Light Accessories

Consumer Line



## Staffa da muro

Wall mount bracket

mod. 10W - 20W - 30W



## Staffa da muro

Wall mount bracket

mod. 30W - 50W - 100W



| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>SM1020</b> | 10         | ...096569 |

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>SM3050</b> | 10         | ...096576 |

## Picchetto da giardino

Garden spike



| Codice      | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|------------|-----------|
| Code        | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PK17</b> | 4          | ...100228 |

# Waterproof Connectors

Consumer Line



Connettore scatola IP65

IP65 junction box



| Codice      | Tensione         | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|------------------|------------|-----------|
| Code        | Voltage          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>JB65</b> | Max 450 V~, 24 A | 10         | ...098938 |

Connettore lineare IP68

Diametro cavi da 9 a 11mm Ø

IP68 linear connector



| Codice      | Tensione        | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|-----------------|------------|-----------|
| Code        | Voltage         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>JB68</b> | Max 250 V~, 16A | 10         | ...098921 |

Connettore a "T" IP68 in poliammide 66

Diametro cavi da 9 a 11mm Ø

Polyamide 66 IP68 "T" connector



| Codice       | Tensione        | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|-----------------|------------|-----------|
| Code         | Voltage         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>JB68T</b> | Max 250 V~, 16A | 10         | ...105926 |


Connettore a "croce" IP68 in poliammide 66

Diametro cavi da 9 a 11mm Ø

Polyamide 66 IP68 "X" connector



| Codice       | Tensione        | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|-----------------|------------|-----------|
| Code         | Voltage         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>JB68X</b> | Max 250 V~, 16A | 10         | ...105933 |

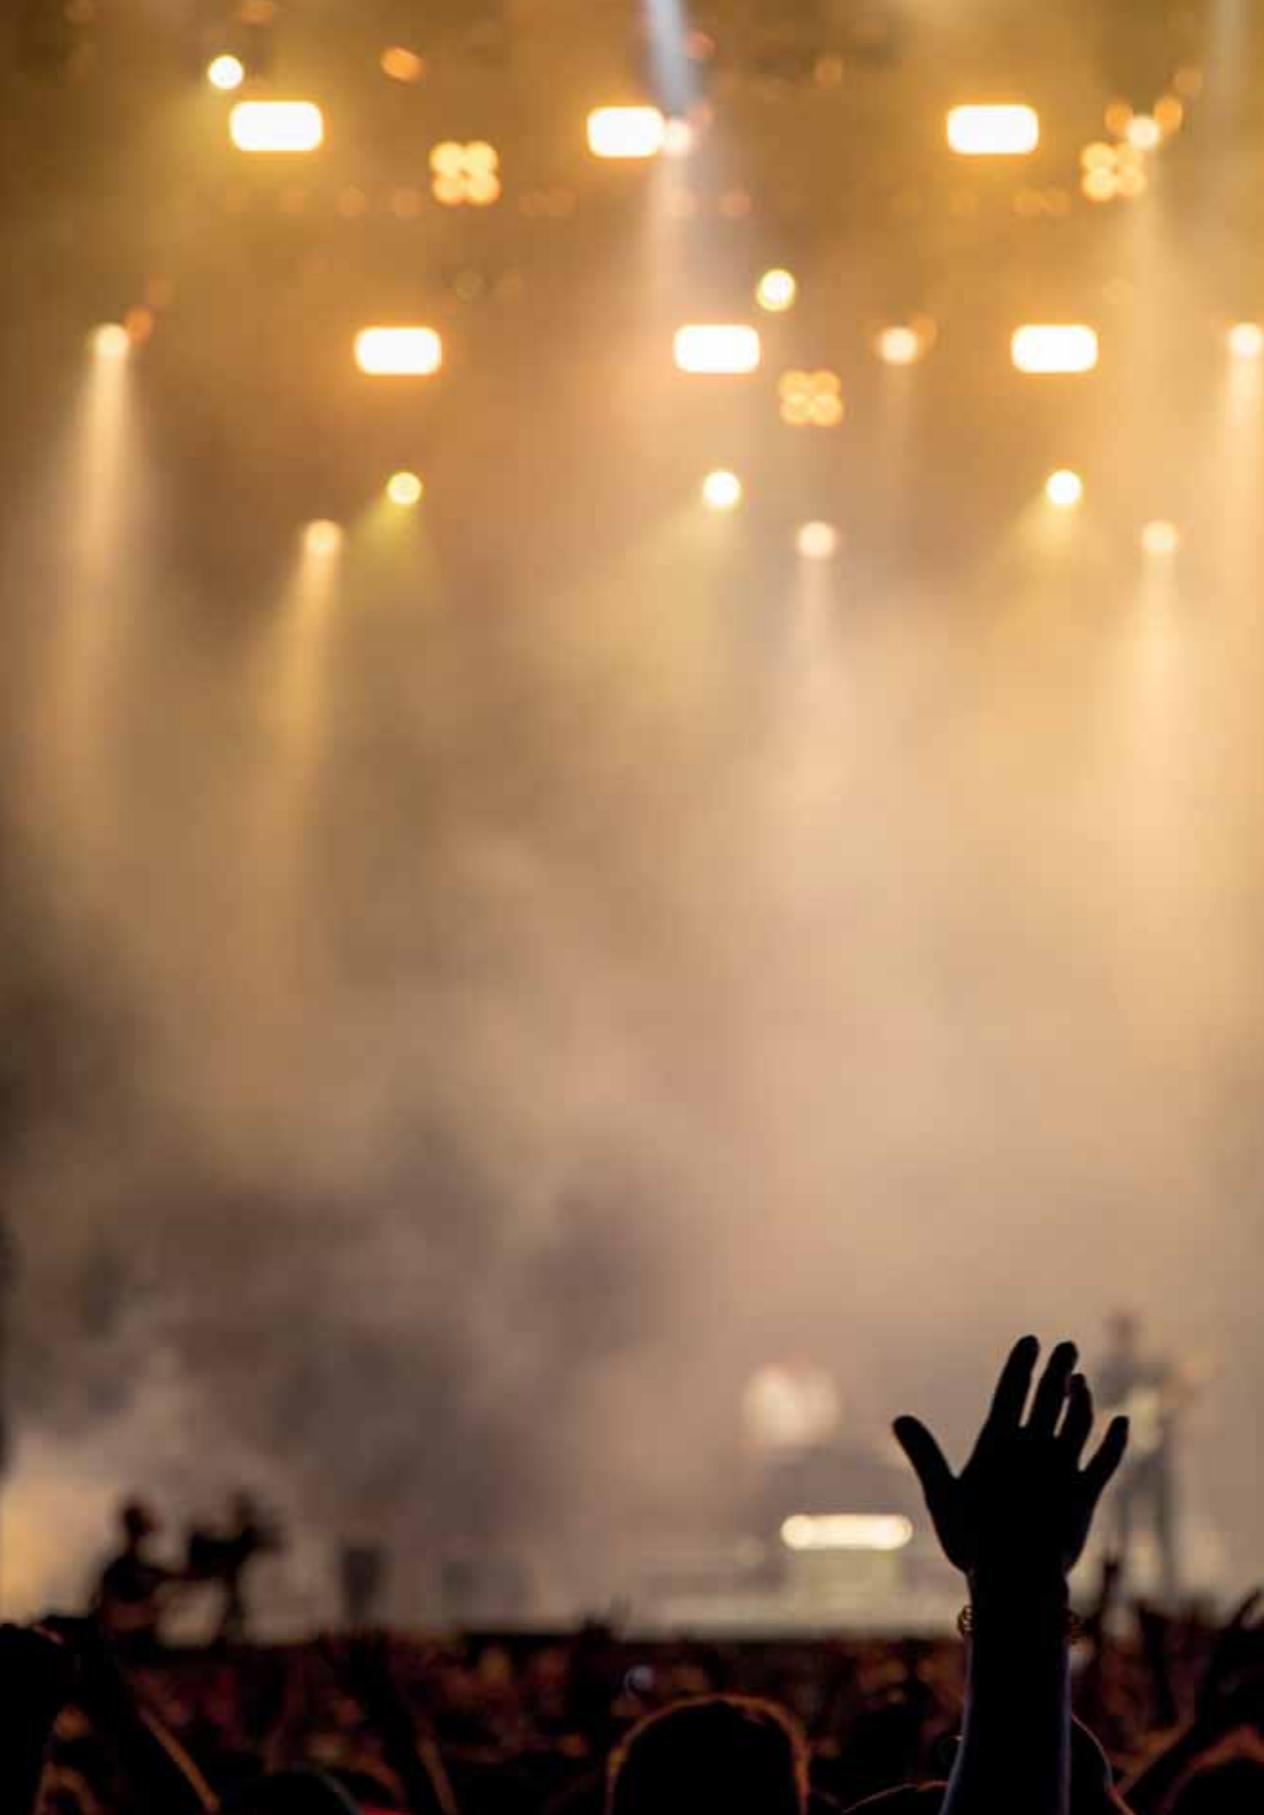



HIGH BAY LIGHTS

# LED High Bay

Premium Line

**Alluminio anodizzato**

Anodized aluminium

**3 livelli di potenza regolabili**

3 adjustable power step


**Temperatura del bianco regolabile**

Adjustable white temperature

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

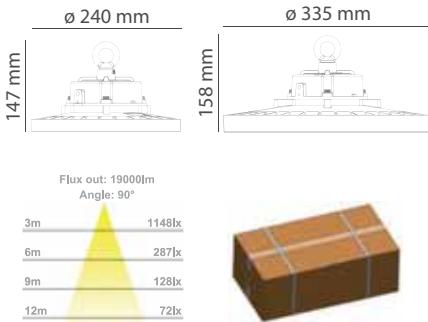

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna  
Please contact the sales office for delivery time.



HBV100X: 60/80/100W  
HBV200X: 90/120/200W



| Codice  | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT             | Lumen               | Modulo Led          | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|----------|----------|------|-----------------|---------------------|---------------------|-----|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT             | Lumen               | Led module          | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| HBV100X | 100W    | 220 V    | 0,5 A    | >0,9 | 4000-5000-6000K | 17200-19000-17200lm | 19000-20900-19000lm | >70 | 1          | ...122169 |
| HBV200X | 200W    | 220 V    | 1 A      | >0,9 | 4000-5000-6000K | 34400-38000-34400lm | 38000-41800-38000lm | >70 | 1          | ...122176 |



**Kit adattatore + Sensore PIR Merrytek**

Adapter + Merrytek PIR sensor KIT

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| AMS70  | 1/100      | ...122190 |



**Telecomando**

Remote controller

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| ARC20  | 1/100      | ...122206 |

# LED High Bay

Premium Line



## Alluminio pressofuso

Diecast Aluminium

## Controllo dimming 1 -10V incluso



1 -10V dimming function included

## Controllo DALI opzionale

Optional DALI dimming function

## Rischio fotobiologico RG1

RG1 photobiological risk

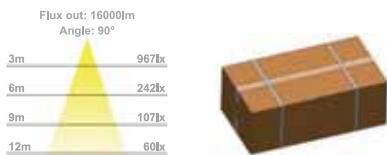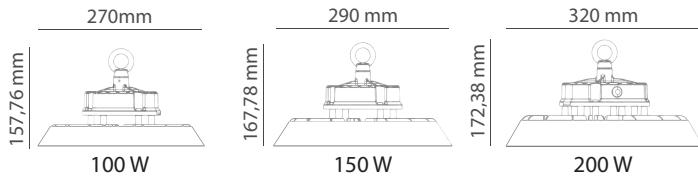

Contattare l'ufficio commerciale  
per i tempi di consegna

Please contact the sales office for delivery time.



| Codice  | Diametro | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|----------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|-----|------------|-----------|
| Code    | Diameter | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| HBF100F | 270 mm   | 100W    | 200-240 V | 48 mA    | >0,9 | 5000K | 16000lm | >80 | 1          | ...120615 |
| HBF150F | 290 mm   | 150W    | 200-240 V | 685 mA   | >0,9 | 5000K | 23500lm | >80 | 1          | ...120622 |
| HBF200F | 320 mm   | 200W    | 200-240 V | 915 mA   | >0,9 | 5000K | 31000lm | >80 | 1          | ...120639 |

# LED High Bay

Consumer Line



## Alluminio pressofuso


Diecast aluminium

## Assenza rischi fotobiologici

No Photobiological risk

EN62471

**3 Years  
Warranty**

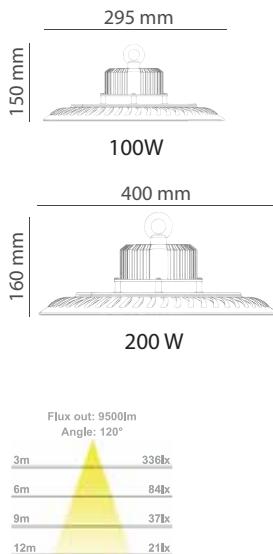


Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna.

Please contact the sales office for delivery time.



| Codice  | Diametro | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|----------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|-----|------------|-----------|
| Code    | Diameter | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| HBA100F | 295 mm   | 100W    | 170-265 V | 475 mA   | >0,9 | 5700K | 11000lm | >80 | 4          | ...108132 |
| HBA200F | 400 mm   | 200W    | 170-265 V | 965 mA   | >0,9 | 5700K | 22000lm | >80 | 1          | ...108156 |

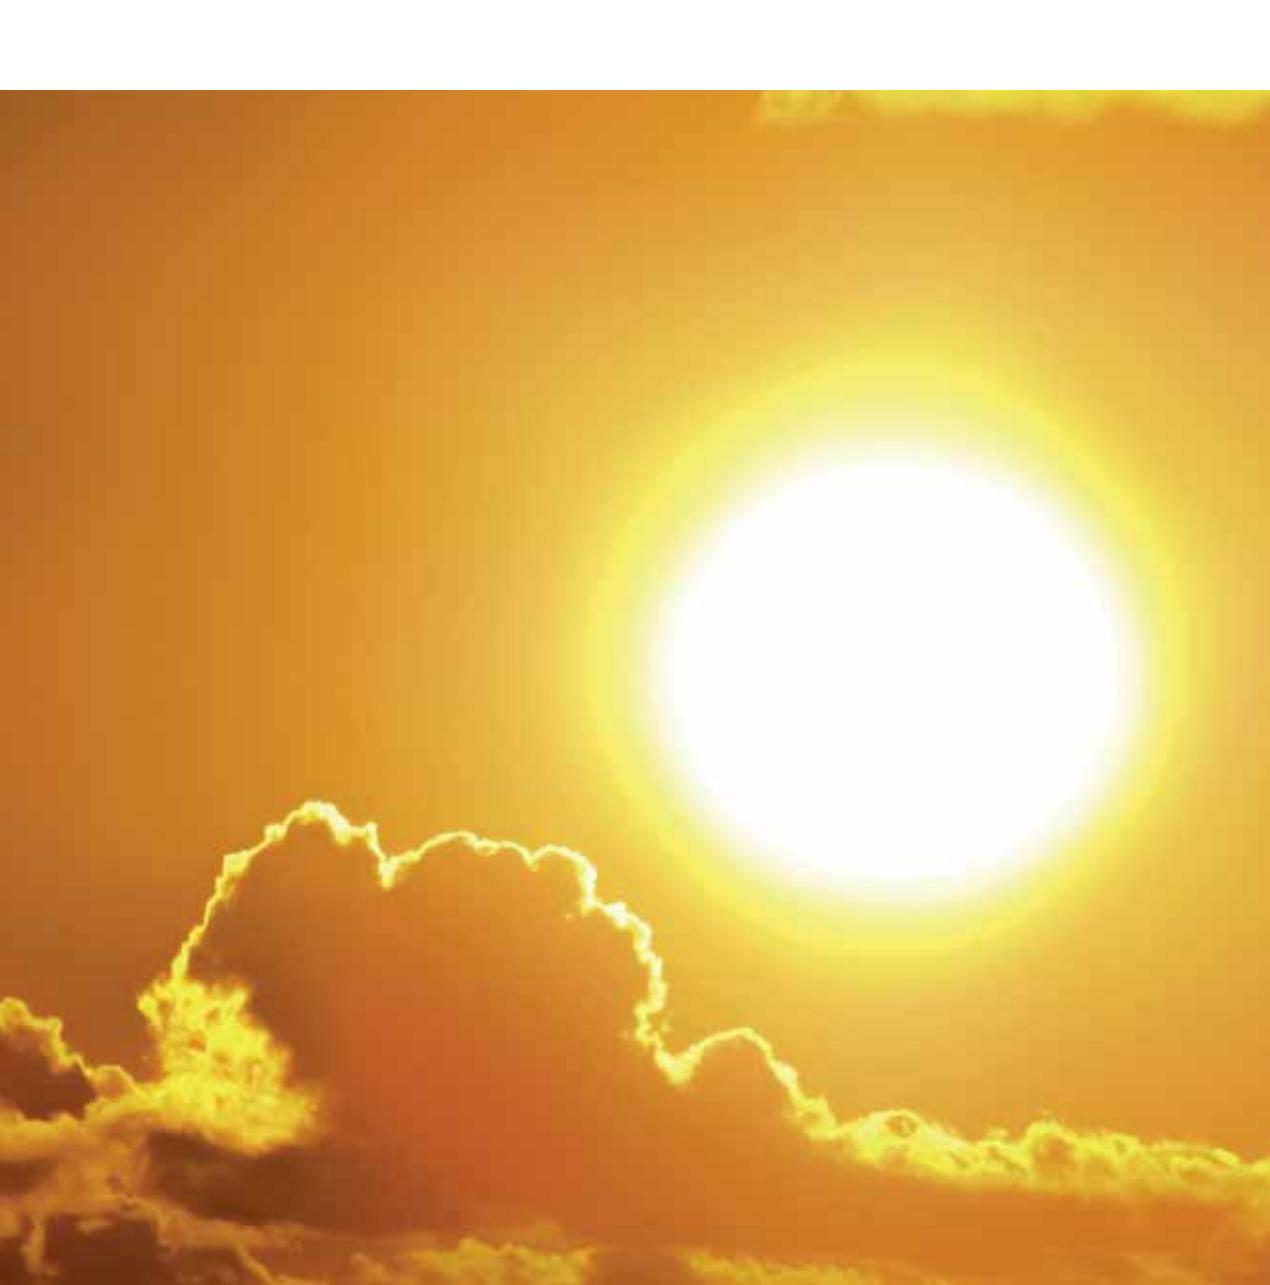

LED SOLAR LIGHTS

# LED Solar Flood Light

Consumer Line

**Batteria ricaricabile al litio 3.2 V**

Rechargeable lithium battery 3.2 V

**Tempo di ricarica solare 4/6h**

Solar recharge time 4/6h

**Autonomia 10h**

Working time 10h

**Struttura in alluminio**

Aluminium body



**MODULI LED**  
Led module  
**ZSF100: 1500lm**  
**ZSF200: 2200lm**  
**ZSF300: 3000lm**




ZSF100



ZSF200



ZSF300

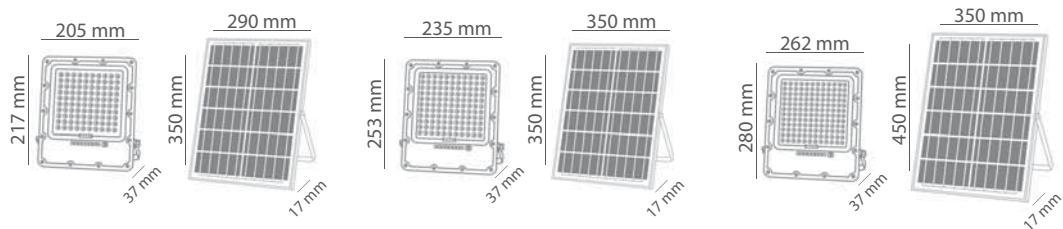

| Codice        | Potenza | Pannello    | Batteria      | Angolo     | CCT   | Lumen   | Modulo Led | Grado IP | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|-------------|---------------|------------|-------|---------|------------|----------|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Solar panel | Battery       | Beam angle | CCT   | Lumen   | Led module | IP rate  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>ZSF100</b> | 7,5 W   | 12W Poly.   | 3,2V 10000mAh | 120°       | 4000K | 900 lm  | 1500 lm    | IP65     | 10         | ...122428 |
| <b>ZSF200</b> | 10,5 W  | 18W Poly.   | 3,2V 15000mAh | 120°       | 4000K | 1300 lm | 2200 lm    | IP65     | 5          | ...122435 |
| <b>ZSF300</b> | 14 W    | 22W Poly.   | 3,2V 20000mAh | 120°       | 4000K | 1700 lm | 3000 lm    | IP65     | 5          | ...122442 |



**Cavo completamente impermeabile, previene efficacemente la dispersione e il cortocircuito dovuto all'infiltrazione dell'acqua piovana, proteggendo sempre la sicurezza elettrica.**

Precisely waterproof cable, effectively preventing creepage and short circuit due to rainwater infiltration, always protecting electrical safety.

### Descrizione del telecomando

Remote control key description



# LED Solar Street Light

Premium Line

**Pannello solare monocristallino 9,5Wp**

Monocrystalline solar panel 9,5Wp

**Batteria ricaricabile al litio (sostituibile)**

3.7 V-10800 mAh

Rechargeable lithium battery (replaceable)

3.7 V-10800 mAh

**Tempo di ricarica solare 5/6h**

Solar recharge time 5/6h

**Sensore crepuscolare e di movimento,  
portata 8m/120°**

Light & movement sensor,  
detection range 8m/120°

**1 modalità di funzionamento**

1 working mode

**Struttura in ABS+PC anti UV**


ABS+PC anti UV body



**Portata sensore 8m/120°**

Detection range 8m/120°

**PROFESSIONAL  
APPLICATION**



| Codice        | Potenza | Pannello Solare    | Batteria        | Angolo     | CCT   | Lumen  | Grado IP | Conf./Cart. | 8028274   |
|---------------|---------|--------------------|-----------------|------------|-------|--------|----------|-------------|-----------|
| Code          | Wattage | Solar Panel        | Battery         | Beam angle | CCT   | Lumen  | IP rate  | Pcs/Carton  | Ean Code  |
| <b>SSL100</b> | 15W     | 9,5Wp Monocristal. | Litio 2x5400mAh | 140x70°    | 6000K | 1600lm | IP65     | 8           | ...106381 |

## Modalità di funzionamento / Working modes

**ON/OFF**


La lampada è provvista di modalità di funzionamento auto-regolante. È sufficiente premere il pulsante una volta e funzionerà in maniera permanente.

The lamp is with auto-adjusting working mode, you only need to press the button once, it will work permanently.

**Modalità di illuminazione delle prime 5 ore / First 5 Hrs lighting mode**

Si accende automaticamente alla massima luminosità quando il movimento viene rilevato nel raggio di  $\leq 8$  metri per poi passare a luminosità debole dopo 20 secondi di assenza di movimento.

Automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range  $\leq 8m$  and then turns to weak brightness in 20 seconds of no motion.

**Dopo 5 ore di funzionamento o di capacità della batteria inferiore al 30%**

After 5 Hrs lighting or battery capacity below 30%

Si accende automaticamente alla massima luminosità quando il movimento viene rilevato nel rango di  $\leq 8$  m, per poi passare a luminosità debole dopo 20 secondi senza movimento, fino a spegnersi dopo 5 minuti.

Automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range  $\leq 8m$ , then turns to weak brightness in 20 seconds of no motion, and then turns off after 5 minutes.



# LED Solar Flood Light

Consumer Line



## Pannello solare policristallino 1Wp

Polycrystalline solar panel 1Wp

## Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-3000 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-3000 mAh

## Tempo di ricarica solare 6/8h

Solar recharge time 6/8h

## Sensore crepuscolare e di movimento, portata 3-5m/120°

Light & movement sensor,  
detection range 3-5m/120°


## Struttura in Alluminio+ABS+PC

Aluminum+ABS+PC body




Portata sensore 3-5m/120°

Detection range 3-5m/120°



| Codice        | Potenza | Pannello        | Batteria     | Angolo     | CCT   | Lumen   | Grado IP | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|-----------------|--------------|------------|-------|---------|----------|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Solar panel     | Battery      | Beam angle | CCT   | Lumen   | IP rate  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>SFL50W</b> | 15 W    | 1W Polycristal. | 3,7V 3000mAh | 120°       | 4000K | 1300 lm | IP65     | 20         | ...122411 |

Modalità di funzionamento / Working mode

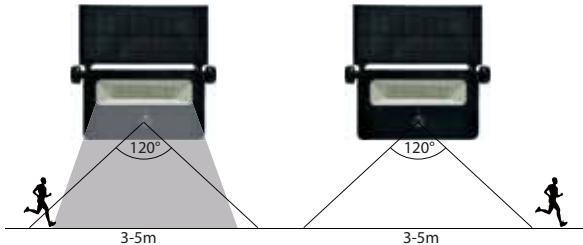

Al crepuscolo, la lampada si accende al massimo della luminosità per 30 secondi solo quando viene rilevato un movimento nel raggio di ≤5 metri.

At dusk, the lamp turns on at full brightness for 30 seconds only when motion is detected within a radius of ≤5 meters.



# LED Solar Flood Light

Consumer Line

Batteria ricaricabile al litio (sostituibile)

3.7 V-7200 mAh

Rechargeable lithium battery (replaceable)

3.7 V-7200 mAh

Pannello solare monocristallino doppio  
lato - 2 x 6,5Wp

Monocrystalline solar panel double side

2 x 6,5Wp

Tempo di ricarica solare o USB 8h

Solar or USB recharge time 8h

Sensore crepuscolare e di movimento,  
portata 6m/120°

Light & movement sensor,  
detection range 6m/120°

3 modalità di funzionamento

3 working modes

Struttura in ABS+PC anti UV



ABS+PC anti UV body

Lunghezza cavo pannello solare 3 metri

Solar panel wire length 3 Meters



Portata sensore 6m/120°  
Detection range 6m/120°

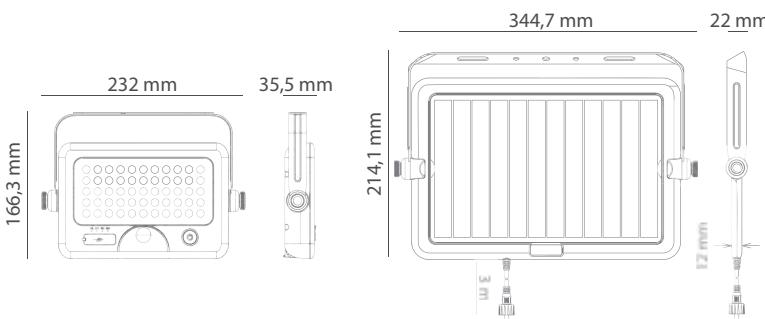

| Codice | Potenza | Pannello      | Batteria   | USB       | Angolo     | CCT   | Lumen  | Grado IP | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|---------------|------------|-----------|------------|-------|--------|----------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Solar panel   | Battery    | USB       | Beam angle | CCT   | Lumen  | IP rate  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| SFL80W | 10 W    | 2x6,5Wp Mono. | Li 7200mAh | 5,0V/1,0A | 90°        | 4000K | 900 lm | IP65     | 10         | ...112870 |

## Modalità di funzionamento / Working modes



In base al collegamento con il pannello solare o dispositivo per la ricarica, il faro riconoscerà automaticamente se funzionare in modalità A, modalità B o powerbank. According to the connection of the lamp body with solar panel, the lamp will automatically recognize the Constant Lighting Mode, Sensor Mode or Power Bank function.



### Modalità A: Luce sempre accesa (Faro NON collegato al pannello solare) Mode A: Constant Lighting Mode (Lamp NOT connected with solar panel)

In questa modalità, il controllo con sensore PIR e fotocellula non funzionerà.  
Under this work mode, the PIR sensor & Photo-cell control will not work.



**A1:** Premere ⚡ una volta - il faro si accende al 30% di luminosità.  
Mode A1: Press ⚡ 1st time, it turns on to 30% constant brightness.


**A2:** Premere ⚡ due volte - il faro si accende al 100% di luminosità.  
Mode A2: Press ⚡ 2nd time, it turns on to 100% constant brightness.

**A3:** Premere ⚡ tre volte - il faro si spegne.  
Mode A3: Press ⚡ 3rd time, it turns off.



### Modalità B: Con sensore (Faro collegato al pannello solare) Mode B: Sensor Mode (Lamp connected with solar panel)

In questa modalità, la lampada si accenderà automaticamente di notte e si spegnerà durante il giorno.  
Under this work mode, the lamp will automatically light on at night, and light off at day time.

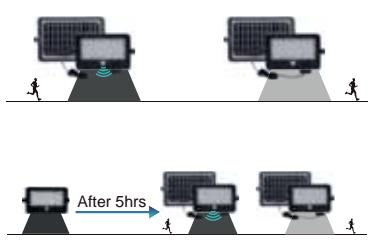


**B1:** Premere ⚡ una volta - il faro si accende automaticamente al 100% quando viene rilevato un movimento entro 6 metri e torna al 5% se non rileva altri movimenti per 20 secondi.  
Mode B1: Press ⚡ 1st time, automatically turns on to 100% brightness when motion is detected in range 6m and then turns to 5% brightness in 20 seconds of no motion.

**B2:** Premere ⚡ due volte – il faro si accende automaticamente al 100% per 5 ore. Dopo 5 ore o quando la batteria è al di sotto del 30%, torna nella modalità B1.  
Mode B2: Press ⚡ 2nd time, automatically turns on and remain 100% brightness (1100lm) for 5hours. After 5hrs or when battery capacity is less than 30%, it turns to Mode B1.

**B3:** Premere ⚡ 3 volte – il faro si spegne.  
Mode B3: Press ⚡ 3rd time, it turns off.



### Funzione aggiuntiva: Powerbank Additional Power Bank Function



# LED Solar Light

Consumer Line

## Pannello solare monocristallino 1,5Wp

Monocrystalline solar panel 1,5Wp

## Batteria ricaricabile al litio

3,7 V-1500 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-1500 mAh

## Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

## Sensore crepuscolare e di movimento, portata 10m/120°



Light & movement sensor,  
detection range 10m/120°

## 3 modalità di funzionamento

3 working modes

## Struttura in plastica

Plastic body




Al crepuscolo la lampada si accende a luminosità ridotta e, quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤10 metri, passa alla luminosità massima per 15 secondi.

At dusk the lamp switches on at reduced brightness and switches to full brightness for 15 seconds when motion is detected within a radius of ≤10 metres.



Al crepuscolo, la lampada resta spenta e si accende al massimo della luminosità per 15 secondi solo quando viene rilevato un movimento nel raggio di ≤10 metri.

At dusk, the lamp remains off and turns on at full brightness for 15 seconds only when motion is detected within a radius of ≤10 meters.



Al crepuscolo la lampada si accende a luminosità ridotta, il sensore di movimento non è attivo.

At dusk, the lamp switches on dimly, the motion sensor is not active.



| Codice | Potenza | Pannello           | Batteria     | Angolo     | CCT   | Lumen  | Grado IP | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|--------------------|--------------|------------|-------|--------|----------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Solar panel        | Battery      | Beam angle | CCT   | Lumen  | IP rate  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| SSL40  | 5 W     | 1,5Wp Monocristal. | 3,7V 1500mAh | 120°       | 6500K | 400 lm | IP65     | 30         | ...122343 |

# LED Solar Light

Consumer Line



## Pannello solare monocristallino 1,5Wp

Monocrystalline solar panel 1,5Wp

## Batteria ricaricabile al litio

3,7 V-1500 mAh

Rechargeable lithium battery

3,7 V-1500 mAh

## Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

## Sensore crepuscolare e di movimento,

portata 10m/120°

Light & movement sensor,  
detection range 10m/120°

## 3 modalità di funzionamento

3 working modes


## Struttura in plastica

Plastic body




Portata sensore 10m/120°

Detection range 10m/120°



Al crepuscolo la lampada si accende a luminosità ridotta e, quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤10 metri, passa alla luminosità massima per 15 secondi.

At dusk the lamp switches on at reduced brightness and switches to full brightness for 15 seconds when motion is detected within a radius of ≤10 metres.




Al crepuscolo, la lampada resta spenta e si accende al massimo della luminosità per 15 secondi solo quando viene rilevato un movimento nel raggio di ≤10 metri.

At dusk, the lamp remains off and turns on at full brightness for 15 seconds only when motion is detected within a radius of ≤10 meters.



Al crepuscolo la lampada si accende a luminosità ridotta, il sensore di movimento non è attivo.

At dusk, the lamp switches on dimly, the motion sensor is not active.



| Codice       | Potenza | Pannello           | Batteria      | Angolo     | CCT   | Lumen  | Grado IP | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|---------|--------------------|---------------|------------|-------|--------|----------|------------|-----------|
| Code         | Wattage | Solar panel        | Battery       | Beam angle | CCT   | Lumen  | IP rate  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>SFL40</b> | 5 W     | 1,5Wp Monocristal. | 3,7V 1500 mAh | 120°       | 6500K | 400 lm | IP65     | 30         | ...122336 |



# LED Solar Light

Consumer Line



## Pannello solare monocristallino 4,4Wp

Monocrystalline solar panel 4,4Wp

## Batteria ricaricabile al litio

(sostituibile) 3.7 V-4000 mAh

Rechargeable lithium battery  
(replaceable) 3.7 V-4000 mAh

## Tempo di ricarica solare 12/15h

Solar recharge time 12/15h

## Sensore crepuscolare di movimento, portata 6m/120°

Light & movement sensor,  
detection range 6m/120°

## 2 modalità di funzionamento


2 working modes

## Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body



## Modalità di funzionamento Working modes



Al crepuscolo la lampada si accende alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤6 metri, quindi si attenua per ridurre la luminosità (luce anteriore e luce posteriore entrambe accese) dopo 20 secondi di assenza di movimento.

At dusk (<30 lux), lamp automatically lights up to full brightness when motion is detected within the range of ≤6mtrs, then dims to lower brightness(front light and back light both on) after 20 seconds of no motion.




Al crepuscolo (<30 lux), La lampada si accende automaticamente e rimane al 50% di luminosità.

Dopo 5 ore o quando la carica della batteria è inferiore al 30%, passa alla modalità di risparmio energetico, ovvero la lampada passa automaticamente al 50% di luminosità quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤6 metri, quindi si attenua per ridurre la luminosità (luce anteriore spento, solo retroilluminazione accesa) dopo 20 secondi di assenza di movimento.

At dusk(<30 lux), lamp automatically lights up and remains 50% brightness.

After 5 hours or when the battery power is less than 30%, it turns to energy saving mode, which is lamp automatically turns to 50% brightness when motion is detected within the range of ≤6mtrs, then dims to lower brightness (front light off, only back light on) after 20 seconds of no motion.

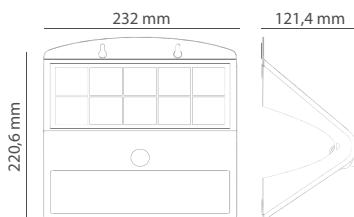

| Codice | Potenza | Pannello    | Batteria       | LED           | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-------------|----------------|---------------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Solar panel | Battery        | Led           | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FS60W  | 8 W     | 4,4Wp Mono  | 3,7V x 4000mAh | 104 x SMD2835 | 4000K | 850 lm | >80 | 8          | ...121735 |
| FS60B  | 8 W     | 4,4Wp Mono  | 3,7V x 4000mAh | 104 x SMD2835 | 4000K | 850 lm | >80 | 8          | ...121773 |

# LED Solar Light



Consumer Line

**Pannello solare monocristallino 2,4Wp**

Monocrystalline solar panel 2,4Wp

**Batteria ricaricabile al litio  
(sostituibile) 3,7 V-2000 mAh**

Rechargeable lithium battery  
(replaceable) 3.7 V-2000 mAh

**Tempo di ricarica solare 12/15h**

Solar recharge time 12/15h

**Sensore crepuscolare di movimento,  
portata 6m/120°**

Light & movement sensor,  
detection range 6m/120°

**2 modalità di funzionamento**


2 working modes

**Struttura in ABS+PC anti UV**

ABS+PC anti UV body



**Modalità di funzionamento** Working modes



Al crepuscolo la lampada si accende alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤6 metri, quindi si attenua per ridurre la luminosità (luce anteriore e luce posteriore entrambe accese) dopo 20 secondi di assenza di movimento.

At dusk (<30 lux), lamp automatically lights up to full brightness when motion is detected within the range of ≤6mtrs, then dims to lower brightness(front light and back light both on) after 20 seconds of no motion.




Al crepuscolo (<30 lux), La lampada si accende automaticamente e rimane al 50% di luminosità.

Dopo 5 ore o quando la carica della batteria è inferiore al 30%, passa alla modalità di risparmio energetico, ovvero la lampada passa automaticamente al 50% di luminosità quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤6 metri, quindi si attenua per ridurre la luminosità (luce anteriore spento, solo retroilluminazione accesa) dopo 20 secondi di assenza di movimento.

At dusk(<30 lux), lamp automatically lights up and remains 50% brightness.

After 5 hours or when the battery power is less than 30%, it turns to energy saving mode, which is lamp automatically turns to 50% brightness when motion is detected within the range of ≤6mtrs, then dims to lower brightness (front light off, only back light on) after 20 seconds of no motion.

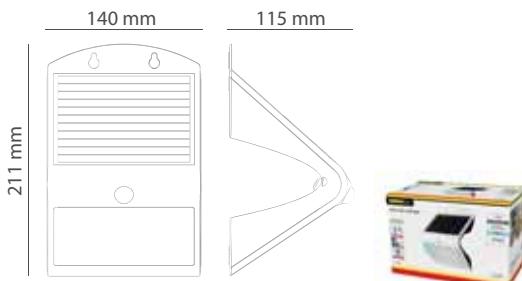

| Codice | Potenza | Pannello    | Batteria       | LED          | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-------------|----------------|--------------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Solar panel | Battery        | Led          | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FS40W  | 4 W     | 2,4Wp Mono  | 3,7V x 2000mAh | 54 x SMD2835 | 4000K | 500 lm | >80 | 12         | ...121728 |
| FS40B  | 4 W     | 2,4Wp Mono  | 3,7V x 2000mAh | 54 x SMD2835 | 4000K | 500 lm | >80 | 12         | ...121766 |

# LED Solar Light

Consumer Line

## Pannello solare monocristallino 0,7Wp

Monocrystalline solar panel 0,7Wp

## Batteria ricaricabile al litio

(sostituibile) 3,7 V-1200 mAh

Rechargeable lithium battery  
(replaceable) 3.7 V-1200 mAh

## Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

## Sensore crepuscolare di movimento, portata 6m/120°

Light & movement sensor,  
detection range 6m/120°

## 2 modalità di funzionamento

2 working modes



## Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body



Portata sensore 6m/120°  
Detection range 6m/120°

## Modalità di funzionamento Working modes

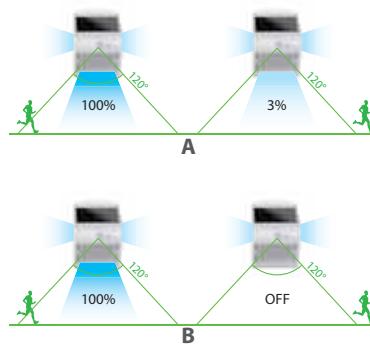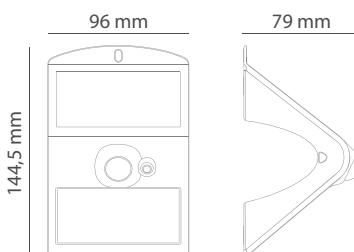

Al crepuscolo (<30 lux), la lampada si accende per 10 secondi alla piena luminosità quando rileva un movimento per poi ridursi al 3% della luminosità. La luce posteriore è sempre attiva.  
At dusk (<30 lux), the lamp turns on to full brightness when detects a movement, then turns to 3% brightness after 10 seconds. Back light is always on.

Al crepuscolo (<30 lux), la lampada si accende per 10 secondi alla piena luminosità quando rileva un movimento per poi spegnersi. La luce posteriore è sempre attiva.  
At dusk (<30 lux), the lamp turns on to full brightness when detects a movement, then turns OFF after 10 seconds. Back light is always on.

At dusk (<30 lux), the lamp turns on to full brightness when detects a movement, then turns OFF after 10 seconds. Back light is always on.



| Codice | Potenza | Pannello    | Batteria       | LED          | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-------------|----------------|--------------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Solar panel | Battery        | Led          | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FS25A  | 1,5 W   | 0,7Wp Mono  | 3,7V x 1200mAh | 14 x SMD2835 | 4000K | 220 lm | >80 | 20         | ...112795 |
| FS25B  | 1,5 W   | 0,7Wp Mono  | 3,7V x 1200mAh | 14 x SMD2835 | 4000K | 220 lm | >80 | 20         | ...121759 |

# LED Solar Light

Consumer Line



**Pannello solare monocristallino 0,6Wp**

Monocrystalline solar panel 0,6Wp

**Batteria ricaricabile al litio**

3,7 V-1500 mAh

Rechargeable lithium battery

3,7 V-1200 mAh

**Tempo di ricarica solare 12/15h**

Solar recharge time 12/15h

**Sensore crepuscolare di movimento,**

**portata 5m/120°**

Light & movement sensor,


detection range 5m/120°

**1 modalità di funzionamento**


1 working mode

**Struttura in plastica**


Plastic body

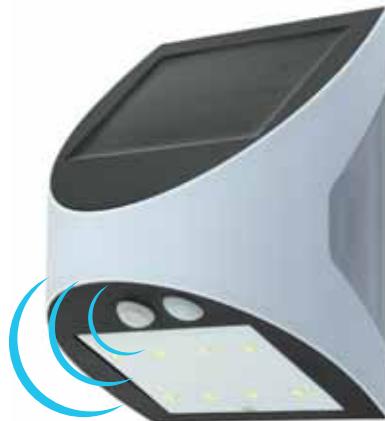

**Portata sensore 5m/120°**  
Detection range 5m/120°

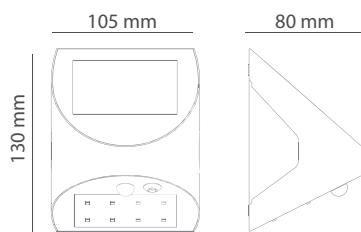

**Modalità di funzionamento** Working mode



Al crepuscolo, la lampada accende le luci posteriori, la luce frontale si attiva al massimo della luminosità, per 15 secondi, quando viene rilevato un movimento.

At dusk, the lamp turns on the rear lights, the front light is activated at maximum brightness, for 15 seconds, when movement is detected.



| Codice | Potenza | Pannello    | Batteria       | LED      | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-------------|----------------|----------|-------|--------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Solar panel | Battery        | Led      | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FS20W  | 3 W     | 0,6Wp Mono  | 3,7V x 1500mAh | 10 x SMD | 6500K | 200 lm | 40         | ...122350 |

# LED Solar Light

Consumer Line

## Pannello solare monocristallino 4,55Wp

Monocrystalline solar panel 0,55Wp

## Batteria ricaricabile al litio

3,7 V-1200 mAh

Rechargeable lithium battery

3,7 V-1200 mAh

## Tempo di ricarica solare 8/12h

Solar recharge time 8/12h

## Sensore crepuscolare di movimento, portata 3m/120°

Light & movement sensor,  
detection range 3m/120°

## 3 modalità di funzionamento

3 working modes

## Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body



Portata sensore 3m/120°

Detection range 3m/120°


## Modalità di funzionamento Working modes



A

### Accensione al buio, spegnimento all'alba.

Switch on at dark, switch off at dawn.



B


Al crepuscolo, la lampada si accende quando rileva un movimento, quindi si spegne dopo 15 secondi.

At dusk, the lamp turns on when detects a movement, then turns OFF after 15 seconds.



C

Luce costante.  
Constant light.



| Codice | Potenza | Pannello    | Batteria       | LED      | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-------------|----------------|----------|-------|--------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Solar panel | Battery        | Led      | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FS12B  | 2 W     | 0,55Wp Mono | 3,7V x 1200mAh | 20 x SMD | 4000K | 110 lm | 9/72       | ...121995 |



LED PANELS

# LED Screenless frame 60x60 cm

Premium Line

Alluminio pressofuso




Die-cast aluminium

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

**3 Years  
Warranty**

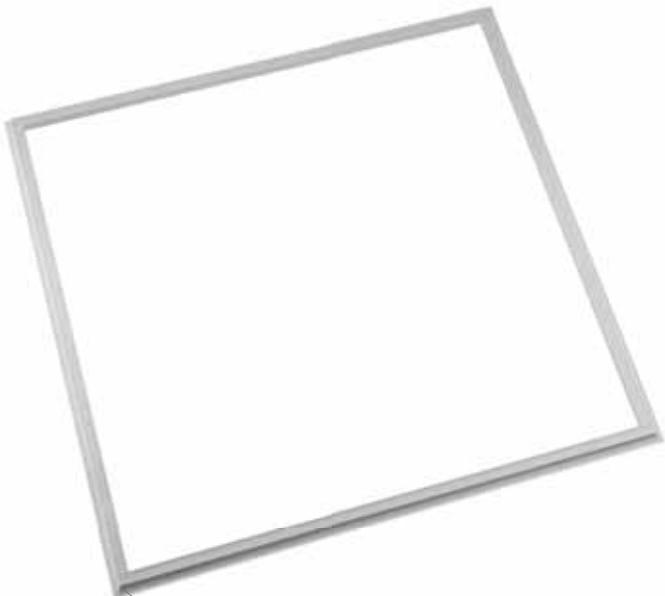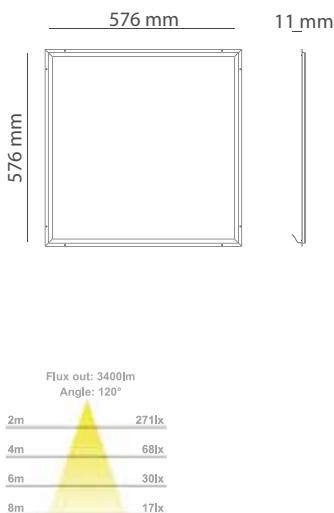

| Codice        | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>LPS40N</b> | 40W     | 220-240 V | 200 mA   | >0,9 | 4000K | 3400 lm | 10         | ...105995 |
| <b>LPS40F</b> | 40W     | 220-240 V | 200 mA   | >0,9 | 6500K | 3400 lm | 10         | ...107685 |

# LED Backlit Panel 60x60 cm

Premium Line



Controllo dimming 1-10V,  
PWM, DALI, opzionale


Optional 1-10V, PWM, DALI,  
dimming function

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk




EN 62471

**3 Years  
Warranty**

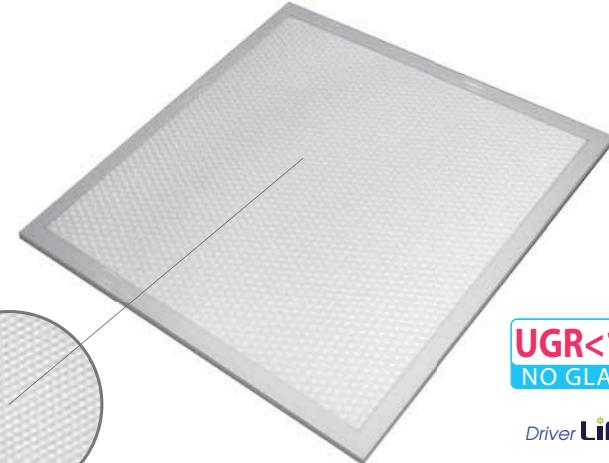


**UGR<19  
NO GLARE**

Driver **Lifud**

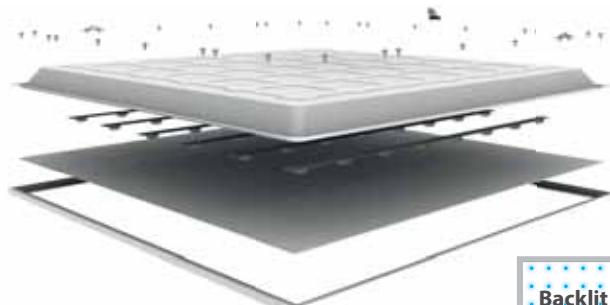

**Backlit  
Panel**



| Codice          | Potenza    | Tensione         | Corrente      | P.F.           | CCT          | Lumen          | Imballo/Pz | 8028274          |
|-----------------|------------|------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------------|------------------|
| Code            | Wattage    | Voltage          | Current       | P.F.           | CCT          | Lumen          | Pcs/Carton | Ean Code         |
| <b>UPB4066N</b> | <b>40W</b> | <b>220-240 V</b> | <b>250 mA</b> | <b>&gt;0,9</b> | <b>4000K</b> | <b>4000 lm</b> | <b>6</b>   | <b>...120820</b> |

# LED Backlit Panel 60x60 cm

Consumer Line



Controllo dimming 1 -10V,  
PWM, DALI, opzionale


Optional 1 -10V, PWM, DALI,  
dimming function

**Assenza rischi fotobiologici**




No photobiological risk

EN 62471

**3 Years  
Warranty**

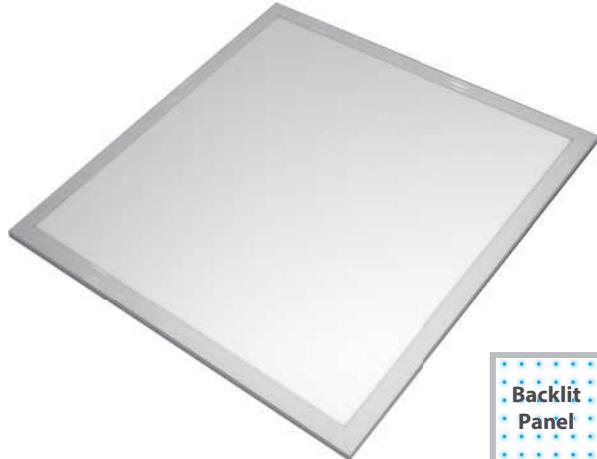

Backlit  
Panel

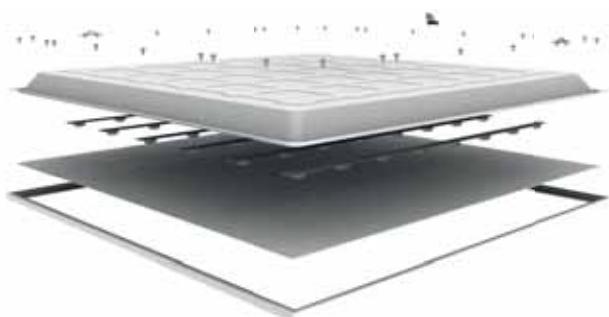


**IK01**



**IP20**

| Codice         | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|------------|-----------|
| Code           | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PB4066N</b> | 40W     | 220-240 V | 173 mA   | 0,9  | 4000K | 4000 lm | 6          | ...118995 |
| <b>PB4066F</b> | 40W     | 220-240 V | 173 mA   | 0,9  | 6500K | 4000 lm | 6          | ...120813 |

## Specifiche / Specifications

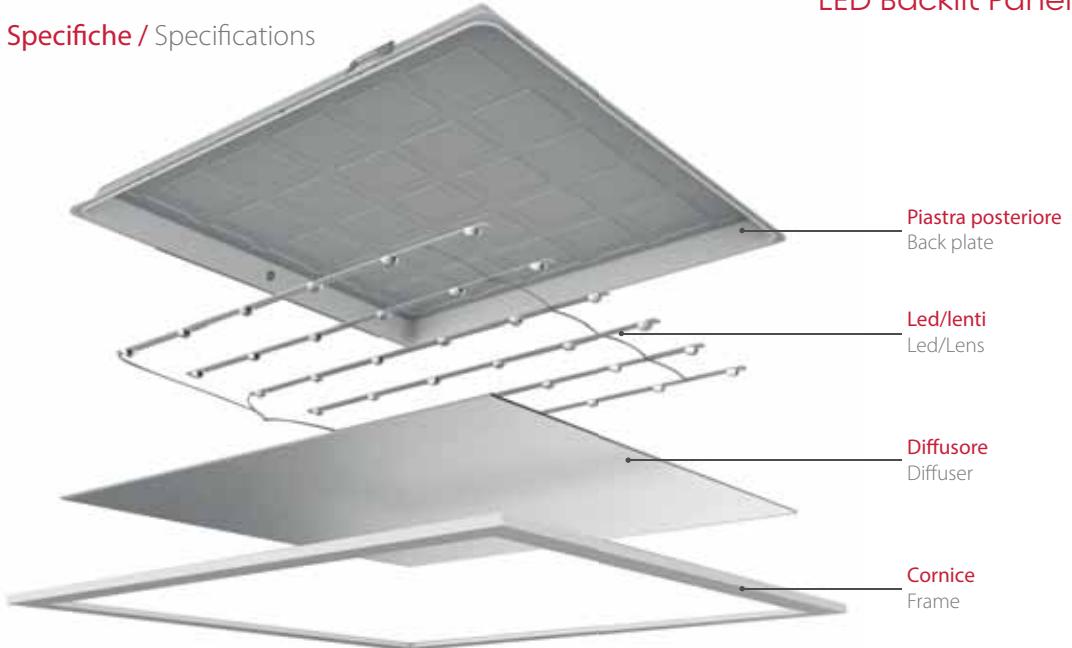

Differenze tra i pannelli Led Edgelit e Backlit / difference between edge-lit and backlit LED

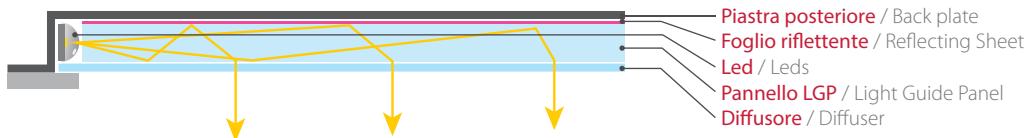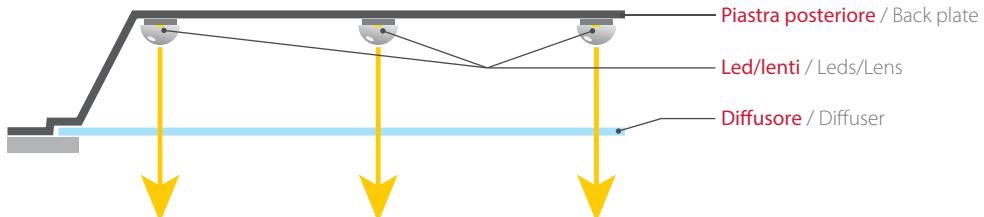**Edgelit Panel****Backlit Panel**

# LED Edgelit Panel 60x60 cm

Consumer Line


Controllo dimming 1 -10V,  
PWM, DALI, opzionale

Optional 1 -10V, PWM, DALI,  
dimming function


**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

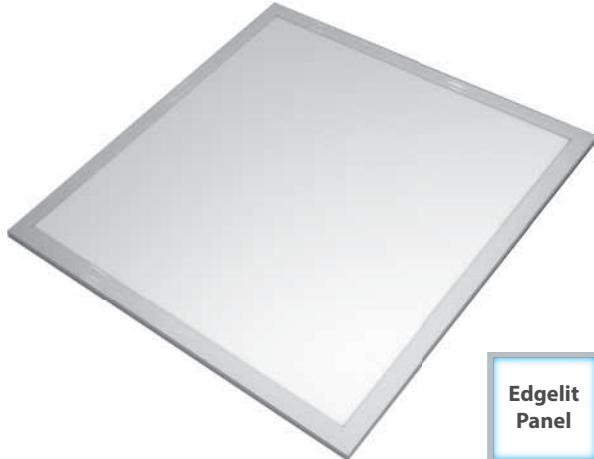

Edgelit  
Panel



| Codice  | Dim. (mm) | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|------------|-----------|
| Code    | Dim. (mm) | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PE4066N | 595x595   | 40W     | 220-240 V | 173 mA   | 0,9  | 4000K | 3300 lm | 5          | ...118988 |
| PL4066F | 595x595   | 40W     | 220-240 V | 183 mA   | 0,9  | 6500K | 3300 lm | 5          | ...094701 |

# LED Edgelit Panel 30x120 cm

Consumer Line



Controllo dimming 1 -10V,  
PWM, DALI, opzionale

Optional 1 -10V, PWM, DALI,  
dimming function

Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471

**3 Years  
Warranty**



Edgelit  
Panel



| Codice   | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|------------|-----------|
| Code     | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PL40312C | 40W     | 220-240 V | 183 mA   | 0,9  | 3000K | 3200 lm | 4          | ...093544 |
| PL40312N | 40W     | 220-240 V | 183 mA   | 0,9  | 4000K | 3300 lm | 4          | ...093551 |
| PL40312F | 40W     | 220-240 V | 183 mA   | 0,9  | 6500K | 3400 lm | 4          | ...094718 |

# LED Panel



## Kit di emergenza Emergency kit

In modalità emergenza il dispositivo fornisce all'apparecchio illuminante una potenza di 5W per 3 ore. Può funzionare in modalità sempre acceso (SA) o in modalità solo emergenza (SE)

On emergency mode, the device can supply 5W power to the luminaire for 3 hours. It can work on "always on" mode (SA) or on emergency mode only (SE)




| Codice       | Volt ingresso | Tempo carica  | Volt uscita  | Corrente usc. | Capacità batt.   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------|-----------|
| Code         | Input voltage | Charging time | Output Volt. | Out. current  | Battery capacity | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>EMG03</b> | 85-275 V      | 24 ore        | 12-60 V DC   | 100 mA        | 3000 mAh         | 12         | ...096187 |

## Alimentatore regolabile Driver dimmable

Alimentatore regolabile 1-10V/PWM

Dimmable driver 1-10V/PWM



| Codice      | Volt ingresso | Hertz    | Volt uscita  | Sistemi di controllo    | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|---------------|----------|--------------|-------------------------|------------|-----------|
| Code        | Input voltage | Hertz    | Output Volt. | Control Mode Systems    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DT10</b> | AC100/240 V   | 50/60 Hz | 27-42 V DC   | 1/10V - Resistivo - PWM | 10         | ...096163 |

## Alimentatore DALI Dali driver

Alimentatore conforme allo standard DALI


DALI standard driver



| Codice        | Volt ingresso | Hertz    | Volt uscita  | Sistemi di controllo | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------------|----------|--------------|----------------------|------------|-----------|
| Code          | Input voltage | Hertz    | Output Volt. | Control Mode Systems | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DALI01</b> | AC100/240 V   | 50/60 Hz | 27-42 V DC   | Sistema DALI         | 10         | ...096170 |

# LED Panel Mounting Systems

Kit per installazione a sospensione per pannelli led 600x600mm e 300x1200mm  
Suspended installation kit for led panels 600x600mm e 300x1200mm

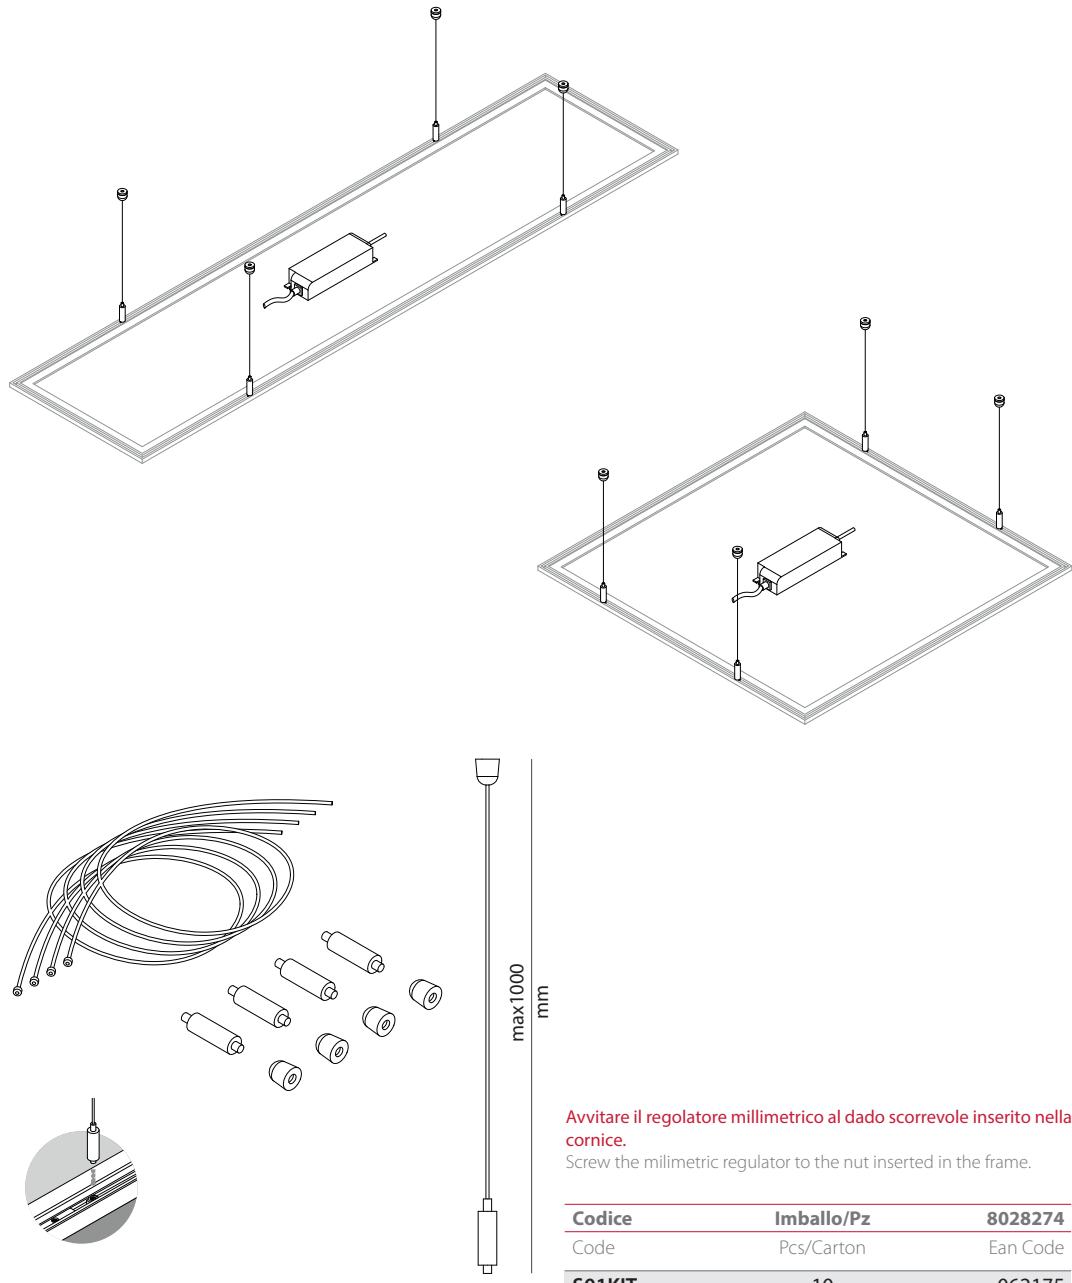

Avvitare il regolatore millimetrico al dado scorrevole inserito nella cornice.  
Screw the milimetric regulator to the nut inserted in the frame.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| S01KIT | 10         | ...062175 |


# LED Panel Mounting Systems

Telaio in alluminio per installazione in superficie per pannelli led 600x600mm.

Colore bianco.

Aluminium frame for ceiling installation of led panels 600x600mm.

White color.

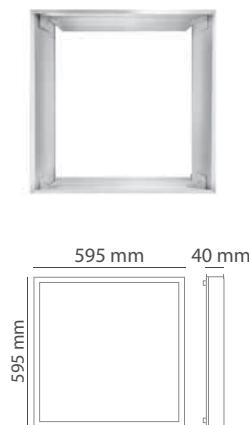



| Codice       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|-----------|
| Code         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PK6X6</b> | 20         | ...119015 |

Telaio in alluminio per installazione in superficie per pannelli led 600x600mm.

Colore bianco.

Aluminium frame for ceiling installation of led panels 600x600mm.

White color.

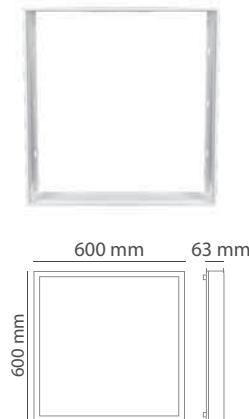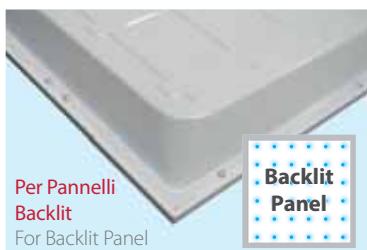


| Codice      | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|------------|-----------|
| Code        | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>KB66</b> | 20         | ...113013 |

Telaio in alluminio per installazione in superficie per pannelli led 300x1200mm.

Colore bianco.

Aluminium frame for ceiling installation of led panels 300x1200mm.

White color.

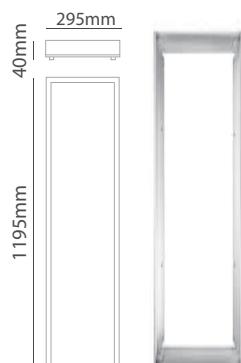

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PK3X12</b> | 20         | ...119008 |



LED RECESSED LIGHTS

# Tri-white LED Round Panel



Consumer Line



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

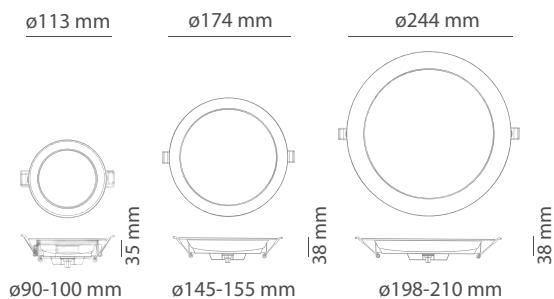

| Codice  | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT             | Lumen             | Imballo/Pz | Ean Code  |
|---------|---------|-----------|----------|------|-----------------|-------------------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT             | Lumen             | Pcs/Carton |           |
| DR110X  | 6W      | 220-240 V | 49 mA    | >0,5 | 3000/4000/6000K | 450/480/460 lm    | 60         | ...112696 |
| DR160X  | 12W     | 220-240 V | 57 mA    | >0,5 | 3000/4000/6000K | 800/950/880 lm    | 40         | ...112702 |
| DWR205X | 18W     | 220-240 V | 150 mA   | >0,9 | 3000/4000/6000K | 1440/1530/1530 lm | 20         | ...120462 |

# Tri-white LED Square Panel

Consumer Line



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

**EN 62471**



120x120 mm



105x105 mm

170x170 mm




155x155 mm

220x220 mm



205x205 mm



**IP20**

| Codice | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT             | Lumen             | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-----------|----------|------|-----------------|-------------------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT             | Lumen             | Pcs/Carton | Ean Code  |
| DQ110X | 6W      | 220-240 V | 49 mA    | >0,5 | 3000/4000/6000K | 450/480/460 lm    | 60         | ...112665 |
| DQ160X | 12W     | 220-240 V | 57 mA    | >0,5 | 3000/4000/6000K | 800/950/880 lm    | 40         | ...112672 |
| DQ205X | 18W     | 220-240 V | 87 mA    | >0,5 | 3000/4000/6000K | 1240/1420/1240 lm | 20         | ...112689 |

# Tri-white LED Down Light

Consumer Line





**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

**3 Years Warranty**



| Codice   | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT             | Lumen            | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|-----------|----------|------|-----------------|------------------|------------|-----------|
| Code     | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT             | Lumen            | Pcs/Carton | Ean Code  |
| DWL2520X | 25W     | 220-240 V | 180 mA   | >0,9 | 3000/4000/6000K | 2330/2450/2450lm | 20         | ...120394 |

# Tri-white LED Down Light

Consumer Line






Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

**5 Years  
Warranty**



| Codice   | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT             | Lumen            | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|-----------|----------|------|-----------------|------------------|------------|-----------|
| Code     | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT             | Lumen            | Pcs/Carton | Ean Code  |
| DWL3520X | 35W     | 220-240 V | 200 mA   | >0,9 | 3000/4000/6000K | 2870/3150/3150lm | 10         | ...120400 |





LED FITTING LIGHTS

# LED Fitting Light

Premium Line



**Misura interna 165mm**

Frame inner size 165mm

**Misura esterna 190mm**

Frame outer size 190mm



**Dimensione foro 170mm**

Cut out size 170mm

**Altezza 80mm**

Height 80mm



**Ad incasso**

Recessed

**Lampada non inclusa**

Lamp not included

| <b>Codice</b> | <b>Imballo/Pz</b> | <b>8028274</b> |
|---------------|-------------------|----------------|
| Code          | Pcs/Carton        | Ean Code       |
| <b>DLF600</b> | 20                | ...096392      |



# LED Fitting Light

Premium Line



**Misura interna 145mm**  
Frame inner size 145 mm

**Misura esterna 170mm**  
Frame outer size 170 mm



**Dimensione foro 160mm**  
Cut out size 160mm



**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included



| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DLF500</b> | 30         | ...096385 |



# LED Fitting Light

Premium Line



**Misura interna 160mm**

Frame inner size 160 mm

**Misura esterna 180mm**

Frame outer size 180 mm



**Dimensione foro 170 mm**

Cut out size 170 mm

**Altezza 191mm**

Height 191 mm



**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included



**Su e giù**  
Up & Down

| <b>Codice</b> | <b>Imballo/Pz</b> | <b>8028274</b> |
|---------------|-------------------|----------------|
| Code          | Pcs/Carton        | Ean Code       |
| <b>DLF100</b> | 12                | ...096347      |

**Misura interna 165mm**

Frame inner size 165 mm

**Misura esterna 190mm**

Frame outer size 190 mm



**Dimensione foro 170 mm**

Cut out size 170 mm

**Altezza 165 mm**

Height 165 mm



**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included



| <b>Codice</b> | <b>Imballo/Pz</b> | <b>8028274</b> |
|---------------|-------------------|----------------|
| Code          | Pcs/Carton        | Ean Code       |
| <b>DLF200</b> | 18                | ...096354      |

# LED Fitting Light

Premium Line



**Misura interna 120mm**

Frame inner size 120 mm

**Misura esterna 147mm**

Frame outer size 147 mm



**Dimensione foro 130 mm**

Cut out size 130 mm

**Altezza 156 mm**

Height 156 mm



**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included



| <b>Codice</b> | <b>Imballo/Pz</b> | <b>8028274</b> |
|---------------|-------------------|----------------|
| Code          | Pcs/Carton        | Ean Code       |
| <b>DLF300</b> | 18                | ...096361      |






# LED Fitting Light


Premium Line



Dimensione foro 165x165mm  
Cut out size 165x165mm

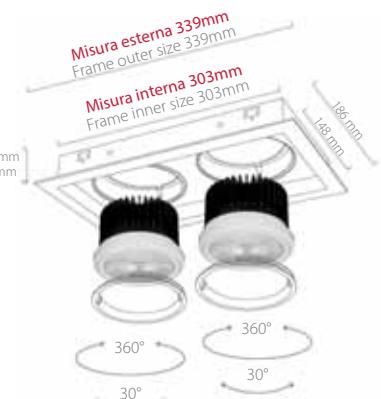

Dimensione foro 165x315mm  
Cut out size 165x315mm

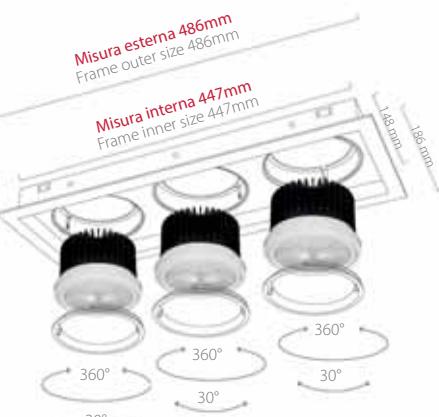

Dimensione foro 165x460mm  
Cut out size 165x460mm

Ad incasso  
Recessed

Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DLF910</b> | 30         | ...096422 |



Ad incasso  
Recessed

Lampada non inclusa  
Lamp not included

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DLF920</b> | 20         | ...096439 |



Ad incasso  
Recessed


Lampada non inclusa  
Lamp not included

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DLF930</b> | 20         | ...096446 |

# AR111 Light fitting

Consumer Line

**Struttura in alluminio, verniciato bianco**  
Aluminium body, white painted




Dimensione foro 150x150 mm  
Cut hole sizes 150x150 mm

**Adatto per**  
Suitable for



**Ad incasso**  
Recessed      **Lampada non inclusa**  
Lamp not included

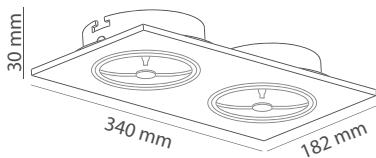


Dimensione foro 305x150 mm  
Cut hole sizes 305x150 mm

**Adatto per**  
Suitable for



**Ad incasso**  
Recessed      **Lampada non inclusa**  
Lamp not included

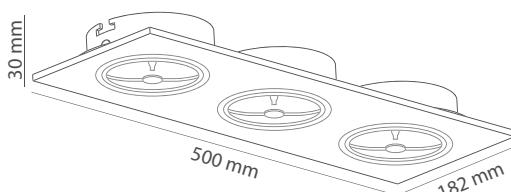

Dimensione foro 450x150 mm  
Cut hole sizes 450x150 mm

**Adatto per**  
Suitable for



**Ad incasso**  
Recessed      **Lampada non inclusa**  
Lamp not included

| Codice         | Misure Lamp. (escl.)  | Imballo/Pz | Ean Code  |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|
| Code           | Bulb size (excluded)  | Pcs/Carton |           |
| <b>DFQ150B</b> | AR111 max ø 111x78 mm | 16         | ...105346 |
|                |                       |            |           |

| Codice          | Misure Lamp. (escl.)  | Imballo/Pz | Ean Code  |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------|
| Code            | Bulb size (excluded)  | Pcs/Carton |           |
| <b>DFQ150B2</b> | AR111 max ø 111x78 mm | 8          | ...105360 |
|                 |                       |            |           |

| Codice          | Misure Lamp. (escl.)  | Imballo/Pz | Ean Code  |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------|
| Code            | Bulb size (excluded)  | Pcs/Carton |           |
| <b>DFQ150B3</b> | AR111 max ø 111x78 mm | 8          | ...105384 |
|                 |                       |            |           |


# AR111 Light fitting



Consumer Line

**Struttura in alluminio, verniciato nero**

Aluminium body, white painted



Dimensione foro 150x150 mm  
Cut hole sizes 150x150 mm

**Adatto per**  
Suitable for




45°

**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included

| Codice         | Misure Lamp. (escl.)  | Imballo/Pz | Ean Code  |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|
| Code           | Bulb size (excluded)  | Pcs/Carton |           |
| <b>DFQ150N</b> | AR111 max ø 111x78 mm | 16         | ...105353 |

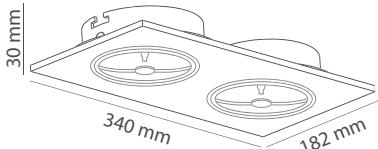

Dimensione foro 305x150 mm  
Cut hole sizes 305x150 mm

**Adatto per**  
Suitable for




45°

**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included

| Codice          | Misure Lamp. (escl.)  | Imballo/Pz | Ean Code  |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------|
| Code            | Bulb size (excluded)  | Pcs/Carton |           |
| <b>DFQ150N2</b> | AR111 max ø 111x78 mm | 8          | ...105377 |

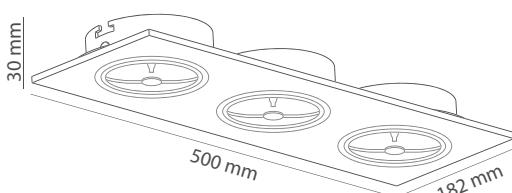

Dimensione foro 450x150 mm  
Cut hole sizes 450x150 mm

**Adatto per**  
Suitable for



45°

**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included

| Codice          | Misure Lamp. (escl.)  | Imballo/Pz | Ean Code  |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------|
| Code            | Bulb size (excluded)  | Pcs/Carton |           |
| <b>DFQ150N3</b> | AR111 max ø 111x78 mm | 8          | ...105391 |

# AR111 Light fitting

Consumer Line

**Struttura in alluminio, verniciato bianco**  
Aluminium body, white painted




Dimensione foro Ø150 mm  
Cut hole sizes Ø150 mm



**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included

**Adatto per**  
Suitable for



**Struttura in alluminio, verniciato nero**  
Aluminium body, black painted

| Codice         | Misure Lamp. (escl.)  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|
| Code           | Bulb size (excluded)  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DFR150B</b> | AR111 max Ø 111x78 mm | 16         | ...105322 |



Dimensione foro Ø150 mm  
Cut hole sizes Ø150 mm



**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included

**Adatto per**  
Suitable for




| Codice         | Misure Lamp. (escl.)  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|
| Code           | Bulb size (excluded)  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DFR150N</b> | AR111 max Ø 111x78 mm | 16         | ...105339 |

# AR111 Light fitting

Consumer Line

**Struttura in alluminio, verniciato bianco**  
Aluminium body, white painted

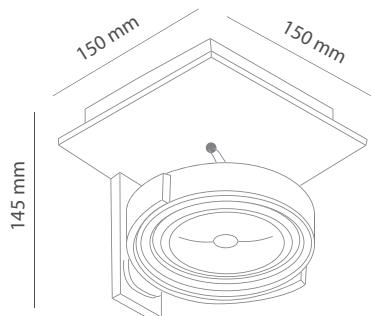


**Adatto per**  
Suitable for



**Ad incasso**  
Recessed  
**Lampada non inclusa**  
Lamp not included



**Struttura in alluminio, verniciato nero**  
Aluminium body, black painted

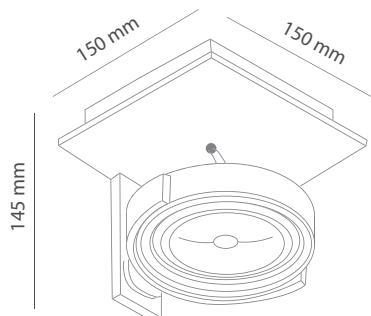

**Adatto per**  
Suitable for



**Ad incasso**  
Recessed  
**Lampada non inclusa**  
Lamp not included




| Codice         | Misure Lamp. (escl.)  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|
| Code           | Bulb size (excluded)  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DFX111B</b> | AR111 max ø 111x78 mm | 10         | ...105445 |

# AR111 Light fitting

Consumer Line


**Struttura in alluminio, verniciato bianco**

Aluminium body, white painted



Lampada non inclusa

Lamp not included



**Adatto per**

Suitable for



GU10




G53

| Codice         | Misure Lamp. (escl.)  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|
| Code           | Bulb size (excluded)  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DFR135B</b> | AR111 max Ø 111x78 mm | 10         | ...105407 |


**Struttura in alluminio, verniciato nero**

Aluminium body, black painted



Lampada non inclusa

Lamp not included



**Adatto per**

Suitable for



GU10



G53

| Codice         | Misure Lamp. (escl.)  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|
| Code           | Bulb size (excluded)  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DFR135N</b> | AR111 max Ø 111x78 mm | 10         | ...105414 |


# AR111 Light fitting

Consumer Line



**Struttura in alluminio, verniciato bianco**

Aluminium body, white painted



Lampada non inclusa

Lamp not included

**Adatto per**  
Suitable for



GU10




G53

| Codice  | Misure Lamp. (escl.)  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------------------|------------|-----------|
| Code    | Bulb size (excluded)  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| DFQ135B | AR111 max ø 111x78 mm | 10         | ...105421 |

**Struttura in alluminio, verniciato nero**

Aluminium body, black painted



Lampada non inclusa

Lamp not included

**Adatto per**  
Suitable for



GU10




G53

| Codice  | Misure Lamp. (escl.)  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------------------|------------|-----------|
| Code    | Bulb size (excluded)  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| DFQ135N | AR111 max ø 111x78 mm | 10         | ...105438 |

# Lamp Holder Frame GU10/GU5.3


Consumer Line

Ghiera fissa, bianco lucido / Fixed frame, glossy white




| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WFR10B</b> | 10/100     | ...102673 |

Ghiera fissa, cromato / Fixed frame, chrome




| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WFR10C</b> | 10/100     | ...102680 |

Ghiera fissa, dorato / Fixed frame, golden




| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WFR10D</b> | 10/100     | ...102697 |

Ghiera fissa, grigio satinato / Fixed frame, satin nickel




| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WFR10S</b> | 10/100     | ...102703 |

Ghiera orientabile, bianco lucido / Adjustable frame, glossy white




| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WOR10B</b> | 10/100     | ...102727 |

Ghiera orientabile, cromato / Adjustable frame, chrome




| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WOR10C</b> | 10/100     | ...102734 |

Ghiera orientabile, dorato / Adjustable frame, golden



| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WOR10D</b> | 10/100     | ...102741 |

Ghiera orientabile, grigio satinato / Adjustable frame, satin nickel



| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WOR10S</b> | 10/100     | ...102758 |

# Lamp Holder Frame GU10/GU5.3

Consumer Line



**Ghiera fissa, ramato** / Fixed frame, red/bronze




| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WFR10R</b> | 10/100     | ...102710 |

**Ghiera orientabile, ramato** / Adjustable frame, red/bronze




| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WOR10R</b> | 10/100     | ...102765 |

**Ghiera fissa, bianco lucido** / Fixed frame, glossy white

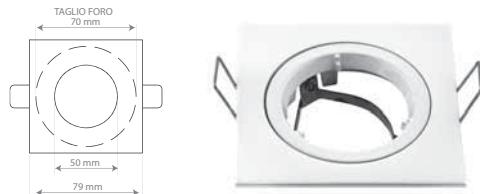


| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WFQ10B</b> | 1/10       | ...102772 |

**Ghiera orientabile, bianco lucido** / Adjustable frame, glossy white

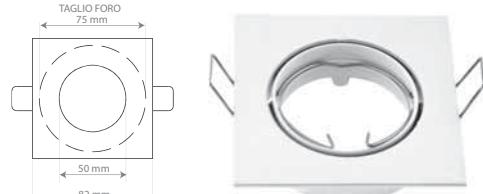


| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WOQ10B</b> | 1/10       | ...102796 |

**Ghiera fissa, grigio satinato** / Fixed frame, satin nickel

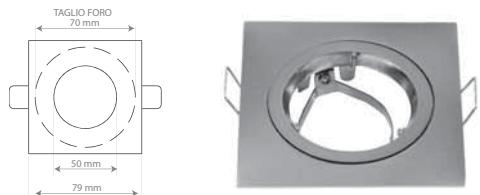

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WFQ10S</b> | 1/10       | ...102789 |

**Ghiera orientabile, grigio satinato** / Adjustable frame, satin nickel

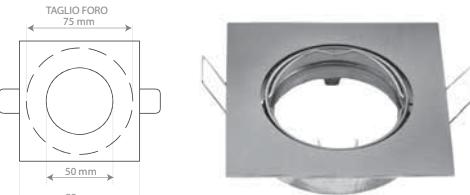

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WOQ10S</b> | 1/10       | ...102826 |

# Lamp Holder Frame GU10/G5.3

Consumer Line




**Portafaretto in alluminio 2 posizioni**

Aluminium 2 bulbs frame

**Orientabile – colore bianco opaco**

Adjustable- matt white colour




| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WOQ20B</b> | 10         | ...102802 |

**Portafaretto in alluminio 2 posizioni**

Aluminium 2 bulbs frame

**Orientabile – colore acciaio satinato**

Adjustable- satin steel colour



| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WOQ20S</b> | 10         | ...102833 |

# Lamp Holder Frame GU10/G5.3

Consumer Line




## Portafaretto in alluminio 3 posizioni

Aluminium 3 bulbs frame

### Orientabile – colore bianco opaco

Adjustable- matt white colour

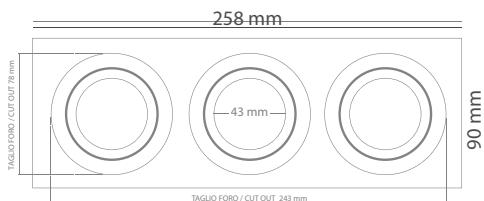


|        |            |           |
|--------|------------|-----------|
| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| WOQ30B | 10         | ...102819 |

## Portafaretto in alluminio 3 posizioni

Aluminium 3 bulbs frame

### Orientabile – colore acciaio satinato

Adjustable- satin steel colour

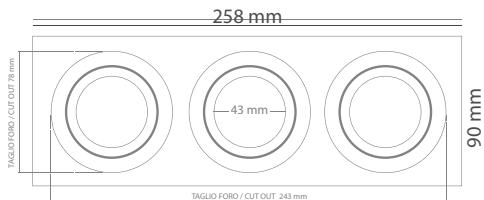

|        |            |           |
|--------|------------|-----------|
| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| WOQ30S | 10         | ...102840 |

# GU10/G4 Lamp Holders

Consumer Line

**Portalampada GU10, 220-240V max 50W**

GU10 Lampholder, 220-240V max 50W



| Codice      | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|------------|-----------|
| Code        | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GU10</b> | 1/10       | ...102857 |

**Kit Portalampada G4 ad incasso, in alluminio, colore bianco lucido**

G4 Recessed Lamp holder, aluminum body, glossy white color




| Codice      | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|------------|-----------|
| Code        | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PLG4</b> | 1/10       | ...094084 |

**Kit Portalampada G4 ad incasso, in alluminio, grigio satinato**

G4 Recessed Lamp holder, aluminum body, silver color



| Codice       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|-----------|
| Code         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PLG4S</b> | 10         | ...094305 |

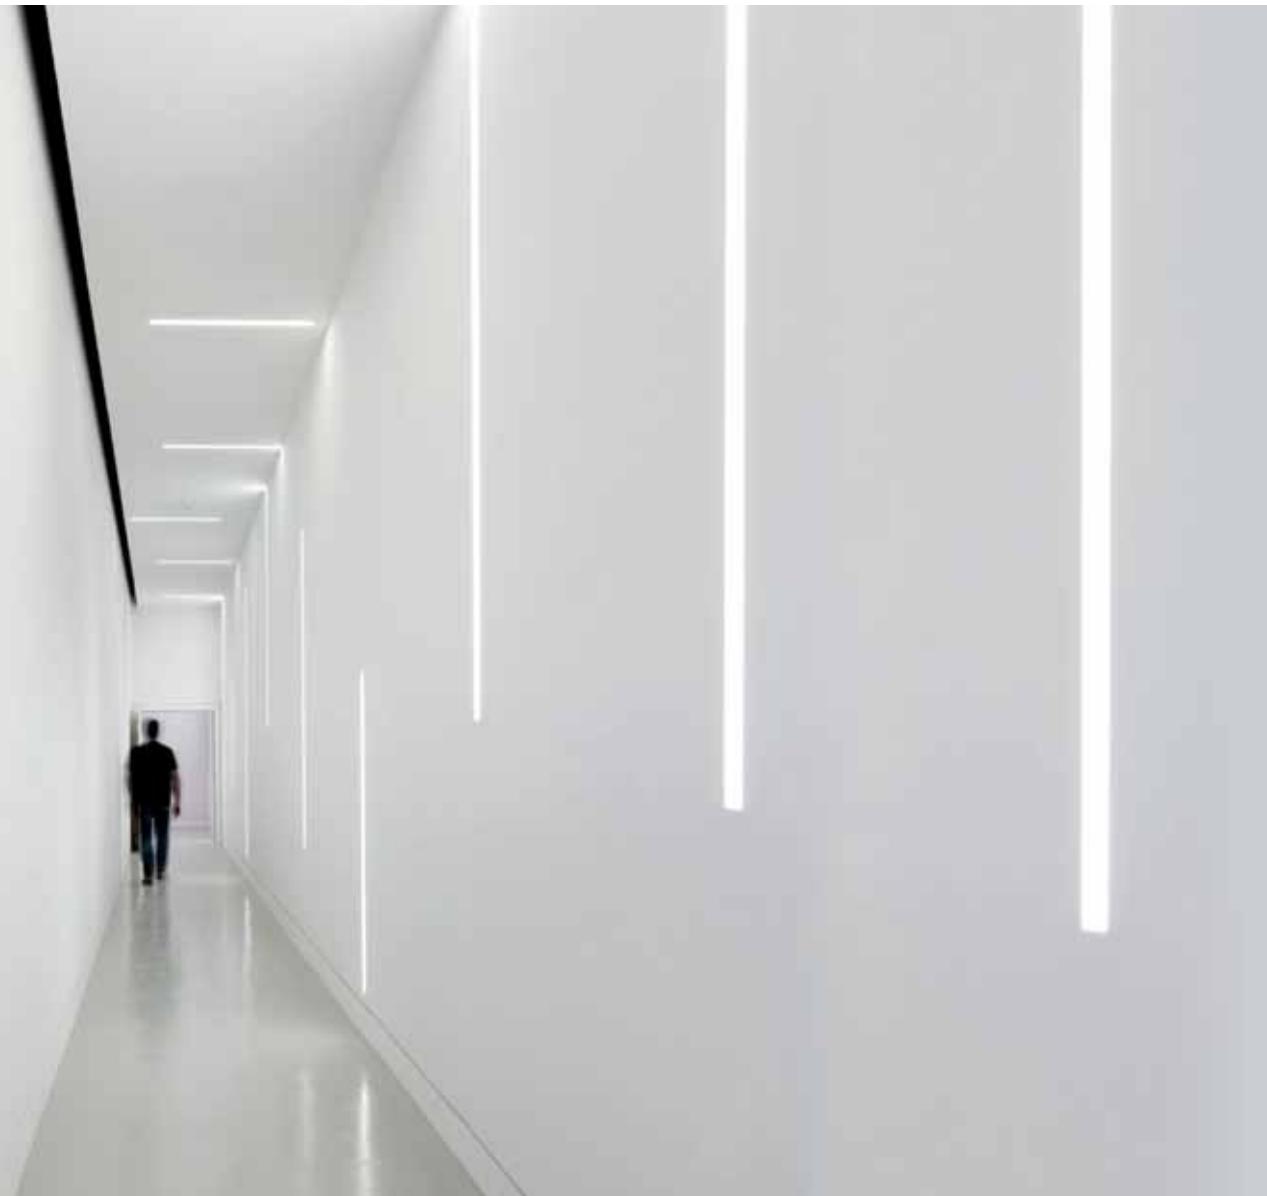

GYPSUM CEILING


# GYPSUM Ceiling light

Consumer Line



## Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body



Dimensione foro 102x102 mm  
Cut hole sizes 102x102 mm



Ad incasso  
Recessed

Lampada non inclusa  
Lamp not included




IP20

| Codice | Portalampada  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------|------------|-----------|
| Code   | Lampholder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GSQ050 | GU10, max 35W | 36         | ...112610 |

## Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body



Dimensione foro 123x123 mm  
Cut hole sizes 123x123 mm



Ad incasso  
Recessed

Lampada non inclusa  
Lamp not included



IP20

| Codice | Portalampada  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------|------------|-----------|
| Code   | Lampholder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GSQ100 | GU10, max 35W | 24         | ...105612 |

# GYPSUM



# Ceiling light

Consumer Line



## Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body



Dimensione foro 123x123 mm  
Cut hole sizes 123x123 mm



Ad incasso  
Recessed


Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice | Portalampada  | Imballo/Pz | Ean Code  |
|--------|---------------|------------|-----------|
| Code   | Lampholder    | Pcs/Carton |           |
| GSQ200 | GU10, max 35W | 24         | ...105629 |

## Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body

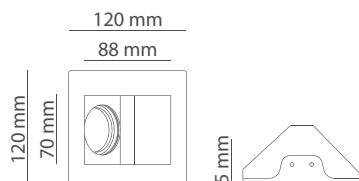

Dimensione foro 123x123 mm  
Cut hole sizes 123x123 mm



Ad incasso  
Recessed

Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice | Portalampada  | Imballo/Pz | Ean Code  |
|--------|---------------|------------|-----------|
| Code   | Lampholder    | Pcs/Carton |           |
| GSQ300 | GU10, max 35W | 24         | ...105636 |

# GYPSUM Ceiling light

Consumer Line

**Struttura in gesso e metallo**

Gypsum and metal body



Dimensione foro 123x123 mm  
Cut hole sizes 123x123 mm



**Ad incasso**  
Recessed


**Lampada non inclusa**  
Lamp not included



| Codice        | Portalampada  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------------|------------|-----------|
| Code          | Lampholder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GSQ400</b> | GU10, max 35W | 24         | ...105643 |

**Struttura in gesso e metallo**

Gypsum and metal body



Dimensione foro 123x123 mm  
Cut hole sizes 123x123 mm



**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included



| Codice        | Portalampada  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------------|------------|-----------|
| Code          | Lampholder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GSQ500</b> | GU10, max 35W | 12         | ...105650 |


# GYPSUM

## Ceiling light

Consumer Line

### Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body



**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included



**IP20**

| <b>Codice</b> | <b>Portalamppada</b> | <b>Imballo/Pz</b> | <b>Ean Code</b> |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| <b>GSR050</b> | GU10, max 35W        | 36                | ...120011       |

### Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body



**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included



**IP20**

| <b>Codice</b> | <b>Portalamppada</b> | <b>Imballo/Pz</b> | <b>Ean Code</b> |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| <b>GSR100</b> | GU10, max 35W        | 24                | ...105667       |

### Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body



**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included



**IP20**



| <b>Codice</b> | <b>Portalamppada</b> | <b>Imballo/Pz</b> | <b>Ean Code</b> |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| <b>GSR200</b> | GU10, max 35W        | 24                | ...105674       |

# GYPSUM Ceiling light

Consumer Line

Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body

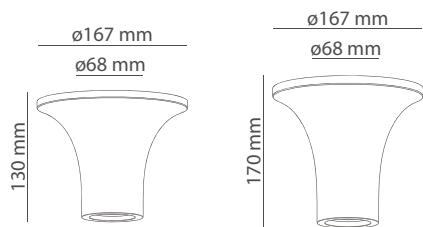



| Codice | Portalampada  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------|------------|-----------|
| Code   | Lampholder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GSS100 | GU10, max 35W | 12         | ...105681 |
| GSS200 | GU10, max 35W | 8          | ...105698 |
| GSS300 | GU10, max 35W | 8          | ...105704 |


# GYPSUM Wall light

Consumer Line

**Struttura in gesso e metallo**  
Gypsum and metal body

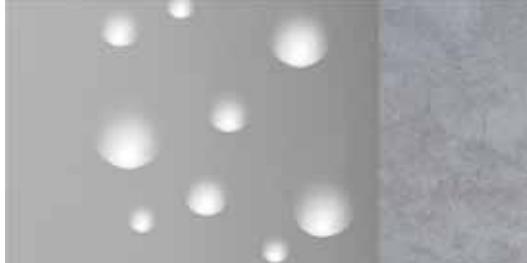

**Dimensione foro 213x253 mm**  
Cut hole sizes 213x253 mm



**Dimensione foro 293x353 mm**  
Cut hole sizes 293x353 mm



**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included



| Codice        | Portalampada  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------------|------------|-----------|
| Code          | Lampholder    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GMR100</b> | GU10, max 35W | 4          | ...105711 |
| <b>GMR200</b> | GU10, max 35W | 3          | ...105728 |





# GYPSUM

## Wall light

Consumer Line

**Struttura in gesso e metallo**

Gypsum and metal body

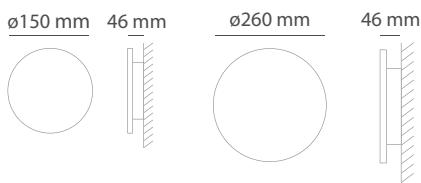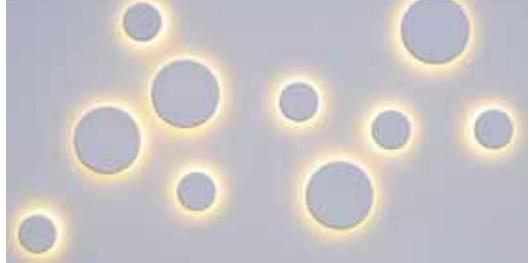

IP20

| Codice         | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Driver   | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|---------|-----------|----------|------|----------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code           | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Driver   | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GMA400L</b> | 6W      | 220-240 V | 49 mA    | >0,5 | Compreso | 3000K | 300 lm | >80 | 16         | ...105803 |
| <b>GMA500L</b> | 10W     | 220-240 V | 91 mA    | >0,5 | Compreso | 3000K | 690 lm | >80 | 8          | ...105810 |




# GYPSUM Wall light

Consumer Line



**Struttura in gesso e metallo**

Gypsum and metal body



Dimensione foro 253x313 mm  
Cut hole sizes 253x313 mm

**Ad incasso**  
Recessed

**Lampada non inclusa**  
Lamp not included



| Codice        | Portalamppada       | Imballo/Pz | Ean Code         |
|---------------|---------------------|------------|------------------|
| Code          | Lampholder          | Pcs/Carton |                  |
| <b>GMA100</b> | <b>E14, max 40W</b> | <b>4</b>   | <b>...105773</b> |




# GYPSUM

## Wall light

Consumer Line

**Struttura in gesso e metallo**

Gypsum and metal body



Dimensione foro 403x403 mm  
Cut hole sizes 403x403 mm



Ad incasso  
Recessed

Lampada non inclusa  
Lamp not included




IP20

| Codice | Portalampada | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------------|------------|-----------|
| Code   | Lampholder   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GMA300 | G9, max 40W  | 3          | ...105797 |

**Struttura in gesso e metallo**

Gypsum and metal body

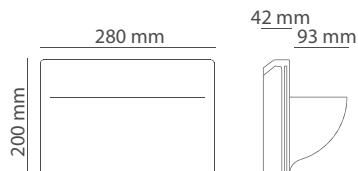

Dimensione foro 283x203 mm  
Cut hole sizes 283x203 mm



Ad incasso  
Recessed

Lampada non inclusa  
Lamp not included



IP20


| Codice | Portalampada | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------------|------------|-----------|
| Code   | Lampholder   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GMA200 | E14, max 40W | 6          | ...105780 |

# GYPSUM Wall light

Consumer Line

**Struttura in gesso e metallo**

Gypsum and metal body



Lampada non inclusa  
Lamp not included



IP20

| Codice         | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|------------|-----------|
| Code           | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GMR300L</b> | 24         | ...105735 |

**Struttura in gesso e metallo**

Gypsum and metal body



Lampada non inclusa  
Lamp not included



IP20

| Codice         | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|------------|-----------|
| Code           | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GMQ100L</b> | 12         | ...105742 |

## Accessorio GMR300L / GMQ100L

GMR300L / GMQ100L accessory

| Codice       | Lampada     | Driver | CCT   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|-------------|--------|-------|------------|-----------|
| Code         | Lamp source | Driver | CCT   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GL01C</b> | Led 1W      | Si     | 3000K | 10         | ...105759 |
| <b>GL01N</b> | Led 1W      | Si     | 4000K | 10         | ...105766 |




# GYPSUM

## Linear light



Consumer Line

**Struttura in gesso e fibra di vetro**  
Gypsum and fiber glass body

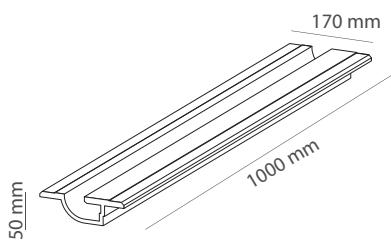

| Codice        | Lampada     | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-------------|------------|-----------|
| Code          | Lamp source | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GML100</b> | max 12W/m   | 4          | ...105827 |

**Struttura in gesso e fibra di vetro**  
Gypsum and fiber glass body

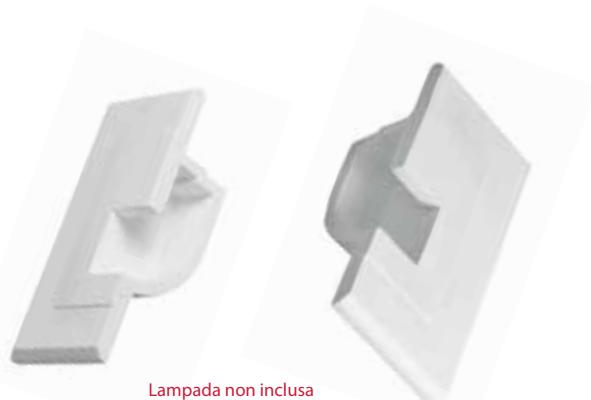

Lampada non inclusa  
Lamp not included

| Codice        | Lampada     | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-------------|------------|-----------|
| Code          | Lamp source | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GML700</b> | max 12W/m   | 12         | ...105889 |


# GYPSUM

## Linear light

Consumer Line




**Struttura in gesso e fibra di vetro**  
Gypsum and fiber glass body

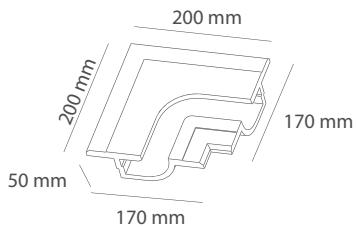

Lampada non inclusa  
Lamp not included

| Codice | Lampada     | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Lamp source | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GML300 | max 12W/m   | 12         | ...105841 |


**Struttura in gesso e fibra di vetro**  
Gypsum and fiber glass body

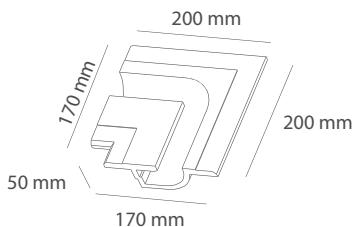

Lampada non inclusa  
Lamp not included

| Codice | Lampada     | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Lamp source | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GML400 | max 12W/m   | 12         | ...105858 |

**Struttura in gesso e fibra di vetro**  
Gypsum and fiber glass body



Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice | Lampada     | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|------------|-----------|
| Code   | Lamp source | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GML200 | max 12W/m   | 12         | ...105834 |

# GYPSUM Panel light

Consumer Line

**Struttura in gesso e fibra di vetro**


Gypsum and fiber glass body

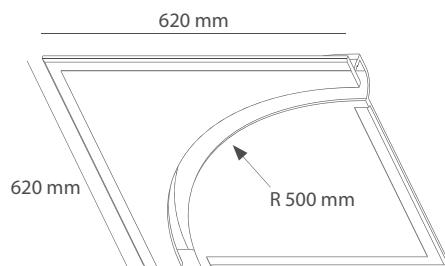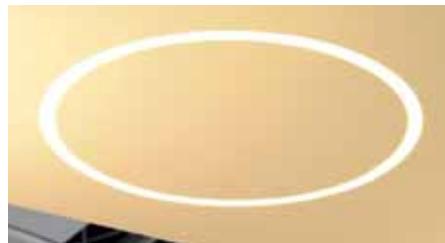

| Codice        | Lampada     | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-------------|------------|-----------|
| Code          | Lamp source | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GML500</b> | max 12W/m   | 1          | ...105865 |

**Struttura in gesso e fibra di vetro**

Gypsum and fiber glass body

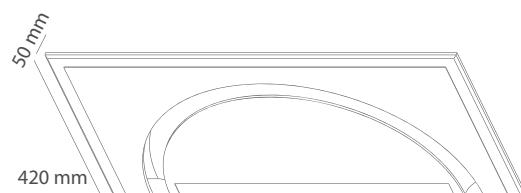

| Codice        | Lampada     | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-------------|------------|-----------|
| Code          | Lamp source | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GML600</b> | max 12W/m   | 1          | ...105872 |



# LED TRACK LIGHTS


# LED Track Light

Premium Line

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



**Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna**  
Please contact the sales office for delivery time.



| Codice          | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Diametro | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|----------|------------|-----------|
| Code            | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Diameter | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>TRL2036N</b> | 20W     | 220-240 V | 97 mA    | >0,8 | 4000K | 1400 lm | 100 mm   | 10         | ...096118 |

CTL24

**Riflettore intercambiabile 24°**

Interchangeable reflector 24°



CTL60

**Riflettore intercambiabile 60°**

Interchangeable reflector 60°



**Codice**

**Imballo/Pz**

**8028274**

Code

Pcs/Carton

Ean Code

**CTL24**

24

...095784

**Codice**

**Imballo/Pz**

**8028274**

Code

Pcs/Carton

Ean Code

**CTL60**

100

...096415

# LED Track Light


Consumer Line



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

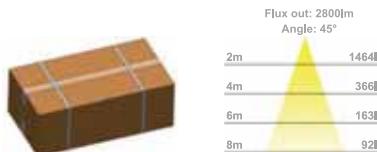

**Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna**  
Please contact the sales office for delivery time.



| Codice | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Diametro | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|----------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Diameter | Pcs/Carton | Ean Code  |
| TRL30C | 30W     | 200-240 V | 135 mA   | 0,9  | 3000K | 2800 lm | 77,6 mm  | 1/12       | ...113259 |
| TRL30N | 30W     | 200-240 V | 135 mA   | 0,9  | 4000K | 2800 lm | 77,6 mm  | 1/12       | ...113266 |

BM24

**Riflettore intercambiabile 24°**

Interchangeable reflector 24°



BM36

**Riflettore intercambiabile 36°**

Interchangeable reflector 36°



**Codice**

**Imballo/Pz**

**8028274**

Code

Pcs/Carton

Ean Code

**BM24**

**10**

**...113280**

**Codice**

**Imballo/Pz**

**8028274**

Code

Pcs/Carton

Ean Code

**BM36**

**10**

**...113297**

# LED Track Accessories




Premium Line

**Binario elettrificato trifase Eurostandard, conduttore  
in rame isolati in profili di PVC rigido**

Electrified Eurostandard triphase track, copper conductor isolated into rigid PVC profiles

**Montaggio a soffitto o in sospensione**  
Surface or suspended mounting


**In lega di alluminio verniciato bianco**  
White painted aluminium alloy





| Codice<br>Code | Lunghezza<br>Length | Tensione<br>Voltage | Corrente<br>Current | Frequenza<br>Frequency | Imballo/Pz<br>Pcs/Carton | 8028274<br>Ean Code |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>BTR10</b>   | 1 m                 | 220-240 V           | 10 A                | 50/60 Hz               | 1/10                     | ...096712           |
| <b>BTR15</b>   | 1,5 m               | 220-240 V           | 10 A                | 50/60 Hz               | 1/10                     | ...096729           |
| <b>BTR20</b>   | 2 m                 | 220-240 V           | 10 A                | 50/60 Hz               | 1/10                     | ...096736           |

## Guida alla scelta dei connettori

Connectors selection guide

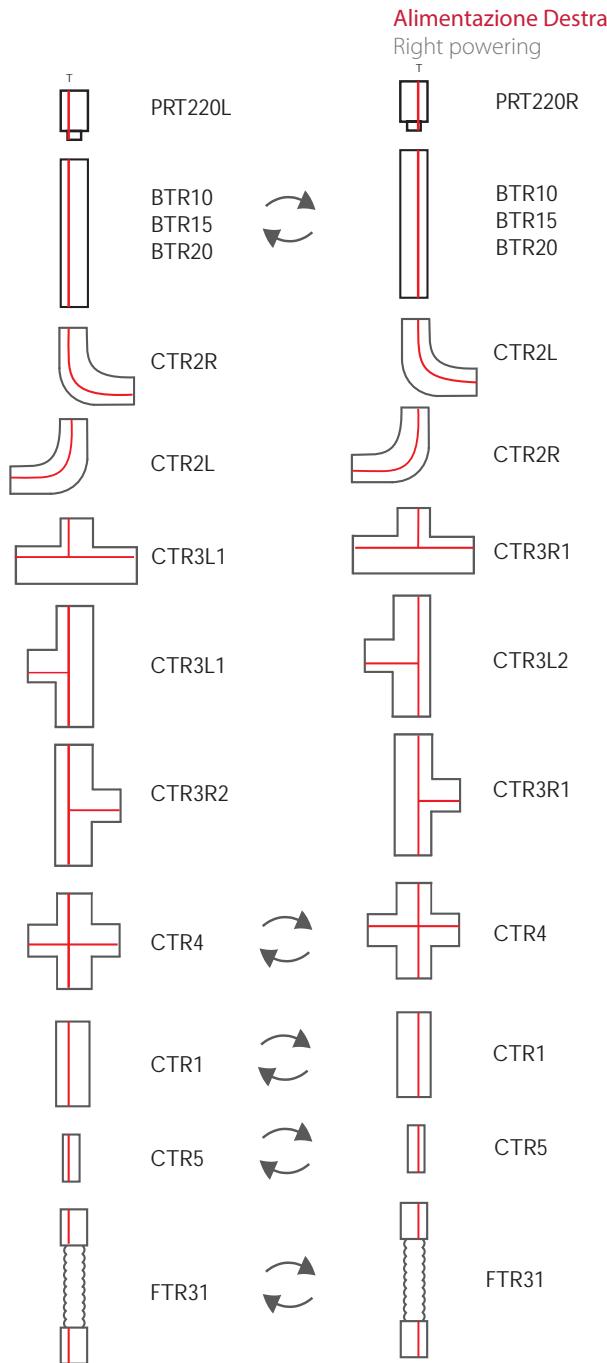

**Esempio Alimentazione Sinistra**  
Left powering example

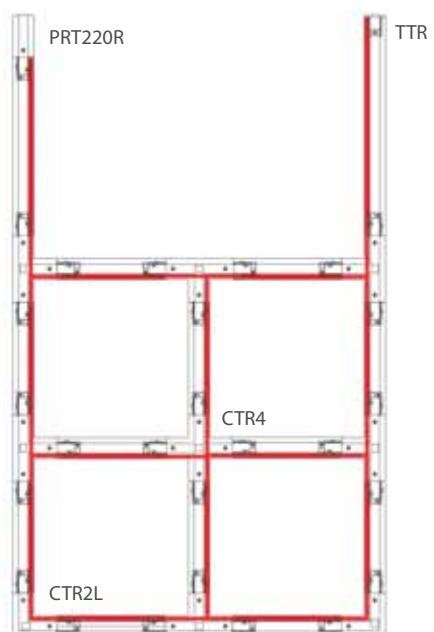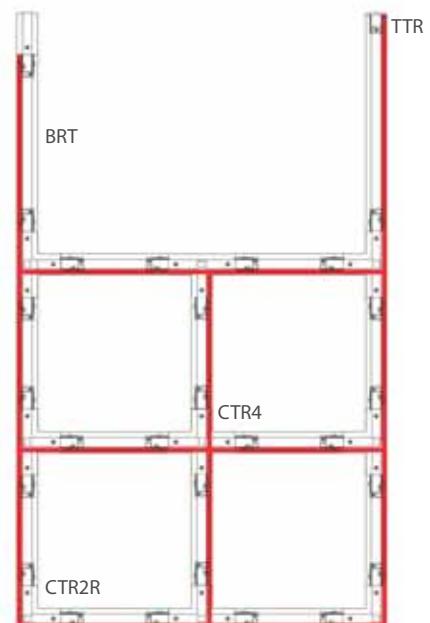


## LED Track Accessories



PRT220L

**Terminale elettrificato sinistro**

Left power terminal




CE



PRT220R

**Terminale elettrificato destro**

Right power terminal



CE

| Codice         | Imballo/Pz | Ean Code  |
|----------------|------------|-----------|
| <b>PRT220L</b> | 10         | ...103533 |


| Codice         | Imballo/Pz | Ean Code  |
|----------------|------------|-----------|
| <b>PRT220R</b> | 10         | ...103526 |



CTR2L

**Connettore angolare a "L" sinistro**

90° "L" shaped left connector




CE



CTR2R

**Connettore angolare a "L" destro**

90° "L" shaped right connector



CE


| Codice       | Imballo/Pz | Ean Code  |
|--------------|------------|-----------|
| <b>CTR2L</b> | 10         | ...102963 |



CTR3L

**Connettore a "T" sinistro interno**

"T" shaped inside left connector




CE



CTR3L2

**Connettore a "T" sinistro esterno**

"T" shaped outside left connector



CE


| Codice        | Imballo/Pz | Ean Code  |
|---------------|------------|-----------|
| <b>CTR3L1</b> | 10         | ...102987 |



CTR3R1

**Connettore a "T" destro interno**

"T" shaped inside right connector




CE



CTR3R2

**Connettore a "T" destro esterno**

"T" shaped outside right connector



CE


| Codice        | Imballo/Pz | Ean Code  |
|---------------|------------|-----------|
| <b>CTR3R1</b> | 10         | ...103007 |

| Codice        | Imballo/Pz | Ean Code  |
|---------------|------------|-----------|
| <b>CTR3R2</b> | 10         | ...103014 |



Cod. CTR1

**Connettore lineare a "I"**  
"I" shape linear connector



**Codice**

**Imballo/Pz**

**8028274**

Code

Pcs/Carton

Ean Code

**CTR1**

**50**

**...096743**



Cod. CTR5

**Connettore lineare interno**  
Internal linear connector



**Codice**

**Imballo/Pz**

**8028274**

Code

Pcs/Carton

Ean Code

**CTR5**


**10**

**...096781**



Cod. FTR31

**Connettore flessibile**  
Flexible connector



**Codice**

**Imballo/Pz**

**8028274**

Code

Pcs/Carton

Ean Code

**FTR31**

**10**

**...096798**



Cod. KS200

**Kit di sospensione L.150 cm (1 pz)**

Suspension kit L.150 cm (1 pcs)



**Codice**

**Imballo/Pz**

**8028274**

Code


Pcs/Carton

Ean Code

**KS200**

**10**

**...096828**



Cod. CTR4

**Connettore a "X"**  
"X" shape connector



**Codice**

**Imballo/Pz**

**8028274**

Code

Pcs/Carton

Ean Code

**CTR4**

**10**

**...096774**

Cod. TTR30

**Tappo fine binario**

Track end cap



**Codice**

**Imballo/Pz**

**8028274**

Code

Pcs/Carton

Ean Code

**TTR30**

**10**

**...096811**





America's first major exhibition of the work of the artist...  
The exhibition will feature approximately 50 works, including...  
The exhibition will be on view from April 15 to June 15, 2011.





LED LINEAR FIXTURES

# LED Waterproof Light

Consumer Line



**Struttura in policarbonato**


Polycarbonated structure

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

IEC/EN 62471

**3 Years  
Warranty**

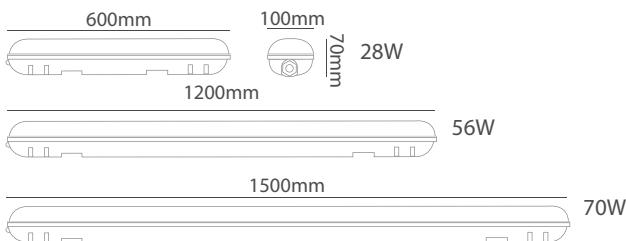

| Codice  | Lunghezza | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Ra  | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|------|-----|-------|---------|------------|-----------|
| Code    | Length    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Ra  | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PLH60N  | 600 mm    | 24W     | 220-240 V | 110 mA   | >0,9 | >80 | 4000K | 2700 lm | 6          | ...116441 |
| PLH60F  | 600 mm    | 24W     | 220-240 V | 110 mA   | >0,9 | >80 | 6500K | 2700 lm | 6          | ...116434 |
| PLH120N | 1200 mm   | 48W     | 220-240 V | 220 mA   | >0,9 | >80 | 4000K | 5400 lm | 4          | ...116205 |
| PLH120F | 1200 mm   | 48W     | 220-240 V | 220 mA   | >0,9 | >80 | 6500K | 5400 lm | 4          | ...116199 |
| PLH150N | 1500 mm   | 56W     | 220-240 V | 250 mA   | >0,9 | >80 | 4000K | 6400 lm | 4          | ...116403 |
| PLY150F | 1500 mm   | 56W     | 220-240 V | 252 mA   | >0,9 | >80 | 6500K | 6000 lm | 4          | ...110869 |

# LED Waterproof Light

Consumer Line




## Struttura in policarbonato

Polycarbonated structure

## Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

IEC/EN 62471

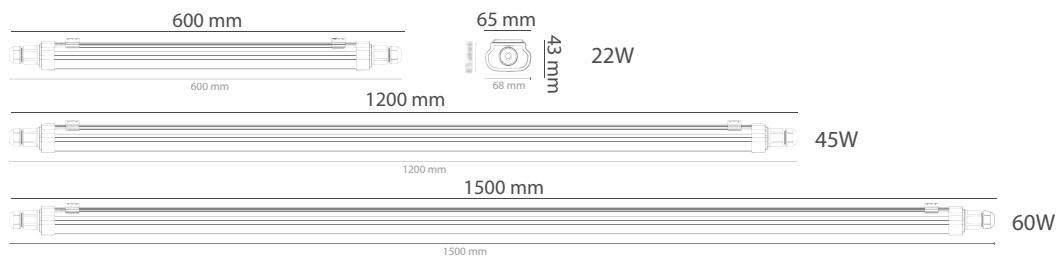

| Codice  | Lunghezza | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Ra  | CCT   | Lumen   | Modulo Led | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|------|-----|-------|---------|------------|------------|-----------|
| Code    | Length    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Ra  | CCT   | Lumen   | Led module | Pcs/Carton | Ean Code  |
| TPL60N  | 600 mm    | 22W     | 220-240 V | 200 mA   | >0,7 | >80 | 4000K | 2400 lm | 2750 lm    | 20         | ...121551 |
| TPL120N | 1200 mm   | 45W     | 220-240 V | 220 mA   | >0,9 | >80 | 4000K | 4950 lm | 5700 lm    | 20         | ...121568 |
| TPL150N | 1500 mm   | 60W     | 220-240 V | 290 mA   | >0,9 | >80 | 4000K | 6600 lm | 7600 lm    | 20         | ...121575 |

# LED Linear Light

Premium Line

**Struttura in policarbonato**

PC body

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



600mm

75mm

| 23mm

18W

1200mm

36W

1500mm


45W



| Codice         | Lunghezza | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Ra  | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|-----------|---------|-----------|----------|------|-----|-------|---------|------------|-----------|
| Code           | Length    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Ra  | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>RBA60N</b>  | 600 mm    | 18W     | 175-265 V | 78 mA    | >0,5 | >80 | 4000K | 1260 lm | 20         | ...104653 |
| <b>RBA120N</b> | 1200 mm   | 36W     | 175-265 V | 170 mA   | >0,9 | >80 | 4000K | 2550 lm | 20         | ...104660 |
| <b>RBA150N</b> | 1500 mm   | 45W     | 175-265 V | 195 mA   | >0,9 | >80 | 4000K | 3200 lm | 20         | ...104677 |

**Kit per installazione  
a sospensione  
per plafoniera lineare**

Suspended installation kit  
for linear light

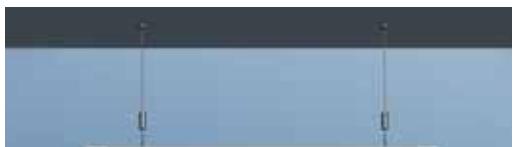

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>RBX100</b> | 10         | ...104684 |


# Waterproof T8 Led Tube Fixture

Consumer Line



Struttura in policarbonato

Polycarbonated structure

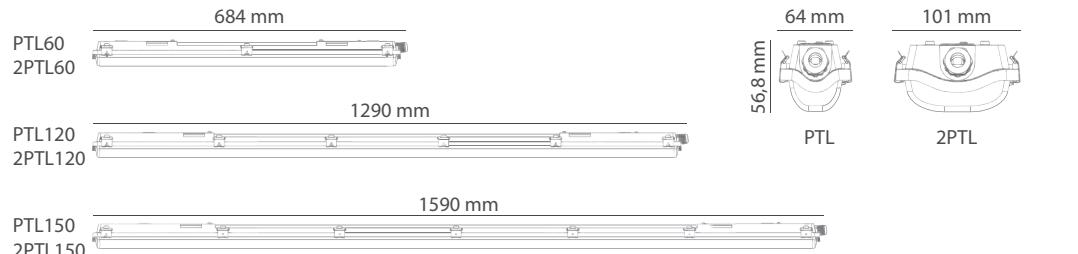

| Codice         | Lunghezza | Numero tubi Led  | Potenza Nominale | Materiale | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| Code           | Length    | Led tubes number | Rated Power      | Material  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PTL60</b>   | 68,4 cm   | 1                | Max 9W           | ABS       | 1/12       | ...113471 |
| <b>PTL120</b>  | 129 cm    | 1                | Max 18W          | ABS       | 1/12       | ...113495 |
| <b>PTL150</b>  | 159 cm    | 1                | Max 24W          | ABS       | 1/12       | ...113518 |
| <b>2PTL60</b>  | 68,4 cm   | 2                | Max 2x9W         | ABS       | 1/10       | ...113488 |
| <b>2PTL120</b> | 129 cm    | 2                | Max 2x18W        | ABS       | 1/10       | ...113501 |
| <b>2PTL150</b> | 159 cm    | 2                | Max 2x24W        | ABS       | 1/10       | ...113525 |

# LED Tube T8 Fixtures

Consumer Line




## Struttura in metallo verniciato

Metal painted body

## Alimentazione bidirezionale

Bi-directional powering

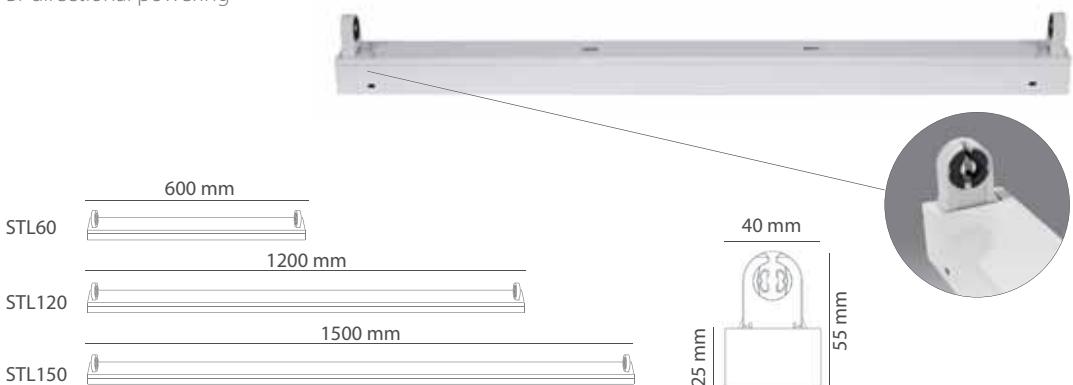


| Codice        | Lunghezza | Materiale         | Dimensioni base | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|-------------------|-----------------|------------|-----------|
| Code          | Length    | Material          | Base size       | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>STL60</b>  | 60 cm     | Ferro/Iron 0,3 mm | 40 x 25 mm      | 50         | ...102468 |
| <b>STL120</b> | 120 cm    | Ferro/Iron 0,3 mm | 40 x 25 mm      | 50         | ...102475 |
| <b>STL150</b> | 160 cm    | Ferro/Iron 0,3 mm | 40 x 25 mm      | 50         | ...102482 |

## Struttura in metallo verniciato

Metal painted body

## Alimentazione bidirezionale

Bi-directional powering

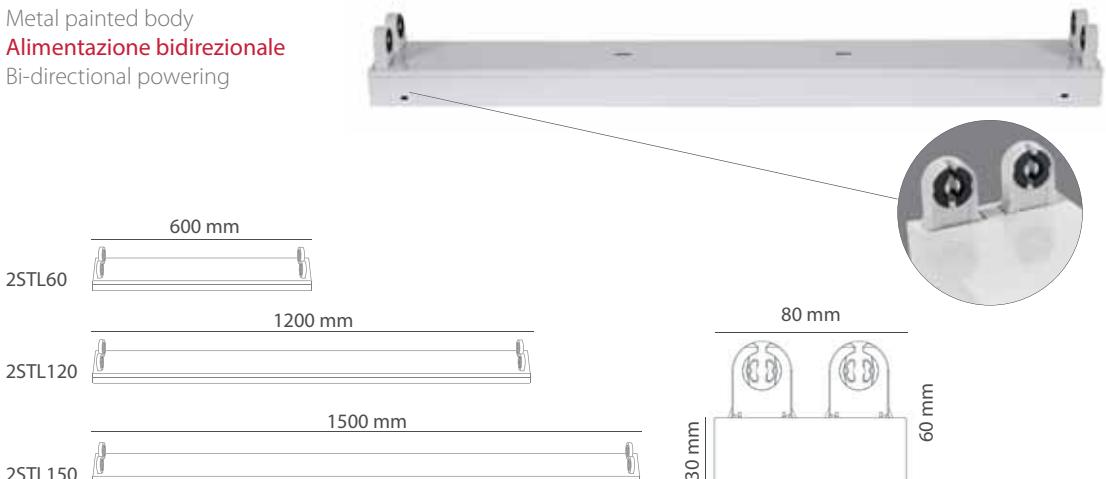

| Codice         | Lunghezza | Materiale         | Dimensioni base | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|-----------|-------------------|-----------------|------------|-----------|
| Code           | Length    | Material          | Base size       | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>2STL60</b>  | 60 cm     | Ferro/Iron 0,3 mm | 80 x 30 mm      | 18         | ...103625 |
| <b>2STL120</b> | 120 cm    | Ferro/Iron 0,3 mm | 80 x 30 mm      | 18         | ...103632 |
| <b>2STL150</b> | 160 cm    | Ferro/Iron 0,3 mm | 80 x 30 mm      | 18         | ...103649 |



LED REGLETTES


# LED Reglette

Consumer Line

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

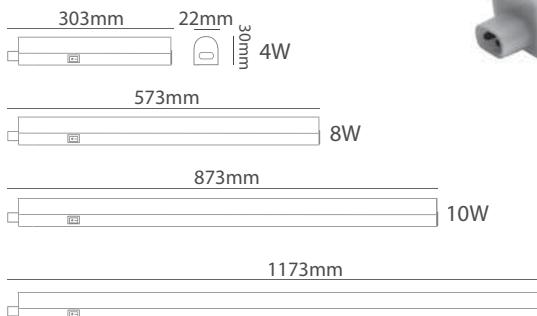

È possibile collegare più lampade in sequenza in modo diretto oppure con connettore in dotazione.

Fittings can be linkable one to the other directly or using the connector cable provided.

Possono essere collegate più lampade fino alla somma complessiva di 120W.

When more fitting are linked together, the sum of each wattages should not exceed 120W.



| Codice | Lunghezza | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|---------|------------|-----------|
| Code   | Length    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| RL30N  | 300 mm    | 4W      | 220-240 V | 34mA     | >0,5 | 8 W         | 4000K | 320 lm  | 30         | ...095937 |
| RL30F  | 300 mm    | 4W      | 220-240 V | 34mA     | >0,5 | 8 W         | 6500K | 360 lm  | 30         | ...099072 |
| RL60N  | 600 mm    | 8W      | 220-240 V | 70mA     | >0,5 | 14 W        | 4000K | 640 lm  | 30         | ...095944 |
| RGL60F | 600 mm    | 9W      | 175-265 V | 78mA     | >0,5 | 14 W        | 6500K | 850 lm  | 25         | ...113631 |
| RL90N  | 900 mm    | 10W     | 220-240 V | 87mA     | >0,5 | 21 W        | 4000K | 800 lm  | 30         | ...095951 |
| RGL90F | 900 mm    | 15W     | 175-265 V | 130mA    | >0,5 | 21 W        | 6500K | 1500 lm | 25         | ...113655 |
| RL120N | 1200 mm   | 14W     | 220-240 V | 120mA    | >0,5 | 28 W        | 4000K | 1120 lm | 30         | ...095968 |
| RL120F | 1200 mm   | 14W     | 220-240 V | 120mA    | >0,5 | 28 W        | 6500K | 1260 lm | 30         | ...099065 |

# Rechargeable LED Reglette

Consumer Line



## Modalità di funzionamento:

acceso - automatico - spento

Working mode: on - auto - off

Struttura in alluminio, diffusore in plastica

Aluminium alloy body, plastic diffusor

Sensore di movimento / PIR sensor

Batteria al litio / lithium battery



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Attacco magnetico installabile con biadesivo (preapplicato) o con 2 viti a tassello (inclusa nella confezione)  
Double-sided tape magnetic strip (built-in) or expansion screws (included in the package)

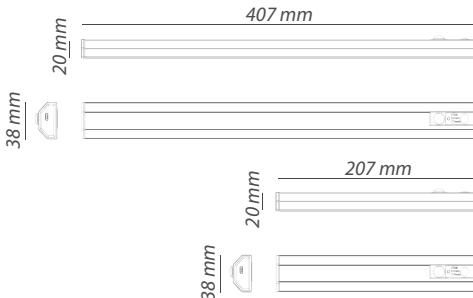

**USB**  
Charging  
Cable



Accessori inclusi Accessories included



| Codice | Lunghezza | Potenza | Tensione | Batteria   | Sensore | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|---------|----------|------------|---------|-------|------------|-----------|
| Code   | Length    | Wattage | Voltage  | Battery    | Sensor  | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| CL200F | 207 mm    | 0,7W    | DC5 V    | Litio 3,7V | PIR     | 50 lm | 40         | ...112474 |
| CL400F | 407 mm    | 1,0W    | DC5 V    | Litio 3,7V | PIR     | 70 lm | 30         | ...112481 |





EMERGENCY LIGHTS

# EMERGENCY Led Triproof Light

Premium Line



Modalità di funzionamento:

**SA** sempre acceso

+ **SE** solo emergenza

Operation mode: Maintained

+ Non-Maintained

**CCT selezionabile**

Switchable CCT

**Durata in emergenza: 3 ore**

Emergency duration: 3 hours

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk



Lampada d'emergenza con doppia funzione **SE** (Solo Emergenza) O **SA** (Sempre Accesa).  
**SE**: la lampada si accende solo in mancanza della rete elettrica (Fig. 1);  
**SA**: la lampada rimane sempre accesa anche in caso di mancanza rete (Fig. 2).

Double function emergency light: N (Non Maintained) or M (Maintained).

N: Lamp will be turned on in case of power failure only (Fig. 1).

M: Lamp is always turned on even in case of power failure (Fig. 2).

Rete elettrica attiva  
Power On



Rete elettrica assente  
Power Failure



Rete elettrica attiva  
Power On



Rete elettrica assente  
Power Failure



Fig. 1

Fig. 2



| Codice  | Potenza | Tensione  | Lumen  | CCT        | Batteria           | Funzioni  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|-----------|--------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage   | Lumen  | CCT        | Battery            | Functions | Pcs/Carton | Ean Code  |
| EPY120X | 40W     | 220-240 V | 4400lm | 4000/6500K | LifePo4 6,4V 1,5Ah | S.A/S.E.  | 1/6        | ...119480 |

# EMERGENCY Light

Premium Line



## Modalità di funzionamento:

**SA** sempre acceso

+ **SE** solo emergenza

Operation mode: Maintained

+ Non-Maintained

**Durata in emergenza: 3 ore**

Emergency duration: 3 hours

**Colore bianco,**

**copertura trasparente**

White colour, clear cover

**Vita Batteria – fino a 4 anni**

Battery lifetime – up to 4 years

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk



Lampada d'emergenza con doppia funzione **SE** (Solo Emergenza) o **SA** (Sempre Accesa). Nella funzione **SE** la lampada si accenderà solo in caso di mancanza della rete elettrica; Nella funzione **SA** la lampada rimane sempre accesa e continua ad illuminare anche in caso di mancanza rete, continuando ad indicare i percorsi o le uscite di emergenza tramite i pittogrammi adesivi PTG3 (kit venduto separatamente). La lampada può essere installata a parete o, in alternativa, a incasso tramite il Kit SC352 (venduto separatamente).



Double function emergency light: N (Non Maintained) or M (Maintained).

N Funcion: Lamp will be turned on in case of power failure only.

M function: Lamp is always turned on even in case of power failure, and will keep showing routes and emergency exits through PTG3 stickers (separately sold). Emergency lamp can be wall installed or recessed. Recessed option need KITSC352 (separately sold).



| Codice          | Potenza | Tensione  | Lumen | CCT   | Batteria   | Funzioni  | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|
| Code            | Wattage | Voltage   | Lumen | CCT   | Battery    | Functions | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>EMG352EA</b> | 3,5W    | 100-240 V | 140lm | 6500K | Litio 3.7V | S.A/S.E.  | 12         | ...112498 |

## Accessori non inclusi / Accessories not included

Kit 3 pittogrammi adesivi per EMG352EA

3 Pictograms stickers for EMG352EA

Kit per installazione a incasso per EMG352EA

Kit for recessed installation for EMG352EA



| Codice      | Dimensioni | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|------------|------------|-----------|
| Code        | Dimensions | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PTG3</b> | 288x84mm   | 10         | ...112504 |

| Codice       | Dimensioni   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|--------------|------------|-----------|
| Code         | Dimensions   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>SC352</b> | 392x150x43mm | 10         | ...112511 |

# EMERGENCY Light

Premium Line

Modalità di funzionamento:

**SA** sempre acceso

+ **SE** solo emergenza

Operation mode: Maintained

+ Non-Maintained

Durata in emergenza: 3 ore

Emergency duration: 3 hours

Colore bianco

White colour

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk



Pittogrammi non inclusi  
Pictograms not included

Lampada d'emergenza con doppia funzione **SE** (Solo Emergenza) o **SA** (Sempre Accesa).


**SE:** la lampada si accende solo in mancanza della rete elettrica;

**SA:** la lampada rimane sempre accesa anche in caso di mancanza rete, continuando ad indicare i percorsi o le uscite di emergenza tramite i pittogrammi (venuti separatamente).

Double function emergency light: N (Non Maintained) or M (Maintained).

N: Lamp will be turned on in case of power failure only.

M: Lamp is always turned on even in case of power failure, and will keep showing routes and emergency exits through Pictograms (separately sold).



| Codice  | Potenza | Tensione  | Lumen | CCT   | Batteria     | Funzioni  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|-----------|-------|-------|--------------|-----------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage   | Lumen | CCT   | Battery      | Functions | Pcs/Carton | Ean Code  |
| EMG2108 | 5,5W    | 220-240 V | 22lm  | 6500K | LiFePO4 3.2V | S.A/S.E.  | 1/12       | ...119497 |

**Pittogrammi direzionali Destra, Sinistra, Su, Giù**  
Pictograms DX, SX, UP, DOWN



| Codice    | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|------------|-----------|
| Code      | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PTG2108SX | 1          | ...120059 |
| PTG2108DX | 1          | ...120066 |
| PTG2108UP | 1          | ...120073 |
| PTG2108DW | 1          | ...120080 |

**Staffa per installazione a parete**  
Hook for surface installation



| Codice        | Imballo/Pz | 8028274          |
|---------------|------------|------------------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code         |
| <b>SM2108</b> | <b>1</b>   | <b>...119527</b> |

**Staffa per montaggio laterale a parete**  
Bracket for lateral wall mounting



| Codice        | Imballo/Pz | 8028274          |
|---------------|------------|------------------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code         |
| <b>SL2108</b> | <b>1</b>   | <b>...119510</b> |

**Staffa per montaggio in sospensione**  
Suspension mounting bracket



| Codice        | Imballo/Pz | 8028274          |
|---------------|------------|------------------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code         |
| <b>SV2108</b> | <b>1</b>   | <b>...119503</b> |

**Kit per installazione a incasso**  
Kit for recessed installation



| Codice        | Imballo/Pz | 8028274          |
|---------------|------------|------------------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code         |
| <b>SI2108</b> | <b>1</b>   | <b>...119534</b> |

# EMERGENCY Light

Premium Line

Modalità di funzionamento:

**SE solo emergenza**

Operation mode: Non-Maintained

**Durata in emergenza: 3 ore**

Emergency duration: 3 hours

**Colore bianco**

White colour

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk



Lampada d'emergenza funzione **SE** (Solo Emergenza). La lampada si accende solo in mancanza della rete elettrica (Fig.1)

Emergency light with Non Maintained function. Lamp will be turned on in case of power failure only (Fig.1)


Rete elettrica attiva  
Power On



Rete elettrica assente  
Power Failure



Fig. 1

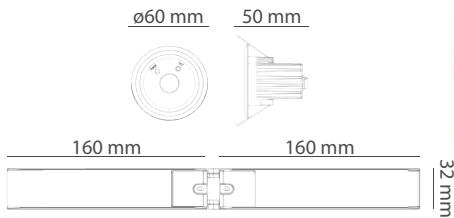

| Codice         | Potenza   | Tensione         | Lumen        | CCT          | Batteria            | Funzioni    | Imballo/Pz  | 8028274          |
|----------------|-----------|------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| Code           | Wattage   | Voltage          | Lumen        | CCT          | Battery             | Functions   | Pcs/Carton  | Ean Code         |
| <b>EMG0250</b> | <b>3W</b> | <b>220-240 V</b> | <b>150lm</b> | <b>6500K</b> | <b>LiFePO4 3.2V</b> | <b>S.E.</b> | <b>1/48</b> | <b>...114027</b> |



# PORTABLE EMERGENCY LIGHTS

# LED Emergency Light

Consumer Line



**Accensione automatica in caso di blackout**

Automatic blackout function

**Funzioni luminose 24 Led dimmerabile**


> 1 Led 2 intensità > Off

24 Dimmable Led Lighting

> 2 Way Intensity, Off functions

**Colore bianco**

White color

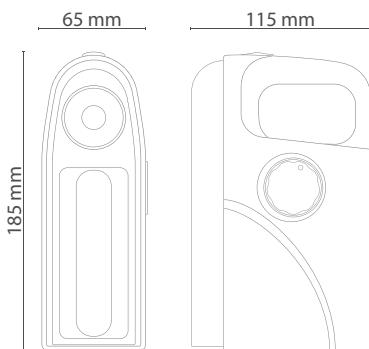

**Accessori inclusi**  
Accessories included



**Cavo di alimentazione**  
Charging cable

| Codice       | Numero Led | Autonomia               | Tempo ricarica | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|-------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| Code         | Led number | Runtime                 | Recharge time  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>LE101</b> | 25 (24+1)  | 3h (24 Led), 8h (1 Led) | 18h            | Scatola    | 40         | ...104363 |

# LED Emergency Light

Consumer Line



**Accensione automatica in caso di blackout**

Blackout mode auto on

**Funzione 24+1 Led > Off**


24+1 led > off functions

**Ricarica AC + solare**

AC + solar recharge

**Colore bianco**

White color



**Pannello solare per ricarica supplementare della batteria**

Solar panel for additional battery charging

**Accessori inclusi**  
Accessories included



**Cavo di alimentazione**  
Charging cable

| Codice       | Numero Led | Autonomia               | Tempo ricarica | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|-------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| Code         | Led number | Runtime                 | Recharge time  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>LE301</b> | 25 (24+1)  | 2h (24 Led), 8h (1 Led) | 15h            | Scatola    | 60         | ...104349 |

# LED Emergency Light

Consumer Line



## Accensione automatica in caso di blackout


Blackout mode auto on

## Funzione 36 Led 2 intensità > Off

36 led function 2 ways > Off

## Colore bianco

White color



**Accessori inclusi**  
Accessories included



**Cavo di alimentazione**  
Charging cable



| Codice       | Numero Led | Autonomia                | Tempo ricarica | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|--------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| Code         | Led number | Runtime                  | Recharge time  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>LE201</b> | 36         | 8h (step 1), 2h (step 2) | 15h            | Scatola    | 60         | ...104370 |



LED CEILING LIGHTS

# LED Ceiling Light

Premium Line


**Struttura in metallo,  
diffusore in metacrilato (PMMA)**

Metal body,  
acrylic glass (PMMA) diffuser


**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk


**EN 62471**




3000K



4000K



6000K



**Funzione Luce notturna**  
Night light function




| Codice | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT        | Lumen        | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-----------|----------|------|------------|--------------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT        | Lumen        | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LV55   | 60W     | 200-240 V | 310 mA   | >0,9 | 3000-6000K | 3300-4400 lm | 6          | ...100471 |

# LED Ceiling Light

Premium Line



**Struttura in metallo,  
diffusore in metacrilato (PMMA)**  
Metal body,  
acrylic glass (PMMA) diffuser  
**Assenza rischi fotobiologici**  
No photobiological risk  
**EN 62471**



| Codice | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LY38N  | 22W     | 200-240 V | 170 mA   | >0,5 | 4000K | 1630 lm | 6          | ...100464 |

# LED Module

Consumer Line

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

**EN 62471**




LM15N



LM23N

3 Magneti  
3 Magnets

Dettaglio retro Back detail

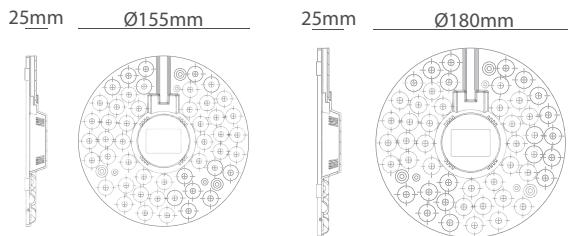

| Codice | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|---------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LM15N  | 15W     | 200-240 V | 124 mA   | >0,5 | 90W         | 4000K | 1350 lm | 100        | ...100532 |
| LM23N  | 23W     | 200-240 V | 174 mA   | >0,5 | 120W        | 4000K | 2000 lm | 100        | ...100549 |



PENDEL AND COORDINATED

# GU10 Pendel light

Consumer Line



**Struttura in alluminio, borchia in metallo**

Aluminium body, metal ceiling rose

**Portalampada GU10**

GU10 lamp holder

**Cavetto di sicurezza in acciaio**

Steel security rope



**Lampada non inclusa**  
Lamp not included



| Codice | Tensione | Lungh. Cavo  | Tipo Cavo  | Colore | Confezione | Imballo/Pz | Ean Code  |
|--------|----------|--------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| Code   | Voltage  | Cable Length | Cable Type | Colour | Package    | Pcs/Carton |           |
| GRW25B | 250 V    | 1m           | 2G0,75 mm  | Bianco | Scatola    | 20         | ...105476 |
| GRW25N | 250 V    | 1m           | 2G0,75 mm  | Nero   | Scatola    | 20         | ...105469 |
| GRW50B | 250 V    | 1m           | 2G0,75 mm  | Bianco | Scatola    | 20         | ...112825 |
| GRW50N | 250 V    | 1m           | 2G0,75 mm  | Nero   | Scatola    | 20         | ...112832 |

# GU10 Pendel light




Consumer Line

## Struttura e borchia in metallo

Metal body and ceiling rose

## Portalampe GU10

GU10 lamp holder

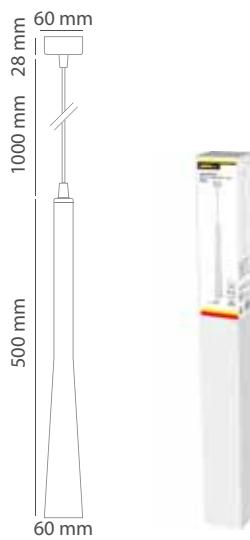

Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice        | Tensione | Lungh. Cavo  | Tipo Cavo  | Colore | Confezione | Imballo/Pz | Ean Code  |
|---------------|----------|--------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| Code          | Voltage  | Cable Length | Cable Type | Colour | Package    | Pcs/Carton |           |
| <b>GRT50B</b> | 250 V    | 1m           | 2G0,75 mm  | Bianco | Scatola    | 20         | ...118964 |
| <b>GRT50N</b> | 250 V    | 1m           | 2G0,75 mm  | Nero   | Scatola    | 20         | ...118971 |

# Vintage PENDEL

Consumer Line



## Borchia in metallo



Metal ceiling rose

## Portalampada E27 in alluminio

E27 aluminium lampholder

## Cavo in tessuto trecciato nero

Black textile cable

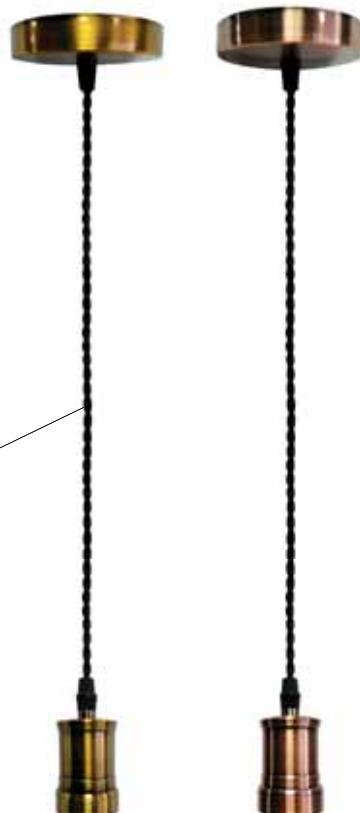

Lampada non inclusa  
Lamp not included

CT100B

CT100C



| Codice | Tensione  | Lungh. Cavo  | Colore                    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|--------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| Code   | Voltage   | Cable Length | Colour                    | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| CT100B | 220-250 V | 1m           | Ottone/Brass              | Scatola    | 1/50       | ...114102 |
| CT100C | 220-250 V | 1m           | Rame scuro/Antique copper | Scatola    | 1/50       | ...114096 |

# Vintage PENDEL

Consumer Line



## Borchia in metallo

Metal ceiling rose

## Portalamppada E27 in alluminio

E27 aluminium lampholder

## Cavo in tessuto nero

Black textile cable



Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice | Tensione | Lungh. Cavo  | Tipo Cavo              | Colore        | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------|--------------|------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| Code   | Voltage  | Cable Length | Cable Type             | Colour        | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| CM1010 | 250 V    | 1m           | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Cromo scuro   | Blister    | 20         | ...098693 |
| CM1020 | 250 V    | 1m           | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Dorato        | Blister    | 20         | ...098709 |
| CM1030 | 250 V    | 1m           | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Ramato        | Blister    | 20         | ...098716 |
| CM1040 | 250 V    | 1m           | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Ramato chiaro | Blister    | 20         | ...104318 |

# Country Style PENDEL

Consumer Line

## Borchia in metallo


Metal ceiling rose

## Portalampada E27

E27 lampholder

## Cavo in corda

Rope cable



Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice  | Tensione  | Lungh. Cavo  | Tipo Cavo       | Colore       | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|
| Code    | Voltage   | Cable Length | Cable Type      | Colour       | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| WC1P150 | 220-250 V | 1m           | Corda di canapa | Ottone/Brass | Scatola    | 1/20       | ...114119 |

# Country Style PENDEL

Consumer Line



## Borchia in metallo


Metal ceiling rose

## Portalampada E27

E27 lampholder

## Cavo in corda

Rope cable

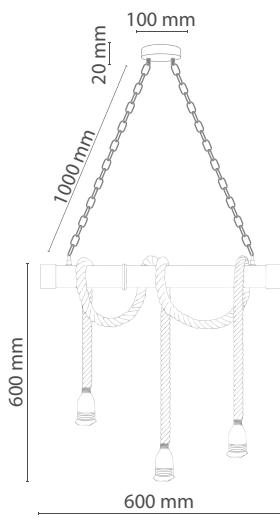

Lampade non incluse  
Lamps not included



| Codice  | Tensione  | Lungh. Cavo  | Tipo Cavo       | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| Code    | Voltage   | Cable Length | Cable Type      | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| WC3P100 | 220-250 V | 1m           | Corda di canapa | Scatola    | 1          | ...114126 |

# Industrial Vintage Wall Light

Consumer Line



**Corpo in metallo**


Metal material

**Portalampada E27**

E27 lampholder



Lampada non inclusa  
Lamp not included

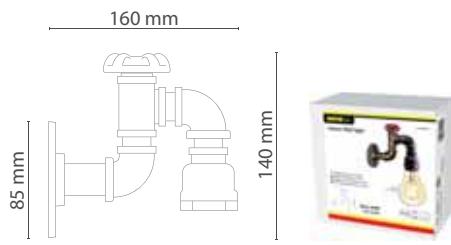

| Codice | Tensione  | Materiale  | Colore                     | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| Code   | Voltage   | Material   | Colour                     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| WRA015 | 220-250 V | Ferro/Iron | Ottone scuro/Antique brass | Scatola    | 1/20       | ...114041 |

# Industrial Vintage PENDEL

Consumer Line



## Borchia in metallo


Metal ceiling rose

## Portalampada E27

E27 lampholder

## Cavo in corda

Rope cable

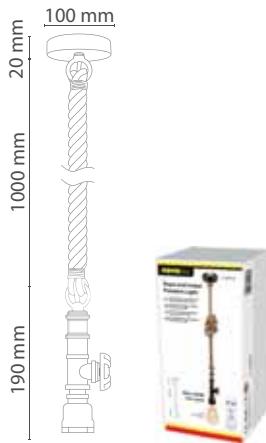

Lampade non incluse  
Lamps not included



| Codice | Tensione  | Lungh. Cavo  | Materiale  | Colore             | Tipo Cavo  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|--------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Code   | Voltage   | Cable Length | Material   | Colour             | Cable Type | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| WRP120 | 220-250 V | 1m           | Ferro/Iron | Ottone s./A. brass | Corda      | Scatola    | 1/20       | ...114034 |

# Vintage Wall Light and Pendel

Consumer Line




## Corpo in metallo

Metal material

### Portalampada E27

E27 lampholder



Lampada non inclusa  
Lamp not included




| Codice        | Tensione  | Materiale  | Colore     | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Voltage   | Material   | Colour     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WTA020</b> | 220-250 V | Ferro/Iron | Nero/Black | Scatola    | 1/30       | ...114089 |

## Borchia in metallo

Metal ceiling rose

### Portalampada E27

E27 lampholder

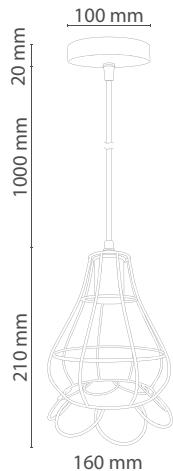

Lampade non incluse  
Lamps not included



| Codice        | Tensione  | Lungh. Cavo  | Materiale  | Colore     | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Voltage   | Cable Length | Material   | Color      | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WTP120</b> | 220-250 V | 1m           | Ferro/Iron | Nero/Black | Scatola    | 1/16       | ...114072 |

# Vintage Wall Light and Pendel

Consumer Line




## Corpo in metallo

Metal material

## Portalampada E27

E27 lampholder



Lampada non inclusa  
Lamp not included




| Codice        | Tensione  | Materiale  | Colore     | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Voltage   | Material   | Colour     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WSA033</b> | 220-250 V | Ferro/Iron | Nero/Black | Scatola    | 1          | ...114065 |

## Borchia in metallo

Metal ceiling rose

## Portalampada E27

E27 lampholder

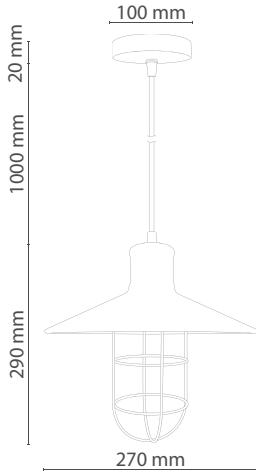

Lampade non incluse  
Lamps not included



| Codice        | Tensione  | Lungh. Cavo  | Materiale  | Colore     | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Voltage   | Cable Length | Material   | Color      | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>WSP130</b> | 220-250 V | 1m           | Ferro/Iron | Nero/Black | Scatola    | 1          | ...114058 |

# INDOOR Wall Light

Consumer Line

**Struttura in acciaio**  
Steel body




**David**

White/Black



Lampada non inclusa  
Lamp not included



| Codice        | Colore | Portalamp.  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|--------|-------------|------------|-----------|
| Code          | Colour | Lamp Holder | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GW200W</b> | White  | 1xE27       | 20         | ...108620 |
| <b>GW200B</b> | Black  | 1xE27       | 20         | ...108637 |

# Pendel



## Consumer Line

### Borchia in plastica


Plastic ceiling rose

### Portalampara E27 in silicone

E27 silicone lamp holder

### Cavo in tessuto trecciato a colore

Color textile cable

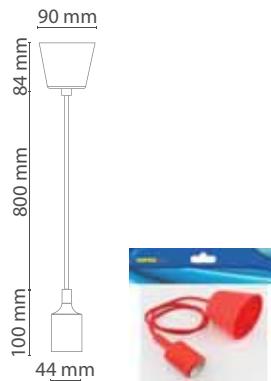

| Codice | Tensione | Lungh. Cavo  | Tipo Cavo              | Colore  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274  |
|--------|----------|--------------|------------------------|---------|------------|------------|----------|
| Code   | Voltage  | Cable Length | Cable Type             | Colour  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code |
| CE105  | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Bianco  | Busta      | 40         | ..098723 |
| CE122  | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Rosso   | Busta      | 40         | ..099553 |
| CE123  | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Giallo  | Busta      | 40         | ..099560 |
| CE124  | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Arancio | Busta      | 40         | ..099577 |
| CE125  | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Verde   | Busta      | 40         | ..099584 |
| CE126  | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Rosa    | Busta      | 40         | ..099591 |
| CE127  | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Celeste | Busta      | 40         | ..099607 |
| CE128  | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Tiffany | Busta      | 40         | ..099614 |
| CE129  | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Blu     | Busta      | 40         | ..099621 |
| CE130  | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Marrone | Busta      | 40         | ..099638 |
| CE131  | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Nero    | Busta      | 40         | ..099539 |
| CE132  | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Grigio  | Busta      | 40         | ..099546 |

# SILICONE Pendel

Consumer Line



## Borchia in plastica

Plastic ceiling rose

## Portalampada E27 e paralume in silicone

E27 silicon lampholder  
and lampshade

## Cavo in tessuto trecciato

a colore

Color textile cable



CPS300R

CPS400Y


CPS600G

CPS100B

CPS700P

CPS100W

CPS200K



| Codice  | Tensione | Lungh. Cavo  | Tipo Cavo              | Colore  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|----------|--------------|------------------------|---------|------------|------------|-----------|
| Code    | Voltage  | Cable Length | Cable Type             | Colour  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| CPS100W | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Bianco  | Busta      | 50         | ...098778 |
| CPS200K | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Nero    | Busta      | 50         | ...098785 |
| CPS300R | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Rosso   | Busta      | 50         | ...098792 |
| CPS400Y | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Giallo  | Busta      | 50         | ...098808 |
| CPS500B | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Celeste | Busta      | 50         | ...098815 |
| CPS600G | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Verde   | Busta      | 50         | ...098822 |
| CPS700P | 250 V    | 0,8 m        | 2G0,75 mm <sup>2</sup> | Rosa    | Busta      | 50         | ...098839 |



LIGHTING CHAIN



# LIGHTING Chain

Consumer Line



**Assemblate / integrated**

**Catenaria 10 metri – 10 portalampada**

10 meters Integrated lighting chain – 10 lampholders

**2 connettori IP65 / 2 IP65 connectors**

**Colori: bianco e nero / White and black color**

**Cavo di alimentazione con fusibile 10A**


Power cable with 10A fuse

**Normative**  
CEI 34-1



**Cavo di alimentazione da 50 cm con spina schuko**  
50cm power cable with schuko plug

**Fusibile 10A**  
10A Fuse

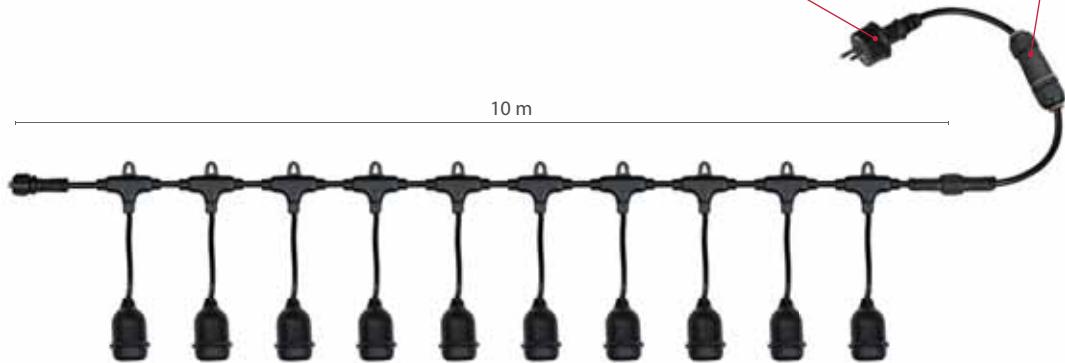

| Codice        | Colore | Lunghezza | N° portalampade   | Spina   | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|--------|-----------|-------------------|---------|------------|------------|-----------|
| Code          | Colour | Lenght    | Nr of Lampholders | Plug    | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DK100B</b> | Bianco | 10 m      | 10                | Inclusa | Scatola    | 6          | ...120776 |
| <b>DK100N</b> | Nero   | 10 m      | 10                | Inclusa | Scatola    | 6          | ...120783 |

# LIGHTING Chain

Consumer Line



**Assemblate / integrated**

**Catenaria 10 metri – 10 portalampada**

10 meters Integrated lighting chain – 10 lampholders

**2 connettori IP65 / 2 IP65 connectors**

**Colori: bianco e nero / White and black color**



**Normative**  
CEI 34-1



Cod. CLK100N (nero)

Cod. CLK100B (bianco)

10 metri - 10 portalampade



| Codice         | Colore | Lunghezza | N° portalampade   | Spina       | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|--------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code           | Colour | Lenght    | Nr of Lampholders | Plug        | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>CLK100B</b> | Bianco | 10 m      | 10                | Non inclusa | Busta      | 5          | ...100730 |
| <b>CLK100N</b> | Nero   | 10 m      | 10                | Non inclusa | Busta      | 5          | ...100723 |

**Cavo di alimentazione 0,5 metri / 0.5 meter power cord**

**Normative**  
CEI 34-1

**Spina Schuko – connettore IP65 / IP65 connector, Schuko plug**

**Colori: bianco e nero**

White and black color



Cod. CLK005N (nero)

Cod. CLK005B (bianco)



| Codice         | Colore | Lunghezza | Spina  | Tipo cavo                  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|--------|-----------|--------|----------------------------|------------|-----------|
| Code           | Colour | Lenght    | Plug   | Cable Type                 | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>CLK005B</b> | Bianco | 0,5 m     | Schuko | H05VV-F 2G1mm <sup>2</sup> | 25         | ...100754 |
| <b>CLK005N</b> | Nero   | 0,5 m     | Schuko | H05VV-F 2G1mm <sup>2</sup> | 25         | ...100747 |

**Cavo di prolunga IP65 1,5 metri / P65 1.5 meter extension cord**

**Normative**  
CEI 34-1

**2 connettori IP65 / 2 IP65 connectors**

**Colori: bianco e nero**

White and black color



Cod. CLK015N (nero)

Cod. CLK015B (bianco)



| Codice         | Colore | Lunghezza | Connettori      | Tipo cavo                    | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------------------------------|------------|-----------|
| Code           | Colour | Lenght    | Plug            | Cable Type                   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>CLK015B</b> | Bianco | 1,5 m     | Maschio+Femmina | H05VV-F 2G1,5mm <sup>2</sup> | 25         | ...100778 |
| <b>CLK015N</b> | Nero   | 1,5 m     | Maschio+Femmina | H05VV-F 2G1,5mm <sup>2</sup> | 25         | ...100761 |

**Dettagli tecnici / Detailed features**



Cavo a conformazione rettangolare anti vento da 1,5mm.

1.5mm rectangular anti roll-up cable.



Portalampada in silicone pressofuso per garantire la maggior ermeticità e stabilità.


Die-cast silicone lampholder to ensure greater airtightness and stability.



IP65

Certificazione di resistenza all'acqua e alle polveri IP65.

Possibilità di collegamento rapido di più catenarie in sequenza.  
IP65 water and dust resistance certification  
Possibility of quick connection of several catenaries in sequence.



Possibilità di scelta della lampada E27 più adatta alle proprie esigenze.  
Accessori di alimentazione a parte per permettere la migliore configurazione possibile.

Possibility of choosing the E27 lamp that best suits your needs.

Power accessories separately to allow the best possible configuration..



# LIGHTING Chain

Consumer Line



**Da assemblaggio / To assemble**

**Matassa 50 m cavo piatto**

50 m bundle flat cable

**Colore nero**

Black color



**50 m**



CLS500N

| Codice         | Colore | Lunghezza | Connettori | Tipo cavo                      | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|--------|-----------|------------|--------------------------------|------------|-----------|
| Code           | Colour | Lenght    | Plug       | Cable Type                     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>CLS500N</b> | Nero   | 50 m      | -          | H05RNH2-F 2G1,5mm <sup>2</sup> | 1          | ...100785 |

**Portalampada E27 a crimpare**

E27 lampholder to crimp

**Colore nero**

Black color



CLS27N

| Codice        | Colore | Attacco     | Tensione  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Code          | Colour | Lamp Holder | Voltage   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>CLS27N</b> | Nero   | E27         | 220-240 V | 50/250     | ...100792 |



LED TABLE LAMP

# LED Table Lamp RGB+W

Consumer Line



**Corpo in metallo con verniciatura a polvere**

Powder coated metal body

**8 LED RGB + 18 LED bianchi 3000K**

8 x RGB + 18 warm white LED, 3000K

**Controllo touch per funzione dimmer e cambio colore**

Touching function for dimmer and color change function

**Batteria 3,7V 4000mAh agli ioni di litio**

1 x 3,7V 4000mAh Li-ion battery

**10 ore di durata a piena intensità**

10 hours of duration at full brightness

**Tempo di ricarica 4-5 ore**

Charging Time 4-5h

**Cavo di ricarica USB-C, 80 cm**


80 cm Type C USB cable

**Grado di protezione IP54**



IP54 protection



  
**USB**  
Charging  
Cable

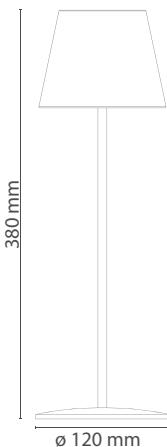

| Codice  | Colore | Potenza | Batteria            | Numero Led       | Lumen      | Peso   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|--------|---------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|-----------|
| Code    | Color  | Wattage | Battery             | Led number       | Lumen      | Weight | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LTR38W  | Bianco | 3,6W    | 3,7V 4000mAh Li-ion | 8 RGB + 18 3000K | Max 170 lm | 811 g  | 4          | ...121445 |
| LTR38B  | Nero   | 3,6W    | 3,7V 4000mAh Li-ion | 8 RGB + 18 3000K | Max 170 lm | 811 g  | 4          | ...121452 |
| LTR38CR | Corten | 3,6W    | 3,7V 4000mAh Li-ion | 8 RGB + 18 3000K | Max 170 lm | 811 g  | 4          | ...121469 |

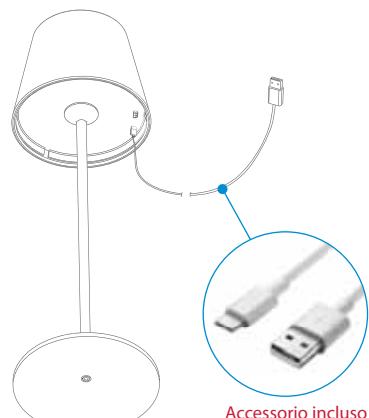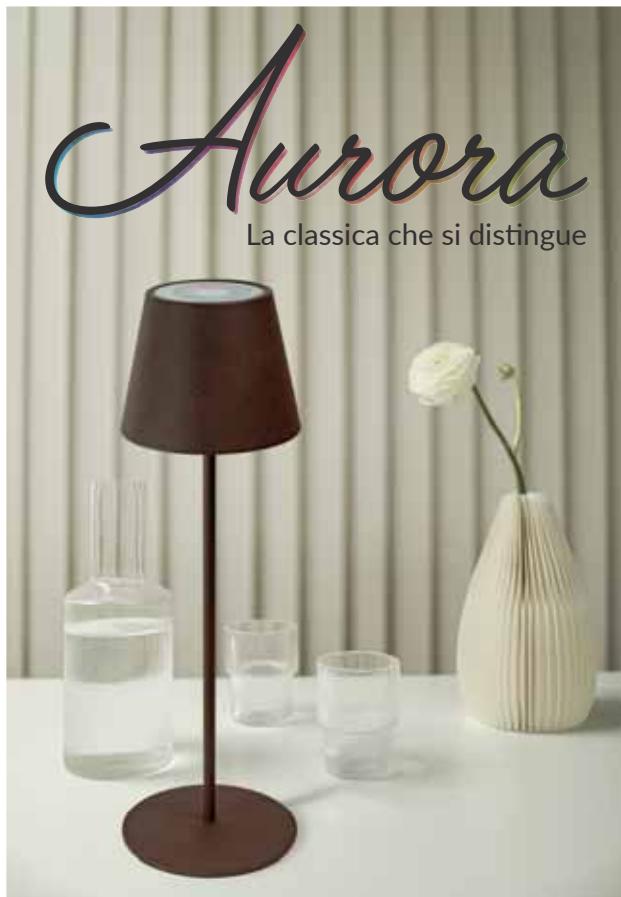

Accessorio incluso  
Cavo USB di tipo C da 80 cm  
Accessory included  
80 cm Type C USB cable



**RGB+White**



**Controllo touch per la scelta delle funzioni**

- Tap veloce: accensione / ciclo RGB / spegnimento
- Pressione mantenuta: regolazione dell'intensità
  - Ruota cromatica: cambio colore

**Touch control for selecting functions**

- Quick tap: power on / RGB cycle / power off
- Maintained pressure: light dimmer
- Color wheel: light color change



# USB Charger for table lamps

Consumer Line




**Stazione di ricarica USB  
con 10 uscite.**

10 port USB charge station.

**Struttura in policarbonato (PC)**

Polycarbonate (PC) body

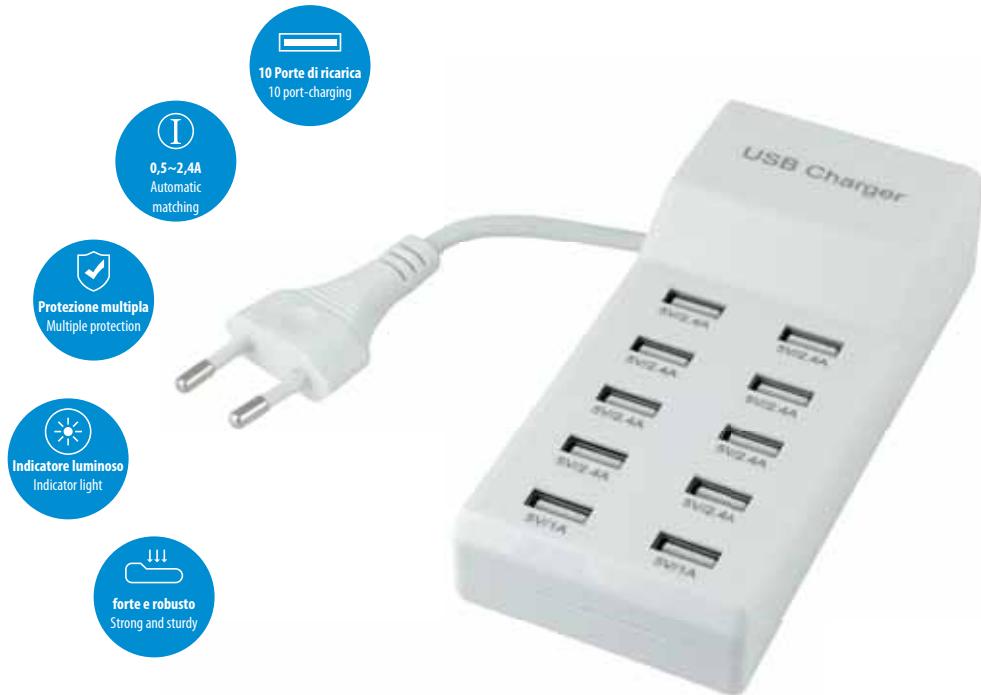

| Codice        | Potenza    | Colore              | Tensione          | Confezione     | Imballo/Pz  | 8028274          |
|---------------|------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
| Code          | Wattage    | Color               | Voltage           | Package        | Pcs/Carton  | Ean Code         |
| <b>CBT50W</b> | <b>50W</b> | <b>Bianco/white</b> | <b>AC100V-240</b> | <b>Scatola</b> | <b>1/20</b> | <b>...122152</b> |

**Per la ricarica tramite porta USB vedi i modelli:**

For recharging via USB port, see also the models:



NCR220  
pag. 374

CE217USB  
pag. 392

CE74/2USB  
pag. 400

CE390  
pag. 402

CE350  
pag. 403



ALUMINUM PROFILES

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

## Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

**Dissipazione termica ottimale  
per strip led fino a 20W/m**

Best heat dissipation  
with led strip up to 20W/m

## Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

## Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

## Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

## Clip di fissaggio in acciaio inossidabile

Stainless steel mounting clip

## Lunghezza 2 m

2 m length



## Ricambi

Spare parts



TC1807

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP1807.

Plastic end cap for KLP1807 profile.



TF1807

Tappo forato in plastica per profilo KLP1807.

Plastic holed cap for KLP1807 profile.

## Codice

## Imballo/Pz

## 8028274

Code

Pcs/Carton

Ean Code

**TC1807**

**...103861**

**TF1807**

**...103878**



**Il Kit comprende**  
the kit includes



| Codice          | Imballo/Pz | 8028274          |
|-----------------|------------|------------------|
| Code            | Pcs/Carton | Ean Code         |
| <b>KLP1807A</b> | <b>1</b>   | <b>...113426</b> |



**MC1807**  
Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP1807.  
Polycarbonate satin milk cover for KLP1807 profile.

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274          |
|---------------|------------|------------------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code         |
| <b>MC1807</b> | <b>1</b>   | <b>...103847</b> |



**CF1807**

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo KLP1807.

Stainless steel mounting clip for KLP1807 profile.

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274          |
|---------------|------------|------------------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code         |
| <b>CF1807</b> | <b>1</b>   | <b>...103885</b> |

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line



## Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

## Dissipazione termica ottimale

per strip led fino a 20W/m

Best heat dissipation

with led strip up to 20W/m

## Cover satin milk in policarbonato

Policarbonate satin milk cover

## Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

## Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

## Clip di fissaggio in acciaio inossidabile

Stainless steel mounting clip

## Lunghezza 2 m

2 m length



## Ricambi

Spare parts



TC1712

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP1712.

Plastic end cap for KLP1712 profile.



TF1712

Tappo forato in plastica per profilo KLP1712.

Plastic holed cap for KLP1712 profile.

| Codice   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|------------|-----------|
| Code     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KLP1712A | 1          | ...120646 |



MC1712  
Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP1712.  
Polycarbonate satin milk cover for KLP1712 profile.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| MC1712 | 1          | ...103892 |



CF1712  
Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo KLP1712.  
Stainless steel mounting clip for KLP1712 profile.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| CF1712 | 1          | ...103922 |

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line



## Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 20W/m

Best heat dissipation  
with led strip up to 20W/m

## Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

## Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

## Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

## Clip di fissaggio in acciaio inossidabile

Stainless steel mounting clip

## Lunghezza 2 m

2 m length



Si può fissare alternativamente con le clip o solo con i propri tappi di chiusura

It can be mounted alternatively  
with clips or its own end caps

Il Kit comprende  
the kit includes



| Codice   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|------------|-----------|
| Code     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KLP1810A | 1          | ...120660 |

## Ricambi

Spare parts



MC1810  
Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP1810.  
Polycarbonate satin milk cover for KLP1810 profile.



CC1810  
Cover trasparente in policarbonato per profilo KLP1810.  
Polycarbonate clear cover for KLP1810 profile.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| MC1810 | 1          | ...103748 |
| CC1810 | 1          | ...103755 |



TC1810  
Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP1810.  
Plastic end cap for KLP1810 profile.



TF1810  
Tappo forato in plastica per profilo KLP1810.  
Plastic holed cap for KLP1810 profile.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| TC1810 | 1          | ...103762 |
| TF1810 | 1          | ...103779 |



CF1810  
Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo KLP1810.  
Stainless steel mounting clip for KLP1810 profile.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| CF1810 | 1          | ...103786 |

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line



## Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 20W/m

Best heat dissipation with led strip up to 20W/m

## Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

## Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

## Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

## Clip di fissaggio in acciaio inossidabile

Stainless steel mounting clip

## Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende  
the kit includes



| Codice   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|------------|-----------|
| Code     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KLP1616A | 1          | ...113402 |

## Ricambi

Spare parts



### TC1616

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP1616.

Plastic end cap for KLP1616 profile.

### TF1616

Tappo forato in plastica per profilo KLP1616.

Plastic holed cap for KLP1616 profile.

### Codice

### Imballo/Pz

### 8028274

Code

Pcs/Carton

Ean Code

TC1616

1

...

103816

TF1616

1

...

103823



MC1616  
Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP1616.  
Polycarbonate satin milk cover for KLP1616 profile.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| MC1616 | 1          | ...103793 |



### CF1616

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo KLP1616.

Stainless steel mounting clip for KLP1616 profile.

### Codice

### Imballo/Pz

### 8028274

Code

Pcs/Carton

Ean Code

CF1616

1

...103830

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

**Profilo in alluminio anodizzato 6063**

Anodized aluminum profile 6063

**Dissipazione termica ottimale**

**per strip led fino a 20W/m**

Best heat dissipation

with led strip up to 20W/m

**Cover satin milk in policarbonato**

Polycarbonate satin milk cover

**Tappo di chiusura in plastica**


Plastic end cap

**Tappo forato in plastica**

Plastic holed cap

**Lunghezza 2 m**

2 m length



**Il Kit comprende**  
the kit includes



## Ricambi

Spare parts



**TC1714**

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP1714.

Plastic end cap for KLP1714 profile.



**TF1714**

Tappo forato in plastica per profilo KLP1714.

Plastic holed cap for KLP1714 profile.



**MC1714**

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP1714.

Polycarbonate satin milk cover for KLP1714 profile.



**CC1714**

Cover trasparente in policarbonato per profilo KLP1714.

Polycarbonate clear cover for KLP1714 profile.

| <b>Codice</b> | <b>Imballo/Pz</b> | <b>8028274</b> |
|---------------|-------------------|----------------|
| Code          | Pcs/Carton        | Ean Code       |
| <b>TC1714</b> | 1                 | ...103991      |
| <b>TF1714</b> | 1                 | ...104004      |

| <b>Codice</b> | <b>Imballo/Pz</b> | <b>8028274</b> |
|---------------|-------------------|----------------|
| Code          | Pcs/Carton        | Ean Code       |
| <b>MC1714</b> | 1                 | ...103977      |
| <b>CC1714</b> | 1                 | ...103984      |

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line



## Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

## Dissipazione termica ottimale

per strip led fino a 20W/m

Best heat dissipation

with led strip up to 20W/m

## Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

## Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

## Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

## Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende  
the kit includes



| Codice   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|------------|-----------|
| Code     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KLP1809A | 1          | ...120653 |

## Ricambi

Spare parts



TC1809

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP1809.  
Plastic end cap for KLP1809 profile.



TF1809

Tappo forato in plastica per profilo KLP1809.  
Plastic holed cap for KLP1809 profile.



Satin  
Milk

MC1809

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP1809.  
Polycarbonate satin milk cover for KLP1809 profile.



Clear

CC1809

Cover trasparente in policarbonato per profilo KLP1809.  
Polycarbonate clear cover for KLP1809 profile.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| TC1809 | 1          | ...103953 |
| TF1809 | 1          | ...103960 |

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| MC1809 | 1          | ...103939 |
| CC1809 | 1          | ...103946 |

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line



## Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

## Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation  
with led strip up to 25W/m

## Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

## Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

## Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

## Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende  
the kit includes



| Codice   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|------------|-----------|
| Code     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KLP5209A | 1          | ...120592 |

## Ricambi

Spare parts



TC5209

Tappo di chiusura in plastica per  
profilo KLP5209.

Plastic end cap for KLP5209 profile.

TF5209

Tappo forato in plastica per pro-  
filo KLP1807.

Plastic holed cap for KLP1807 profile.

Codice

Imballo/Pz

8028274

Code

Pcs/Carton

Ean Code

TC5209

1

...104035

TF5209

1

...104042



MC5209

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP5209.

Polycarbonate satin milk cover for KLP5209 profile.

Codice

Imballo/Pz

8028274

Code

Pcs/Carton

Ean Code

MC5209

1

...104011

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line



## Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

## Dissipazione termica ottimale

per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation

with led strip up to 25W/m

## Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

## Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

## Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

## Clip di fissaggio in acciaio inossidabile

Stainless steel mounting clip

## Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende  
the kit includes



## Ricambi

Spare parts

| Codice   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|------------|-----------|
| Code     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KLP3809A | 1          | ...120677 |

|  |  |
|--|--|
|  | <b>MC3809</b><br>Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP3809.<br>Polycarbonate satin milk cover for KLP3809 profile. |
|--|--|

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>MC3809</b> | 1          | ...104066 |

|  |   |
|--|---|
|  | <b>TF3809</b><br>Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP3809.<br>Plastic end cap for KLP3809 profile. |
|--|---|

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>TC3809</b> | 1          | ...104073 |
| <b>TF3809</b> | 1          | ...104080 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| <b>CF3809</b> | 1 | ...104134 |
|---------------|---|-----------|

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line



## Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale  
per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation  
with led strip up to 25W/m

## Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

## Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

## Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

## Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende  
the kit includes



| Codice   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|------------|-----------|
| Code     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KLP4418A | 1          | ...120684 |

## Ricambi

Spare parts



TC4418

Tappo di chiusura in plastica per  
profilo KLP4418.

Plastic end cap for KLP4418 profile.



TF4418

Tappo forato in plastica per pro-  
filo KLP4418.

Plastic holed cap for KLP4418 profile.



MC4418

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP4418.

Polycarbonate satin milk cover for KLP4418 profile.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| MC4418 | 1          | ...105162 |

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line



## Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation with led strip up to 25W/m

## Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

## Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

## Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

## Clip di fissaggio in acciaio inossidabile

Stainless steel mounting clip

## Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende  
the kit includes



| Codice   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|------------|-----------|
| Code     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KLP7525A | 1          | ...120608 |

## Ricambi

Spare parts



MC7525  
Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP7525.  
Polycarbonate satin milk cover for KLP7525 profile.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| MC7525 | 1          | ...105117 |



TC7525

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP7525.  
Plastic end cap for KLP7525 profile.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| TC7525 | 1          | ...105124 |
| TF7525 | 1          | ...105131 |



CF7525  
Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo KLP7525.  
Stainless steel mounting clip for KLP7525 profile.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| CF7525 | 1          | ...105148 |

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line



## Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale  
per strip led fino a 30W/m

Best heat dissipation  
with led strip up to 30W/m

## Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

## Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

## Tappo forato in plastica



Plastic holed cap

## Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende  
the kit includes



## Ricambi

Spare parts



### TC2020

Tappo di chiusura in plastica per  
profilo KLP2020.

Plastic end cap for KLP2020 profile.



### TF2020

Tappo forato in plastica per pro-  
filo KLP2020.

Plastic holed cap for KLP2020 profile.

| Codice          | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------------|------------|-----------|
| Code            | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>KLP2020A</b> | 1          | ...120578 |



MC2020  
Cover satin milk in policarbonato  
per profilo KLP2020.  
Polycarbonate satin milk cover  
for KLP2020 profile.

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>MC2020</b> | 1          | ...104097 |



CF2020  
Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo KLP2020.  
Stainless steel mounting clip for KLP2020 profile.

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>TC2020</b> | 1          | ...104103 |
| <b>TF2020</b> | 1          | ...104110 |
| <b>CF2020</b> | 1          | ...104127 |

## LED Strip Profiles Accessories

**SK2F**

**Kit sospensione per barre in alluminio - 100 cm (2 pz)**  
Suspension kit for aluminium bar - 100 cm (2 pcs)



| Codice      | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|------------|-----------|
| Code        | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>SK2F</b> | 10         | ...106022 |

**KS2**

**Kit sospensione da parete per profilo in alluminio (2 pz)**  
Wall suspension kit for aluminium profiles (2 pcs)



| Codice     | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------|------------|-----------|
| Code       | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>KS2</b> | 10         | ...106039 |

**SF2020**

**Kit staffe fissaggio per profilato alluminio per profilo KLP2020 (2 pz).**  
Fixing brackets kit for aluminium profile for KLP2020 profile (2 pcs).



| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>SF2020</b> | 1          | ...107890 |

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

## Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

## Dissipazione termica ottimale

per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation

with led strip up to 25W/m

## Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

## Tappo di chiusura in plastica


Plastic end cap

## Tappo forato in plastica

Plastic holed cap

## Lunghezza 2 m

2 m length

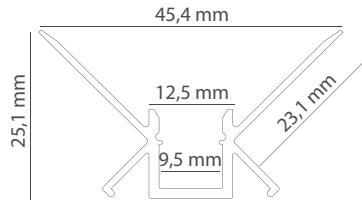

## Ricambi

Spare parts



TC4525

Tappo di chiusura in plastica per profilo LP4525.

Plastic end cap for LP4525 profile.



TF4525

Tappo forato in plastica per profilo LP4525.

Plastic holed cap for LP4525 profile.



Il Kit comprende  
the kit includes



| Codice   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|------------|-----------|
| Code     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KLP4525A | 1          | ...120585 |



Satin  
Milk

MC4525

Cover satin milk in policarbonato per profilo LP4525.

Polycarbonate satin milk cover for LP4525 profile.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| TC4525 | 1          | ...105278 |
| TF4525 | 1          | ...105261 |

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| MC4525 | 1          | ...105254 |

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line



## Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

## Dissipazione termica ottimale

per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation

with led strip up to 25W/m

## Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

## Tappo di chiusura in plastica


Plastic end cap

## Tappo forato in plastica

Plastic holed cap

## Lunghezza 2 m

2 m length

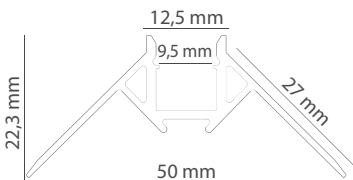

Il Kit comprende  
the kit includes



| Codice   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|------------|-----------|
| Code     | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KLP5022A | 1          | ...120707 |

## Ricambi

Spare parts



TC5022

Tappo di chiusura in plastica per profilo LP5022.

Plastic end cap for LP5022 profile.



TF5022

Tappo forato in plastica per profilo LP5022.

Plastic holed cap for LP5022 profile.



Satin Milk

MC5022

Cover satin milk in policarbonato per profilo LP5022.

Polycarbonate satin milk cover for LP5022 profile.

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| TC5022 | 1          | ...105230 |
| TF5022 | 1          | ...105223 |

| Codice | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|
| Code   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| MC5022 | 1          | ...105216 |

# Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line



## Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale  
per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation  
with led strip up to 25W/m

## Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

## Tappo di chiusura in plastica


Plastic end cap

## Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

## Lunghezza 2 m

2 m length

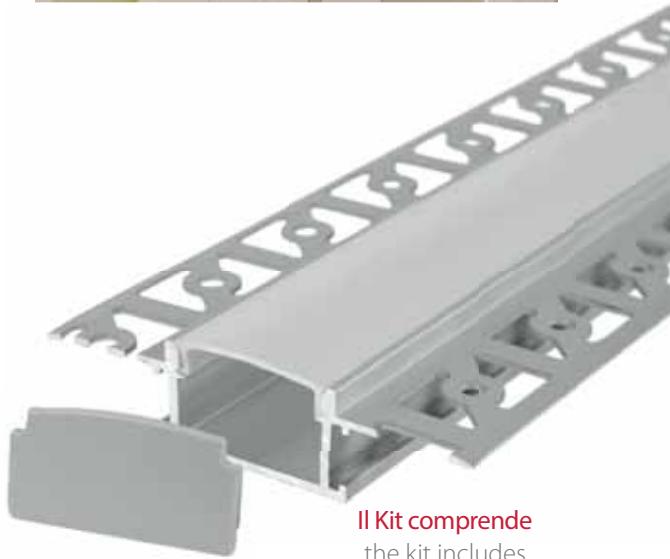

Il Kit comprende  
the kit includes



| Codice          | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------------|------------|-----------|
| Code            | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>KLP6114A</b> | 1          | ...120691 |

## Ricambi

Spare parts



TC6114

Tappo di chiusura in plastica per  
profilo KLP6114.

Plastic end cap for KLP6114 profile.



TF6114

Tappo forato in plastica per pro-  
filo KLP6114.

Plastic holed cap for KLP6114 profile.



MC6114

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP6114.

Polycarbonate satin milk cover for KLP6114 profile.

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>TC6114</b> | 1          | ...105315 |
| <b>TF6114</b> | 1          | ...105308 |
| <b>MC6114</b> | 1          | ...105292 |

A woman with her eyes closed is looking upwards towards a large, glowing lightbulb. The scene is bathed in a warm, orange glow, suggesting a romantic or intimate atmosphere.

SORGENTI LUMINOSE  
LIGHT SOURCES





LED STRIPS 12/24V

# LED Strip Kit 12V



Consumer Line



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Caratteristiche alimentatore / Driver Specifications:

Potenza massima in uscita/Max Output Power.

24W

Tensione di ingresso/Input Voltage

100-240V

Tensione di uscita/Output Voltage

12V

Corrente in uscita/Output current

2A

Frequenza/Frequency

50Hz

Spina/Plug

10A

Lunghezza cavo/Cable Length


1,1 m



| Codice    | Lunghezza | Potenza | Tensione | Tipo di Led | Led/m | CCT   | Lumen/m | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------|-------|---------|------------|-----------|
| Code      | Length    | Wattage | Voltage  | Led version | Led/m | CCT   | Lumen/m | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KIT2835N  | 2 m       | 2,4W/m  | 12 V     | SMD2835     | 30    | 4000K | 330 lm  | 10/20      | ...119961 |
| KIT2835N3 | 3 m       | 2,5W/m  | 12 V     | SMD2835     | 30    | 4000K | 330 lm  | 10/20      | ...119077 |
| KIT2835N5 | 5 m       | 2,5W/m  | 12 V     | SMD2835     | 30    | 4000K | 330 lm  | 10/20      | ...119084 |

# LED Strip RGB Kit 12V


Consumer Line

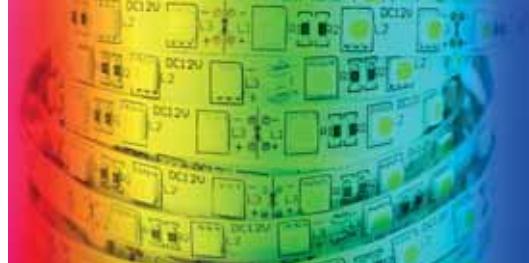

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



| Codice    | Lunghezza | Potenza | Tensione | Tipo di Led | Led/m | CCT | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------|-----|------------|-----------|
| Code      | Length    | Wattage | Voltage  | Led version | Led/m | CCT | Pcs/Carton | Ean Code  |
| KIT50RGB3 | 3 m       | 5W/m    | 12 V     | SMD5050     | 30    | RGB | 10/20      | ...119053 |
| KIT50RGB5 | 5 m       | 5W/m    | 12 V     | SMD5050     | 30    | RGB | 10/20      | ...119060 |

## Funzioni del telecomando / Remote Control Functions



- ☀ Per aumentare la luminosità / to increase brightness
- ☀ Per diminuire la luminosità / to decrease brightness
- fade Dissolvenza graduale per ogni colore / gradually fades through each colour
- smooth Transizione fluida nei colori RGB / RGB smooth color transition
- sequence Accende e spegne i colori RGB in sequenza veloce / turns RGB on and off in fast sequence
- flash Cambio colore ogni secondo / jumps to a different colour every second



## Caratteristiche alimentatore / Driver Specifications:

|  |          |
|--|----------|
| Potenza massima in uscita/Max Output Power | 24W      |
| Tensione di ingresso/Input Voltage         | 100-240V |
| Tensione di uscita/Output Voltage          | 12V      |
| Corrente in uscita/Output current          | 800mA    |
| Frequenza/Frequency                        | 50Hz     |
| Spina/Plug                                 | 10A      |
| Lunghezza cavo/Cable Length                | 1,1 m    |


# COB LED Strip 24V IP20

Premium Line


**Assenza rischi fotobiologici**  
No photobiological risk  
EN 62471

**PROFESSIONAL  
APPLICATION**


**3 Years  
Warranty**

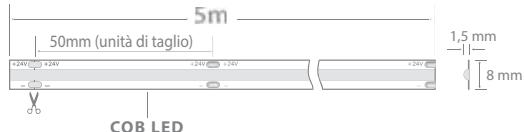



**Collegamento singolo** Single installation



**Collegamento con accessorio** Accessory installation



**Collegamento multiplo** Multiple installation

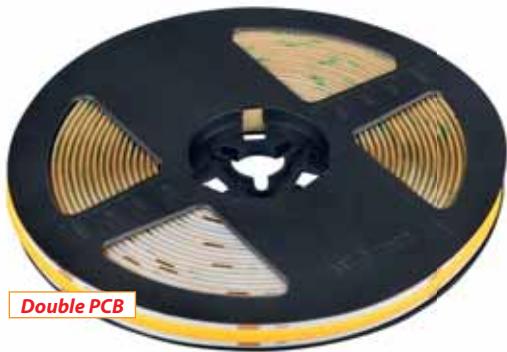

**Double PCB**

## Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided).

## Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

## ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



| Codice  | Lunghezza | Potenza | Tensione | Tipo di Led | Ra  | CCT   | Lumen/m   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------|---------|----------|-------------|-----|-------|-----------|------------|-----------|
| Code    | Length    | Wattage | Voltage  | Led version | Ra  | CCT   | Lumen/m   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PCOB04C | 5 m       | 4,5W/m  | 24 V     | COB         | >80 | 3000K | 572 lm/m  | 1/5        | ...114300 |
| PCOB04N | 5 m       | 4,5W/m  | 24 V     | COB         | >80 | 4000K | 614 lm/m  | 1/5        | ...114317 |
| PCOB04F | 5 m       | 4,5W/m  | 24 V     | COB         | >80 | 6500K | 630 lm/m  | 1/5        | ...114324 |
| PCOB10C | 5 m       | 10,5W/m | 24 V     | COB         | >90 | 3000K | 888 lm/m  | 1/5        | ...114331 |
| PCOB10N | 5 m       | 10,5W/m | 24 V     | COB         | >90 | 4000K | 1014 lm/m | 1/5        | ...114348 |
| PCOB10F | 5 m       | 10,5W/m | 24 V     | COB         | >90 | 6500K | 1142 lm/m | 1/5        | ...114355 |

# LED Strip 24V

Premium Line


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471

PROFESSIONAL  
APPLICATION


**3 Years**  
Warranty




300 Led/m - 25W/m




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

## ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



| Codice   | Lunghezza | Potenza | Tensione | Tipo di Led | Led/m | CCT   | Lumen/m | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|-----------|---------|----------|-------------|-------|-------|---------|------------|-----------|
| Code     | Length    | Wattage | Voltage  | Led version | Led/m | CCT   | Lumen/m | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PLS2420C | 5 m       | 25W/m   | 24 V     | SMD2216     | 300   | 3000K | 1875 lm | 5          | ...107203 |
| PLS2420N | 5 m       | 25W/m   | 24 V     | SMD2216     | 300   | 4000K | 2000 lm | 5          | ...107210 |
| PLS2420F | 5 m       | 25W/m   | 24 V     | SMD2216     | 300   | 6500K | 2125 lm | 5          | ...107227 |


# LED Strip 24V

Premium Line

**Assenza rischi fotobiologici**  
No photobiological risk  
EN 62471




PROFESSIONAL  
APPLICATION




**240 Led/m - 22W/m**




SMD2835



**Collegamento singolo** Single installation



**Collegamento con accessorio** Accessory installation



**Collegamento multiplo** Multiple installation



## Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

## Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

## ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



| Codice    | Lunghezza | Potenza | Tensione | Tipo di Led | Led/m | CCT   | Lumen/m | Grado IP | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------|-------|---------|----------|------------|-----------|
| Code      | Length    | Wattage | Voltage  | Led version | Led/m | CCT   | Lumen/m | IP rate  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PLS2220C2 | 5 m       | 22W/m   | 24 V     | SMD2835     | 240   | 3000K | 2300 lm | IP20     | 1          | ...119985 |
| PLS2220N2 | 5 m       | 22W/m   | 24 V     | SMD2835     | 240   | 4000K | 2400 lm | IP20     | 1          | ...118902 |
| PLS2220F2 | 5 m       | 22W/m   | 24 V     | SMD2835     | 240   | 6500K | 2500 lm | IP20     | 1          | ...119992 |
| PLS2165C2 | 5 m       | 22W/m   | 24 V     | SMD2835     | 240   | 3000K | 2520 lm | IP65     | 1          | ...121278 |
| PLS2165N2 | 5 m       | 22W/m   | 24 V     | SMD2835     | 240   | 4000K | 2860 lm | IP65     | 1          | ...121285 |
| PLS2165F2 | 5 m       | 22W/m   | 24 V     | SMD2835     | 240   | 6500K | 2780 lm | IP65     | 1          | ...121292 |

# LED Strip 24V

Premium Line


**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

**3 Years  
Warranty**


**PROFESSIONAL  
APPLICATION**




SMD2835



**Collegamento singolo** Single installation



**Collegamento con accessorio** Accessory installation



**Collegamento multiplo** Multiple installation



## Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

## Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

## ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



| Codice    | Lunghezza | Potenza | Tensione | Tipo di Led | Led/m | CCT   | Lumen/m | Grado IP | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------|-------|---------|----------|------------|-----------|
| Code      | Length    | Wattage | Voltage  | Led version | Led/m | CCT   | Lumen/m | IP rate  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PLS1720C  | 5 m       | 17W/m   | 24 V     | SMD2835     | 126   | 3000K | 1955 lm | IP20     | 5          | ...107142 |
| PLS1720N  | 5 m       | 17W/m   | 24 V     | SMD2835     | 126   | 4000K | 2040 lm | IP20     | 5          | ...107159 |
| PLS1620F2 | 5 m       | 16W/m   | 24 V     | SMD2835     | 144   | 6500K | 2340 lm | IP20     | 1          | ...120493 |

# LED Strip 24V

Premium Line

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



PROFESSIONAL  
APPLICATION




126 Led/m - 11W/m




SMD2835




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di adesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

## ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Ra  
>80

| Codice    | Lunghezza | Potenza | Tensione | Tipo di Led | Led/m | CCT   | Lumen/m | Grado IP | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------|-------|---------|----------|------------|-----------|
| Code      | Length    | Wattage | Voltage  | Led version | Led/m | CCT   | Lumen/m | IP rate  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PLS1120C2 | 5 m       | 11W/m   | 24 V     | SMD2835     | 126   | 3000K | 1320 lm | IP20     | 1          | ...118551 |
| PLS1120N2 | 5 m       | 11W/m   | 24 V     | SMD2835     | 126   | 4000K | 1375 lm | IP20     | 1          | ...118568 |
| PLS1120F2 | 5 m       | 11W/m   | 24 V     | SMD2835     | 126   | 6500K | 1360lm  | IP20     | 1          | ...118575 |
| PLS1165C2 | 5 m       | 11W/m   | 24 V     | SMD2835     | 126   | 3000K | 1240 lm | IP65     | 1          | ...118582 |
| PLS1165N2 | 5 m       | 11W/m   | 24 V     | SMD2835     | 126   | 4000K | 1360 lm | IP65     | 1          | ...118599 |
| PLS1165F2 | 5 m       | 11W/m   | 24 V     | SMD2835     | 126   | 6500K | 1430 lm | IP65     | 1          | ...118605 |

# LED Strip 24V

Premium Line

**Assenza rischi fotobiologici**  
No photobiological risk  
**EN 62471**

**3 Years  
Warranty**

**PROFESSIONAL  
APPLICATION**




**70 Led/m - 6W/m**




SMD2835



**Collegamento singolo** Single installation



**Collegamento con accessorio** Accessory installation



**Collegamento multiplo** Multiple installation



## Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

## Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

## ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



| Codice    | Lunghezza | Potenza | Tensione | Tipo di Led | Led/m | CCT   | Lumen/m | Grado IP | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------|-------|---------|----------|------------|-----------|
| Code      | Length    | Wattage | Voltage  | Led version | Led/m | CCT   | Lumen/m | IP rate  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PLS0620C  | 5 m       | 6W/m    | 24 V     | SMD2835     | 70    | 3000K | 720 lm  | IP20     | 5          | ...107081 |
| PLS0620N2 | 5 m       | 6W/m    | 24 V     | SMD2835     | 70    | 4000K | 760 lm  | IP20     | 5          | ...116472 |
| PLS0620F  | 5 m       | 6W/m    | 24 V     | SMD2835     | 70    | 6500K | 810 lm  | IP20     | 5          | ...107104 |
| PLS0665C  | 5 m       | 6W/m    | 24 V     | SMD2835     | 70    | 3000K | 720 lm  | IP65     | 5          | ...107234 |
| PLS0665N  | 5 m       | 6W/m    | 24 V     | SMD2835     | 70    | 4000K | 750 lm  | IP65     | 5          | ...107241 |
| PLS0665F  | 5 m       | 6W/m    | 24 V     | SMD2835     | 70    | 6500K | 810 lm  | IP65     | 5          | ...107258 |


# LED Strip 24V RGB

Premium Line

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



**60 Led/m - 14W/m**

**IP20**



**IP65**




**IP68**




**SMD5050 RGB**




**Collegamento singolo** Single installation



**Collegamento con accessorio** Accessory installation



**Collegamento multiplo** Multiple installation



**Montaggio / Mounting**

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided).

**Collegamento / Installation**

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

## ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



| Codice     | Lunghezza | Potenza | Tensione | Tipo di Led | Led/m | CCT | Grado IP | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------|-----------|---------|----------|-------------|-------|-----|----------|------------|-----------|
| Code       | Length    | Wattage | Voltage  | Led version | Led/m | CCT | IP rate  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| PLS7220RGB | 5 m       | 14W/m   | 24 V     | SMD5050     | 60    | RGB | IP20     | 5          | ...098068 |
| PLS7265RGB | 5 m       | 14W/m   | 24 V     | SMD5050     | 60    | RGB | IP65     | 5          | ...100716 |
| PLS7268RGB | 5 m       | 14W/m   | 24 V     | SMD5050     | 60    | RGB | IP68     | 5          | ...098075 |

# LED Driver 24V

Premium Line




Alimentatore professionale ad alta affidabilità  
MEANWELL 24V a tensione costante + corrente  
costante  
waterproof, IP65

Professional high reliable constant voltage  
+ constant current MEANWELL Led driver 24V  
waterproof, IP65

5 Years  
Warranty



Professional  
application

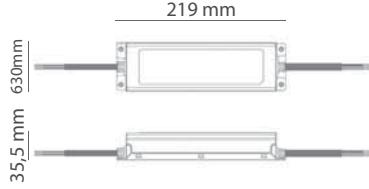

| Codice   | Potenza | Volt in ingresso | Hertz    | Uscita | N° Uscite  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|------------------|----------|--------|------------|------------|-----------|
| Code     | Wattage | Input voltage    | Hertz    | Output | Output No. | Pcs/Carton | Ean Code  |
| ELG75MW  | 75W     | 100-305 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 1          | 1/24       | ...114256 |
| ELG100MW | 100W    | 100-305 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 1          | 1/24       | ...114263 |
| ELG150MW | 150W    | 100-305 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 1          | 1/24       | ...107357 |

# LED Driver 24V Slim

Consumer Line

**Alimentatore 24V a tensione costante, waterproof, IP67**

Constant voltage waterproof Led driver 24V, IP67



| Codice        | Potenza | Volt in ingresso | Hertz    | Uscita | N° Uscite  | Imballo/Pz | Ean Code  |
|---------------|---------|------------------|----------|--------|------------|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Input voltage    | Hertz    | Output | Output No. | Pcs/Carton |           |
| <b>ALS30</b>  | 30W     | 170-250 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 1          | 20         | ...114270 |
| <b>ALS60</b>  | 60W     | 170-250 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 1          | 18         | ...114287 |
| <b>ALS100</b> | 100W    | 170-250 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 1          | 16         | ...114294 |
| <b>ALP150</b> | 150W    | 100-240 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 2          | 16         | ...095883 |

# LED Driver 24V Slim

Consumer Line



Alimentatore 24V a tensione costante, IP44

Constant voltage Led driver 24V, IP44




ALY72




ALY48




ALY24



24W



48W



72W



| Codice | Potenza | Volt in ingresso | Hertz    | Uscita | N° Uscite  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------------------|----------|--------|------------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Input voltage    | Hertz    | Output | Output No. | Pcs/Carton | Ean Code  |
| ALY24  | 24W     | 100-240 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 1          | 1/96       | ...117578 |
| ALY48  | 48W     | 100-240 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 1          | 1/108      | ...117585 |
| ALY72  | 72W     | 100-240 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 1          | 1/51       | ...117592 |

# LED Driver 24V

Consumer Line

**Alimentatore 24V a tensione costante, IP20**

Constant voltage Led driver 24V, IP20



| 24W                         | 60W                          | 100W - 150W                  | 250W                          |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <br>34 mm<br>85 mm<br>59 mm | <br>38 mm<br>160 mm<br>98 mm | <br>42 mm<br>199 mm<br>98 mm | <br>50 mm<br>200 mm<br>110 mm |

| Codice | Potenza | Volt in ingresso | Hertz    | Uscita | N° Uscite  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------------------|----------|--------|------------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Input voltage    | Hertz    | P.F.   | Output No. | Pcs/Carton | Ean Code  |
| AL24   | 25W     | 100-264 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 1          | 100        | ...095173 |
| AL60   | 60W     | 100-264 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 2          | 40         | ...095289 |
| AL100  | 100W    | 100-220 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 2          | 25         | ...095296 |
| AL150  | 150W    | 100-220 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 2          | 25         | ...095302 |
| AL250  | 250W    | 100-220 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 3          | 25         | ...095319 |

**Alimentatore 24V a tensione costante, IP20**

**con ventola di raffreddamento 3 uscite**

Constant voltage Led driver 24V-IP20

3 outputs, with cooling fan



| 50 mm      | 215 mm |
|------------|--------|
| <br>115 mm |        |

| Codice | Potenza | Volt in ingresso | Hertz    | Uscita | N° Uscite  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------------------|----------|--------|------------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Input voltage    | Hertz    | Output | Output No. | Pcs/Carton | Ean Code  |
| AL400  | 400W    | 200-220 V        | 50/60 Hz | 24V DC | 3          | 20         | ...107364 |

# LED Strip Accessories



Cod.DB4W

Distributore 4 uscite per nastri monocolore. Inclusi 4 cavi (20cm) con connettori.

Distribution Box 4 ways for single color led strips. 4 pcs 20cm cables with connectors included



Cod.DB4WRGB

Distributore 4 uscite per nastri RGB. Inclusi 4 cavi (20cm) con connettori.

Distribution Box 4 ways for RGB led strips. 4 pcs 20cm cables with connectors included



Cod.GTR50

Guaina termorestringente bianca da 50cm in blister.

White heat-shrink case, 50cm blister packing.



Cod.CF10

Clips di fissaggio. Blister 10 pezzi.

Mounting clips, 10 pcs blister packing.

| Codice         | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|------------|-----------|
| Code           | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>DB4W</b>    | 10         | ...090970 |
| <b>DB4WRGB</b> | 10         | ...090987 |

| Codice       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|-----------|
| Code         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GTR50</b> | 10         | ...090994 |
| <b>CF10</b>  | 10/100     | ...091007 |



Cod.SL1C10RGB

Cavo connettore a 4 fili (15cm) per nastro RGB da 10mm.  
Connector cable for RGB led strip 10mm, single end, 15cm.

| Codice           | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------------|------------|-----------|
| Code             | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>SL1C10RGB</b> | 10         | ...090901 |



Cod.SLH10RGB

Coppia connettori per nastri RGB da 10mm.  
Pair of fast connectors for 10mm led strips, RGB color.

| Codice          | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------------|------------|-----------|
| Code            | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>SLH10RGB</b> | 10         | ...090963 |



Cod.SEC01

Tappo terminale in silicone per strisce Led IP68.  
End cap for IP68 Led strips.



Cod.SEC02

Tappo terminale in silicone per strisce Led IP68 RGB.  
monocolore.  
Sealing cap for IP68 Led single color strips.



Cod.SEC04

Tappo terminale in silicone per strisce Led IP68 RGB.  
Sealing cap for IP68 Led RGB strips.



Cod.CMT005/CMT010

Cavo 2 poli trasparente. Ideale per connessione nastri LED monocolore

Connection cable for single color led strips, 2 poles IP65.



Cod.CMR005/CMR010

Cavo 4 poli trasparente. Ideale per connessione nastri LED RGB.  
Connection cable for RGB led strips, 4 poles IP65.

| Codice       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|-----------|
| Code         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>SEC01</b> | 10         | ...100983 |
| <b>SEC02</b> | 10         | ...100990 |
| <b>SEC04</b> | 10         | ...101003 |

| Codice        | Descrizione  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|--------------|------------|-----------|
| Code          | Description  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>CMT005</b> | 2 poli - 5m  | 10         | ...091038 |
| <b>CMT010</b> | 2 poli - 10m | 10         | ...091045 |
| <b>CMR005</b> | 4 poli - 5m  | 10         | ...091069 |
| <b>CMR010</b> | 4 poli - 10m | 10         | ...091076 |

# LED Controller 12-24V



Controller a radio frequenza 2,4 GHz,  
con telecomando touch controll - nastri LED RGB - potenza max  
12V<216W, 24V<432W  
Distanza ≤30meter - Uscita 3 canali, corrente di uscita ≤6A/CH  
RF Touch RGB controller 2,4 GHz, 12V-216W max power 24V<432W  
Distance ≤30meter - 3 channel output, output power ≤6A/CH



Controller Touch da parete per nastri Led RGB 12V-24V, potenza massima 12V:144W-24V:288W, misure 80x80x41.8mm  
Wall mount Touch RGB controller 12V-24V, max power 12V:144W-24V:288W, size 80\*80\*41.8mm

| Codice         | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|------------|-----------|
| Code           | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>CT24GHZ</b> | 10         | ...107371 |

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>CTWM08</b> | 10         | ...096897 |



Amplificatore RGB 12V-24V, potenza massima 12V:144W-24V:288W  
RGB Amplifier 12V-24V, max power 12V:144W-24V:288W



Controller per nastri LED RGB 12V-24V - potenza max 72 W con telecomando a infrarossi a 24 funzioni.  
RGB Led strip controller 12V-24V, max power 12V:72W-24V:144W, with remote control 24 functions

| Codice      | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|------------|-----------|
| Code        | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>CTA3</b> | 10         | ...096910 |

| Codice           | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------------|------------|-----------|
| Code             | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>SLCT28RGB</b> | 10/100     | ...090864 |



Regolatore di tensione dimmer per nastri LED - potenza max 12V:96W-24V:192W con telecomando a radiofrequenza.  
Dimmer for 12V-24V Led strips, max power 12V:96W-24V:192W with RF remote control.

| Codice         | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|------------|-----------|
| Code           | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>SLDM96W</b> | 10/100     | ...090871 |



LED STRIPS 220V

# LED Strip 220V IP65

Premium Line

**Assenza rischi fotobiologici**  
No photobiological risk  
**EN 62471**


**PROFESSIONAL  
APPLICATION**



**60 Led/m - 8W/m**



**SMD5050**

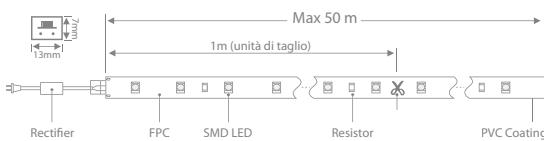

**Montaggio / Mounting**

I nastri led 220V si fissano sulle superfici prescelte tramite le clip in pvc.

The 220V led strips can be mounted on the chosen surfaces using PVC clips

**Collegamento / Installation**

I nastri Led Novaline 220V si possono collegare direttamente alla rete elettrica 220V tramite lo specifico cavo alimentatore/raddrizzatore che supporta fino a 50 m di nastro.

Il nastro led 220V è sezionabile ogni 1 m , e può essere giunto ad altre sezioni di nastro tramite gli appositi connettori IP65 per creare un'illuminazione su misura per ogni ambiente, assicurandosi di proteggere adeguatamente i punti di giunzione per mantenere l'impermeabilità.

The Novaline 220V Led strips can be directly connected to main power through the power rectifier cable provided, that can bear up to 50m led strip.

The 220V led strip is cuttable every 1 m, and can be linked to other pieces of strips by using the IP65 connectors to create a customized lighting solution for every environment, being sure to correctly seal the connection point to keep the IP rate.



| Codice   | Lunghezza | Potenza | Tensione | Tipo di Led | Led/m | CCT   | Lumen/m | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|-----------|---------|----------|-------------|-------|-------|---------|------------|-----------|
| Code     | Length    | Wattage | Voltage  | Led version | Led/m | CCT   | Lumen/m | Pcs/Carton | Ean Code  |
| NL22050C | 50 m      | 8W/m    | 220 V    | SMD5050     | 60    | 3000K | 170 lm  | 1          | ...102284 |
| NL22050N | 50 m      | 8W/m    | 220 V    | SMD5050     | 60    | 4000K | 170 lm  | 1          | ...102291 |
| NL22050F | 50 m      | 8W/m    | 220 V    | SMD5050     | 60    | 6500K | 170 lm  | 1          | ...102307 |

## LED Strip 220V Accessories



**NAL220**

Cavo alimentatore IP65 per nastro Led 220V monocolore, max 50 m. Include connettore, tappo terminale e sigillante.

IP65 power supply cable for single colour 220V Led strips, max 50 m. Connector, end cap and sealing glue included.

| Codice        | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------|
| Code          | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NAL220</b> | 10         | ...102314 |



**NCV2P**

Connettore flessibile per giunzione nastri Led 220V monocolore. Flexible connector for single colour 220V Led strips junction.

| Codice       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|-----------|
| Code         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NCV2P</b> | 10         | ...102659 |



**NCL2P**

Connettore a "L" per giunzione nastri Led 220V monocolore. "L" connector for single colour 220V Led strips junction.

| Codice       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|-----------|
| Code         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NCL2P</b> | 10         | ...102352 |



**NCT2P**

Connettore a "T" per giunzione nastri Led 220V monocolore. "T" connector for single colour 220V Led strips junction.

| Codice       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|-----------|
| Code         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NCT2P</b> | 10         | ...102635 |



**NG2P**

Connettore lineare per giunzione nastri Led 220V monocolore. Linear connector for single colour 220V Led strips junction.

| Codice      | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|------------|-----------|
| Code        | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NG2P</b> | 10         | ...102338 |



**NT220**

Tappo terminale per nastri Led 220V monocolore. End cap for single colour 220V Led strips.

| Codice       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|-----------|
| Code         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NT220</b> | 10         | ...102345 |



**NZ10**

Guaina termorestringente. Shrink tube.

| Codice      | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|------------|-----------|
| Code        | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NZ10</b> | 10         | ...106008 |



**NCF220/10**

Kit 10 pz clips di fissaggio per nastri Led 220V sia monocolore che RGB. 10 pcs clips Kit for 220V Led strips fixing, both single colour and RGB.

| Codice           | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------------|------------|-----------|
| Code             | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NCF220/10</b> | 10         | ...102444 |

# LED Strip 220V IP65 RGB

Premium Line

**Assenza rischi fotobiologici**  
No photobiological risk  
**EN 62471**

**PROFESSIONAL  
APPLICATION**



**60 Led/m - 8W/m**



**SMD5050 RGB**



**Montaggio / Mounting**

I nastri led 220V si fissano sulle superfici prescelte tramite le clip in pvc.

The 220V led strips can be mounted on the chosen surfaces using PVC clips.

**Collegamento / Installation**

I nastri led 220V si possono collegare direttamente alla rete elettrica 220V tramite lo specifico cavo alimentatore/raddrizzatore che supporta fino a 50 m di nastro.

Il nastro led 220V è sezionabile ogni 1 m, e può essere giunto ad altre sezioni di nastro tramite gli appositi connettori IP65 per creare un'illuminazione su misura per ogni ambiente, assicurandosi di proteggere adeguatamente i punti di giunzione per mantenere l'impermeabilità.

The Novaline 220V Led strips can be directly connected to main power through the power rectifier cable provided, that can bear up to 50m led strip.

The 220V led strip is cuttable every 1 m, and can be linked to other pieces of strips by using the IP65 connectors to create a customized lighting solution for every environment, being sure to correctly seal the connection point to keep the IP rate.



| Codice            | Lunghezza | Potenza | Tensione | Tipo di Led | Led/m | CCT | Lumen/m | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------------|-----------|---------|----------|-------------|-------|-----|---------|------------|-----------|
| Code              | Length    | Wattage | Voltage  | Led version | Led/m | CCT | Lumen/m | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NL22050RGB</b> | 50 m      | 8W/m    | 220 V    | SMD5050     | 60    | RGB | -       | 1          | ...102208 |

## LED Strip 220V RGB Accessories



**NCT220RGB**

Cavo alimentatore /controller per nastro led RGB 220V, max 50 m 720W, con telecomando IR 24 funzioni. Include connettore, tappo terminale e sigillante.

Power supply cable/ controller for RGB 220V Led strips, max 50 m 720W, with IR remote controller 24 functions. Connector, end cap and sealing glue included.

| Codice           | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------------|------------|-----------|
| Code             | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NCT220RGB</b> | 10         | ...102253 |



**NCL4RGB**

**Connettore a "L" per giunzione nastri Led RGB 220V.**

"L" connector for single colour RGB 220V Led strips junction.

| Codice         | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|------------|-----------|
| Code           | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NCL4RGB</b> | 10         | ...102246 |



**NG4P**

**Connettore lineare per giunzione nastri Led RGB 220V.**

Linear connector for single colour RGB 220V Led strips junction.

| Codice      | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|------------|-----------|
| Code        | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NG4P</b> | 10         | ...102222 |



**NZ10**

**Guaina termorestringente.**

Shrink tube.

| Codice      | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|------------|-----------|
| Code        | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NZ10</b> | 10         | ...106008 |



**NCV4P**

**Connettore flessibile per giunzione nastri Led RGB 220V.**

Flexible connector for single colour RGB 220V Led strips junction.

| Codice       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|-----------|
| Code         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NCV4P</b> | 10         | ...102666 |



**NCT4P**

**Connettore a "T" per giunzione nastri Led RGB 220V.**

"T" connector for single colour RGB 220V Led strips junction.

| Codice       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|-----------|
| Code         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NCT4P</b> | 10         | ...102642 |



**NT220RGB**

**Tappo terminale per nastri Led RGB 220V.**

End cap for single colour RGB 220V Led strips.

| Codice          | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------------|------------|-----------|
| Code            | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NT220RGB</b> | 10         | ...102239 |



**NCF220/10**

**Kit 10 pz clips di fissaggio per nastri Led 220V sia monocolore che RGB.**

10 pcs clips Kit for 220V Led strips fixing, both single colour and RGB.

| Codice           | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------------|------------|-----------|
| Code             | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>NCF220/10</b> | 10         | ...102444 |





LED TUBES


# LED Tube 120 lm/W

Premium Line

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471


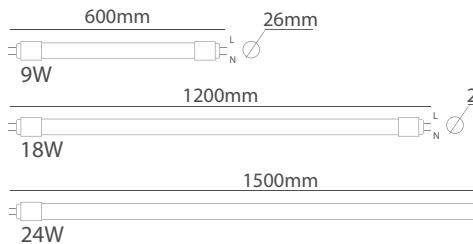


| Codice  | Lunghezza | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|------------|-----------|
| Code    | Length    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LT8U60N | 600 mm    | 9W      | 220-240 V | 45mA     | >0,9 | 4000K | 1080 lm | 25         | ...108811 |
| LT8U60F | 600 mm    | 9W      | 220-240 V | 45mA     | >0,9 | 6500K | 1080 lm | 25         | ...108828 |
| T8U120N | 1200 mm   | 18W     | 85-265 V  | 73mA     | >0,9 | 4000K | 2160 lm | 25         | ...119565 |
| T8U120F | 1200 mm   | 18W     | 85-265 V  | 73mA     | >0,9 | 6500K | 2160 lm | 25         | ...119572 |
| T8U150N | 1500 mm   | 24W     | 85-265 V  | 100mA    | >0,9 | 4000K | 2880 lm | 25         | ...119589 |
| T8U150F | 1500 mm   | 24W     | 85-265 V  | 100mA    | >0,9 | 6500K | 2880 lm | 25         | ...119596 |

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

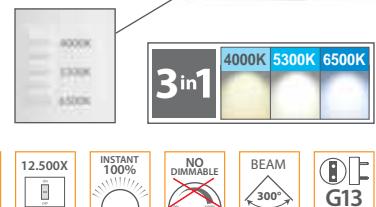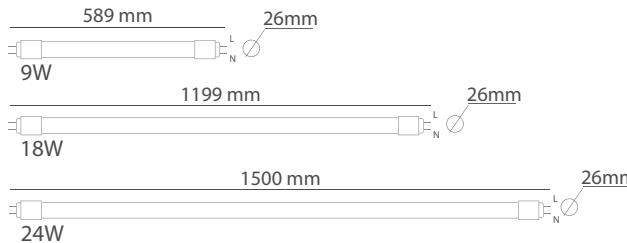

| Codice  | Lunghezza | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT             | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|------|-----------------|---------|------------|-----------|
| Code    | Length    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT             | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| T8U60X  | 589 mm    | 9W      | 180-260 V | 45mA     | >0,9 | 4000-5300-6500K | 1080 lm | 25         | ...121360 |
| T8U120X | 1199 mm   | 18W     | 180-260 V | 86mA     | >0,7 | 4000-5300-6500K | 2160 lm | 25         | ...121377 |
| T8U150X | 1500 mm   | 24W     | 180-260 V | 115mA    | >0,7 | 4000-5300-6500K | 2880 lm | 25         | ...121384 |

# LED Tube 100 lm/W




Consumer Line

## Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471


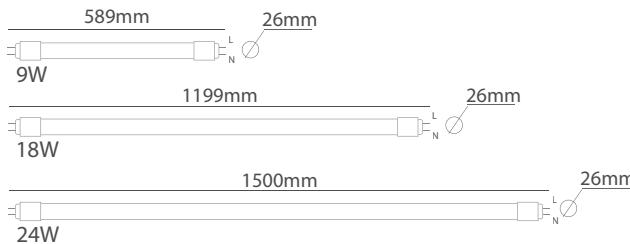


| Codice  | Lunghezza | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|------------|-----------|
| Code    | Length    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| T8X60N  | 589 mm    | 10W     | 180-265 V | 82mA     | >0,5 | 4000K | 1000 lm | 25         | ...119602 |
| T8X60F  | 589 mm    | 10W     | 180-265 V | 82mA     | >0,5 | 6500K | 1000 lm | 25         | ...119619 |
| T8X120N | 1199 mm   | 18W     | 180-265 V | 145mA    | >0,5 | 4000K | 1900 lm | 25         | ...119626 |
| T8X120F | 1199 mm   | 18W     | 180-265 V | 145mA    | >0,5 | 6500K | 1900 lm | 25         | ...119633 |
| T8X150N | 1500 mm   | 24W     | 180-265 V | 200mA    | >0,5 | 4000K | 2550 lm | 25         | ...119640 |
| T8X150F | 1500 mm   | 24W     | 180-265 V | 200mA    | >0,5 | 6500K | 2550 lm | 25         | ...119657 |

## Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

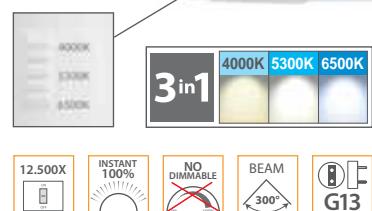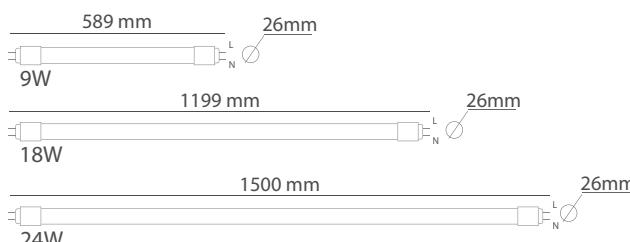

| Codice  | Lunghezza | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT             | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|------|-----------------|---------|------------|-----------|
| Code    | Length    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT             | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| T8X60X  | 589 mm    | 10W     | 180-260 V | 85mA     | >0,5 | 4000-5300-6500K | 1000 lm | 25         | ...121391 |
| T8X120X | 1199 mm   | 18W     | 180-260 V | 150mA    | >0,7 | 4000-5300-6500K | 1890 lm | 25         | ...121407 |
| T8X150X | 1500 mm   | 24W     | 180-260 V | 200mA    | >0,7 | 4000-5300-6500K | 2550 lm | 25         | ...121414 |


# LED Tube T5

Consumer Line

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

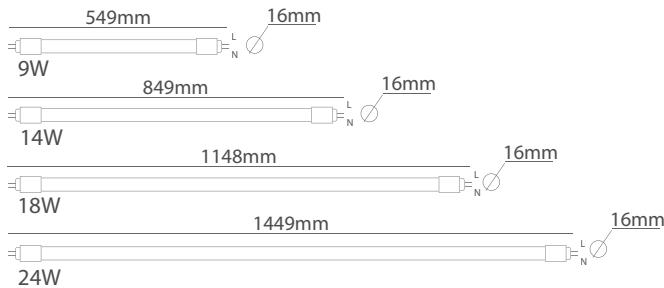

| Codice        | Lunghezza | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|------------|-----------|
| Code          | Length    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>T555N</b>  | 549 mm    | 9W      | 220-240 V | 75mA     | >0,5 | 4000K | 900 lm  | 25         | ...103083 |
| <b>T555F</b>  | 549 mm    | 9W      | 220-240 V | 75mA     | >0,5 | 6500K | 900 lm  | 25         | ...103090 |
| <b>T585N</b>  | 849 mm    | 12W     | 220-240 V | 100mA    | >0,5 | 4000K | 1200 lm | 25         | ...103106 |
| <b>T585F</b>  | 849 mm    | 12W     | 220-240 V | 100mA    | >0,5 | 6500K | 1220 lm | 25         | ...103113 |
| <b>T5115N</b> | 1148 mm   | 18W     | 220-240 V | 138mA    | >0,5 | 4000K | 1800 lm | 25         | ...103120 |
| <b>T5115F</b> | 1148 mm   | 18W     | 220-240 V | 138mA    | >0,5 | 6500K | 1800 lm | 25         | ...103137 |
| <b>T5145N</b> | 1449 mm   | 22W     | 220-240 V | 170mA    | >0,5 | 4000K | 2200 lm | 25         | ...103144 |
| <b>T5145F</b> | 1449 mm   | 22W     | 220-240 V | 170mA    | >0,5 | 6500K | 2200 lm | 25         | ...103151 |

# LED Tube T8 meat shop

Premium Line



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

Ideali per reparti carne e macellerie  
Ideal for meat and butchers departments

5 Years  
Warranty



## Caratteristiche del prodotto

- Elevata efficienza energetica per un maggiore risparmio.
- Ideale per illuminare reparti di carne e macellerie.

## Product features

- High Energy efficiency for higher money saving
- Ideal for meat markets and butcher shops



| Codice  | Lunghezza | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|------------|-----------|
| Code    | Length    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LT8120K | 1212 mm   | 18W     | 220-240 V | 80mA     | >0,9 | 3800K | 1400 lm | 25         | ...095180 |
| LT8150K | 1512 mm   | 24W     | 220-240 V | 110mA    | >0,9 | 3800K | 1800 lm | 25         | ...095197 |

## Alta affidabilità / Highly reliable

L'innovativo package led, l'elettronica, i materiali più affidabili, THD ed EMI severamente controllati garantiscono buone performance in ambiente operativo tra i -20°C e i 45°C e in altre condizioni di applicazione complesse.

New innovation led package inside, together with most reliable electronic and other materials to ensure good performance during -20° to 45°C ambient temperature. Strictly controlled THD and EMI, ensuring good performance under complex application conditions.


## Alta sicurezza / Highly safe

Circuito di protezione interno, in conformità con i requisiti IEC garantiscono la sicurezza dell'utilizzatore anche in caso di utilizzo improprio. Superato il test High-Pot 4KV a garanzia dell'isolamento e della sicurezza. Superato il test di picco 1KV, per la sicurezza dai danni causati dalle fluttuazioni della tensione in entrata o dai fulmini.

Protection circuit inside ensuring people's safety in case of misuse, complying with IEC safety requirements. Pass 4 KV high-pot test, insulation & safety guaranteed. Pass 1KV surge test, avoiding the damage caused by input voltage fluctuation and lightning strike.

### Alimentatore Driver

Strettamente conforme ai requisiti di sicurezza IEC e EMC. Sicurezza potenziata dal circuito di protezione integrato NCC Capacitance.  
Strictly follow IEC safety and EMC requirements enhanced safety with built-in protection circuit.



### Ottiche Optics

Angolo di emissione ampio di 320° senza aree scure. La verniciatura ecologica all'interno del tubo rende la luce uniforme senza bagliori.  
320 degree wide beam angle, no dark areas. Environmentally paint on the inside glass makes light uniform, no glare.



### Termica Thermal

La piastra in alluminio è direttamente fissata sul vetro ad alta condutività termica, per una migliore dissipazione del calore. Assicura 50000 ore di durata, tre volte in più del tradizionale tubo fluorescente.

Aluminum plate is directly affixed to high thermal conductivity glass for better heat dissipation. Ensure over 50000h lifetime.

### Affidabilità Reliability

24 ore di test prima del confezionamento  
24 hours aging before packing

### Sicurezza Safety

In vetro e policarbonato, nessun rischio per la sicurezza. Conforme a norma UL 94v-0 testa ritardante di fiamma. Conforme al 100% con gli standard IEC per i tubi T8.

With PC and glass. No security risks. Flame retardant caps comply with UL 94v-0. 100% comply with IEC standard on T8.



### Struttura Structure

Gli attacchi sono fissati con colla Dow Corning 7091 che non si allenta né scolla, assicurando durata e sicurezza.

Dow corning 7091 glue used for sticking the plugs, never loose and fall off, ensure durability and safety.

**LED**  
Innovativi chip led, conformi ai report LM80.  
Latest innovation LED chip, comply with LM80 report.



# LED FILAMENT

Decorative

# Dimmable LED Filament

Gold Vintage



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



| Codice | Potenza | Modello | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Model   | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FGL200 | 8W      | G200    | 170-265 V | 70 mA    | >0,5 | 42 W        | 2200K | 500lm | 1/4        | ...106701 |

# Dimmable LED Filament


Gold Vintage




Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



STEP  
DIMMING



Ra  
>80

| Codice | Potenza | Modello | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Model   | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FPH160 | 8W      | PS160   | 170-265 V | 70 mA    | >0,5 | 42 W        | 2200K | 500lm | 1/6        | ...106695 |

# Decorative G200 LED Filament


Decorative



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

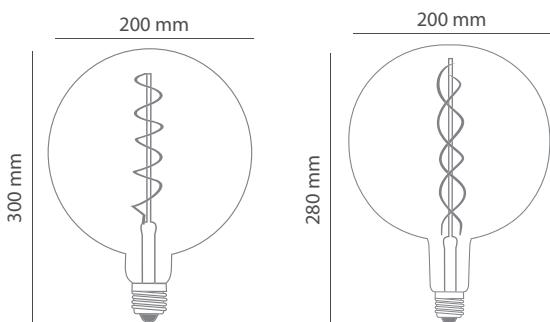

| Codice   | Potenza | Modello | Colore  | Tensione | Corrente | Ra  | CCT   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|---------|---------|----------|----------|-----|-------|------------|-----------|
| Code     | Wattage | Model   | Color   | Voltage  | Current  | CRI | CCT   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| DFGL200  | 4W      | G200    | Ambrato | 220 V    | 43 mA    | 80  | 2200K | 1/4        | ...104141 |
| DFGL200S | 8W      | G200    | Smoky   | 220 V    | 60 mA    | 80  | 2200K | 1/6        | ...114201 |

# Decorative A160 LED Filament


Smoky



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

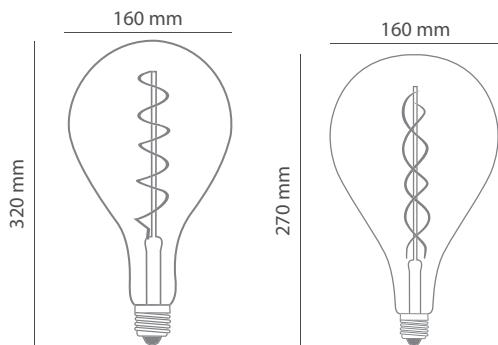

| Codice  | Potenza | Modello | Colore  | Tensione | Corrente | Ra  | CCT   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----|-------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Model   | Color   | Voltage  | Current  | CRI | CCT   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| DFA160  | 4W      | A160    | Ambrato | 220 V    | 43 mA    | 80  | 2200K | 1/6        | ...104165 |
| DFA160S | 8W      | A160    | Smoky   | 220 V    | 60 mA    | 80  | 2200K | 1/6        | ...114218 |

# Decorative LED Filament


Decorative



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



| Codice  | Potenza | Colore  | Tensione | Corrente | Ra  | CCT   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|---------|----------|----------|-----|-------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Color   | Voltage  | Current  | CRI | CCT   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| DFH250A | 4W      | Ambrato | 220 V    | 30 mA    | 80  | 2200K | 1/6        | ...114157 |
| DFH250S | 4W      | Smoky   | 220 V    | 30 mA    | 80  | 2200K | 1/6        | ...114164 |

# Decorative LED Filament


Decorative



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

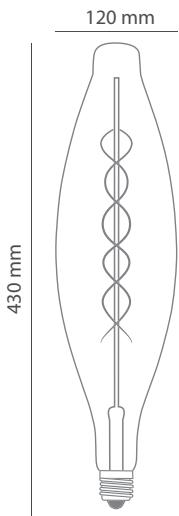

| Codice  | Potenza | Colore  | Tensione | Corrente | Ra  | CCT   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|---------|----------|----------|-----|-------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Color   | Voltage  | Current  | CRI | CCT   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| dff120a | 8W      | Ambrato | 220 V    | 60 mA    | 80  | 2200K | 1/12       | ...114133 |
| dff120s | 8W      | Smoky   | 220 V    | 60 mA    | 80  | 2200K | 1/12       | ...114140 |

# Decorative T9 LED Filament

Decorative



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



28 mm

185 mm



| Codice | Potenza | Colore  | Tensione | Corrente | Ra  | CCT   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|---------|----------|----------|-----|-------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Color   | Voltage  | Current  | CRI | CCT   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| DFT9   | 4W      | Ambrato | 220 V    | 43 mA    | 80  | 2200K | 1/100      | ...104158 |
| DFT9S  | 4W      | Smoky   | 220 V    | 30 mA    | 80  | 2200K | 1/100      | ...114195 |

# Decorative B78 LED Filament

Decorative



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



| Codice | Potenza | Colore  | Tensione | Corrente | Ra  | CCT   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|---------|----------|----------|-----|-------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Color   | Voltage  | Current  | CRI | CCT   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| DFB78  | 4W      | Ambrato | 220 V    | 43 mA    | 80  | 2200K | 1/20       | ...104172 |
| DFB80S | 4W      | Smoky   | 220 V    | 30 mA    | 80  | 2200K | 1/25       | ...114171 |

# Decorative ST64 LED Filament

Smoky



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



| Codice        | Potenza | Colore | Tensione | Corrente | Ra  | CCT   | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|--------|----------|----------|-----|-------|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Color  | Voltage  | Current  | CRI | CCT   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GFT70S</b> | 6W      | Smoky  | 220 V    | 40 mA    | 80  | 2200K | 1/100      | ...114188 |



LED FILAMENT  
*Gold Vintage*

# A60 LED Filament


Gold Vintage



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



| Codice         | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code           | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GFG30A2</b> | 4W      | E27  | 220-240 V | 30 mA    | >0,5 | 37 W        | 2700K | 420lm  | 10/100     | ...115369 |
| <b>GFG50A2</b> | 7W      | E27  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 57 W        | 2700K | 760lm  | 10/100     | ...115376 |
| <b>GFG70A2</b> | 8W      | E27  | 220-240 V | 69 mA    | >0,5 | 69 W        | 2700K | 950lm  | 10/100     | ...115383 |
| <b>GFG90</b>   | 11W     | E27  | 180-265 V | 100 mA   | >0,5 | 90 W        | 2700K | 1330lm | 10/100     | ...105049 |

# LED Filament Miniglobe

Gold Vintage



Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471



GFS

GFX



| Codice  | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GFS30A  | 4W      | E14  | 220-240 V | 30 mA    | >0,5 | 37 W        | 2700K | 420lm | 10/100     | ...111699 |
| GFX30A2 | 4W      | E27  | 220-240 V | 34 mA    | >0,5 | 37 W        | 2700K | 420lm | 10/100     | ...115413 |

# LED Filament Candle - Tailed


Gold Vintage



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



| Codice | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GFL30A | 4W      | E14  | 220-240 V | 30 mA    | >0,5 | 37 W        | 2700K | 420lm | 10/100     | ...111712 |
| GFV30A | 4W      | E27  | 220-240 V | 30 mA    | >0,5 | 37 W        | 2700K | 420lm | 10/100     | ...111729 |

# ST64 LED Filament


Gold Vintage




Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

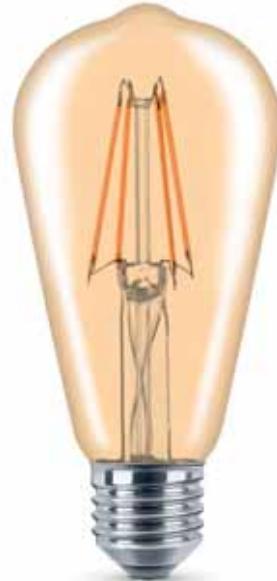

64mm



140mm



Ra  
>80

| Codice  | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GFT40A2 | 6W      | E27  | 220-240 V | 52 mA    | >0,5 | 46 W        | 2700K | 570lm | 10/100     | ...115444 |
| GFT70A2 | 8W      | E27  | 220-240 V | 69 mA    | >0,5 | 69 W        | 2700K | 950lm | 10/100     | ...115451 |



# LED Filament Globe

Gold Vintage

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

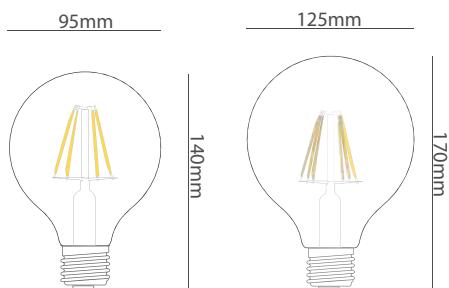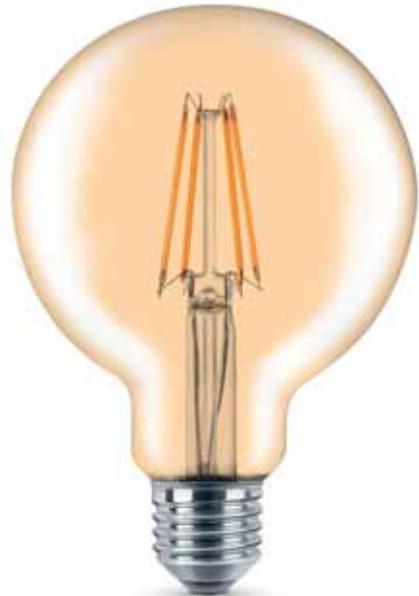

| Codice   | Potenza | Modello | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code     | Wattage | Model   | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GFGL50A2 | 7W      | G95     | 220-240 V | 61 mA    | >0,5 | 57 W        | 2700K | 760lm | 10/50      | ...115468 |
| GFGL70A2 | 8W      | G125    | 220-240 V | 69 mA    | >0,5 | 69 W        | 2700K | 950lm | 10/40      | ...115475 |



LED FILAMENT  
*Clear*

# Dimmable LED Filament

Clear


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



LFDG



| Codice   | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | Classe En.   | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|------|-----------|----------|--------------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code     | Wattage | base | Voltage   | Current  | Energy Class | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LFDG75C  | 8W      | E27  | 220-240 V | 60 mA    | E            | 75 W        | 2700K | 1055lm | 10/100     | ...120097 |
| LFDG75N  | 8W      | E27  | 220-240 V | 60 mA    | E            | 75 W        | 4000K | 1055lm | 10/100     | ...120103 |
| LFDG100C | 12W     | E27  | 220-240 V | 83 mA    | E            | 100 W       | 2700K | 1521lm | 10/100     | ...120110 |
| LFDG100N | 12W     | E27  | 220-240 V | 83 mA    | E            | 100 W       | 4000K | 1521lm | 10/100     | ...120127 |

# Dimmable LED Filament


Clear



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



| Codice  | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | Classe En.   | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|------|-----------|----------|--------------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | base | Voltage   | Current  | Energy Class | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LFDL40C | 4W      | E14  | 220-240 V | 31 mA    | E            | 40 W        | 2700K | 470lm | 10/100     | ...120158 |
| LFDL40N | 4W      | E14  | 220-240 V | 31 mA    | E            | 40 W        | 4000K | 470lm | 10/100     | ...120165 |
| LFDS40C | 4W      | E14  | 220-240 V | 31 mA    | E            | 40 W        | 2700K | 470lm | 10/100     | ...120158 |
| LFDS40N | 4W      | E14  | 220-240 V | 31 mA    | E            | 40 W        | 4000K | 470lm | 10/100     | ...120165 |


# A60 LED Filament

Clear

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

**EN 62471**



| Codice   | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|------|-----------|----------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code     | Wattage | base | Voltage   | Current  | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LFG40C2  | 4W      | E27  | 220-240 V | 31 mA    | 40 W        | 2700K | 470lm  | 10/100     | ...113730 |
| LFG40N   | 4W      | E27  | 220-240 V | 30 mA    | 40 W        | 4000K | 470lm  | 10/100     | ...111187 |
| LFG60C2  | 7W      | E27  | 220-240 V | 54 mA    | 60 W        | 2700K | 806lm  | 10/100     | ...113747 |
| LFG60N2  | 7W      | E27  | 220-240 V | 54 mA    | 60 W        | 4000K | 806lm  | 10/100     | ...114454 |
| LFG75C2  | 8W      | E27  | 220-240 V | 69 mA    | 75 W        | 2700K | 1055lm | 10/100     | ...114461 |
| LFG75N2  | 8W      | E27  | 220-240 V | 60 mA    | 75 W        | 4000K | 1055lm | 10/100     | ...114478 |
| LFG100C2 | 11W     | E27  | 220-240 V | 80 mA    | 100 W       | 2700K | 1521lm | 10/100     | ...114485 |
| LFG100N2 | 11W     | E27  | 220-240 V | 80 mA    | 100 W       | 4000K | 1521lm | 10/100     | ...114492 |

# LED Filament Miniglobe


Clear



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

**EN 62471**



| Codice         | Potenza   | Base       | Tensione         | Corrente     | Equivalenza | CCT          | Lumen        | Imballo/Pz    | 8028274          |
|----------------|-----------|------------|------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| Code           | Wattage   | base       | Voltage          | Current      | Equivalence | CCT          | Lumen        | Pcs/Carton    | Ean Code         |
| <b>LFS25C2</b> | <b>2W</b> | <b>E14</b> | <b>220-240 V</b> | <b>15 mA</b> | <b>25 W</b> | <b>2700K</b> | <b>250lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...114560</b> |
| <b>LFS25N</b>  | <b>2W</b> | <b>E14</b> | <b>220-240 V</b> | <b>20 mA</b> | <b>25 W</b> | <b>4000K</b> | <b>250lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...111262</b> |
| <b>LFS40C2</b> | <b>4W</b> | <b>E14</b> | <b>220-240 V</b> | <b>30 mA</b> | <b>40 W</b> | <b>2700K</b> | <b>470lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...113761</b> |
| <b>LFS40N2</b> | <b>4W</b> | <b>E14</b> | <b>220-240 V</b> | <b>30 mA</b> | <b>40 W</b> | <b>4000K</b> | <b>470lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...114584</b> |
| <b>LFS60C2</b> | <b>6W</b> | <b>E14</b> | <b>220-240 V</b> | <b>42 mA</b> | <b>60 W</b> | <b>2700K</b> | <b>806lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...114591</b> |
| <b>LFS60N2</b> | <b>6W</b> | <b>E14</b> | <b>220-240 V</b> | <b>42 mA</b> | <b>60 W</b> | <b>4000K</b> | <b>806lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...114607</b> |
| <b>LFX25C2</b> | <b>2W</b> | <b>E27</b> | <b>220-240 V</b> | <b>15 mA</b> | <b>25 W</b> | <b>2700K</b> | <b>250lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...114508</b> |
| <b>LFX25N</b>  | <b>2W</b> | <b>E27</b> | <b>220-240 V</b> | <b>20 mA</b> | <b>25 W</b> | <b>4000K</b> | <b>250lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...111323</b> |
| <b>LFX40C2</b> | <b>4W</b> | <b>E27</b> | <b>220-240 V</b> | <b>30 mA</b> | <b>40 W</b> | <b>2700K</b> | <b>470lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...114522</b> |
| <b>LFX40N2</b> | <b>4W</b> | <b>E27</b> | <b>220-240 V</b> | <b>31 mA</b> | <b>40 W</b> | <b>4000K</b> | <b>470lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...114539</b> |
| <b>LFX60C2</b> | <b>6W</b> | <b>E27</b> | <b>220-240 V</b> | <b>42 mA</b> | <b>60 W</b> | <b>2700K</b> | <b>806lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...114546</b> |
| <b>LFX60N2</b> | <b>6W</b> | <b>E27</b> | <b>220-240 V</b> | <b>42 mA</b> | <b>60 W</b> | <b>4000K</b> | <b>806lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...114553</b> |

# LED Filament

## Candle - Twisted - Tailed

Clear



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



| Codice         | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|---------|------|-----------|----------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code           | Wattage | base | Voltage   | Current  | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>LFL25C2</b> | 2W      | E14  | 220-240 V | 15 mA    | 25 W        | 2700K | 250lm | 10/100     | ...114614 |
| <b>LFL25N</b>  | 2W      | E14  | 220-240 V | 20 mA    | 25 W        | 4000K | 250lm | 10/100     | ...111385 |
| <b>LFL40C2</b> | 4W      | E14  | 220-240 V | 30 mA    | 40 W        | 2700K | 470lm | 10/100     | ...113754 |
| <b>LFL40N2</b> | 4W      | E14  | 220-240 V | 30 mA    | 40 W        | 4000K | 470lm | 10/100     | ...114638 |
| <b>LFL60C2</b> | 6W      | E14  | 220-240 V | 42 mA    | 60 W        | 2700K | 806lm | 10/100     | ...114645 |
| <b>LFL60N2</b> | 6W      | E14  | 220-240 V | 42 mA    | 60 W        | 4000K | 806lm | 10/100     | ...114652 |
| <b>LFV25C2</b> | 2W      | E14  | 220-240 V | 14 mA    | 25 W        | 2700K | 250lm | 10/100     | ...114669 |
| <b>LFV25N</b>  | 2W      | E14  | 220-240 V | 20 mA    | 25 W        | 4000K | 250lm | 10/100     | ...111446 |
| <b>LFV40C</b>  | 4W      | E14  | 220-240 V | 30 mA    | 40 W        | 2700K | 470lm | 10/100     | ...111453 |
| <b>LFV40N</b>  | 4W      | E14  | 220-240 V | 30 mA    | 40 W        | 4000K | 470lm | 10/100     | ...111460 |
| <b>LFV60</b>   | 6W      | E14  | 220-240 V | 52 mA    | 60 W        | 2700K | 806lm | 10/100     | ...106800 |
| <b>LFV60N</b>  | 6W      | E14  | 220-240 V | 40 mA    | 60 W        | 4000K | 806lm | 10/100     | ...111484 |
| <b>LFW40C2</b> | 4W      | E14  | 220-240 V | 31 mA    | 40 W        | 2700K | 470lm | 10/100     | ...114720 |
| <b>LFW40N</b>  | 4W      | E14  | 220-240 V | 30 mA    | 40 W        | 4000K | 470lm | 10/100     | ...111507 |
| <b>LFW60C</b>  | 6W      | E14  | 220-240 V | 40 mA    | 60 W        | 2700K | 806lm | 10/100     | ...111514 |
| <b>LFW60N</b>  | 6W      | E14  | 220-240 V | 40 mA    | 60 W        | 4000K | 806lm | 10/100     | ...111521 |

# T LED Filament


Clear





**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



| Codice  | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|------|-----------|----------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | base | Voltage   | Current  | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LFP40C2 | 4W      | E14  | 220-240 V | 33 mA    | 40 W        | 2700K | 470lm | 10/100     | ...114768 |
| LFP40N2 | 4W      | E14  | 220-240 V | 33 mA    | 40 W        | 4000K | 470lm | 10/100     | ...114775 |



Particolarmente adatte  
per portalampade da  
parete formato slim  
Suitable for slim wall  
lampholders



| Codice  | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| FTB60C2 | 6W      | E14  | 220-240 V | 52 mA    | >0,5 | 60 W        | 2700K | 806lm  | 10/100     | ...113846 |
| FTB60N2 | 6W      | E14  | 220-240 V | 52 mA    | >0,5 | 60 W        | 4000K | 806lm  | 10/100     | ...114782 |
| FTB75C2 | 8W      | E27  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 75 W        | 2700K | 1055lm | 10/100     | ...114799 |
| FTB75N2 | 8W      | E27  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 75 W        | 4000K | 1055lm | 10/100     | ...114805 |



# ST64 LED Filament

Clear

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

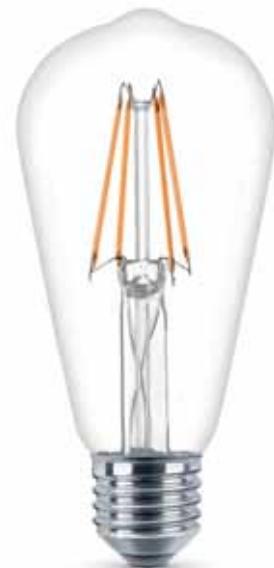

| Codice         | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|---------|------|-----------|----------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code           | Wattage | base | Voltage   | Current  | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>LFT60C</b>  | 7W      | E27  | 220-240 V | 58 mA    | 60 W        | 2700K | 806lm  | 10/100     | ...111552 |
| <b>LFT60N</b>  | 7W      | E27  | 220-240 V | 58 mA    | 60 W        | 4000K | 806lm  | 10/100     | ...111569 |
| <b>LFT75C2</b> | 8W      | E27  | 220-240 V | 69 mA    | 75 W        | 2700K | 1055lm | 10/100     | ...114836 |
| <b>LFT75N2</b> | 8W      | E27  | 220-240 V | 69 mA    | 75 W        | 4000K | 1055lm | 10/100     | ...114843 |

# LED Filament Globe


Clear



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

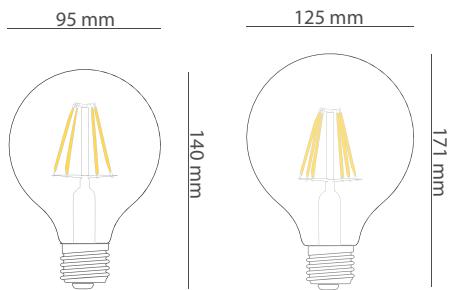

20.000 h

10.000X

INSTANT  
100%

NO  
DIMMABLE

Ra  
>80

| Codice    | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|---------|------|-----------|----------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code      | Wattage | Base | Voltage   | Current  | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LFGL60C   | 7W      | E27  | 220-240 V | 58 mA    | 60 W        | 2700K | 800lm  | 10/50      | ...111590 |
| LFGL60N   | 7W      | E27  | 220-240 V | 58 mA    | 60 W        | 4000K | 800lm  | 10/50      | ...111606 |
| LFGL75C2  | 8W      | E27  | 220-240 V | 69 mA    | 75 W        | 2700K | 1055lm | 10/40      | ...114874 |
| LFGL75N2  | 8W      | E27  | 220-240 V | 69 mA    | 75 W        | 4000K | 1055lm | 10/40      | ...114881 |
| LFGL100C2 | 12W     | E27  | 220-240 V | 83 mA    | 100 W       | 2700K | 1521lm | 10/40      | ...114898 |
| LFGL100N2 | 12W     | E27  | 220-240 V | 83 mA    | 100 W       | 4000K | 1521lm | 10/40      | ...114904 |

# LED Color Filament Miniglobe

Clear



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



Giallo  
LSF40G




Rosso  
LSF40R



Verde  
LSF40V



Blu  
LSF40B



| Codice | Colore        | Potenza | Modello | Tensione  | Corrente | P.F. | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------|---------|---------|-----------|----------|------|------------|-----------|
| Code   | Colour        | Wattage | Model   | Voltage   | Current  | P.F. | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LSF40B | Blu-Blue      | 4W      | E27     | 220-240 V | 43 mA    | >0,4 | 10/100     | ...100624 |
| LSF40G | Giallo-Yellow | 4W      | E27     | 220-240 V | 43 mA    | >0,4 | 10/100     | ...100631 |
| LSF40R | Rosso-Red     | 4W      | E27     | 220-240 V | 43 mA    | >0,4 | 10/100     | ...100648 |
| LSF40V | Verde-Green   | 4W      | E27     | 220-240 V | 43 mA    | >0,4 | 10/100     | ...100655 |



LED FILAMENT  
*Opal*

# A60 LED Filament

Opal




**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



MFG60



| Codice          | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code            | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>MFG60C</b>   | 7W      | E27  | 220-240 V | 58 mA    | >0,5 | 55 W        | 2700K | 725lm  | 10/100     | ...111774 |
| <b>MFG60N</b>   | 7W      | E27  | 220-240 V | 58 mA    | >0,5 | 55 W        | 4000K | 725lm  | 10/100     | ...111781 |
| <b>MFG52</b>    | 7W      | E27  | 220-240 V | 55 mA    | >0,5 | 57 W        | 6500K | 760lm  | 10/100     | ...104967 |
| <b>MFG75C2</b>  | 8W      | E27  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 75 W        | 2700K | 1055lm | 10/100     | ...114942 |
| <b>MFG75N2</b>  | 8W      | E27  | 220-240 V | 69 mA    | >0,5 | 75 W        | 4000K | 1055lm | 10/100     | ...114959 |
| <b>MFG75F</b>   | 8W      | E27  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 69 W        | 6500K | 949lm  | 10/100     | ...111828 |
| <b>MFG100C</b>  | 10,5W   | E27  | 220-240 V | 80 mA    | >0,5 | 92 W        | 2700K | 1370lm | 10/100     | ...111835 |
| <b>MFG100N2</b> | 11W     | E27  | 220-240 V | 81 mA    | >0,5 | 100 W       | 4000K | 1521lm | 10/100     | ...114980 |
| <b>MFG100F</b>  | 10,5W   | E27  | 220-240 V | 80 mA    | >0,5 | 92 W        | 6500K | 1370lm | 10/100     | ...111859 |

# LED Filament Miniglobe


Opal



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



| Codice         | Potenza   | Base       | Tensione         | Corrente     | P.F.           | Equivalenza | CCT          | Lumen        | Imballo/Pz    | 8028274          |
|----------------|-----------|------------|------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| Code           | Wattage   | base       | Voltage          | Current      | P.F.           | Equivalence | CCT          | Lumen        | Pcs/Carton    | Ean Code         |
| <b>MFS40C2</b> | <b>4W</b> | <b>E14</b> | <b>220-240 V</b> | <b>30 mA</b> | <b>&gt;0,4</b> | <b>40 W</b> | <b>2700K</b> | <b>470lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...115062</b> |
| <b>MFS40N</b>  | <b>4W</b> | <b>E14</b> | <b>220-240 V</b> | <b>30 mA</b> | <b>&gt;0,4</b> | <b>37 W</b> | <b>4000K</b> | <b>423lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...111873</b> |
| <b>MFS32</b>   | <b>4W</b> | <b>E14</b> | <b>220-240 V</b> | <b>33 mA</b> | <b>&gt;0,4</b> | <b>37 W</b> | <b>6500K</b> | <b>420lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...104998</b> |
| <b>MFS60C2</b> | <b>6W</b> | <b>E14</b> | <b>220-240 V</b> | <b>52 mA</b> | <b>&gt;0,5</b> | <b>60 W</b> | <b>2700K</b> | <b>806lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...115093</b> |
| <b>MFS60N2</b> | <b>6W</b> | <b>E14</b> | <b>220-240 V</b> | <b>52 mA</b> | <b>&gt;0,5</b> | <b>60 W</b> | <b>4000K</b> | <b>806lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...115109</b> |
| <b>MFS60F2</b> | <b>6W</b> | <b>E14</b> | <b>220-240 V</b> | <b>52 mA</b> | <b>&gt;0,5</b> | <b>60 W</b> | <b>6500K</b> | <b>806lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...115116</b> |
| <b>MFX40C2</b> | <b>4W</b> | <b>E27</b> | <b>220-240 V</b> | <b>34 mA</b> | <b>&gt;0,4</b> | <b>40 W</b> | <b>2700K</b> | <b>470lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...115000</b> |
| <b>MFX40N</b>  | <b>4W</b> | <b>E27</b> | <b>220-240 V</b> | <b>30 mA</b> | <b>&gt;0,4</b> | <b>37 W</b> | <b>4000K</b> | <b>423lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...111934</b> |
| <b>MFX32</b>   | <b>4W</b> | <b>E27</b> | <b>220-240 V</b> | <b>33 mA</b> | <b>&gt;0,4</b> | <b>37 W</b> | <b>6500K</b> | <b>420lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...105001</b> |
| <b>MFX60C</b>  | <b>6W</b> | <b>E27</b> | <b>220-240 V</b> | <b>40 mA</b> | <b>&gt;0,5</b> | <b>55 W</b> | <b>2700K</b> | <b>725lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...111958</b> |
| <b>MFX60N2</b> | <b>6W</b> | <b>E27</b> | <b>220-240 V</b> | <b>52 mA</b> | <b>&gt;0,5</b> | <b>60 W</b> | <b>4000K</b> | <b>806lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...115048</b> |
| <b>MFX62</b>   | <b>6W</b> | <b>E27</b> | <b>220-240 V</b> | <b>52 mA</b> | <b>&gt;0,5</b> | <b>55 W</b> | <b>6500K</b> | <b>720lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...106923</b> |

# LED Filament

## Candle - Twisted - Tailed


Opal



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

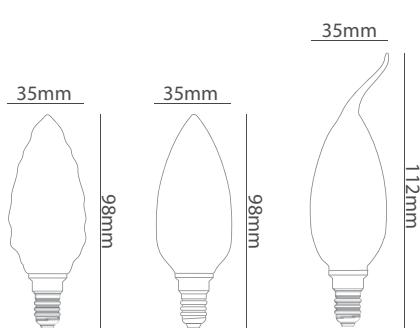

**Ra >80**

| Codice         | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code           | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>MFL40C2</b> | 4W      | E14  | 220-240 V | 30 mA    | >0,4 | 40 W        | 2700K | 470lm | 10/100     | ...115123 |
| <b>MFL40N2</b> | 4W      | E14  | 220-240 V | 31 mA    | >0,4 | 40 W        | 4000K | 470lm | 10/100     | ...115130 |
| <b>MFL32</b>   | 4W      | E14  | 220-240 V | 33 mA    | >0,4 | 37 W        | 6500K | 420lm | 10/100     | ...105018 |
| <b>MFL60C2</b> | 6W      | E14  | 220-240 V | 52 mA    | >0,5 | 60 W        | 2700K | 806lm | 10/100     | ...115154 |
| <b>MFL60N2</b> | 6W      | E14  | 220-240 V | 52 mA    | >0,5 | 60 W        | 4000K | 806lm | 10/100     | ...115161 |
| <b>MFL60F</b>  | 6W      | E14  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 55 W        | 6500K | 725lm | 10/100     | ...112030 |
| <b>MFV40C2</b> | 4W      | E14  | 220-240 V | 30 mA    | >0,4 | 40 W        | 2700K | 470lm | 10/100     | ...115185 |
| <b>MFV40N2</b> | 4W      | E14  | 220-240 V | 30 mA    | >0,4 | 40 W        | 4000K | 470lm | 10/100     | ...115192 |
| <b>MFV32</b>   | 4W      | E14  | 220-240 V | 33 mA    | >0,4 | 37 W        | 6500K | 420lm | 10/100     | ...105025 |
| <b>MFV60C2</b> | 6W      | E14  | 220-240 V | 52 mA    | >0,5 | 60 W        | 2700K | 806lm | 10/100     | ...115215 |
| <b>MFV60N2</b> | 6W      | E14  | 220-240 V | 52 mA    | >0,5 | 60 W        | 4000K | 806lm | 10/100     | ...115222 |
| <b>MFV62</b>   | 6W      | E14  | 220-240 V | 52 mA    | >0,5 | 55 W        | 6500K | 720lm | 10/100     | ...106954 |
| <b>MFW40C2</b> | 4W      | E14  | 220-240 V | 34 mA    | >0,4 | 40 W        | 2700K | 470lm | 10/100     | ...115246 |
| <b>MFW40N</b>  | 4W      | E14  | 220-240 V | 30 mA    | >0,4 | 40 W        | 4000K | 423lm | 10/100     | ...112115 |
| <b>MFW32</b>   | 4W      | E14  | 220-240 V | 33 mA    | >0,4 | 37 W        | 6500K | 420lm | 10/100     | ...106985 |
| <b>MFW60C2</b> | 6W      | E14  | 220-240 V | 52 mA    | >0,5 | 60 W        | 2700K | 806lm | 10/100     | ...115277 |
| <b>MFW60N</b>  | 6W      | E14  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 55 W        | 4000K | 725lm | 10/100     | ...112146 |
| <b>MFW62</b>   | 6W      | E14  | 220-240 V | 52 mA    | >0,5 | 55 W        | 6500K | 720lm | 10/100     | ...107012 |

# LED Filament Globe


Opal



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

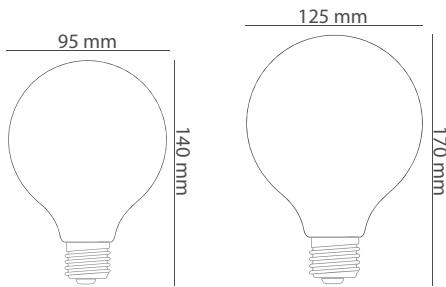

| Codice          | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code            | Wattage | Base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>MFGL75C</b>  | 8W      | E27  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 69 W        | 2700K | 949lm  | 10/50      | ...112160 |
| <b>MFGL75N</b>  | 8W      | E27  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 69 W        | 4000K | 949lm  | 10/50      | ...112177 |
| <b>MFGL72</b>   | 9W      | E27  | 220-240 V | 64 mA    | >0,5 | 72 W        | 6500K | 1000lm | 10/50      | ...105032 |
| <b>MFGL100C</b> | 10,5W   | E27  | 220-240 V | 80 mA    | >0,5 | 92 W        | 2700K | 1370lm | 10/40      | ...112191 |
| <b>MFGL100N</b> | 10,5W   | E27  | 220-240 V | 80 mA    | >0,5 | 92 W        | 4000K | 1370lm | 10/40      | ...112207 |
| <b>MFGL100F</b> | 10,5W   | E27  | 220-240 V | 80 mA    | >0,5 | 92 W        | 6500K | 1370lm | 10/40      | ...112214 |





LED HIGH POWER BULBS

# LED High Power Bulb

Consumer Line


Alluminio e policarbonato

Aluminium and PC

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

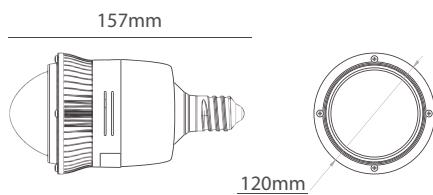

| Codice         | Base | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | Ra  | CCT   | Lumen   | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|------|---------|----------|----------|------|-----|-------|---------|------------|-----------|
| Code           | Base | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | Ra  | CCT   | Lumen   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>HB40075</b> | E27  | 75W     | 90-265 V | 341 mA   | >0,9 | >80 | 6000K | 6750 lm | 12         | ...096262 |


## Specifiche / Specifications



## Facile Riparazione / Replaceable

Il driver interno si collega tramite morsetti, per una rapida sostituzione in caso di assistenza post vendita.

Internal drive connects with terminals, easy for taking on and off. Better after-sales service.



## LED efficiente

Unique thermal solution

I led Sanan SMD2835, 0,5W, sviluppano poco calore e in modo uniforme,(<65°C) per una migliore dissipazione e quindi un più basso decadimento del flusso luminoso.

Unique heat dissipation, surface temperature of chips less than 65°C. Low light decay, long life.


Epistar SMD2835, 0,5W/chip, low heat and evenly spread, better beat dissipation.

## Struttura dissipante brevettata

Patent Design Heating dissipation structure

Dissipazione del calore eccellente, forgiatura a freddo, alluminio puro 1070, conduttività termica fino a 230w/m\*k

Excellent heat dissipation Cold-forging, little thermal resistance, 1070 pure aluminum, thermal conductivity as high 230w/m\*K

Montaggio  
Installation

La lampada va montata obbligatoriamente con cavetti in acciaio (in dotazione) per aumentarne la sicurezza.

With safety rope included, ensuring security



## Ventola a levitazione magnetica

Magnetic levitation motor fan

Ventola ad alta velocità, assenza di rumore, 50.000 ore di durata.

Fan, high speed no noise 50.000 hours lifetime.

# LED High Power Bulb

Consumer Line




In plastica

Plastic

**Assenza rischi fotobiologici**


No photobiological risk

EN 62471

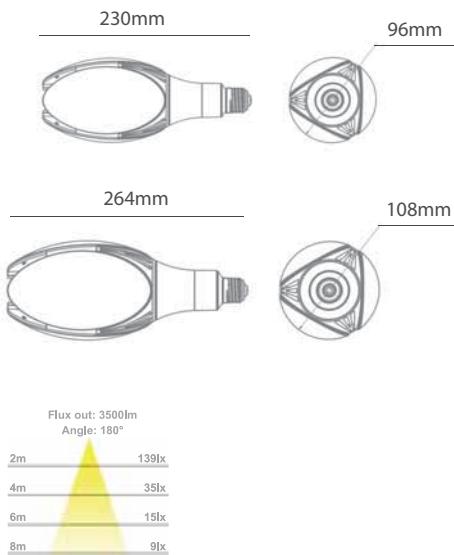

| Codice    | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalezza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code      | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| HPL3027C  | 30W     | E27  | 220-240 V | 130 mA   | >0,9 | 257 W       | 3000K | 3500lm | 20         | ...107944 |
| HPL3027N  | 30W     | E27  | 220-240 V | 130 mA   | >0,9 | 261 W       | 4000K | 3550lm | 20         | ...107951 |
| HPL3027F  | 30W     | E27  | 220-240 V | 130 mA   | >0,9 | 264 W       | 6500K | 3600lm | 20         | ...107968 |
| HPL5027CC | 50W     | E27  | 220-240 V | 240 mA   | >0,9 | 294 W       | 2200K | 4000lm | 20         | ...106282 |
| HPL5027C  | 50W     | E27  | 220-240 V | 240 mA   | >0,9 | 330 W       | 3000K | 4500lm | 20         | ...106299 |
| HPL5027N  | 50W     | E27  | 220-240 V | 240 mA   | >0,9 | 350 W       | 3000K | 4750lm | 20         | ...100594 |
| HPL5027F  | 50W     | E27  | 220-240 V | 240 mA   | >0,9 | 350 W       | 3000K | 5000lm | 20         | ...100600 |

## Middle-hole convection

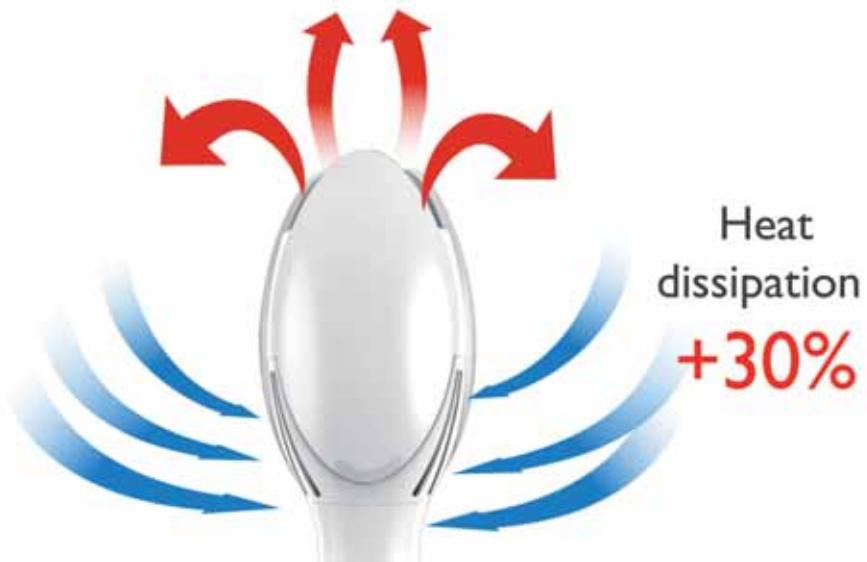

# LED High Power Bulb

Consumer Line




In policarbonato

Polycarbonate


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



| Codice | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalezza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GT300N | 36W     | E27  | 220-240 V | 180 mA   | >0,9 | 290 W       | 4000K | 4000lm | 20         | ...121544 |

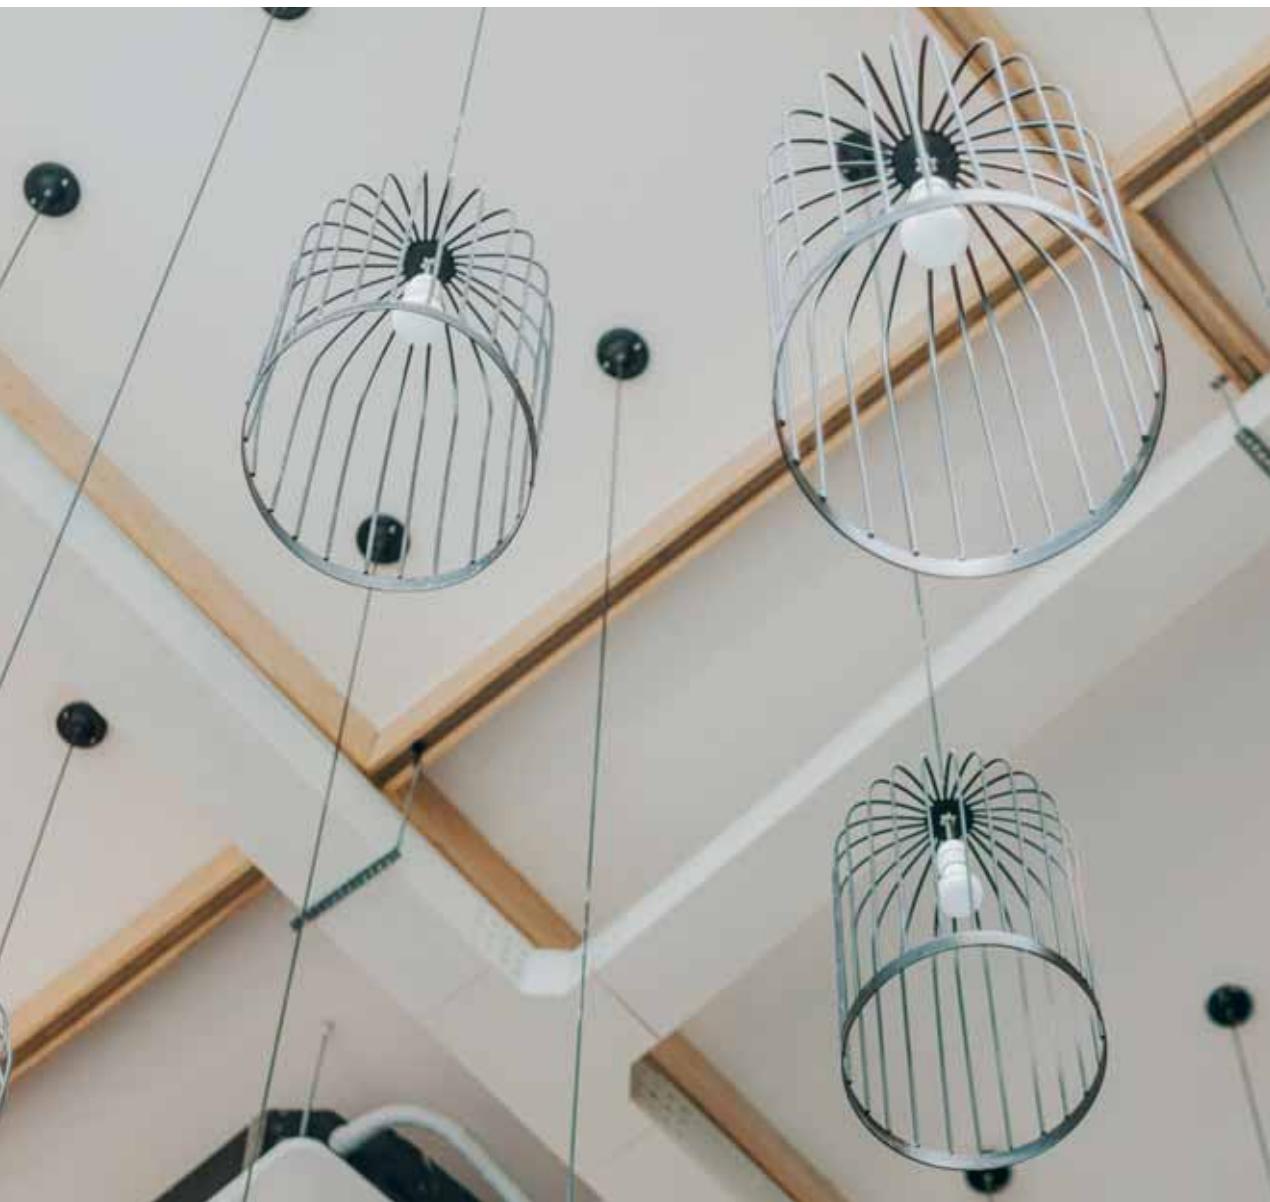

LED CLASSIC

# LED High Power Bulb


Classic



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

**EN 62471**



**Ra >80**

| Codice        | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code          | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>G120C2</b> | 18W     | E27  | 220-240 V | 150 mA   | >0,5 | 120 W       | 3000K | 1890lm | 10/100     | ...113945 |
| <b>G120N2</b> | 18W     | E27  | 220-240 V | 150 mA   | >0,5 | 120 W       | 4000K | 1890lm | 10/100     | ...113969 |
| <b>G120F2</b> | 18W     | E27  | 220-240 V | 150 mA   | >0,5 | 120 W       | 6500K | 1890lm | 10/100     | ...113952 |
| <b>G150C2</b> | 20W     | E27  | 220-240 V | 160 mA   | >0,5 | 150 W       | 3000K | 2452lm | 10/100     | ...113976 |
| <b>G150N2</b> | 20W     | E27  | 220-240 V | 160 mA   | >0,5 | 150 W       | 4000K | 2452lm | 10/100     | ...113983 |
| <b>G150F2</b> | 20W     | E27  | 220-240 V | 160 mA   | >0,5 | 150 W       | 6500K | 2452lm | 10/100     | ...113891 |

# A60 LED Bulb

Classic



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



**Ra >80**

| Codice | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | Equival. | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------|-----------|----------|----------|-------|--------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | base | Voltage   | Current  | Equival. | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| G40C2  | 5,5W    | E27  | 220-240 V | 30 mA    | 40 W     | 3000K | 470lm  | 10/100     | ...115574 |
| G40N2  | 5,5W    | E27  | 220-240 V | 40 mA    | 40 W     | 4000K | 470lm  | 10/100     | ...115581 |
| G40F2  | 5,5W    | E27  | 220-240 V | 30 mA    | 40 W     | 6500K | 470lm  | 10/100     | ...115598 |
| G60C2  | 8,5W    | E27  | 220-240 V | 74 mA    | 60 W     | 3000K | 806lm  | 10/100     | ...114416 |
| G60N2  | 8,5W    | E27  | 220-240 V | 74 mA    | 60 W     | 4000K | 806lm  | 10/100     | ...114430 |
| G60F2  | 8,5W    | E27  | 220-240 V | 74 mA    | 60 W     | 6500K | 806lm  | 10/100     | ...114423 |
| G75C2  | 11W     | E27  | 220-240 V | 61 mA    | 75 W     | 3000K | 1055lm | 10/100     | ...115604 |
| G75N2  | 11W     | E27  | 220-240 V | 61 mA    | 75 W     | 4000K | 1055lm | 10/100     | ...115611 |
| G75F2  | 11W     | E27  | 220-240 V | 61 mA    | 75 W     | 6500K | 1055lm | 10/100     | ...115628 |
| G100C2 | 13W     | E27  | 220-240 V | 113 mA   | 100 W    | 3000K | 1521lm | 10/100     | ...115635 |
| G100N2 | 13W     | E27  | 220-240 V | 113 mA   | 100 W    | 4000K | 1521lm | 10/100     | ...115642 |
| G100F2 | 13W     | E27  | 220-240 V | 113 mA   | 100 W    | 6500K | 1521lm | 10/100     | ...115659 |


# G45 LED Miniglobe

Classic

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

**EN 62471**



**Ra  
>80**

| Codice       | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code         | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>S25C2</b> | 3W      | E14  | 220-240 V | 25 mA    | >0,4 | 25 W        | 3000K | 250lm | 10/100     | ...115758 |
| <b>S25N2</b> | 3W      | E14  | 220-240 V | 25 mA    | >0,4 | 25 W        | 4000K | 250lm | 10/100     | ...115765 |
| <b>S25F2</b> | 3W      | E14  | 220-240 V | 25 mA    | >0,4 | 25 W        | 6500K | 250lm | 10/100     | ...115772 |
| <b>S40C2</b> | 5,5W    | E14  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 40 W        | 3000K | 470lm | 10/100     | ...115789 |
| <b>S40N2</b> | 5,5W    | E14  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 40 W        | 4000K | 470lm | 10/100     | ...115796 |
| <b>S40F2</b> | 5,5W    | E14  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 40 W        | 6500K | 470lm | 10/100     | ...115802 |
| <b>S60C2</b> | 8W      | E14  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 60 W        | 3000K | 806lm | 10/100     | ...115819 |
| <b>S60N2</b> | 8W      | E14  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 60 W        | 4000K | 806lm | 10/100     | ...115826 |
| <b>S60F1</b> | 7W      | E14  | 220-240 V | 58 mA    | >0,5 | 60 W        | 6500K | 806lm | 10/100     | ...110746 |
| <b>X25C2</b> | 3W      | E27  | 220-240 V | 25 mA    | >0,4 | 25 W        | 3000K | 250lm | 10/100     | ...115666 |
| <b>X25N1</b> | 3,3W    | E27  | 220-240 V | 28 mA    | >0,4 | 26 W        | 4000K | 250lm | 10/100     | ...110647 |
| <b>X25F1</b> | 3,3W    | E27  | 220-240 V | 28 mA    | >0,4 | 26 W        | 6500K | 250lm | 10/100     | ...110654 |
| <b>X40C2</b> | 5,5W    | E27  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 40 W        | 3000K | 470lm | 10/100     | ...115697 |
| <b>X40N2</b> | 5,5W    | E27  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 40 W        | 4000K | 470lm | 10/100     | ...115703 |
| <b>X40F1</b> | 5,5W    | E27  | 220-240 V | 43 mA    | >0,5 | 41 W        | 6500K | 470lm | 10/100     | ...110715 |
| <b>X60C2</b> | 8W      | E27  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 60 W        | 3000K | 806lm | 10/100     | ...115727 |
| <b>X60N2</b> | 8W      | E27  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 60 W        | 4000K | 806lm | 10/100     | ...115734 |
| <b>X60F1</b> | 7W      | E27  | 220-240 V | 58 mA    | >0,5 | 60 W        | 6500K | 806lm | 10/100     | ...110777 |

# C37 LED Candle - Tailed


Classic



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



| Codice | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| L25C2  | 3W      | E14  | 220-240 V | 25 mA    | >0,4 | 25 W        | 3000K | 250lm | 10/100     | ...115840 |
| L25N1  | 3,3W    | E14  | 220-240 V | 28 mA    | >0,4 | 25 W        | 4000K | 250lm | 10/100     | ...110494 |
| L25F1  | 3,3W    | E14  | 220-240 V | 28 mA    | >0,4 | 25 W        | 6500K | 250lm | 10/100     | ...110500 |
| L40C2  | 5,5W    | E14  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 40 W        | 3000K | 470lm | 10/100     | ...115871 |
| L40N2  | 5,5W    | E14  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 40 W        | 4000K | 470lm | 10/100     | ...115888 |
| L40F1  | 5,5W    | E14  | 220-240 V | 43 mA    | >0,5 | 40 W        | 6500K | 470lm | 10/100     | ...110531 |
| L60C2  | 8W      | E14  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 60 W        | 3000K | 806lm | 10/100     | ...115901 |
| L60N2  | 8W      | E14  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 60 W        | 4000K | 806lm | 10/100     | ...115918 |
| L60F2  | 8W      | E14  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 60 W        | 6500K | 806lm | 10/100     | ...115925 |
| V40C1  | 5,5W    | E14  | 220-240 V | 43 mA    | >0,5 | 40 W        | 3000K | 470lm | 10/100     | ...110579 |
| V40N1  | 5,5W    | E14  | 220-240 V | 43 mA    | >0,5 | 40 W        | 4000K | 470lm | 10/100     | ...110586 |
| V40F1  | 5,5W    | E14  | 220-240 V | 43 mA    | >0,5 | 40 W        | 6500K | 470lm | 10/100     | ...110593 |



# LED Globe


Classic



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

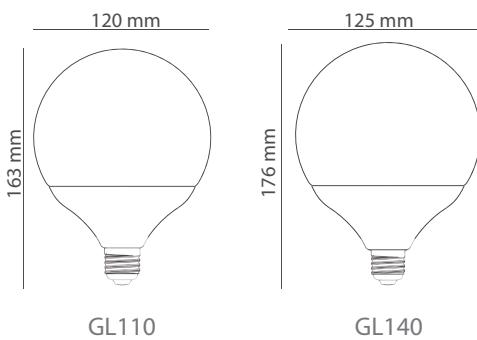

| Codice         | Potenza | Modello | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|---------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code           | Wattage | Model   | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GL110C2</b> | 18W     | G120    | 220-240 V | 156 mA   | >0,5 | 120 W       | 3000K | 1890lm | 6          | ...115963 |
| <b>GL110N2</b> | 18W     | G120    | 220-240 V | 156 mA   | >0,5 | 120 W       | 4000K | 1890lm | 6          | ...115970 |
| <b>GL110F2</b> | 18W     | G120    | 220-240 V | 156 mA   | >0,5 | 120 W       | 6500K | 1890lm | 6          | ...115987 |
| <b>GL140C2</b> | 24W     | G125    | 220-240 V | 209 mA   | >0,5 | 150 W       | 3000K | 2452lm | 5/20       | ...113907 |
| <b>GL140N2</b> | 24W     | G125    | 220-240 V | 209 mA   | >0,5 | 150 W       | 4000K | 2452lm | 5/20       | ...113921 |
| <b>GL140F2</b> | 24W     | G125    | 220-240 V | 209 mA   | >0,5 | 150 W       | 6500K | 2452lm | 5/20       | ...113914 |


# T45 LED Bulb

Classic


**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk


EN 62471



Particolarmente adatta  
per portalampade da  
parete formato slim  
Suitable for slim wall  
lampholders



| Codice  | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| STB75C2 | 11W     | E27  | 220-240 V | 84 mA    | >0,5 | 75 W        | 3000K | 1055lm | 10/100     | ...115994 |
| STB75N2 | 11W     | E27  | 220-240 V | 84 mA    | >0,5 | 75 W        | 4000K | 1055lm | 10/100     | ...116007 |
| STB75F2 | 11W     | E27  | 220-240 V | 84 mA    | >0,5 | 75 W        | 6500K | 1055lm | 10/100     | ...116014 |

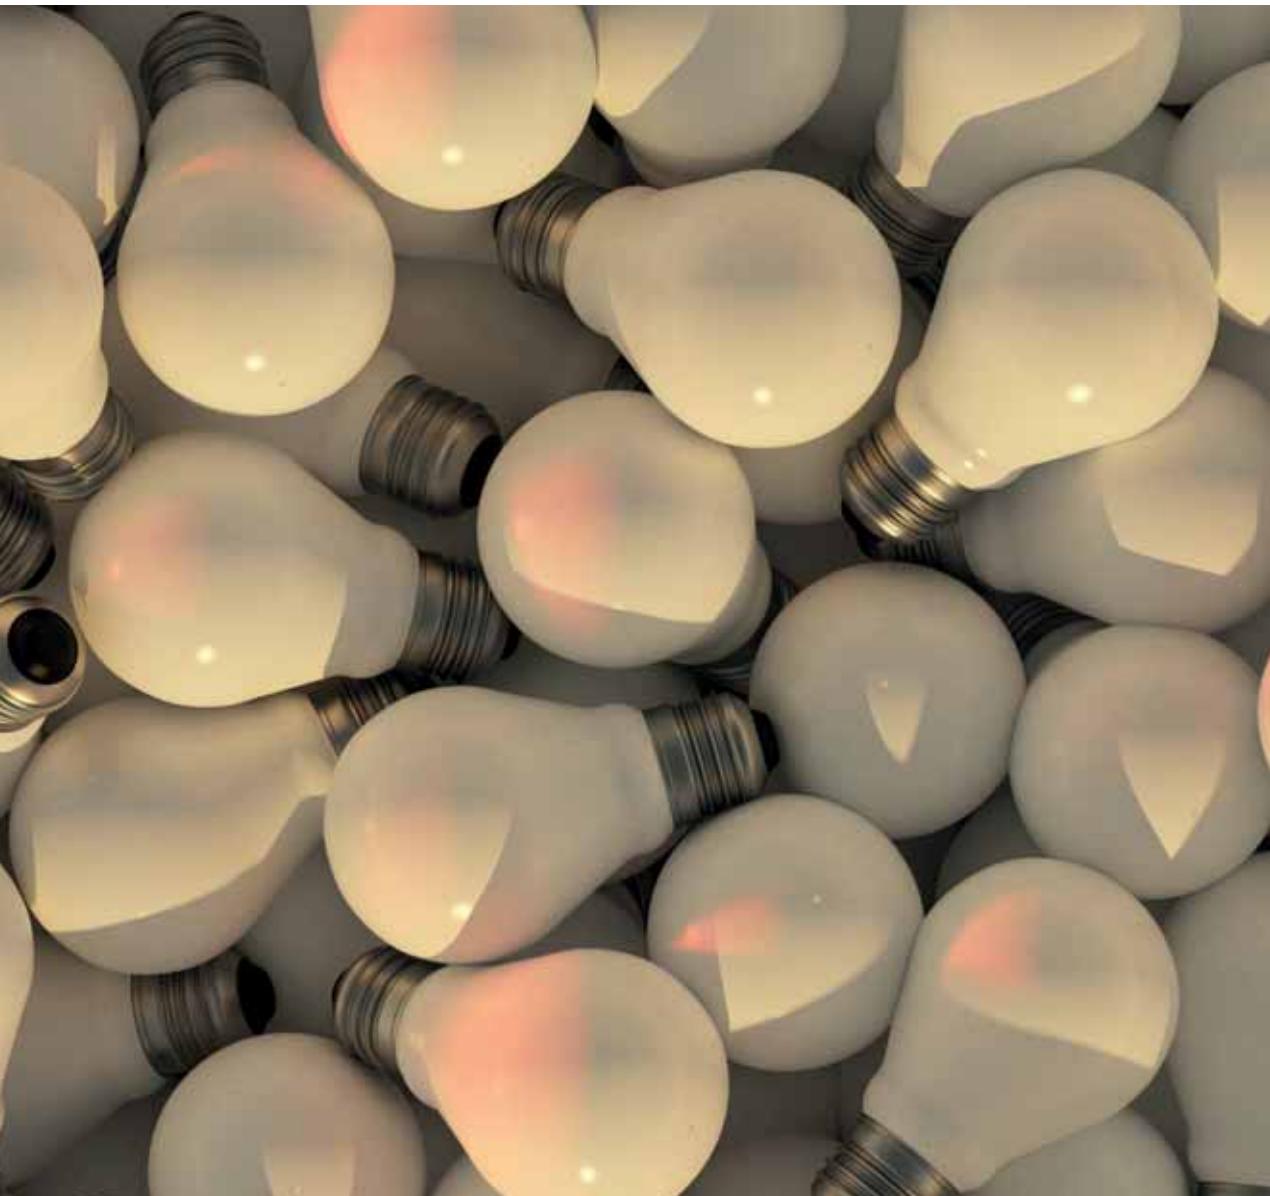

MULTIPACK

# LED Filament Multipack

Clear

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471




3FG75C2



3FS40C2



3FL40C2

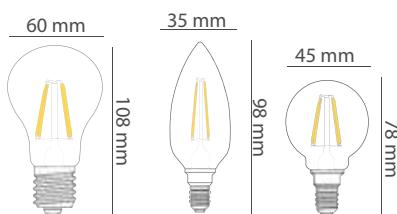

| Codice  | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | Classe En.   | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|------|-----------|----------|--------------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | base | Voltage   | Current  | Energy Class | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| 3FG75C2 | 8W      | E27  | 220-240 V | 69 mA    | E            | 75 W        | 2700K | 1055lm | 40         | ...120264 |
| 5FL40C2 | 4W      | E14  | 220-240 V | 30 mA    | E            | 40 W        | 2700K | 470lm  | 40         | ...120288 |
| 3FS40C2 | 4W      | E14  | 220-240 V | 30 mA    | E            | 40 W        | 2700K | 470lm  | 40         | ...120271 |

# A60 LED Bulb Multipack


Classic



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



| Codice  | Potenza | Base | Modello | Tensione  | Corrente | Equival. | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|------|---------|-----------|----------|----------|-------|--------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | base | Modello | Voltage   | Current  | Equival. | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| 2G100C2 | 13W     | E27  | A60     | 220-240 V | 113 mA   | 100 W    | 3000K | 1521lm | 40         | ...116540 |
| 2G100N2 | 13W     | E27  | A60     | 220-240 V | 113 mA   | 100 W    | 4000K | 1521lm | 40         | ...117493 |
| 2G100F2 | 13W     | E27  | A60     | 220-240 V | 113 mA   | 100 W    | 6500K | 1521lm | 40         | ...116533 |
| 3G75C2  | 11W     | E27  | A60     | 220-240 V | 61 mA    | 75 W     | 3000K | 1055lm | 40         | ...117509 |
| 3G75N2  | 11W     | E27  | A60     | 220-240 V | 61 mA    | 75 W     | 4000K | 1055lm | 40         | ...117516 |
| 3G75F2  | 11W     | E27  | A60     | 220-240 V | 61 mA    | 75 W     | 6500K | 1055lm | 40         | ...116557 |
| 4G60C2  | 8,5W    | E27  | A60     | 220-240 V | 74 mA    | 60 W     | 3000K | 806lm  | 40         | ...115482 |
| 4G60N2  | 8,5W    | E27  | A60     | 220-240 V | 74 mA    | 60 W     | 4000K | 806lm  | 40         | ...114249 |
| 4G60F2  | 8,5W    | E27  | A60     | 220-240 V | 74 mA    | 60 W     | 6500K | 806lm  | 40         | ...114232 |

# G45 LED Miniglobe Multipack


Classic



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



| Codice | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| 5S40C2 | 4,9W    | E14  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 40 W        | 3000K | 470lm | 40         | ...117486 |
| 5S40N2 | 4,9W    | E14  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 40 W        | 4000K | 470lm | 40         | ...120035 |
| 5S40F2 | 4,9W    | E14  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 40 W        | 6500K | 470lm | 40         | ...116588 |

# C37 LED Candle Multipack


Classic



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



| Codice | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| 5L40C2 | 5,5W    | E14  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 40 W        | 3000K | 470lm | 40         | ...116564 |
| 5L40N2 | 5,5W    | E14  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 40 W        | 4000K | 470lm | 40         | ...120028 |
| 5L40F2 | 5,5W    | E14  | 220-240 V | 40 mA    | >0,5 | 40 W        | 6500K | 470lm | 40         | ...116571 |

# LED GU10 120° Multipack

Spot

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



| Codice   | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Classe En.   | CCT   | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|------|-----------|----------|------|--------------|-------|-----|------------|-----------|
| Code     | Wattage | Base | Voltage   | Current  | P.F. | Energy Class | CCT   | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| 4D5010C2 | 6W      | GU10 | 220-240 V | 43 mA    | >0,5 | G            | 3000K | >80 | 50         | ...119404 |
| 4D5010N2 | 6W      | GU10 | 220-240 V | 43 mA    | >0,5 | G            | 4000K | >80 | 50         | ...119428 |
| 4D5010F2 | 6W      | GU10 | 220-240 V | 43 mA    | >0,5 | G            | 6500K | >80 | 50         | ...119411 |



LED SPOT/REFLECTOR

# Dimmable LED GU10 38°-120°

Spot




**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk



EN 62471



LDD4538



LDD60120

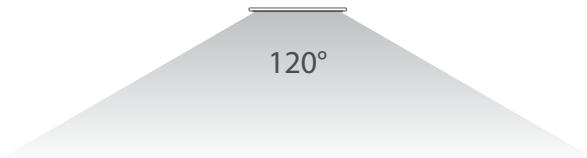

| Codice           | Potenza | Tensione | Corrente | P.F.  | Lumen | CCT   | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------------|---------|----------|----------|-------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code             | Wattage | Voltage  | Current  | P.F.  | Lumen | CCT   | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>LDD4538C</b>  | 7W      | 230 V    | 56 mA    | >0,93 | 510   | 3000K | >80 | 10/100     | ...122305 |
| <b>LDD4538N</b>  | 7W      | 230 V    | 56 mA    | >0,93 | 510   | 4000K | >80 | 10/100     | ...122312 |
| <b>LDD4538F</b>  | 7W      | 230 V    | 56 mA    | >0,93 | 510   | 6500K | >80 | 10/100     | ...122329 |
| <b>LDD60120C</b> | 7W      | 230 V    | 60 mA    | >0,93 | 600   | 3000K | >80 | 10/100     | ...122275 |
| <b>LDD60120N</b> | 7W      | 230 V    | 60 mA    | >0,93 | 600   | 4000K | >80 | 10/100     | ...122282 |
| <b>LDD60120F</b> | 7W      | 230 V    | 60 mA    | >0,93 | 600   | 6500K | >80 | 10/100     | ...122299 |

# LED GU10 100°-120°



Spot



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

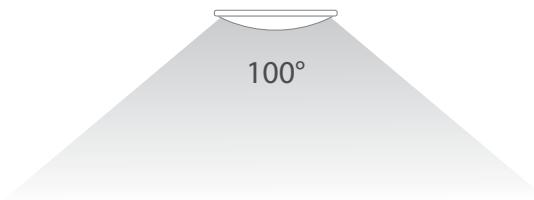

| Codice   | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|-----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code     | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LD2010C  | 4W      | 220-240 V | 43 mA    | >0,4 | 3000K | 320lm | >80 | 10/100     | ...092332 |
| LD2010N2 | 3W      | 220-240 V | 25 mA    | >0,4 | 4000K | 250lm | >80 | 10/100     | ...116038 |
| LD2010F  | 4W      | 220-240 V | 43 mA    | >0,4 | 6500K | 320lm | >80 | 10/100     | ...092356 |
| LD5010C2 | 6W      | 220-240 V | 43 mA    | >0,5 | 3000K | 490lm | >80 | 10/100     | ...116052 |
| LD5010N2 | 6W      | 220-240 V | 43 mA    | >0,5 | 4000K | 490lm | >80 | 10/100     | ...116069 |
| LD5010F2 | 6W      | 220-240 V | 43 mA    | >0,5 | 6500K | 490lm | >80 | 10/100     | ...116076 |
| LD7510C2 | 8,5W    | 220-240 V | 63 mA    | >0,5 | 3000K | 806lm | >80 | 10/100     | ...113815 |
| LD7510N2 | 8,5W    | 220-240 V | 63 mA    | >0,5 | 4000K | 806lm | >80 | 10/100     | ...116083 |
| LD7510F2 | 8,5W    | 220-240 V | 63 mA    | >0,5 | 6500K | 806lm | >80 | 10/100     | ...113822 |

# LED GU10 Bulb 38°


Spot



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

**EN 62471**



| Codice           | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------------|---------|-----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code             | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>LDC4510C2</b> | 7W      | 220-240 V | 56 mA    | >0,5 | 3000K | 510lm | >80 | 10/100     | ...116090 |
| <b>LDC4510N2</b> | 7W      | 220-240 V | 56 mA    | >0,5 | 4000K | 510lm | >80 | 10/100     | ...116106 |
| <b>LDC4510F2</b> | 7W      | 220-240 V | 56 mA    | >0,5 | 6500K | 510lm | >80 | 10/100     | ...116113 |

# LED GU10 Glass Bulb 38°



Spot



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Particolarmente adatti per portafaretto con finitura colorata  
Suitable for colored finish lamp holder frames



| Codice   | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|-----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code     | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LDV5010C | 4,5W    | 220-240 V | 49 mA    | >0,4 | 3000K | 355lm | >80 | 10/100     | ...102055 |
| LDV5010N | 4,5W    | 220-240 V | 49 mA    | >0,4 | 4000K | 355lm | >80 | 10/100     | ...102079 |
| LDV5010F | 4,5W    | 220-240 V | 49 mA    | >0,4 | 6500K | 355lm | >80 | 10/100     | ...102062 |



# LED GU5,3 120°

Spot

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

**EN 62471**

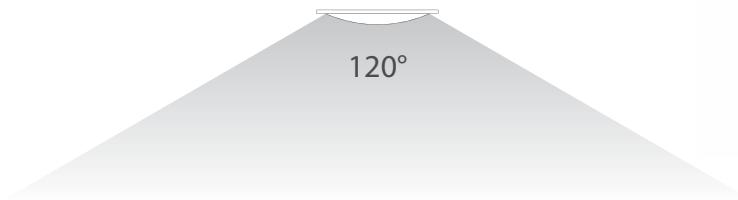

| Codice   | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code     | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LD5053C2 | 5W      | 12 V     | 833 mA   | >0,5 | 3000K | 420lm | >80 | 10/100     | ...121643 |
| LD5053N2 | 5W      | 12 V     | 833 mA   | >0,5 | 4000K | 420lm | >80 | 10/100     | ...113839 |

# R50/R63/R80 LED E14/E27

Reflector



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471




R50

R63

R80

120°

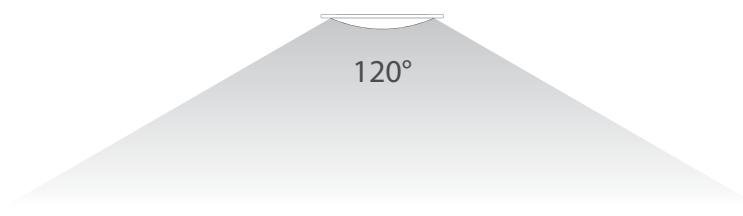

| Codice          | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code            | Wattage | Base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>R5008N</b>   | 8W      | E14  | 220-240 V | 60 mA    | >0,5 | 55 W        | 4000K | 720lm  | >80 | 10/100     | ...120844 |
| <b>LD46E27</b>  | 7W      | E27  | 220-240 V | 61 mA    | >0,5 | 46 W        | 4000K | 570lm  | >80 | 10/100     | ...102192 |
| <b>LD75E27N</b> | 12W     | E27  | 220-240 V | 104 mA   | >0,5 | 75 W        | 4000K | 1055lm | >80 | 10/100     | ...113389 |


# PAR LED E27

Reflector

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk


EN 62471



PAR30



PAR38



PAR20



| Codice  | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LPAR20C | 6W      | 170-240 V | 65 mA    | >0,5 | 42 W        | 3000K | 500lm  | >80 | 10/100     | ...095814 |
| LPAR30C | 10W     | 170-240 V | 79 mA    | >0,5 | 63 W        | 3000K | 850lm  | >80 | 10/50      | ...095821 |
| LPAR38C | 15W     | 170-240 V | 118 mA   | >0,5 | 83 W        | 3000K | 1250lm | >80 | 20         | ...095838 |



LED SPECIAL

# G4 LED Lamp

G4 LED





## Metal

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

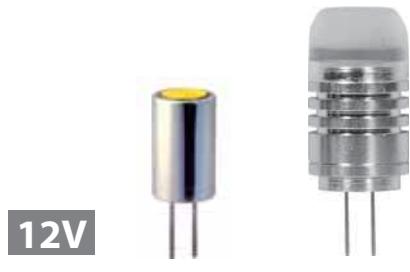

12V

LDM10G4

LDM20G4



Ra  
>80

| Codice  | Potenza | Tensione | Corrente | Equival. | Materiale | CCT   | Lumen | Angolo | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------|-------|--------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage  | Current  | Equival. | Material  | CCT   | Lumen | Beam   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LDM10G4 | 2W      | 12 V     | 125 mA   | 10 W     | Alluminio | 4000K | 110lm | 180°   | 10         | ...092509 |
| LDM20G4 | 3W      | 12 V     | 250 mA   | 24 W     | Alluminio | 4000K | 240lm | 280°   | 10         | ...092516 |

## Polymer

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



12V



| Codice  | Potenza | Tensione | Corrente | Materiale | CCT   | Lumen | Angolo | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|----------|----------|-----------|-------|-------|--------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage  | Current  | Material  | CCT   | Lumen | Beam   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LV10G4C | 1,5W    | 12 V     | 100 mA   | Polimero  | 2700K | 110lm | 270°   | 10/200     | ...101362 |
| LV15G4N | 1,5W    | 12 V     | 125 mA   | Polimero  | 4000K | 130lm | 270°   | 10/200     | ...121803 |
| LV15G4F | 1,5W    | 12 V     | 125 mA   | Polimero  | 6500K | 130lm | 270°   | 10/200     | ...121810 |

# G4 LED Lamp

G4 LED




## Silicon

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



**12V**



LS18G4



LS23G4



**Ra >80**


| Codice  | Potenza | Tensione | Corrente | Equival. | Materiale | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------|-------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage  | Current  | Equival. | Material  | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LS15G4C | 2W      | 12 V     | 125 mA   | 14 W     | Silicone  | 2700K | 180lm | 10/100     | ...101331 |
| LS18G4N | 1,8W    | 12 V     | 160 mA   | 18 W     | Silicone  | 4000K | 180lm | 10/200     | ...119756 |
| LS15G4F | 1,8W    | 12 V     | 125 mA   | 16 W     | Silicone  | 6500K | 200lm | 10/100     | ...101355 |
| LS23G4C | 2,2W    | 12 V     | 170 mA   | 23 W     | Silicone  | 3000K | 230lm | 10/200     | ...119770 |
| LS23G4N | 2,2W    | 12 V     | 170 mA   | 23 W     | Silicone  | 4000K | 230lm | 10/200     | ...119787 |
| LS25G4F | 2,5W    | 12 V     | 208 mA   | 25 W     | Silicone  | 6500K | 250lm | 10/100     | ...101324 |

## Ceramic

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



**12V**



**Ra >80**

| Codice  | Potenza | Tensione | Corrente | Equival. | Materiale        | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|----------|----------|----------|------------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage  | Current  | Equival. | Material         | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LS35G4C | 3W      | 12 V     | 260 mA   | 30 W     | Ceramica/Ceramic | 3000K | 350lm | 10/200     | ...119800 |
| LS35G4N | 3W      | 12 V     | 260 mA   | 30 W     | Ceramica/Ceramic | 4000K | 350lm | 10/200     | ...119824 |
| LS35G4F | 3W      | 12 V     | 260 mA   | 30 W     | Ceramica/Ceramic | 6500K | 350lm | 10/200     | ...119817 |

# G9 Ceramic LED Lamp

G4 LED

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



LV35G9



LDV55G9



LV55G9



LV80G9

**220V**



| Codice   | Potenza | Tensione  | Dimmerabile | Corrente | Equival. | Materiale        | CCT   | Lumen | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|-----------|-------------|----------|----------|------------------|-------|-------|------------|-----------|
| Code     | Wattage | Voltage   | Dimmable    | Current  | Equival. | Material         | CCT   | Lumen | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LV35G9C  | 3W      | 220-240 V | No          | 32 mA    | 30 W     | Ceramica/Ceramic | 3000K | 350lm | 10/200     | ...119831 |
| LV35G9N  | 3W      | 220-240 V | No          | 32 mA    | 30 W     | Ceramica/Ceramic | 4000K | 350lm | 10/200     | ...119930 |
| LV35G9F  | 3W      | 220-240 V | No          | 32 mA    | 30 W     | Ceramica/Ceramic | 6500K | 350lm | 10/200     | ...119855 |
| LV55G9C  | 4,5W    | 220-240 V | No          | 42 mA    | 40 W     | Ceramica/Ceramic | 3000K | 500lm | 10/200     | ...119893 |
| LV55G9N  | 4,5W    | 220-240 V | No          | 42 mA    | 40 W     | Ceramica/Ceramic | 4000K | 500lm | 10/200     | ...119909 |
| LV55G9F  | 4,5W    | 220-240 V | No          | 42 mA    | 40 W     | Ceramica/Ceramic | 6500K | 500lm | 10/200     | ...119916 |
| LV80G9C  | 7W      | 220-240 V | No          | 42 mA    | 60 W     | Ceramica/Ceramic | 3000K | 800lm | 10/200     | ...119862 |
| LV80G9N  | 7W      | 220-240 V | No          | 42 mA    | 60 W     | Ceramica/Ceramic | 4000K | 800lm | 10/200     | ...119879 |
| LV80G9F  | 7W      | 220-240 V | No          | 42 mA    | 60 W     | Ceramica/Ceramic | 6500K | 800lm | 10/200     | ...119886 |
| LVD40G9C | 4W      | 220-240 V | Si          | 20 mA    | 35 W     | Ceramica/Ceramic | 3000K | 400lm | 10/200     | ...119442 |
| LVD40G9N | 4W      | 220-240 V | Si          | 20 mA    | 35 W     | Ceramica/Ceramic | 4000K | 400lm | 10/200     | ...119459 |
| LVD40G9F | 4W      | 220-240 V | Si          | 20 mA    | 35 W     | Ceramica/Ceramic | 6500K | 400lm | 10/200     | ...119466 |

# LED Glass G9

Special




**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

**EN 62471**



**220V**



**Ra >80**

| Codice   | Potenza | Tensione  | Corrente | Equival. | Materiale | CCT   | Lumen | Angolo | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|---------|-----------|----------|----------|-----------|-------|-------|--------|------------|-----------|
| Code     | Wattage | Voltage   | Current  | Equival. | Material  | CCT   | Lumen | Beam   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LVT50G9C | 4W      | 220-240 V | 34 mA    | 40 W     | Vetro     | 2700K | 470lm | 360°   | 10/200     | ...120295 |
| LVT50G9N | 4W      | 220-240 V | 34 mA    | 40 W     | Vetro     | 4000K | 470lm | 360°   | 10/200     | ...120301 |
| LVT50G9F | 4W      | 220-240 V | 34 mA    | 40 W     | Vetro     | 6500K | 470lm | 360°   | 10/200     | ...120318 |

# LED R7s 360°

Special


**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk



EN 62471



R7L6N

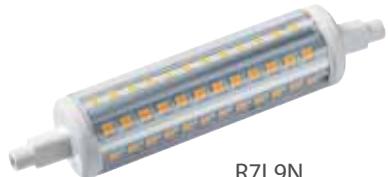

R7L9N

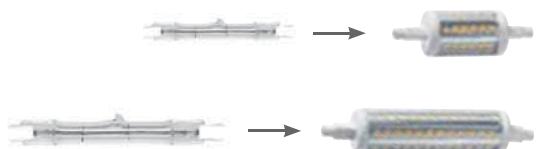


| Codice       | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code         | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>R7L9N</b> | 9W      | 220-240 V | 49 mA    | >0,8 | 60 W        | 4000K | 800lm | >80 | 10/100     | ...101270 |
| <b>R7L6N</b> | 6W      | 220-240 V | 33 mA    | >0,8 | 48 W        | 4000K | 600lm | >80 | 10/100     | ...101263 |


**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



**HIGH LUMEN**

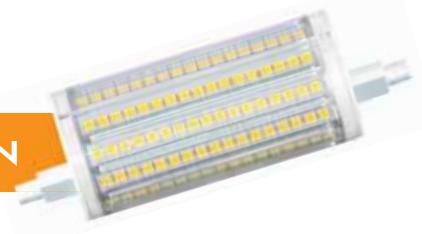

| Codice        | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>R7L17N</b> | 17W     | 220-240 V | 150 mA   | >0,7 | 160 W       | 4000K | 2700lm | >80 | 10/100     | ...121506 |

# LED R7s Glass 360°

Special



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471

R7V5



**220V**

R7V11



| Codice  | Potenza | Tensione  | Corrente | Equival. | Materiale | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|-----------|----------|----------|-----------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage   | Current  | Equival. | Material  | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| R7V5C2  | 4W      | 220-240 V | 35 mA    | 40 W     | Vetro     | 2700K | 470lm  | >80 | 10/100     | ...113877 |
| R7V5N2  | 4W      | 220-240 V | 35 mA    | 40 W     | Vetro     | 4000K | 470lm  | >80 | 10/100     | ...113884 |
| R7V11C2 | 8,5W    | 220-240 V | 73 mA    | 75 W     | Vetro     | 2700K | 1055lm | >80 | 10/100     | ...113853 |
| R7V11N2 | 8,5W    | 220-240 V | 73 mA    | 75 W     | Vetro     | 4000K | 1055lm | >80 | 10/100     | ...113860 |


# GX53 LED

Special


**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



GX5306 / GX5308



GX5312 / DGX5312



| Codice          | Potenza | Dimmerabile | Tensione  | Corrente | Angolo     | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------------|---------|-------------|-----------|----------|------------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code            | Wattage | Dimmable    | Voltage   | Current  | Beam Angle | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>GX5306C</b>  | 6W      | No          | 220-240 V | 44 mA    | 120°       | 3000K | 480lm | >80 | 10/200     | ...120172 |
| <b>GX5306N</b>  | 6W      | No          | 220-240 V | 44 mA    | 120°       | 4000K | 480lm | >80 | 10/200     | ...120189 |
| <b>GX5308C</b>  | 8W      | No          | 220-240 V | 59 mA    | 120°       | 3000K | 640lm | >80 | 10/200     | ...120196 |
| <b>GX5308N</b>  | 8W      | No          | 220-240 V | 59 mA    | 120°       | 4000K | 640lm | >80 | 10/200     | ...120202 |
| <b>GX5312C</b>  | 12W     | No          | 220-240 V | 88 mA    | 120°       | 3000K | 960lm | >80 | 10/200     | ...120219 |
| <b>GX5312N</b>  | 12W     | No          | 220-240 V | 88 mA    | 120°       | 4000K | 960lm | >80 | 10/200     | ...120226 |
| <b>DGX5312C</b> | 12W     | Sì          | 220-240 V | 88 mA    | 120°       | 3000K | 960lm | >80 | 10/200     | ...120233 |
| <b>DGX5312N</b> | 12W     | Sì          | 220-240 V | 88 mA    | 120°       | 4000K | 960lm | >80 | 10/200     | ...120240 |

# AR111 LED

Special



**Struttura in alluminio pressofuso**

Die-cast aluminium

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk


EN 62471

**3 Years  
Warranty**




**Angolo regolabile**


Adjustable Beam



20W



28W



38W



| Codice | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen   | Diametro | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-----------|----------|------|-------|---------|----------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen   | Diameter | Pcs/Carton | Ean Code  |
| DLL20C | 20W     | 220-240 V | 130 mA   | >0,9 | 3000K | 1591 lm | 108 mm   | 13         | ...096286 |
| DLL20N | 20W     | 220-240 V | 130 mA   | >0,9 | 4000K | 1785 lm | 108 mm   | 13         | ...096293 |
| DLL28C | 28W     | 220-240 V | 190 mA   | >0,9 | 3000K | 2281 lm | 108 mm   | 20         | ...096309 |

# AR111 LED

Special

**Struttura in alluminio pressofuso**

Die-cast aluminium

**Diffusore in plastica**

Plastic diffuser

**Assenza rischi fotobiologici**


No photobiological risk

**EN62471**

**3 Years  
Warranty**



**12V**



| Codice        | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | Angolo     | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|------|-----------|----------|------------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Base | Voltage   | Current  | Beam angle | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>ARS15C</b> | 15W     | G53  | AC/DC 12V | 1200 mA  | 24°        | 3000K | 1200lm | >80 | 50         | ...105483 |
| <b>ARS15N</b> | 15W     | G53  | AC/DC 12V | 1200 mA  | 24°        | 4000K | 1200lm | >80 | 50         | ...105490 |

# AR111 LED



Special


**Struttura in alluminio pressofuso**

Die-cast aluminium

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk


EN62471



**220V**



| Codice        | Potenza | Base | Tensione     | Corrente | Angolo     | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|------|--------------|----------|------------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Base | Voltage      | Current  | Beam angle | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>ESW12C</b> | 12W     | GU10 | AC 180-265 V | 94 mA    | 38°        | 3000K | 1000lm | >80 | 50         | ...105506 |
| <b>ESW12N</b> | 12W     | GU10 | AC 180-265 V | 94 mA    | 38°        | 4000K | 1000lm | >80 | 50         | ...105513 |



**220V**



| Codice        | Potenza | Base | Tensione     | Corrente | Angolo     | CCT   | Lumen  | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|------|--------------|----------|------------|-------|--------|-----|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Base | Voltage      | Current  | Beam angle | CCT   | Lumen  | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>ESB28C</b> | 28W     | GU10 | AC 175-265 V | 127 mA   | 24         | 3000K | 2600lm | >80 | 50         | ...105520 |
| <b>ESB28N</b> | 28W     | GU10 | AC 175-265 V | 127 mA   | 24         | 4000K | 2600lm | >80 | 50         | ...105537 |


# LED UFO Bulb

Special

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

**EN 62471**



| Codice | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LU20C  | 20W     | E27  | 220-240 V | 165 mA   | >0,5 | 100 W       | 3000K | 1700lm | 20         | ...100488 |
| LU20N  | 20W     | E27  | 220-240 V | 165 mA   | >0,5 | 100 W       | 4000K | 1720lm | 20         | ...100495 |

# LED Small Bulb


Special



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



| Codice | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen | Ra  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| Code   | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen | Ra  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| LP15   | 1,5W    | 220-240 V | 11 mA    | >0,4 | 14 W        | 4000K | 130lm | >80 | 10/100     | ...119923 |
| LP20C  | 2W      | 220-240 V | 19 mA    | >0,4 | 20 W        | 4000K | 200lm | >80 | 10/200     | ...122077 |
| LP20N  | 2W      | 220-240 V | 19 mA    | >0,4 | 20 W        | 4000K | 200lm | >80 | 10/200     | ...119978 |
| LP20F  | 2W      | 220-240 V | 19 mA    | >0,4 | 20 W        | 4000K | 200lm | >80 | 10/200     | ...122084 |

# LED Light Sensor Bulb

Special

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Sensore crepuscolare

interno


Internal light sensor



ON < 30 lux   OFF > 40 lux

Tempo di accensione circa 1 sec.

Response time 1 sec.



| Codice | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GS75N  | 11W     | E27  | 220-240 V | 61 mA    | >0,5 | 75 W        | 4000K | 1055lm | 10/100     | ...117547 |

# LED Light + Motion Sensor Bulb

Special



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

Sensore crepuscolare

interno

Internal light sensor



ON < 30 lux   OFF > 40 lux

Tempo di accensione circa 1 sec.


Response time 1 sec.



Sensore di movimento

interno

Internal motion sensor



| Codice | Potenza | Base | Tensione | Corrente | P.F. | Equivalenza | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------|----------|----------|------|-------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | base | Voltage  | Current  | P.F. | Equivalence | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GSP75N | 11W     | E27  | 230 V    | 95 mA    | >0,7 | 75 W        | 4000K | 1055lm | 10/100     | ...122268 |

# A60 12/24/36V LED Bulb

Special



**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471




Adatto per impianti fotovoltaici off-grid o sistemi di batterie per illuminare cottage di montagna e giardini esterni.

Ideale per camper, campeggio, giardino, yacht, barca, ecc.

Suitable for off-grid photovoltaic or battery systems to light up mountain cottages and outdoor gardens.

Ideal for RV, camping, garden, yacht, boat, etc.



| Codice        | Potenza   | Base       | Tensione          | Corrente       | P.F.           | Equivalenza | CCT         | Lumen        | Imballo/Pz    | 8028274       |                  |
|---------------|-----------|------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| Code          | Wattage   | base       | Voltage           | Current        | P.F.           | Equivalence | CCT         | Lumen        | Pcs/Carton    | Ean Code      |                  |
| <b>GBT75N</b> | <b>9W</b> | <b>E27</b> | <b>12/24/36 V</b> | <b>1070 mA</b> | <b>&gt;0,5</b> |             | <b>72 W</b> | <b>4000K</b> | <b>1000lm</b> | <b>10/100</b> | <b>...122251</b> |

# A60 RGB+W LED Bulb

Special



**Assenza rischi fotobiologici**


No photobiological risk

EN 62471

**RGB+TriWhite**

16 million colors

Beacon  
(Bluetooth+App)



| Codice          | Potenza   | Base       | Tensione         | Corrente     | P.F.           | CCT          | Lumen      | Imballo/Pz   | 8028274          |
|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| Code            | Wattage   | base       | Voltage          | Current      | P.F.           | CCT          | Lumen      | Pcs/Carton   | Ean Code         |
| <b>LDG65RGB</b> | <b>9W</b> | <b>E27</b> | <b>220-240 V</b> | <b>51 mA</b> | <b>&gt;0,5</b> | <b>RGB+W</b> | <b>806</b> | <b>10/60</b> | <b>...119435</b> |



**Funzioni del telecomando / Remote Control Functions**

Per aumentare la luminosità / to increase brightness

Per diminuire la luminosità / to decrease brightness

Dissolvenza graduale per ogni colore / gradually fades through each colour

Transizione fluida nei colori RGB / RGB smooth color transition

Accende e spegne i colori in sequenza veloce / turns RGB on and off in fast sequence


Cambio colore ogni secondo / jumps to a different colour every second

# Anti-Mosquito LED Bulb

Special

Lampada Led Antizanzare


Anti mosquito bulb



| Codice  | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT         | Superficie di azione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|------|-----------|----------|------|-------------|----------------------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | base | Voltage   | Current  | P.F. | CCT         | Action range         | Pcs/Carton | Ean Code  |
| GS60MSK | 9W      | E27  | 220-240 V | 80 mA    | >0,5 | 1700K 590nm | 20m <sup>2</sup>     | 16/64      | ...121261 |

Tiene lontani insetti e zanzare  
superficie di azione 20m<sup>2</sup>

Keeps insects and mosquitoes away  
action area 20m<sup>2</sup>

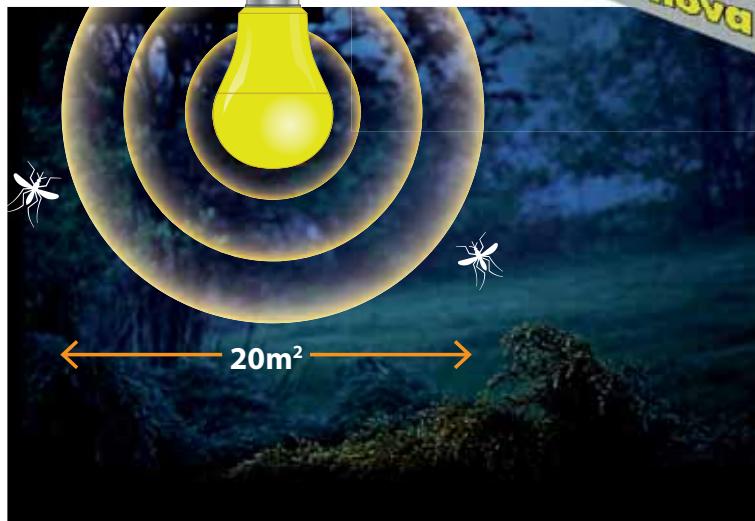

# IR incandescent Heat Bulb

Special

Lampada con riflettore a incandescenza a infrarossi

Materiale: vetro

InfraRed incandescent reflector Heat Bulb

Material: glass



| Codice | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | Materiale   | CCT   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------|-----------|----------|-------------|-------|------------|-----------|
| Code   | Wattage | base | Voltage   | Current  | Material    | CCT   | Pcs/Carton | Ean Code  |
| IRL150 | 150W    | E27  | 220-240 V | 652 mA   | Vetro/Glass | 1000K | 1/10/40    | ...117554 |
| IRL250 | 250W    | E27  | 220-240 V | 1086 mA  | Vetro/Glass | 1000K | 1/10/40    | ...117561 |





Le lampade con riflettori a infrarossi sono progettate per generare calore in ambienti come aziende agricole, cucine, bagni ecc. Offrono calore diretto senza correnti d'aria, quindi particolarmente adatte per animali, persone e alimenti. Garantisce un forte risparmio in quanto il 90% dell'energia viene concentrata dove necessario. La colorazione rossa riduce emissioni di luce visibile e riverbero.

#### Applicazioni

Agricoltura: allevamento di suini, pollame, vitelli, ecc.

Utilizzabili anche in cliniche veterinarie, zoo e negozi di animali;

Uso generale: calore in espositori per cibo caldo, cappe da cucina, riscaldamento di bagni e ambienti, ecc.

C corpo: utilizzabile per ipertermia profonda, per alleviare il dolore muscolare, dolori articolari, mal di schiena.

Infrared reflector lamps are designed to generate heat in environments such as farms, kitchens, bathrooms, etc. They offer direct heat without drafts, therefore particularly suitable for animals, people and food. It guarantees significant savings as 90% of the energy is concentrated where necessary.

The red color reduces visible light emissions and glare.

#### Applications

Agriculture: breeding of pigs, poultry, calves, etc.

Also usable in veterinary clinics, zoos and pet shops;

General use: heat in hot food displays, hoods kitchen, heating of bathrooms and rooms, etc.

Body: can be used for deep hyperthermia, to relieve muscle pain, joint pain, back pain.




# Plant Grow Bulb

Special

**Assenza rischi fotobiologici**

No photobiological risk

EN 62471



**IP44**

| Codice         | Potenza | Base | Tensione  | Corrente | Led     | N. Led  | Lumen    | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|---------|------|-----------|----------|---------|---------|----------|------------|-----------|
| Code           | Wattage | base | Voltage   | Current  | Led     | Led No  | Lumen    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>LBR30GW</b> | 12W     | E27  | 180-265 V | 88 mA    | SMD2835 | 17W+15R | 20umol/S | 1/10       | ...112344 |

| Funzione delle luci / Light function                          |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <b>Blu</b><br>fotosintesi, crescita<br>Blue<br>photosynthesis | <b>Rosso</b><br>germinazione<br>Red<br>seed germination | <b>Far red</b><br>(rosso all'esterno dello spettro visibile)<br>crescita riproduttiva, allungamento<br>Far red<br>Elongation, reproductive growth | <b>Rosso/Far red</b><br><1 allungamento<br>>1 crescita<br>Red / Far red<br><1 Elongation<br>>1 Compact | <b>Blu/Rosso</b><br>+blu= crescita compatta<br>Blu puro= possibile allungamento<br>Rosso puro= Forma irregolare<br>Blue/Red<br>more blue= more compact<br>Pure blue= elongation<br>Pure red= irregular form |



Lampadina a LED per floricoltura, perfetta nelle serre domestiche, per le piante da interno e le piante grasse.

Flowering Led Lamp: Suitable for domestic greenhouses, indoor and succulent plants.

#### Economica

Offre un risparmio del 35% rispetto alle lampade al sodio, dura più a lungo e può essere facilmente montata in qualsiasi angolo verde perché emette una bassa temperatura.

#### High efficiency

Save up to 35% operational cost than HPS sodium lamp; have extended lifetime and can be easily placed on each green corner thanks to low operating temperature.

#### Ecologica

Senza mercurio, senza raggi UV, con basse emissioni di CO2 e bassi consumi di energia.

#### Eco-friendly

Mercury and UV free, with low energy usage and CO2 emission.

**Prestazioni:** aumenta il rendimento per metro quadrato, favorisce cicli di coltivazione più veloci e migliora la qualità di piante e frutti. Non necessita di porta lampade particolari.

Performances: increased productivity per square meter, faster crop cycles, better plants and fruit quality. No special lampholders required.







FLUORESCENT LAMP

# FLUORESCENT Tubes

Triphosphor

**Circolina Fluorescente**

Circle Fluorescent Tube



| Codice        | Diametro | Potenza | Tensione  | Tecnologia | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|----------|---------|-----------|------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code          | Diameter | Wattage | Voltage   | Technology | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>LRT22N</b> | 210mm    | 22W     | 220-240 V | Trifosforo | 4200K | 1200lm | 1/20       | ...113679 |
| <b>LRT22F</b> | 210mm    | 22W     | 220-240 V | Trifosforo | 6400K | 1200lm | 1/20       | ...113686 |
| <b>LRT32N</b> | 300mm    | 32W     | 220-240 V | Trifosforo | 4200K | 2100lm | 1/20       | ...113693 |
| <b>LRT32F</b> | 300mm    | 32W     | 220-240 V | Trifosforo | 6400K | 2100lm | 1/20       | ...113709 |
| <b>LRT40N</b> | 406mm    | 40W     | 220-240 V | Trifosforo | 4200K | 2800lm | 1/20       | ...113716 |
| <b>LRT40F</b> | 406mm    | 40W     | 220-240 V | Trifosforo | 6400K | 2800lm | 1/20       | ...113723 |

**Tubo Fluorescente T8**

T8 Fluorescent Tube



58W \_\_\_\_\_ 26x1500mm



| Codice           | Lunghez. | Potenza | Tensione  | Corrente | Tecnologia | CCT   | Lumen  | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-------|--------|------------|-----------|
| Code             | Lenght   | Wattage | Voltage   | Current  | Technology | CCT   | Lumen  | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>TLT58150N</b> | 1500mm   | 11W     | 220-240 V | 54 mA    | Trifosforo | 4300K | 4000lm | 25         | ...083668 |

## Starter

Starter universale per lampade fluorescenti 4-80W, 220 - 240V - scatola 2 pezzi.

Universal starter for fluorescent lamp 4-80W, 220-240V - 2Pcs pack



| Codice      | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|------------|-----------|
| Code        | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>CE58</b> | 10/100     | ...015256 |



# INCANDESCENT LAMPS

# HALOGEN G9


Halogen

**Risparmio energetico 30%**

Energy saving 30%



15mm




| Codice       | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|------------|-----------|
| Code         | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>BG925</b> | 25W     | 230 V    | 108 mA   | 1    | 2800K | 240lm | 100 | Blister    | 10/100     | ...082715 |
| <b>BG940</b> | 40W     | 230 V    | 174 mA   | 1    | 2800K | 450lm | 100 | Blister    | 10/100     | ...082722 |
| <b>BG960</b> | 60W     | 230 V    | 261 mA   | 1    | 2800K | 750lm | 100 | Blister    | 10/100     | ...082739 |

**Risparmio energetico 30%**

Energy saving 30%



15mm



| Codice        | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|------------|-----------|
| Code          | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>BG975S</b> | 75W     | 230V     | 326 mA   | 1    | 2800K | 950lm | 100 | Blister    | 10         | ...082784 |


# HALOGEN R7-GU4

Halogen



Risparmio energetico 30%

Energy saving 30%



| Codice  | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|------------|-----------|
| Code    | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| DR3535C | 35W     | 12 V     | 2916 mA  | 1    | 2800K | 315lm | 100 | Scatola    | 50         | ...083170 |



# INCANDESCENT Small Bulb

Incandescent



| Codice      | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|---------|-----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|------------|-----------|
| Code        | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PT40</b> | 40W     | 220-240 V | 174 mA   | 1    | 2800K | 330lm | 100 | Blister    | 10/100     | ...106831 |

# INCANDESCENT Small Bulb

Incandescent



**Frigo** Fridge

| Codice          | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|------------|-----------|
| Code            | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PFR15100</b> | 15W     | 230 V    | 65 mA    | 1    | 2800K | 80lm  | 100 | Blister    | 10/100     | ...089103 |



**Forno** Oven

| Codice         | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|------------|-----------|
| Code           | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PFN1585</b> | 15W     | 230 V    | 65 mA    | 1    | 2800K | 80lm  | 100 | Blister    | 10/100     | ...089097 |




**Standard**

| Codice      | Potenza | Tensione | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|---------|----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|------------|-----------|
| Code        | Wattage | Voltage  | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PP10</b> | 10W     | 230 V    | 44 mA    | 1    | 2800K | 50lm  | 100 | Blister    | 10/100     | ...089073 |
| <b>PP15</b> | 15W     | 230 V    | 65 mA    | 1    | 2800K | 80lm  | 100 | Blister    | 10/100     | ...089080 |

# INCANDESCENT Small Bulb

Incandescent



| Codice      | Potenza | Tensione  | Corrente | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|-------------|---------|-----------|----------|------|-------|-------|-----|------------|------------|-----------|
| Code        | Wattage | Voltage   | Current  | P.F. | CCT   | Lumen | Ra  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>PT18</b> | 15W     | 220-240 V | 65 mA    | 1    | 2800K | 80lm  | 100 | Blister    | 10/100     | ...106824 |



# LED FLASHLIGHTS

# LED Rechargeable Work Light

Consumer Line



**Funzioni luminose On>Off**

On>Off Lighting functions

**Con forte magnete e gancio girevole**

Strong Magnet and swivel Hook

**Batteria al litio**


lithium battery




Lithium



USB  
Charging  
Cable

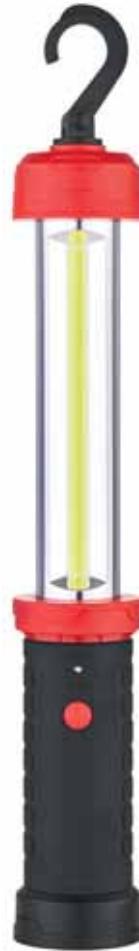

ø55 mm

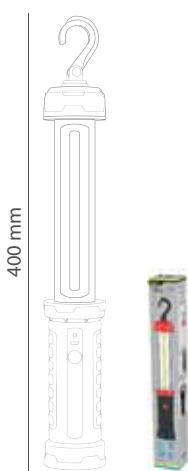


**Accessori inclusi**  
Accessories included



| Codice | Tipo di Led | Lumen | Autonomia | Tempo ricarica | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|-------|-----------|----------------|------------|------------|-----------|
| Code   | Led number  | Lumen | Runtime   | Recharge time  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| XMK360 | COB         | 600   | 1h        | 4h             | Scatola    | 1/18/36    | ...113464 |

# LED Rechargeable Work Light

Consumer Line

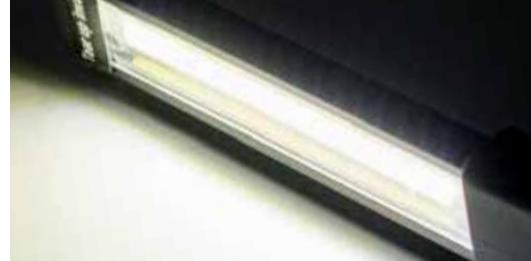

## Funzioni luminose:

High>Low>1xSMD>OFF

pressione prolungata Led rosso

Lighting functions:

High>Low>1xSMD>OFF

Long push red flash

**Batteria al litio**

lithium battery

**Con magnete posteriore**

e gancio estraibile

Magnet on back

with extractable hook



Lithium




USB  
Charging  
Cable




1. High light




2. Low light



3. Dome light



4. Red light mode\*



5. Red light flashing



Accessori inclusi

Accessories included



| Codice        | Tipo di Led    | Lumen      | Autonomia   | Tempo ricarica | Confezione     | Imballo/Pz     | 8028274          |
|---------------|----------------|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Code          | Led number     | Lumen      | Runtime     | Recharge time  | Package        | Pcs/Carton     | Ean Code         |
| <b>XMK250</b> | <b>COB+LED</b> | <b>200</b> | <b>3,5h</b> | <b>4h</b>      | <b>Scatola</b> | <b>1/36/72</b> | <b>...113457</b> |

# LED Rubber Work Light

Consumer Line



## Funzioni luminose On>Off


On>Off Lighting functions

## Colore nero con bordi e tasto blu

Black color with blue edge and button


## Con magnete posteriore e gancio estraibile in plastica

Magnet on back with plastic extractable hook



## Accessori non inclusi

Accessories not included



**Batterie 3 x AA**  
Batteries 3 x AA



Magnete



| Codice        | Materiale | Tipo di Led    | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|----------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material  | Led Model      | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTL200</b> | Plastica  | DIP Led (n°24) | 85lm  | Non incluse | Blister    | 12/48      | ...097757 |

## Funzioni luminose

Lighting functions

## Formato tascabile


Pocket flashlight

## Colore nero con bordi e tasto rosso

Black color with red edge and button

## Con magnete posteriore e gancio estraibile in plastica

Magnet on back with plastic extractable hook



Magnete

## Accessori non inclusi

Accessories not included



**Batterie 3 x AAA**  
Batteries 3 x AAA

| Codice        | Materiale | Tipo di Led      | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|------------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material  | Led Model        | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTL100</b> | Plastica  | DIP Led (n°24+4) | 85lm  | Non incluse | Blister    | 12/48      | ...097740 |

# LED Aluminum Flashlight

Premium Line



## Funzioni luminose

Lighting functions

High > Middle > Low > Strobe > SOS > Off

## Fascio luminoso regolabile (zoom)

Adjustable lighting zoom

## Colore nero


Black color

## Laccio da polso in dotazione

Wrist lace



**PROFESSIONAL APPLICATION**



**Accessori inclusi**  
accessories included



Batteria litio ricaricabile 18650  
Batteria litio ricaricabile 18650



Cavo di ricarica USB  
USB charge cable

| Codice        | Materiale | Tipo di Led | Lumen | Batterie | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material  | Led Model   | Lumen | Battery  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTA100</b> | Alluminio | T6          | 300lm | Incluse  | Blister    | 9/36       | ...097764 |

## Funzioni luminose

Lighting functions

High > Middle > Low > Strobe > SOS > Off

## Fascio luminoso regolabile (zoom)

Adjustable lighting zoom

## Colore nero


Black color

## Laccio da polso in dotazione


Wrist lace



**PROFESSIONAL APPLICATION**



**Accessori non inclusi**  
Accessories not included



Batterie 3 x AAA



Batteria litio 1 x 18650  
Lithium battery 1x18650

| Codice        | Materiale | Tipo di Led | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material  | Led Model   | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTA200</b> | Alluminio | T6          | 300lm | Non incluse | Blister    | 12/48      | ...097771 |

# LED Aluminum Flashlight

Premium Line



## Funzioni luminose

Lighting functions

**High > Low > Flash > Off**


Colore grigio scuro

Dark grey color



**PROFESSIONAL APPLICATION**

**Accessori inclusi**  
accessories included



**caricabatteria+batteria litio**  
battery charger+lithium battery



**Batterie litio 2 x 18650**  
Lithium battery 2x18650

| Codice        | Materiale | Tipo di Led | Lumen | Batterie | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material  | Led Model   | Lumen | Battery  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTA600</b> | Alluminio | T6          | 600lm | Incluse  | Scatola    | 6/24       | ...099980 |

## Funzioni luminose

Lighting functions

**High > Middle > Low > Strobe > SOS > Off**

Fascio luminoso regolabile (zoom)

Adjustable lighting zoom

Colore nero

Black color


Laccio da polso in dotazione

Wrist lace



**PROFESSIONAL APPLICATION**

**Accessori non inclusi**  
Accessories not included



**Batterie litio 2 x 18650**  
Lithium battery 2x18650

| Codice        | Materiale | Tipo di Led | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material  | Led Model   | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTA300</b> | Alluminio | T6          | 300lm | Non incluse | Blister    | 9/36       | ...097788 |

# LED Aluminum Flashlight

Premium Line



## Funzioni luminose

Lighting functions

**High > Low > Strobe > Off**

Fascio luminoso regolabile (zoom)

Adjustable lighting zoom

## Colore nero


Black color

Clip da cintura in dotazione

Belt clip



**PROFESSIONAL  
APPLICATION**



**Accessori non inclusi**  
Accessories not included



**Batterie 1 x AA**  
Batteries 1 x AA

| Codice        | Materiale | Tipo di Led | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274  |
|---------------|-----------|-------------|-------|-------------|------------|------------|----------|
| Code          | Material  | Led Model   | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code |
| <b>XTA400</b> | Alluminio | XPE         | 140lm | Non incluse | Blister    | 12/48      | ..097795 |

## Formato tascabile in alluminio

Aluminium pocket flashlight

## Funzioni luminose On>Off

On>Off Lighting functions

## Colore nero, argento


Black, silver color

Laccio da polso in dotazione

Wrist lace



**Accessori non inclusi**  
Accessories not included



**Batterie 3 x AAA**  
Batteries 3 x AAA

| Codice         | Materiale | Colore | Tipo di Led | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274  |
|----------------|-----------|--------|-------------|-------|-------------|------------|------------|----------|
| Code           | Material  | Colour | Led Model   | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code |
| <b>XTA500B</b> | Alluminio | Nero   | COB 1W      | 100lm | Non incluse | Blister    | 12/48      | ..097801 |

# LED Aluminum Flashlight

Premium Line

## Funzioni luminose

Lighting functions

High > Low > Flash > Off

## Fascio luminoso regolabile


Adjustable lighting zoom

## Colore nero

Black color

## Laccio da polso in dotazione

Wrist lace

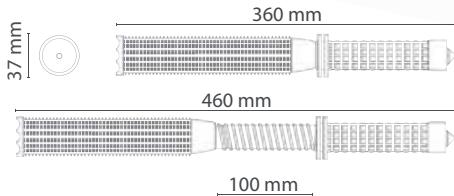

## PROFESSIONAL APPLICATION



**Accessori non inclusi**  
Accessories not included



**Batterie 3 x AAA oppure 1x18650 adatt. incluso**  
Batteries 3 x AAA or 1x18650 with adapter

| Codice        | Materiale | Tipo di Led | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material  | Led Model   | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTM100</b> | Alluminio | XPE         | 150lm | Non incluse | Scatola    | 10/30      | ...099935 |

## Funzioni luminose

Lighting functions


High > Low > Flash > Off

## Colore nero

Black color



## PROFESSIONAL APPLICATION



**Accessori non inclusi**  
Accessories not included



**Batterie 3 x AAA oppure 1x18650**  
Batteries 3 x AAA or 1x18650

| Codice        | Materiale | Tipo di Led | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material  | Led Model   | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTM200</b> | Alluminio | T6          | 300lm | Non incluse | Scatola    | 10/30      | ...099904 |

# LED Plastic Flashlight

Consumer Line



## Funzioni luminose

Lighting functions

High > Low > Strobe > Off

## Fascio luminoso regolabile


Adjustable lighting zoom

## Colore nero


Black color

## Laccio da polso in dotazione

Wrist lace



**Accessori non inclusi**  
Accessories not included



**Batterie 3 x AA**  
Batteries 3 x AA

| Codice        | Materiale | Tipo di Led | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material  | Led Model   | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTP100</b> | Plastica  | 1W          | 70lm  | Non incluse | Blister    | 12/48      | ...097825 |

## formato tascabile

Pocket flashlight

## Funzioni luminose On>Off

On>Off Lighting functions

## Fascio luminoso regolabile


Adjustable lighting zoom

## Colore nero, con ghiera rossa o blu


Black color with red or blue ferrule ring

## Laccio da polso in dotazione

Wrist lace



**Accessori non inclusi**  
Accessories not included



**Batterie 3 x AAA**  
Batteries 3 x AAA

| Codice         | Materiale | Colore   | Tipo di Led | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|-----------|----------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code           | Material  | Colour   | Led Model   | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTP200B</b> | Plastica  | Nero/Blu | COB 1W      | 100lm | Non incluse | Blister    | 18/72      | ...097849 |

# LED Camping Light

Consumer Line



## Funzioni luminose On>Off


On>Off Lighting functions

## Ideale per il campeggio


Camping light

## Colore grigio scuro

Dark grey color



**Accessori non inclusi**  
Accessories not included



**Batterie 3 x AA**  
Batteries 3 x AA

| Codice        | Materiale | Tipo di Led | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material  | Led Model   | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTC100</b> | Plastica  | 3xCOB 1W    | 200lm | Non include | Scatola    | 10/40      | ...099867 |

# LED Aluminium Headlamp


Premium Line



**Funzioni luminose /** Lighting functions

**On>Off magnetico /** Magnetic On>Off

**Colore giallo/nero /** Yellow/Black color



**Accessori non inclusi**  
Accessories not included



**Batterie 3 x AAA**  
Batteries 3 x AAA

| Codice        | Materiale          | Tipo di Led | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|--------------------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material           | Led Model   | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTS100</b> | Plastica+Alluminio | XPE         | 150lm | Non incluse | Blister    | 12/48      | ...099898 |

**Funzioni luminose: On > Off /** Lighting functions: On > Off

**Led centrale ON > led Laterali ON > tutti i led accesi >**

**tutti i led lampeggianti > OFF**


Middle led on > side led on > all led on > all led flashing > OFF

**Fascio luminoso regolabile /** Adjustable lighting zoom

**Colore nero/blu /** Black/blue color



**PROFESSIONAL APPLICATION**



**Accessori non inclusi**  
Accessories not included



**Batterie 4 x AA**  
Batteries 4 x AA


| Codice        | Materiale | Tipo di Led | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material  | Led Model   | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTF100</b> | Alluminio | T6+2xCOB 1W | 300lm | Non incluse | Blister    | 30         | ...099874 |

## PLASTIC - Consumer Line

**Funzioni luminose /** Lighting functions:

**High>Low>Strobe> OFF**

**Colore nero /** Black color

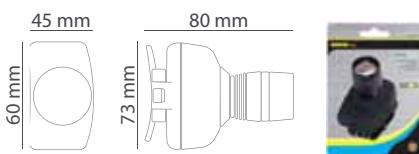

**Accessori non inclusi**  
Accessories not included



**Batterie 3 x AAA**  
Batteries 3 x AAA

| Codice        | Materiale | Tipo di Led | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material  | Led Model   | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XTF200</b> | Alluminio | Lumen       | 100lm | Non incluse | Blister    | 12/48      | ...099911 |

# UNIVERSAL Bicycle Flashlight Holder

Consumer Line

Ideale per biciclette


Suitable for Bicycles

Regolabile

Adjustable

Colore nero

Black color

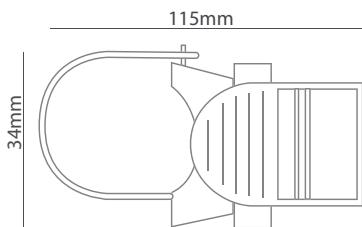

| Codice | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|------------|-----------|
| Code   | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| XBC100 | Blister    | 10         | ...099997 |

# LED Bike Light Kit

Consumer Line



**Funzioni luminose:**

Flash veloce>Flash lento>Off

Lighting functions

Quick flash>slow flash>Off

**Ideale per biciclette**

Suitable for Bicycles

**Luce bianca + luce rossa**


White + red light

**Con fascetta regolabile**

Adjustable string

**Colore nero**

Black color

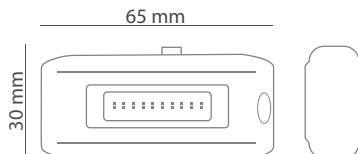

**Accessori non inclusi**  
Accessories not included



**Batterie 2 x AAA**  
Batteries 2 x AAA



| Codice        | Materiale | Tipo di Led | Lumen | Batterie    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| Code          | Material  | Led Model   | Lumen | Battery     | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XBT100</b> | Plastica  | COB 3W      | 150lm | Non incluse | Blister    | 12/48      | ...099881 |

# LED Aluminium Keychain flashlight

Consumer Line

## Formato tascabile

Pocket flashlight

## Funzioni luminose: On>Off


Lighting functions: On>off

## Colori verde, blu, giallo

Green, blue, yellow color

## Con anello metallico

Metal ring



**Accessori inclusi**  
Accessories included



**Batterie 2 x CR2032**  
Batteries 2 x CR2032

| Codice         | Materiale | Colore | Tipo di Led   | Lumen | Batterie | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|-----------|--------|---------------|-------|----------|------------|------------|-----------|
| Code           | Material  | Colour | Led Model     | Lumen | Battery  | Package    | Pcs/Carton | Ean Code  |
| <b>XPC300G</b> | Alluminio | Verde  | DIP Led (n°9) | 32lm  | Incluse  | Blister    | 18/72      | ...097894 |
| <b>XPC300Y</b> | Alluminio | Giallo | DIP Led (n°9) | 32lm  | Incluse  | Blister    | 18/72      | ...097900 |



Luci notturne

# LUCI NOTTURNE

Consumer Line

Punto luce a Led con presa USB  
ON/OFF al tocco  
Cavo USB non in dotazione



*con Presa USB*

*Accendi e Spegni  
la Luce  
con un TOCK !!!*



## CHARGER & LIGHT



Game



Mp4 Players




Digital Camera



Smartphones



Mobile Phone




| Codice | Spina      | Tensione | Consumo | Tipo di luce | Confezione | Imballo/Pz | 8028274  |
|--------|------------|----------|---------|--------------|------------|------------|----------|
| NCR220 | 2 Poli 10A | 110-240V | 0,5 W   | Bianca       | Blister    | 1/10       | ..016079 |

# LUCI NOTTURNE



## Consumer Line

Punto luce a Led  
ON/OFF con sensore crepuscolare  
Anello colorato




| Codice | Colore      | Spina      | Tensione | Consumo | Tipo di luce | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|------------|----------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| CL05T  | Trasparente | 2 Poli 10A | 220V     | 0,6 W   | Bianca       | Blister    | 1/100      | ...113044 |
| CL05R  | Rosso       | 2 Poli 10A | 220V     | 0,6 W   | Bianca       | Blister    | 1/100      | ...113037 |
| CL05B  | Blu         | 2 Poli 10A | 220V     | 0,6 W   | Bianca       | Blister    | 1/100      | ...113020 |

# LUCI NOTTURNE


## Consumer Line

Punto luce a Led  
ON/OFF con interruttore

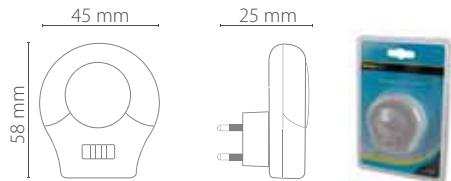


| Codice      | Spina      | Tensione | Consumo | Tipo di luce | Confezione | Imballo/Pz |           |
|-------------|------------|----------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| <b>CL04</b> | 2 Poli 10A | 220-240V | 1 W     | Bianca       | Blister    | 10/100     | ...101294 |

Punto luce a Led  
ON/OFF con sensore crepuscolare

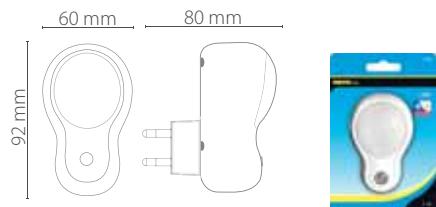

| Codice      | Spina      | Tensione | Consumo | Tipo di luce | Confezione | Imballo/Pz |           |
|-------------|------------|----------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| <b>CL02</b> | 2 Poli 10A | 220-240V | 1 W     | Bianca       | Blister    | 10/100     | ...098891 |

Punto luce al neon  
ON/OFF con plug-in

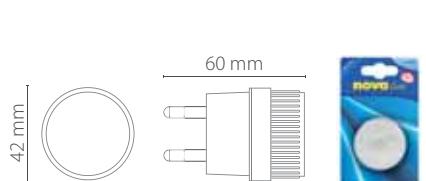


| Codice      | Spina      | Tensione | Consumo | Tipo di luce | Confezione | Imballo/Pz |           |
|-------------|------------|----------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| <b>CE52</b> | 2 Poli 10A | 220-240V | 0,5 W   | Bianca calda | Blister    | 10/100     | ...015171 |



The background of the image is a solid, medium-toned blue. Overlaid on this background is a complex, tangled web of numerous white, cylindrical objects that resemble electrical cables or tubes. These white elements are thick and thin, crisscrossing each other in a chaotic, organic pattern that covers most of the frame.

ELETTRICO



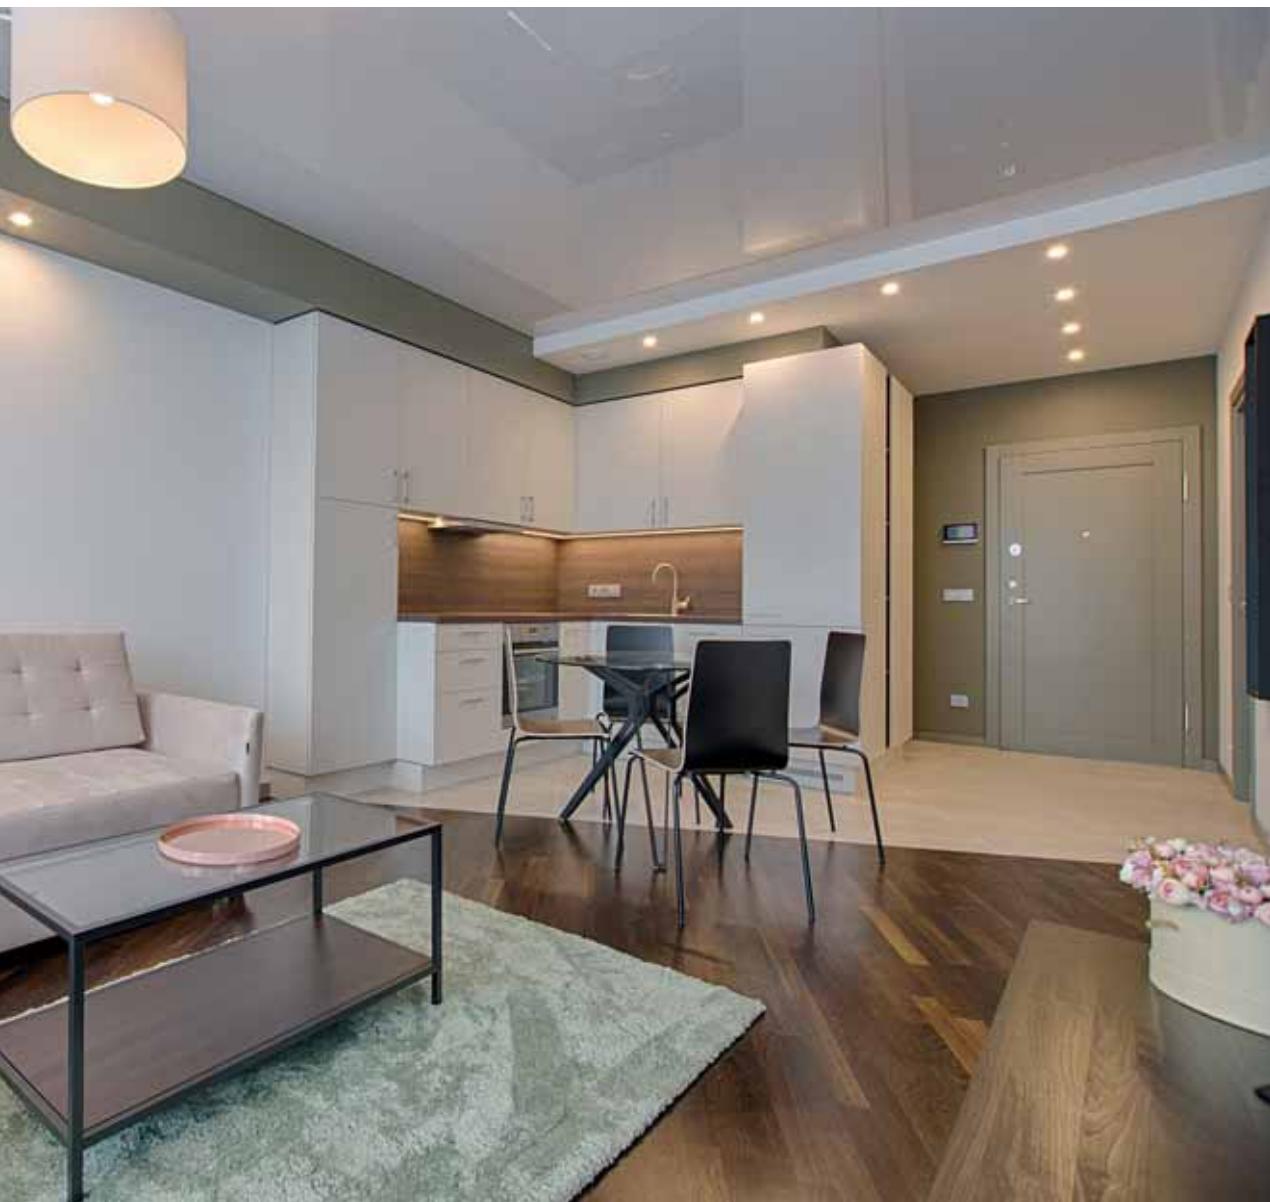

Spine Prese Adattatori

## Domestico

Corpo in polimero bianco


Fermacavo a vite

Passacavo

### Normative

CEI 23-50

CEI 23-121

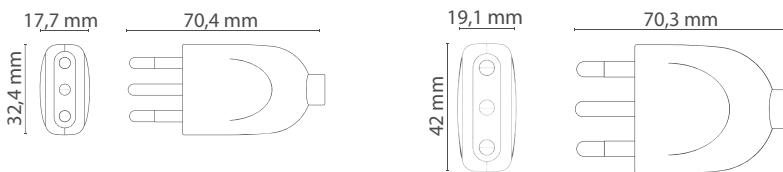

| Codice | Spina | Presa          | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274 |           |
|--------|-------|----------------|----------|------------|------------|---------|-----------|
| CE10   | ⊕     | 2 Poli + T 10A | -        | 250 V~     | Blister    | 10/100  | ...011012 |
| CE910C |       | 2 Poli + T 10A | -        | 250 V~     | Busta      | 36/144  | ...013504 |
| CE11   | ⊕     | 2 Poli + T 16A | -        | 250 V~     | Blister    | 10/100  | ...011029 |
| CE911C |       | 2 Poli + T 16A | -        | 250 V~     | Busta      | 36/144  | ...013511 |

# SPINE

Domestico



Corpo in polimero bianco


Fermacavo a vite

Passacavo

## Normative

CEI 23-50

CEI 23-121

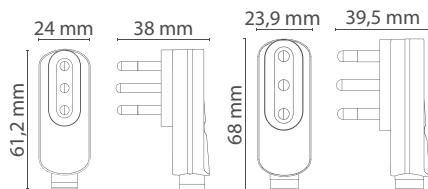

| Codice | Spina          | Presa | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-------|----------|------------|------------|-----------|
| CE12   | 2 Poli + T 10A | -     | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011036 |
| CE912C | 2 Poli + T 10A | -     | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013528 |
| CE16   | 2 Poli + T 16A | -     | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011074 |
| CE916C | 2 Poli + T 16A | -     | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013535 |

Corpo in polimero bianco


Fermacavo a vite

Passacavo

## Normative

CEI 23-50

CEI 23-121

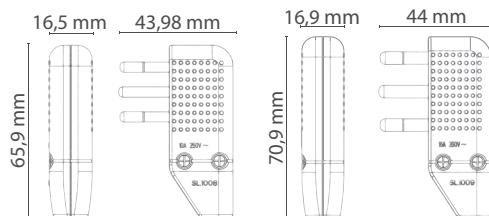

| Codice | Spina          | Presa | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-------|----------|------------|------------|-----------|
| CE212C | 2 Poli + T 10A | -     | 250 V~   | Busta      | 20/100     | ...120752 |
| CE216C | 2 Poli + T 16A | -     | 250 V~   | Busta      | 20/100     | ...120769 |

# PRESE

Domestico

Corpo in polimero bianco

Fermacavo a vite

Passacavo

## Normative

CEI 23-50


CEI 23-121



Cod. CE44  
Cod. CE44C



Cod. CE15   
Cod. CE915C

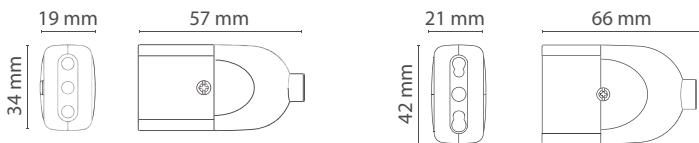

| Codice | Spina | Presa      | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE44   | -     | 10A + T    | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011210 |
| CE44C  | -     | 10A + T    | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...012408 |
| CE15   | -     | 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011067 |
| CE915C | -     | 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013542 |

# SPINE e PRESE



Domestico

Corpo in polimero bianco


Fermacavo a vite

Passacavo

## Normative

CEI 23-50

CEI 23-121

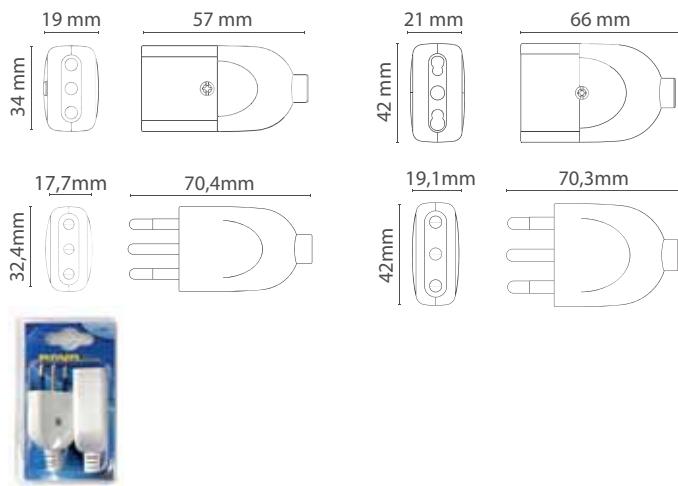

| Codice | Spina          | Presa      | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE27   | 2 Poli + T 10A | 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...011166 |
| CE28   | 2 Poli + T 16A | 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...011173 |

# SPINE e PRESE

Domestico

Corpo in polimero bianco

Fermacavo a vite

Passacavo

## Normative

CEI 23-50


CEI 23-121



Cod. CE36  
Cod. CE36C



Cod. CE45  
Cod. CE45C

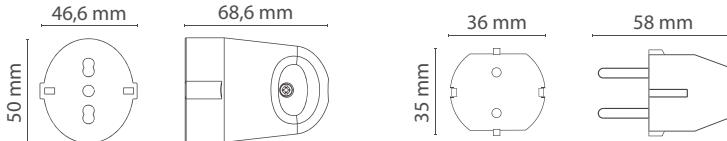

| Codice | Spina                     | Presa             | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------------------|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE45   | Schuko 2 Poli+T 16A       | -                 | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...011227 |
| CE45C  | Schuko 2 Poli+T 16A       | -                 | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...011838 |
| CE36   | -                         | Schuko 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...011203 |
| CE36C  | -                         | Schuko 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...011821 |
| CE46   | KIT Schuko 2 Poli + T 16A | Schuko 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...011234 |

# ADATTATORI


Domestico



Corpo in polimero bianco

Normative

CEI 23-57

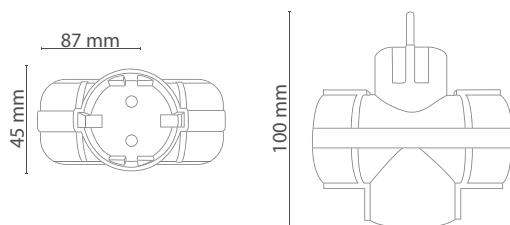

| Codice | Spina  | Presa      | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE480C | Schuko | 3 x Schuko | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...112931 |

# ADATTATORI

Domestico



Corpo in polimero bianco

## Normative


CEI 23-57



Cod. CE20 Ⓡ



Cod. CE47  
Cod. CE47C

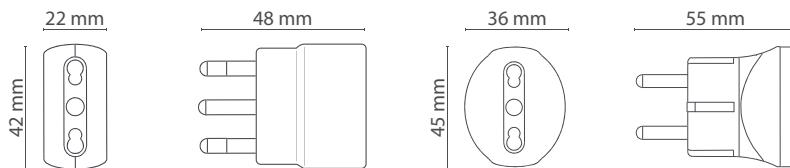

| Codice | Spina          | Presa      | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE20 Ⓡ | 2 Poli + T 16A | 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011111 |
| CE47   | Schuko         | 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011241 |
| CE47C  | Schuko         | 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 36/288     | ...011814 |

# ADATTATORI Multipli

Domestico



Corpo in polimero bianco


Normative

CEI 23-57



Cod. CE49

Cod. CE49C



| Codice | Spina          | Presa        | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE49   | 2 Poli + T 16A | 4x10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...011265 |
| CE49C  | 2 Poli + T 16A | 4x10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 24/144     | ...011807 |

# ADATTATORI

Domestico



Corpo in polimero bianco

## Normative


CEI 23-57



Cod. CE113   
Cod. CE913C



Cod. CE17   
Cod. CE917C

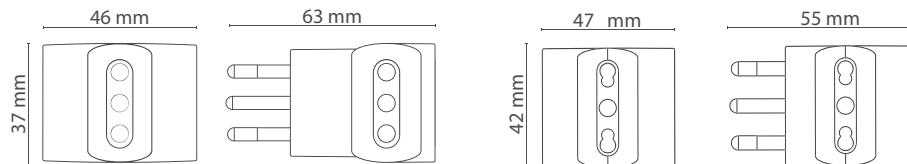

| Codice  | Spina          | Presa               | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---|----------------|---------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE113  | 2 Poli + T 10A | 3x2 Poli + T 10A    | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011715 |
| CE913C  | 2 Poli + T 10A | 3x2 Poli + T 10A    | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...019278 |
| CE17   | 2 Poli + T 16A | 3x2 Poli + T 10/16A | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011081 |
| CE917C  | 2 Poli + T 16A | 3x2 Poli + T 10/16A | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013559 |

# ADATTATORI

Domestico



Corpo in polimero bianco

Normative

CEI 23-57



Cod. CE137 Ⓜ  
Cod. CE937C

Cod. CE38 Ⓜ  
Cod. CE938C



| Codice  | Spina          | Presa                         | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE137 Ⓜ | 2 Poli + T 10A | 2x2 Poli + T 10A, 1xSchuko    | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011722 |
| CE937C  | 2 Poli + T 10A | 2x2 Poli + T 10A, 1xSchuko    | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...019285 |
| CE937E  | 2 Poli + T 10A | 2x2 Poli + T 10A, 1xSchuko    | 250 V~   | Scatola    | 25/200     | ...122367 |
| CE38 Ⓜ  | 2 Poli + T 16A | 2x2 Poli + T 10/16A, 1xSchuko | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011197 |
| CE938C  | 2 Poli + T 16A | 2x2 Poli + T 10/16A, 1xSchuko | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013566 |
| CE938E  | 2 Poli + T 16A | 2x2 Poli + T 10/16A, 1xSchuko | 250 V~   | Scatola    | 25/200     | ...121605 |

# ADATTATORI

Domestico



Corpo in polimero bianco

## Normative


CEI 23-57



Cod. CE14 ♂  
Cod. CE914C



Cod. CE18 ♂  
Cod. CE918C

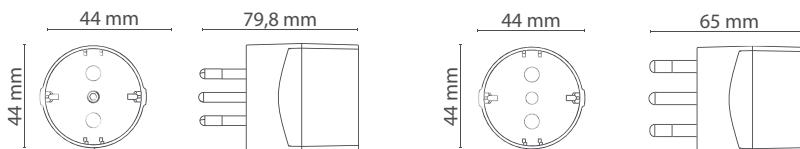

| Codice | Spina          | Presa  | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|--------|----------|------------|------------|-----------|
| CE14 ♂ | 2 Poli + T 10A | Schuko | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011050 |
| CE914C | 2 Poli + T 10A | Schuko | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013481 |
| CE914E | 2 Poli + T 10A | Schuko | 250 V~   | Scatola    | 30/240     | ...121582 |
| CE18 ♂ | 2 Poli + T 16A | Schuko | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011098 |
| CE918C | 2 Poli + T 16A | Schuko | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013498 |
| CE918E | 2 Poli + T 16A | Schuko | 250 V~   | Scatola    | 30/240     | ...121599 |

# ADATTATORI Salvaspazio

Domestico



Corpo in polimero bianco

## Normative


CEI 23-57



Cod. CE214



Cod. CE238

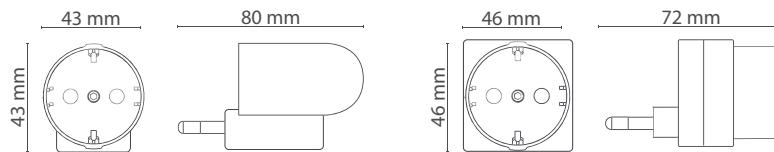

| Codice | Spina          | Presa                  | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE214  | 2 Poli + T 10A | 1xSchuko               | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...019292 |
| CE238  | 2 Poli + T 16A | 1xSchuko, 2x10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...019315 |

# ADATTATORE con USB

Domestico


Corpo in polimero bianco  
Porta USB 5 V, 2100 mA

[Normative](#)

CEI 23-122



**USB**  
2100mA



| Codice          | Spina        | USB                | Prese      | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------------|--------------|--------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| <b>CE217USB</b> | 2 Poli+T 16A | 2 porte DC 5Vx2,1A | 3x10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...107920 |

# ADATTATORE con protezione


Domestico



Adattatore con protezione da sovraccarico  
Interruttore Reset luminoso  
Spina 10A + T  
Alveoli protetti  
3 prese: 1 Schuko bivale - 2 bivalenti  
Corpo in polimero bianco

## Normative

CEI 23-122



| Codice | Spina        | Interruttore  | Uscite               | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274        |
|--------|--------------|---------------|----------------------|----------|------------|------------|----------------|
| CE290  | 2 Poli+T 10A | Prot. sovrac. | 2x10/16A+T, 1xSchuko | 10/16A+T | 250 V~     | Blister    | 1/10 ...107050 |


# ADATTATORI da viaggio

Domestico

Multistandard  
in policarbonato

[Normative](#)

CEI 23-57

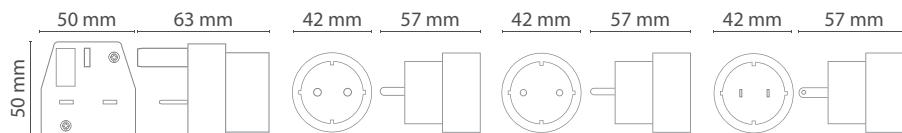

| Codice | Spina                  | Prese                  | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274  |
|--------|------------------------|------------------------|----------|------------|------------|----------|
| CE62   | EU, UK, USA, Australia | EU, UK, USA, Australia | 250 V~   | Blister    | 10/60      | ..011319 |

# ADATTATORI da viaggio



Domestico



Multistandard in ABS  
2 porte USB 2400mA  
Potenza massima applicabile: 1380W a 220V

## Normative

CEI 23-57

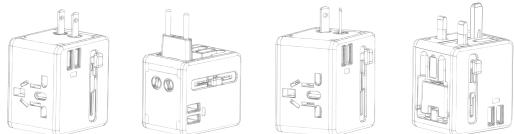
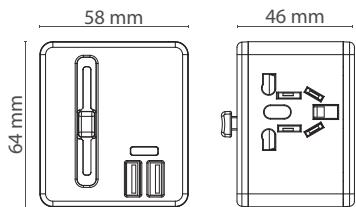


| Codice | Spina            | Prese            | Potenza                  | Tensione   | USB       | Conf.   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------------|------------------|--------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|
| CE682  | EU, UK, USA, AUS | EU, UK, USA, AUS | 1380W a 230V/660W a 110V | 100-240 V~ | 2USB 2.4A | Scatola | 1/50       | ...107692 |

Multistandard in ABS  
Potenza massima applicabile:  
1840W a 220V

## Normative

CEI 23-57

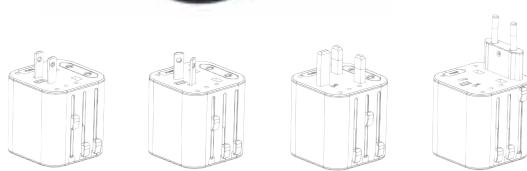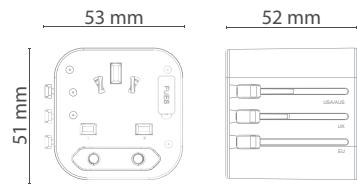

| Codice | Spina            | Prese            | Potenza                  | Tensione   | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| CE282  | EU, UK, USA, AUS | EU, UK, USA, AUS | 1840W a 230V/880W a 110V | 100-240 V~ | Scatola    | 1/50       | ...107029 |

# PRESA Energy Saving

Domestico

Elimina gli Stand-By


2 interruttori ON/OFF manuali

1 Ricevitore ON/OFF infrarossi

## Normative

CEI 23-50

CEI 23-121

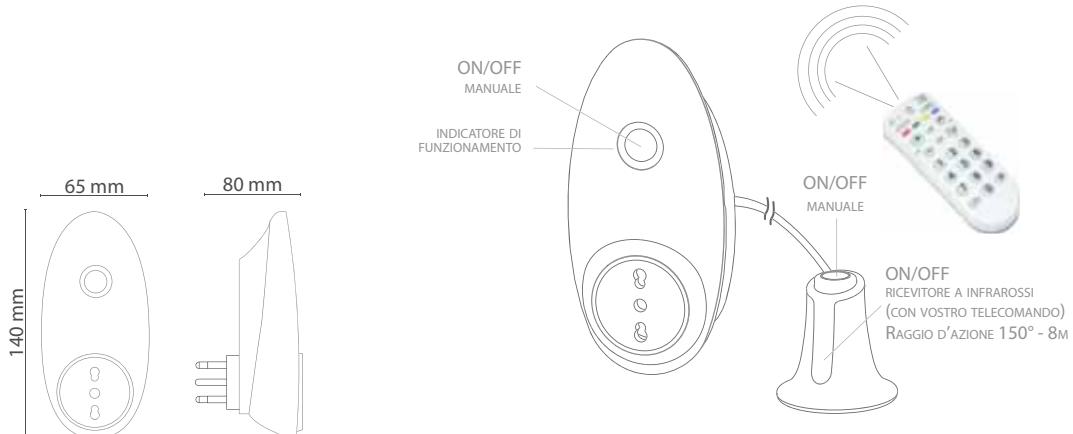

| Codice       | Spina        | Presa    | Portata massima | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|--------------|----------|-----------------|----------|------------|------------|-----------|
| <b>CE222</b> | 2 Poli+T 16A | 10/16A+T | 2200W           | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...019254 |



Prese Multiple

# MULTIPRESE con protezione

Domestico



Multipresa con protezione da sovraccarico  
Interruttore Reset luminoso  
Spina 10A + T  
Alveoli protetti  
5 prese Schuko - bivalenti  
Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0mm<sup>2</sup>  
Corpo in polimero nero

## Normative

CEI 23-50  
CEI 23-122




Cod. CE231/5PK

Cod. CE231/5PKC



Spina 10A



Protezione  
sovraffllo con Reset



| Codice     | Spina        | Interruttore  | Uscite            | Tensione | Confezione  | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------|--------------|---------------|-------------------|----------|-------------|------------|-----------|
| CE231/5PK  | 2 Poli+T 10A | Prot. sovrac. | 5xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister     | 6/36       | ...107036 |
| CE231/5PKC | 2 Poli+T 10A | Prot. sovrac. | 5xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Shrink Pack | 1/25       | ...109023 |

# MULTIPRESE con protezione

Domestico



Multipresa con protezione da sovraccarico  
Interruttore Reset luminoso  
Spina 10A + T  
Alveoli protetti  
12 prese: 4Schuko - bivalenti / 8 bivalenti  
Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0mm<sup>2</sup>  
Corpo in polimero nero


## Normative

CEI 23-50  
CEI 23-122

12 prese



Spina 10A



Protezione  
sovraffllo con Reset



| Codice    | Spina        | Interruttore  | Uscite                        | Tensione | Confez. | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| CE274/4PK | 2 Poli+T 10A | Prot. sovrac. | 8x10/16A+T, 4xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister | 6/36       | ...107043 |

# MULTIPRESE con USB



Domestico

Porta USB 5 V, 2400 mA  
Interruttore ON/OFF luminoso  
Alveoli protetti  
Cavo H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>  
Corpo in polimero nero

## Normative

CEI 23-50

CEI 23-122



| Codice    | Spina       | Interr. | USB      | Uscite                             | Tensione | Confez. | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|-------------|---------|----------|------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| CE74/2USB | 2Poli+T 16A | on/off  | 2 x 2,4A | 2 Schuko Trival. + 4 Bip. 10/16A+T | 250 V~   | Blister | 6/36       | ...107937 |

# MULTIPRESA Bivalente Slim

Domestico




Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>

Corpo in polimero bianco

## Normative

CEI 23-50

CEI 23-122

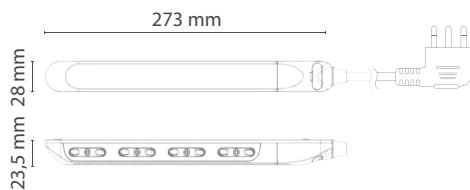

| Codice | Spina     | Presa      | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| CEW04S | 16A - 90° | 4 x 10/16A | 250 V~   | Blister    | 1/24       | ...119695 |

# MULTIPRESE da tavolo con USB


Domestico



Da tavolo, con interruttore di sicurezza  
3 porte USB.  
Alveoli protetti  
Cavo 1,5 m 3x1 mm<sup>2</sup>  
Spina 10A 90°  
Corpo in polimero bianco

## Normative

CEI 23-50  
CEI 23-122



**USB**  
3x 3100mA



| Codice       | Spina        | Interr.      | USB      | Uscite                           | Tensione | Confez. | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|--------------|--------------|----------|----------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| <b>CE390</b> | 2 Poli+T 16A | on/off/Reset | 3 x 3,1A | Schuko Trival. + 2xBip. 10/16A+T | 250 V~   | Scatola | 1/40       | ...120745 |

# MULTIPRESE da tavolo con USB

Domestico



Da tavolo, con interruttore e porta USB.

Alveoli protetti


Cavo 2 m H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>

Corpo in polimero bianco

## Normative

CEI 23-50

CEI 23-122

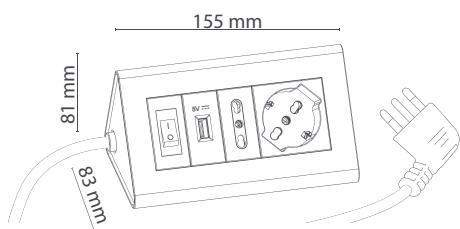

| Codice | Spina        | Interr. | USB      | Uscite                            | Tensione | Confez. | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------------|---------|----------|-----------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| CE350  | 2 Poli+T 16A | on/off  | 1 x 2,1A | Schuko Trival. + Bipasso 10/16A+T | 250 V~   | Blister | 6/24       | ...108682 |

# MULTIPRESE da tavolo


Domestico



Multipresa da tavolo a 6 uscite:  
4 bivalenti 10/16A, 2 Shuko bivalenti.  
Spina 2 poli + T 16A 90°  
Max 3500W 250V  
Lunghezza cavo 1,5m  
Sezione cavo Ø 3x1 mm<sup>2</sup>  
Colore bianco

## Normative

CEI 23-50  
CEI 23-122

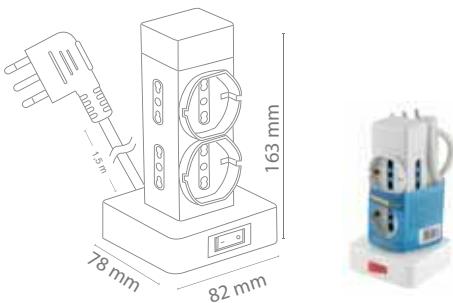

| Codice | Spina            | Interr. | Uscite                            | Tensione | Confez.     | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------------|---------|-----------------------------------|----------|-------------|------------|-----------|
| CE360  | 2 Poli+T 16A 90° | on/off  | 2xSchuko Bival. + 4xBip. 10/16A+T | 250 V~   | Shrink Pack | 1/20       | ...121780 |

# MULTIPRESE Polivalenti

Domestico



Interruttore ON/OFF luminoso

Alveoli protetti

Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>

Corpo in polimero bianco

## Normative

CEI 23-50

CEI 23-122



Cod. CE74/2

Cod. CE74/2C






Cod. CE74/3

Cod. CE74/3C



Cod. CE74/4

Cod. CE74/4C



| Codice  | Spina          | Uscite                        | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE74/2  | 2 Poli + T 16A | 4x10/16A+T, 2xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...019087 |
| CE74/2C | 2 Poli + T 16A | 4x10/16A+T, 2xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...019094 |
| CE74/3  | 2 Poli + T 16A | 6x10/16A+T, 3xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...019100 |
| CE74/3C | 2 Poli + T 16A | 6x10/16A+T, 3xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...019117 |
| CE74/4  | 2 Poli + T 16A | 8x10/16A+T, 4xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...019124 |
| CE74/4C | 2 Poli + T 16A | 8x10/16A+T, 4xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...019131 |

# MULTIPRESE Trivalenti

Domestico

Interruttore ON/OFF luminoso

Interruttori su singola presa


Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>

Corpo in polimero bianco

## Normative

CEI 23-50

CEI 23-122

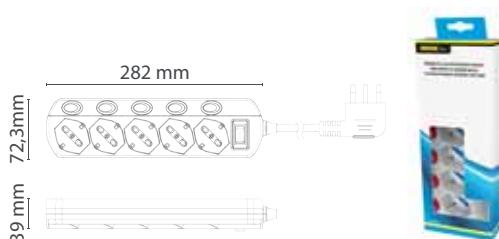

| Codice | Spina   | Uscite          | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|-----------------|----------|------------|------------|-----------|
| CEK05Y | 16A-90° | 5xSchuko/10/16A | 250 V~   | Blister    | 1/24       | ...119664 |

# MULTIPRESE

## Trivalenti

Domestico



Interruttore ON/OFF luminoso

Alveoli protetti

Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>

Corpo in polimero bianco

### Normative

CEI 23-50

CEI 23-122



Cod. CE31/3

Cod. CE31/3C



Cod. CE31/4

Cod. CE31/4C



Cod. CE31/5

Cod. CE31/5C



Cod. CE31/6

Cod. CE31/6C



| Codice  | Spina          | Uscite              | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|----------------|---------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE31/3  | 2 Poli + T 16A | 3 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...112948 |
| CE31/3C | 2 Poli + T 16A | 3 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...112955 |
| CE31/4  | 2 Poli + T 16A | 4 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...012323 |
| CE31/4C | 2 Poli + T 16A | 4 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...012361 |
| CE31/5  | 2 Poli + T 16A | 5 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...012057 |
| CE31/5C | 2 Poli + T 16A | 5 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...012149 |
| CE31/6  | 2 Poli + T 16A | 6 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...012330 |
| CE31/6C | 2 Poli + T 16A | 6 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...012354 |

# MULTIPRESE Trivalenti

Domestico

Interruttore ON/OFF luminoso  
Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>  
Corpo in polimero bianco

## Normative



CEI 23-50  
CEI 23-122



CED04P



CED06P

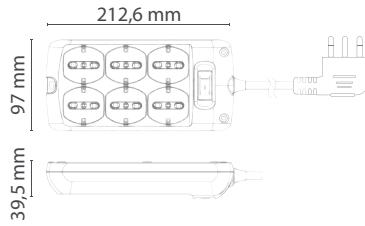

| Codice        | Spina     | Uscite            | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| <b>CED04P</b> | 16A - 90° | 4 x Schuko 10/16A | 250 V~   | Blister    | 1/24       | ...119671 |
| <b>CED06P</b> | 16A - 90° | 6 x Schuko 10/16A | 250 V~   | Blister    | 1/24       | ...119688 |

# MULTIPRESE

## Bivalenti

Domestico



Interruttore ON/OFF luminoso

Alveoli protetti



Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>

Corpo in polimero bianco

### Normative

CEI 23-50

CEI 23-122

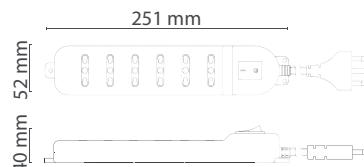

| Codice   | Spina          | Presa          | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|----------------|----------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE110/4  | 2 Poli + T 16A | 4 x 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...019445 |
| CE110/4C | 2 Poli + T 16A | 4 x 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...019438 |
| CE110/6  | 2 Poli + T 16A | 6 x 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...019018 |
| CE110/6C | 2 Poli + T 16A | 6 x 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...019025 |

Alveoli protetti



Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>

Corpo in polimero bianco

### Normative

CEI 23-50

CEI 23-122



| Codice | Spina          | Presa          | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|----------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE904  | 2 Poli + T 16A | 4 x 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...100525 |
| CE904C | 2 Poli + T 16A | 4 x 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...013467 |
| CE950  | 2 Poli + T 16A | 6 x 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...100518 |
| CE950C | 2 Poli + T 16A | 6 x 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...013474 |

# MULTIPRESE senza cavo

Domestico

Presa multipla a 6 uscite bivalenti 10/16A

Max 2500W

Corpo in polimero bianco

## Normative

CEI 23-50

CEI 23-122



| Codice       | Spina | Uscite     | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|-------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| <b>CE550</b> | -     | 6 x 10/16A | 250 V~   | Blister    | 1/40       | ...120806 |

Presa multipla a 4 uscite bivalenti 10/16A

2 uscite bivalenti Schuko


Max 2500W

Corpo in polimero bianco


## Normative

CEI 23-50

CEI 23-122



| Codice       | Spina | Uscite                         | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|-------|--------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| <b>CE574</b> | -     | 4 x 10/16A + 2 x Schuko 10/16A | 250 V~   | Blister    | 1/40       | ...120790 |

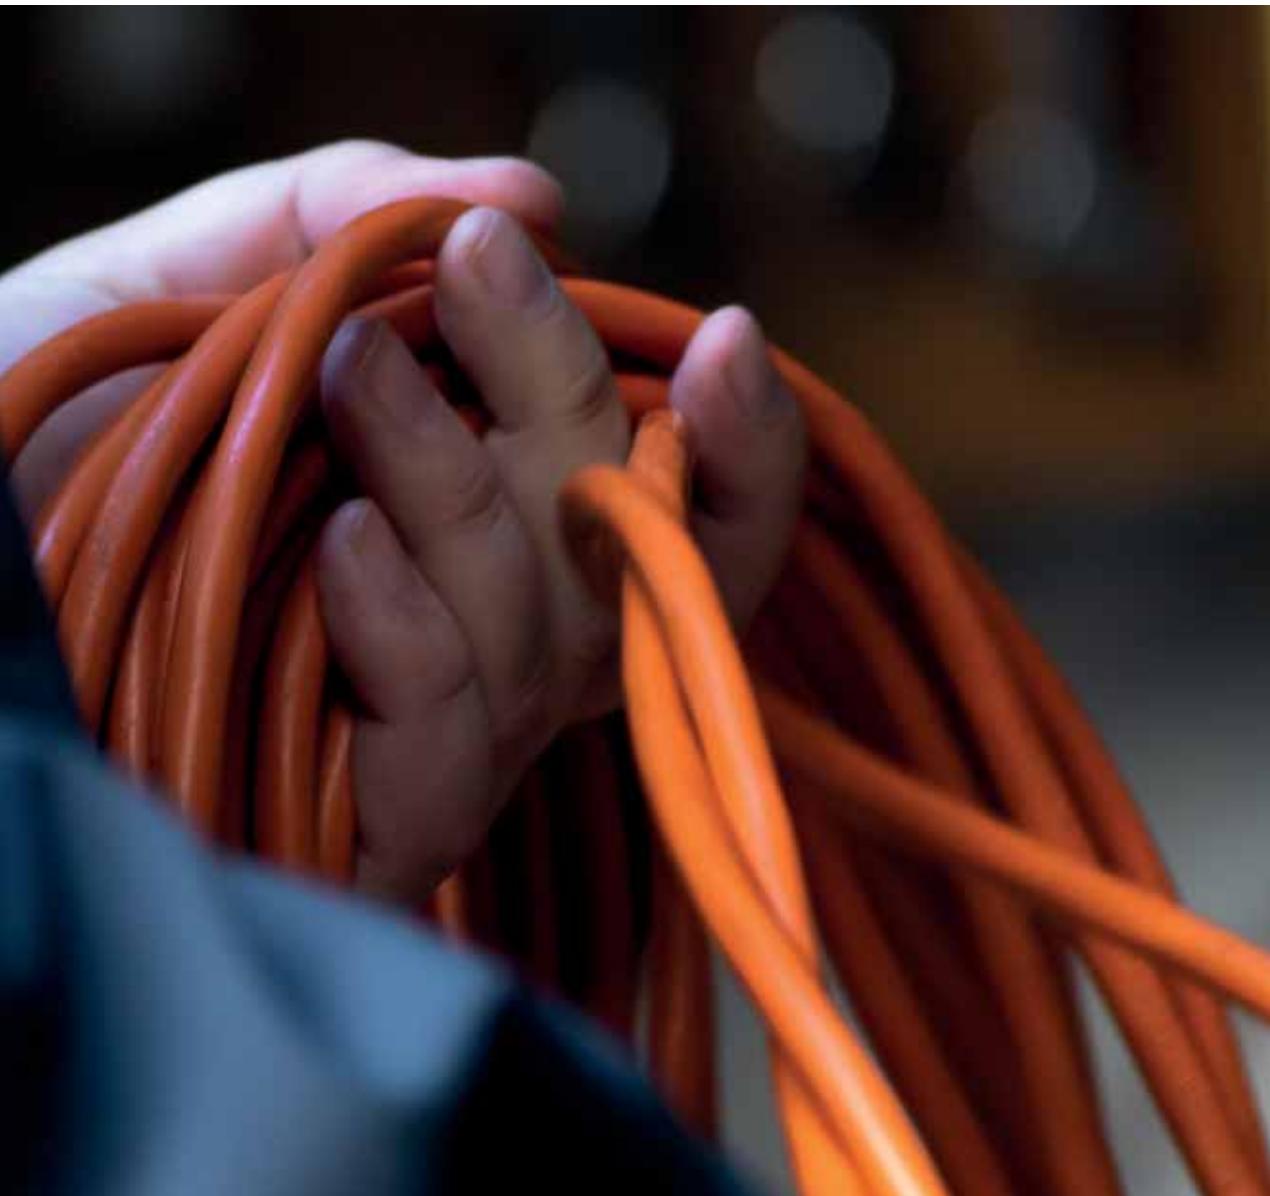

Prolunghe

# PROLUNGHE

Domestico

Cavo 3G1 mm<sup>2</sup> lineare

## Normative

CEI 20-11


CEI 23-50



Cod. CE32B  
Cod. CE32BC  
Cod. CE33B  
Cod. CE33BC



Cod. CE32N  
Cod. CE32NC  
Cod. CE33N  
Cod. CE33NC



| Codice        | Spina          | Presa          | Lungh. cavo | Colore | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|----------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-----------|
| <b>CE32B</b>  | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 3m          | Bianco | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013054 |
| <b>CE32BC</b> | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 3m          | Bianco | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013269 |
| <b>CE32N</b>  | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 3m          | Nero   | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013283 |
| <b>CE32NC</b> | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 3m          | Nero   | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013290 |
| <b>CE33B</b>  | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 5m          | Bianco | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013061 |
| <b>CE33BC</b> | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 5m          | Bianco | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013245 |
| <b>CE33N</b>  | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 5m          | Nero   | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013306 |
| <b>CE33NC</b> | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 5m          | Nero   | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013313 |

# PROLUNGHE

Domestico



Cavo 3G1 mm<sup>2</sup> lineare

## Normative

CEI 20-11

CEI 23-50



Cod. CE55B

Cod. CE55B

Cod. CE55B

Cod. CE55B




Cod. CE55N

Cod. CE55N

Cod. CE55N

Cod. CE55N



| Codice | Spina          | Presa             | Lungh. cavo | Colore | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-------------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-----------|
| CE54B  | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 3m          | Bianco | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013085 |
| CE54BC | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 3m          | Bianco | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013207 |
| CE54N  | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 3m          | Nero   | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013320 |
| CE54NC | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 3m          | Nero   | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013337 |
| CE55B  | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 5m          | Bianco | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013092 |
| CE55BC | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 5m          | Bianco | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013214 |
| CE55N  | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 5m          | Nero   | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013344 |
| CE55NC | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 5m          | Nero   | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013351 |

# PROLUNGHE

Domestico

Prolunga con interruttore di protezione

## Normative

CEI 20-11

CEI 23-50



| Codice   | Spina        | Presa                     | Lungh. cavo | Colore | Confezione  | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|--------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|------------|-----------|
| CE380PKC | 2 Poli+T 10A | Schuko+Bivalente 10/16A+T | 3m          | Bianco | Shrink Pack | 1/25       | ...114225 |

Cavo 3G1 mm<sup>2</sup> lineare

## Normative

CEI 20-11

CEI 23-50



| Codice | Spina        | Presa                     | Lungh. cavo | Colore | Tensione | Confezione  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|
| CE330B | 2 Poli+T 16A | Schuko+Bivalente 10/16A+T | 3m          | Bianco | 250 V~   | Shrink Pack | 1/25       | ...017067 |
| CE350B | 2 Poli+T 16A | Schuko+Bivalente 10/16A+T | 5m          | Bianco | 250 V~   | Shrink Pack | 1/25       | ...017074 |



# PROLUNGHE Giardino


Domestico

Cavo 3x1,5mm<sup>2</sup> lineare

## Normative

CEI 20-11

CEI 23-50

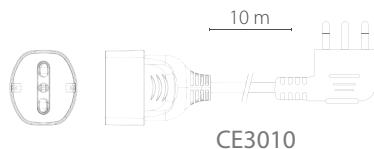

CE3010



| Codice        | Spina          | Presa  | Lungh. cavo | Colore  | Tensione | Confezione      | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|----------------|--------|-------------|---------|----------|-----------------|------------|-----------|
| <b>CE3010</b> | 2 Poli + T 16A | Schuko | 10m         | Arancio | 250 V~   | Termoretraibile | 1/6        | ...117523 |

# PROLUNGHE Giardino

Domestico




Cavo 2x1,5mm<sup>2</sup> lineare

## Normative

CEI 20-11

CEI 23-50



| Codice | Spina  | Presa  | Lungh. cavo | Colore  | Tensione | Confezione      | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|--------|-------------|---------|----------|-----------------|------------|-----------|
| CE2025 | Schuko | Schuko | 25m         | Arancio | 250 V~   | Termoretraibile | 1/6        | ...117530 |

Guscio per spine e prese IP44



| Codice | Grado di protezione | Colore | Confezione  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------------|--------|-------------|------------|-----------|
| CE320  | IP44                | Rosso  | Shrink Pack | 6/48       | ...104332 |

# PROLUNGA Avvolgicavo


Domestico

Avvolgimento automatico  
Disgiuntore termico  
Cavo 16 m H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Professional  
application

## Normative

CEI 20-11  
CEI 23-50

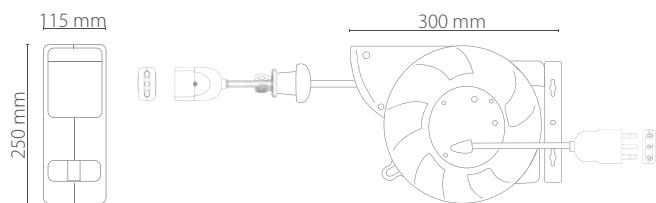

| Codice | Spina          | Uscite       | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE500  | 2 Poli + T 16A | 1 x 10/16A+T | 250 V~   | Scatola    | 1/4        | ...013597 |

# PROLUNGA Avvolgicavo


Domestico



Disgiuntore termico  
Cavo 3G1,5 mm<sup>2</sup>

## Normative

CEI 20-11  
CEI 23-50




| Codice   | Spina          | Uscite            | Tensione | Confezione      | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|----------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-----------|
| CE120/5  | 2 Poli + T 16A | 4xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Termoretraibile | 1/5        | ...113396 |
| CE120/10 | 2 Poli + T 16A | 4xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Termoretraibile | 1/5        | ...013450 |

Supporto in ferro zinato  
Disgiuntore termico  
Cavo 20 m 3G1,5 mm<sup>2</sup>

**Professional  
application**

Normative  
CEI 20-11  
CEI 23-50

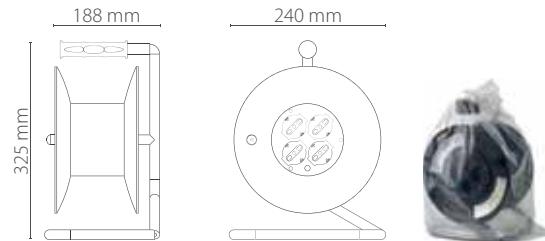

| Codice | Spina          | Uscite            | Tensione | Confezione      | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-----------|
| CE76   | 2 Poli + T 16A | 4xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Termoretraibile | 1/2        | ...013184 |

# CAVI con interruttore

Domestico

Per abat-jour  
Cavo 1,5 m 2G0,75 mm<sup>2</sup>

## Normative


CEI 20-11  
CEI 23-50



Cod. CE121B



Cod. CE121N



| Codice | Spina           | Interruttore       | Tensione     | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------------|--------------------|--------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE121B | 2 Poli CEE 7/16 | Varialuce Rotativo | 250 V~, 2,5A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...013818 |
| CE121N | 2 Poli CEE 7/16 | Varialuce Rotativo | 250 V~, 2,5A | Nero   | Blister    | 1/10       | ...013825 |

# CAVI con interruttore


Domestico



Per abat-jour  
Cavo 1,5 m 2G0,75 mm<sup>2</sup>

## Normative

CEI 20-11  
CEI 23-50



| Codice | Spina           | Interruttore | Tensione     | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE97   | 2 Poli CEE 7/16 | Bilanciere   | 250 V~, 2,5A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...011524 |
| CE98   | 2 Poli CEE 7/16 | Bilanciere   | 250 V~, 2,5A | Nero   | Blister    | 1/10       | ...011531 |

# CAVI di alimentazione

Domestico

Colore nero

## Normative

CEI 20-11


CEI 23-50



Cod. CE01





Cod. CE02



Cod. CE107



Cod. CE67



| Codice | Spina           | Uscite            | Tensione | Cavo                        | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------------|-------------------|----------|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| CE01   | 2 Poli CEE 7/16 | C7 Bipolare 2,5A  | 250 V~   | 1,2m 2G 0,75mm <sup>2</sup> | Blister    | 1/10       | ...013016 |
| CE02   | 2 Poli + T 10A  | C13               | 250 V~   | 1,5m 3G 0,75mm <sup>2</sup> | Blister    | 1/10       | ...013030 |
| CE107  | 2 Poli + T 10A  | C5 Tripolare 2,5A | 250 V~   | 1,5m 3G 0,75mm <sup>2</sup> | Blister    | 1/10       | ...013436 |
| CE67   | 2 Poli CEE 7/16 | C7 Bipolare 2,5A  | 250 V~   | 1,2m 2G 0,75mm <sup>2</sup> | Blister    | 1/10       | ...013191 |



Accessori per cablaggio

# INTERRUTTORI

Domestico

Rompilfilo unipolare  
Morsetto passante in policarbonato

[Normative](#)



CEI 23-89



Cod. CE57N



Cod. CE73B  
Cod. CE73N



| Codice       | Tipologia  | Tensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| <b>CE57N</b> | Cursore    | 250 V~, 2A | Nero   | Blister    | 1/10       | ...015249 |
| <b>CE73B</b> | Bilanciere | 250 V~, 2A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015294 |
| <b>CE73N</b> | Bilanciere | 250 V~, 2A | Nero   | Blister    | 1/10       | ...015300 |

# INTERRUTTORI

Domestico




Rompilfilo unipolare

Morsetto passante in policarbonato

[Normative](#)

CEI 23-89



| Codice | Tipologia | Colore | Tensione   | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| CE72   | Pedale    | Nero   | 250 V~, 2A | Blister    | 1/10       | ...015287 |


# CONNETTORI Waterproof

Scatola IP65 3P

Conduttore in rame  
In poliammide 66  
Anelli isolanti in silicone  
Colore nero

Normative  
CEI 48-70

Professional  
application



| Codice | Tensione       | Uscite       | Cavo                   | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|--------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| JB65   | Max 450V~, 24A | 4-8mm, 4-8mm | max 2,5mm <sup>2</sup> | Busta      | 1/100      | ...098938 |

# CONNETTORI Waterproof

Lineare IP68 3P

Conduttore in rame  
In poliammide 66  
Anelli isolanti in silicone  
Colore nero  
Diametro cavi da 9 a 11mm

Normative  
CEI 48-70

Professional  
application



| Codice | Tensione       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------|-----------|
| JB68   | Max 250V~, 16A | 1/10       | ...098921 |

## A "T" IP68 3P

Conduttore in rame  
In poliammide 66  
Anelli isolanti in silicone  
Colore nero  
Diametro cavi da 9 a 11mm



## A croce IP68 3P

Conduttore in rame  
In poliammide 66  
Anelli isolanti in silicone  
Colore nero  
Diametro cavi da 9 a 11mm



| Codice | Tensione       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------|-----------|
| JB68T  | Max 250V~, 16A | 1/10       | ...105926 |

| Codice | Tensione       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------|-----------|
| JB68X  | Max 250V~, 16A | 1/10       | ...105933 |

# NASTRI Isolanti

Domestico

In PVC autoestinguente  
Spessore 0,13mm  
Lunghezza 10m

## Normative

IEC 60454-2




Cod. CE30X2



Cod. CE30B2



Cod. CE30N2



Cod. CE30B10C



Cod. CE30N10C



| Codice   | n° Pz/Conf | Materiale           | Colore      | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| CE30B2   | 2          | PVC Autoestinguente | Bianco      | Busta      | 1/10       | ...112900 |
| CE30B10C | 10         | PVC Autoestinguente | Bianco      | Sfuso x 10 | 1/50       | ...112887 |
| CE30N2   | 2          | PVC Autoestinguente | Nero        | Busta      | 1/10       | ...112917 |
| CE30N10C | 10         | PVC Autoestinguente | Nero        | Sfuso x 10 | 1/50       | ...112894 |
| CE30X2   | 2          | PVC Autoestinguente | Bianco+Nero | Busta      | 1/10       | ...112924 |

# MORSETTI

Domestico




Unipolari

Stecche separabili


In policarbonato e ottone

**Normative**


CEI 23-21



Cod. CE41/1



Cod. CE41/2



Cod. CE41/3



| Codice         | n° Pz/Conf | Dimensione | Colore      | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| <b>CE41/1</b>  | 10         | 2,5 mm     | Trasparente | Blister    | 1/10       | ...015096 |
| <b>CE41/1S</b> | 100        | 2,5 mm     | Trasparente | Sfuso      | 1          | -         |
| <b>CE41/2</b>  | 10         | 4 mm       | Trasparente | Blister    | 1/10       | ...015102 |
| <b>CE41/2S</b> | 100        | 4 mm       | Trasparente | Sfuso      | 1          | -         |
| <b>CE41/3</b>  | 10         | 6 mm       | Trasparente | Blister    | 1/10       | ...015119 |
| <b>CE41/3S</b> | 100        | 6 mm       | Trasparente | Sfuso      | 1          | -         |

# MORSETTI

## Domestico

Morsetti a più vie 1-4 mmq

### Normative

CEI 23-21






Cod. CLT1/2C  
Cod. CLT1/2S



Cod. CLT1/3C  
Cod. CLT1/3S



Cod. CLT1/5C  
Cod. CLT1/5S



| Codice  | n° Pz/Conf | Tipo  | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------|
| CLT1/2C | 10         | 2 vie | Grigio | Busta      | 1/10       | ...114362 |
| CLT1/2S | 100        | 2 vie | Grigio | Sfuso      | 1          | --        |
| CLT1/3C | 10         | 3 vie | Grigio | Busta      | 1/10       | ...114379 |
| CLT1/3S | 100        | 3 vie | Grigio | Sfuso      | 1          | --        |
| CLT1/5C | 10         | 5 vie | Grigio | Busta      | 1/10       | ...114386 |
| CLT1/5S | 100        | 5 vie | Grigio | Sfuso      | 1          | --        |

Kit di morsetti a piu vie

Morsetto a 2 vie 1-4 mmq - 30 pz

Morsetto a 3 vie 1-4 mmq - 20 pz

Morsetto a 5 vie 1-4 mmq - 10 pz

### Normative

CEI 23-21



30x

20x

10x

| Codice  | Contenuto                            | Confezione             | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------|
| CLT1KIT | 30 x 2 vie - 20 x 3 vie - 10 x 5 vie | Scatola multiscomparto | 1/40       | ...114409 |

# MORSETTI


## Domestico



Morsetti a più vie 1-4 mmq

### Normative

CEI 23-21

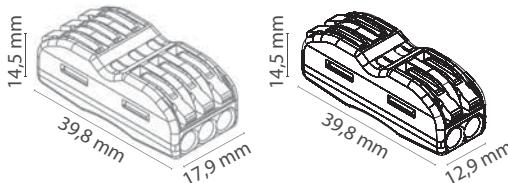

Cod. CLT2/2C  
Cod. CLT2/2S


Cod. CLT2/3C  
Cod. CLT2/3S

| Codice         | n° Pz/Conf | Tipo      | Colore      | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| <b>CLT2/2C</b> | 10         | 2 x 2 vie | Trasparente | Busta      | 1/10       | ...121704 |
| <b>CLT2/2S</b> | 100        | 2 x 2 vie | Trasparente | Sfuso      | 1          | --        |
| <b>CLT2/3C</b> | 10         | 2 x 3 vie | Trasparente | Busta      | 1/10       | ...114393 |
| <b>CLT2/3S</b> | 100        | 2 x 3 vie | Trasparente | Sfuso      | 1          | --        |

## Supporto quadro sfuso

### Normative

CEI 23-21




| Codice       | n° Pz/Conf | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>SQ42</b>  | 10         | Busta      | 1/10       | ...121216 |
| <b>SQ42S</b> | 100        | Sfuso      | 1          | --        |

## Supporto con viti sfuso

### Normative

CEI 23-21



| Codice       | n° Pz/Conf | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>SV43</b>  | 10         | Busta      | 1/10       | ...121223 |
| <b>SV43S</b> | 200        | Sfuso      | 1          | --        |

# MORSETTI

Domestico

Morsetti a più vie 1-4 mmq

## Normative

CEI 23-21



Cod. CLT3RS



Cod. CLT3GS



Cod. CLT3BS





Cod. CLT4RS



Cod. CLT4GS



Cod. CLT4BS



| Codice | n° Pz/Conf | Tipo  | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------|
| CLT3R  | 10         | 3 vie | Rosso  | Busta      | 1/10       | ...121094 |
| CLT3RS | 100        | 3 vie | Rosso  | Sfuso      | 1          | --        |
| CLT3G  | 10         | 3 vie | Giallo | Busta      | 1/10       | ...121100 |
| CLT3GS | 100        | 3 vie | Giallo | Sfuso      | 1          | --        |
| CLT3B  | 10         | 3 vie | Blu    | Busta      | 1/10       | ...121117 |
| CLT3BS | 100        | 3 vie | Blu    | Sfuso      | 1          | --        |
| CLT4R  | 10         | 4 vie | Rosso  | Busta      | 1/10       | ...121124 |
| CLT4RS | 100        | 4 vie | Rosso  | Sfuso      | 1          | --        |
| CLT4G  | 10         | 4 vie | Giallo | Busta      | 1/10       | ...121131 |
| CLT4GS | 100        | 4 vie | Giallo | Sfuso      | 1          | --        |
| CLT4B  | 10         | 4 vie | Blu    | Busta      | 1/10       | ...121148 |
| CLT4BS | 100        | 4 vie | Blu    | Sfuso      | 1          | --        |

# MORSETTI

Domestico



Morsetti a più vie 1-4 mm<sup>2</sup>

## Normative

CEI 23-21



Cod. CLT5RS



Cod. CLT5GS



Cod. CLT5BS





Cod. CLT6RS



Cod. CLT6GS



Cod. CLT6BS



| Codice | n° Pz/Conf | Tipo  | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------|
| CLT5R  | 10         | 5 vie | Rosso  | Busta      | 1/10       | ...121155 |
| CLT5RS | 100        | 5 vie | Rosso  | Sfuso      | 1          | --        |
| CLT5G  | 10         | 5 vie | Giallo | Busta      | 1/10       | ...121162 |
| CLT5GS | 100        | 5 vie | Giallo | Sfuso      | 1          | --        |
| CLT5B  | 10         | 5 vie | Blu    | Busta      | 1/10       | ...121179 |
| CLT5BS | 100        | 5 vie | Blu    | Sfuso      | 1          | --        |
| CLT6R  | 10         | 6 vie | Rosso  | Busta      | 1/10       | ...121186 |
| CLT6RS | 50         | 6 vie | Rosso  | Sfuso      | 1          | --        |
| CLT6G  | 10         | 6 vie | Giallo | Busta      | 1/10       | ...121193 |
| CLT6GS | 50         | 6 vie | Giallo | Sfuso      | 1          | --        |
| CLT6B  | 10         | 6 vie | Blu    | Busta      | 1/10       | ...121209 |
| CLT6BS | 50         | 6 vie | Blu    | Sfuso      | 1          | --        |

# TASSELLI

Domestico



In nylon con alette antirottazione  
con viti autofilettanti zincate



Cod. CE59/6



Cod. CE59/8



| Codice | n° Pz/Conf | Dimensione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE59/6 | 10         | ø 6 mm     | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015263 |
| CE59/8 | 10         | ø 8 mm     | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015270 |

# GRAFFETTE

## Fissacavo


Domestico




Forma tonda in polietilene  
con chiodi in acciaio zincato incorporati




Cod. CE40/3  
Cod. CE40/3S



Cod. CE40/2  
Cod. CE40/2S



Cod. CE40/1  
Cod. CE40/1S




| Codice  | n° Pz/Conf | Dimensione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE40/1  | 50         | ø 3/4 mm   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015065 |
| CE40/1S | 100        | ø 3/4 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| CE40/2  | 50         | ø 5/6 mm   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015072 |
| CE40/2S | 100        | ø 5/6 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| CE40/3  | 50         | ø 6/7 mm   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015089 |
| CE40/3S | 100        | ø 6/7 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |

# FASCETTE E SUPPORTI Adesivi

Domestico

Autobloccanti in nylon 66

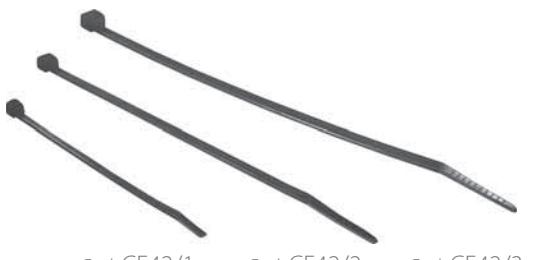

Cod. CE42/3  
Cod. CE42/3S

Cod. CE53/1  
Cod. CE53/1S

Cod. CE53/2  
Cod. CE53/2S


Cod. CE53/3  
Cod. CE53/3S



| Codice         | n° Pz/Conf | Dimensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|------------|--------------|--------|------------|------------|-----------|
| <b>CE42/1</b>  | 25         | 100 x 2,5 mm | Nero   | Busta      | 1/10       | ...015126 |
| <b>CE42/1S</b> | 100        | 100 x 2,5 mm | Nero   | Sfuso      | 1          | -         |
| <b>CE42/2</b>  | 25         | 140 x 3,5 mm | Nero   | Busta      | 1/10       | ...015133 |
| <b>CE42/2S</b> | 100        | 140 x 3,5 mm | Nero   | Sfuso      | 1          | -         |
| <b>CE42/3</b>  | 25         | 180 x 4,5 mm | Nero   | Busta      | 1/10       | ...015140 |
| <b>CE42/3S</b> | 100        | 180 x 4,5 mm | Nero   | Sfuso      | 1          | -         |
| <b>CE53/1</b>  | 25         | 100 x 2,5 mm | Bianco | Busta      | 1/10       | ...015188 |
| <b>CE53/1S</b> | 100        | 100 x 2,5 mm | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| <b>CE53/2</b>  | 25         | 140 x 3,5 mm | Bianco | Busta      | 1/10       | ...015195 |
| <b>CE53/2S</b> | 100        | 140 x 3,5 mm | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| <b>CE53/3</b>  | 25         | 180 x 4,5 mm | Bianco | Busta      | 1/10       | ...015201 |
| <b>CE53/3S</b> | 100        | 180 x 4,5 mm | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |

Supporti adesivi a 4 vie per fascette autobloccanti

Adatti per fascette con larghezza max 4,8mm



| Codice        | Dimensioni | Colore          | Confezione      | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| <b>TK0139</b> | Max 4,8 mm | Bianco naturale | Blister (10 pz) | 1/10       | ...027914 |



Portalampade  
e accessori

# PORTALAMPADE

Domestico

Corpo in termoplastico bianco,  
Morsetti e contatti in ottone

## Normative



CEI EN 60838



Cod. CE104



Cod. CE81



| Codice | Attacco           | Tensione   | Colore | Portata Mass. | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------------|------------|--------|---------------|------------|------------|-----------|
| CE104  | E27 base dritta   | 250 V~, 4A | Bianco | 40W           | Busta      | 10/100     | ...011753 |
| CE81   | E27 base angolata | 250 V~, 4A | Bianco | 40W           | Busta      | 10/100     | ...015393 |

# PORTALAMPADE



Domestico

Corpo in termoplastica liscia  
Morsetti e contatti in ottone  
Cappuccio con entrata  
filettata sagomata

## Normative



CEI EN 60838



Cod. CE23  
Cod. CE23C



Cod. CE24  
Cod. CE24C



| Codice | Attacco | Tensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE23   | E27     | 250 V~, 4A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015010 |
| CE23C  | E27     | 250 V~, 4A | Bianco | Busta      | 1/36       | ...015607 |
| CE24   | E14     | 250 V~, 2A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015027 |
| CE24C  | E14     | 250 V~, 2A | Bianco | Busta      | 1/36       | ...015614 |

Portalampada con ghiera  
Cappuccio con entrata filettata sagomata  
Morsetti e contatti in ottone  
Corpo in camicia parzialmente  
filettata con battuta fermaparalume

## Normative



CEI EN 60838



Cod. CE102



Cod. CE103



| Codice | Attacco        | Tensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE102  | E14 con ghiera | 250 V~, 2A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...011739 |
| CE103  | E27 con ghiera | 250 V~, 4A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...011746 |

# ADATTATORI Portalampada

Domestico


Attacco in ottone nichelato e contatti in rame

Corpo in PBT ritardante di fiamma

Colore bianco

## Normative

CEI EN 60838

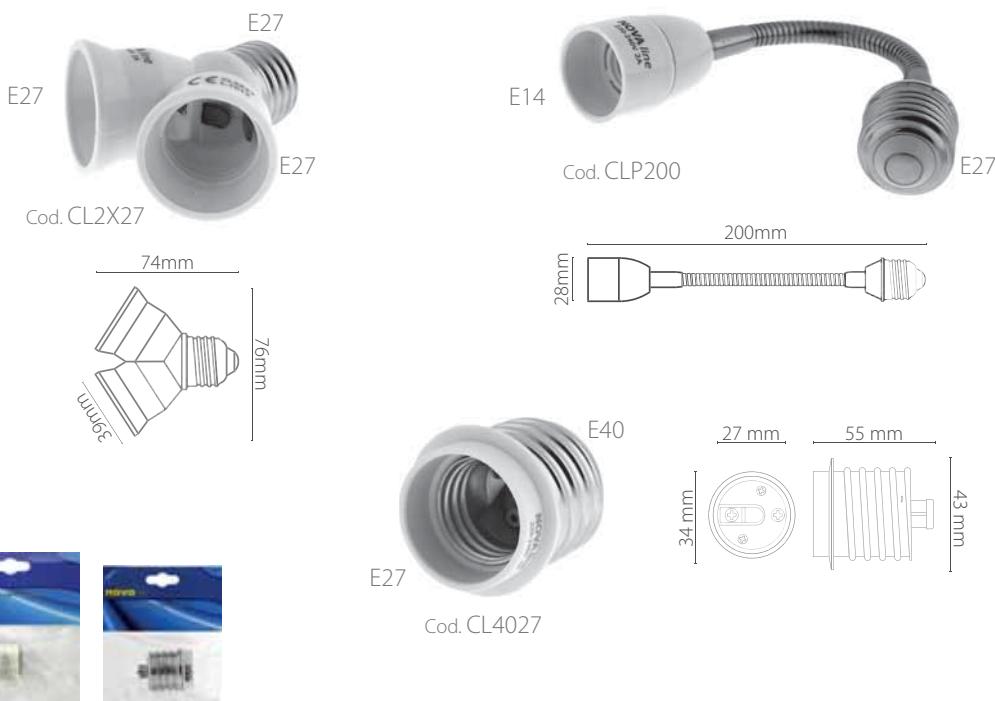

| Codice | Attacco                               | Tensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CL2714 | da E40 a E14                          | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016512 |
| CL2710 | da E27 a GU10                         | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016536 |
| CL2X27 | da E27 a 2xE27                        | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016574 |
| CLP200 | da E27 a E14 con prolunga fless. 20cm | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016581 |
| CL4027 | da E40 a E27                          | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 1/10       | ...097481 |

# ADATTATORI Portalampada



Domestico

Attacco in ottone nichelato e contatti in rame

Corpo in PBT ritardante di fiamma

Colore bianco

## Normative

CEI EN 60838




E27

GU10




E14

Cod. CL1014



Cod. CL1027



E27



E14

E14

Cod. CL1427

GU10

Cod. CL1410



| Codice | Attacco       | Tensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CL1027 | da GU10 a E27 | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016543 |
| CL1014 | da GU10 a E14 | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016567 |
| CL1427 | da E14 a E27  | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016529 |
| CL1410 | da E14 a GU10 | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016550 |





# Accessori Antenne

# SPINE e PRESE ANTENNA

Dritte

Corpo termoplastico bianco  
Fermacavo morsa

## Normative

CEI 100 -7



Cod. CE21  
Cod. CE21S



Cod. CE22  
Cod. CE22S



Cod. CE26



| Codice | n° Pz/Conf. | Attacco            | Dimensione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|--------------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE21   | 1           | Spina 75 Ohm       | ø 9,5 mm   | Bianco | Blister    | 10/100     | ...011128 |
| CE21S  | 100         | Spina 75 Ohm       | ø 9,5 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| CE22   | 1           | Presa 75 Ohm       | ø 9,5 mm   | Bianco | Blister    | 10/100     | ...011135 |
| CE22S  | 100         | Presa 75 Ohm       | ø 9,5 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| CE26   | 2           | Spina+Presa 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Bianco | Blister    | 10/100     | ...011159 |

# SPINE e PRESE ANTENNA

Angolari



Corpo termoplastico bianco  
Fermacavo morsa



**Normative**  
CEI 100 -7



Cod. CE25  
Cod. CE25S



Cod. CE94  
Cod. CE94S



| Codice | n° Pz/Conf. | Attacco               | Dimensione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274    |
|--------|-------------|-----------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| CE25   | 1           | Spina angolata 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...011142  |
| CE25S  | 100         | Spina angolata 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -          |
| CE94   | 1           | Presa angolata 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...0111548 |
| CE94S  | 100         | Presa angolata 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -          |

# SPINE e PRESE ANTENNA

Dritte

Corpo in metallo

[Normative](#)

CEI 100 -7



Cod. CE95  
Cod. CE95S



Cod. CE96  
Cod. CE96S



| Codice | n° Pz/Conf. | Attacco             | Dimensione | Colore  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|---------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| CE95   | 1           | Doppia Spina 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Metallo | Blister    | 1/10       | ...011555 |
| CE95S  | 100         | Doppia Spina 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Metallo | Sfuso      | 1          | -         |
| CE96   | 1           | Doppia Presa 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Metallo | Blister    | 1/10       | ...011562 |
| CE96S  | 100         | Doppia Presa 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Metallo | Sfuso      | 1          | -         |

# SPINE e PRESE ANTENNA

Angolari



Corpo in metallo

Impugnatura in termoplastico

## Normative

CEI 100 -7



Cod. CV04



Cod. CV05



| Codice | n° Pz/Conf. | Attacco                | Dimensione | Colore  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| CV04   | 1           | Spina + 2 Prese 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Metallo | Blister    | 1/10       | ...022063 |
| CV05   | 1           | Presa + 2 Spine 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Metallo | Blister    | 1/10       | ...022469 |

# CAVI ANTENNA Coassiali

Domestico



Kit cavo con raccordo

Conduttore in rame e calza schermante

## Normative



CEI 100 -7



Cod. CV46



Cod. CV47



| Codice | Attacchi                 | Dimensione | Lung. Cavo | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CV46   | Spina + Presa 90° 75 Ohm | ø 9,5 mm   | 1,5 m      | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022759 |
| CV47   | Spina + Spina 90° 75 Ohm | ø 9,5 mm   | 1,5 m      | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022766 |

# CAVI ANTENNA

## Coassiali

Domestico



Conduttore in rame e calza schermante

### Normative

CEI 100 -7



Cod. CV02-1  
Cod. CV02-3  
Cod. CV02-5

Cod. CV02-1S  
Cod. CV02-3S  
Cod. CV02-5S

Cod. CV03-1  
Cod. CV03-3  
Cod. CV03-5

Cod. CV03-1S  
Cod. CV03-3S  
Cod. CV03-5S



| Codice         | Attacchi             | Raccordo     | Dimensione | Lung. Cavo | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| <b>CV02/1</b>  | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 2 m        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...022025 |
| <b>CV02/1C</b> | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 2 m        | Bianco | Busta      | 1/20       | ...022803 |
| <b>CV02/1S</b> | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 2 m        | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| <b>CV02/3</b>  | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 3 m        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...022032 |
| <b>CV02/3C</b> | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 3 m        | Bianco | Busta      | 1/20       | ...022995 |
| <b>CV02/3S</b> | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 3 m        | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| <b>CV02/5</b>  | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 5 m        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...022322 |
| <b>CV02/5C</b> | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 5 m        | Bianco | Busta      | 1/20       | ...022964 |
| <b>CV02/5S</b> | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 5 m        | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| <b>CV03/1</b>  | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 2 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022056 |
| <b>CV03/1C</b> | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 2 m        | Nero   | Busta      | 1/20       | ...022810 |
| <b>CV03/1S</b> | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 2 m        | Nero   | Sfuso      | 1          | -         |
| <b>CV03/3</b>  | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 3 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022414 |
| <b>CV03/3C</b> | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 3 m        | Nero   | Busta      | 1/20       | ...022971 |
| <b>CV03/3S</b> | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 3 m        | Nero   | Sfuso      | 1          | -         |
| <b>CV03/5</b>  | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 5 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022452 |
| <b>CV03/5C</b> | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 5 m        | Nero   | Busta      | 1/20       | ...022988 |
| <b>CV03/5S</b> | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 5 m        | Nero   | Sfuso      | 1          | -         |

# ADATTATORI Satellitari

Domestico

Corpo in ottone nichelato  
Impermeabile con anello in gomma

## Normative

CEI 100 -7



| Codice  | n° Pz/Conf. | Attacco                                | Dimensione | Colore  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-------------|--|------------|---------|------------|------------|-----------|
| CS01/5  | 2           | Spina volante "F" ad avvitamento       | ø 5 mm     | Metallo | Blister    | 1/10       | ...022834 |
| CS01/5S | 100         | Spina volante "F" ad avvitamento       | ø 5 mm     | Metallo | Sfuso      | 1          | -         |
| CS01/6  | 2           | Spina volante "F" ad avvitamento       | ø 6,2 mm   | Metallo | Blister    | 1/10       | ...022841 |
| CS01/6S | 100         | Spina volante "F" ad avvitamento       | ø 6,2 mm   | Metallo | Sfuso      | 1          | -         |
| CS01/7  | 2           | Spina volante "F" ad avvitamento       | ø 6,8 mm   | Metallo | Blister    | 1/10       | ...022858 |
| CS01/7S | 100         | Spina volante "F" ad avvitamento       | ø 6,8 mm   | Metallo | Sfuso      | 1          | -         |
| CS02    | 1           | Spina "F" + Presa "F" 90°              | -          | Metallo | Blister    | 1/10       | ...022865 |
| CS02S   | 100         | Spina "F" + Presa "F" 90°              | -          | Metallo | Sfuso      | 1          | -         |
| CS04    | 1           | Raccordo volante Presa "F" + Presa "F" | Metallo    | Blister | 1/10       | ...022889  |           |
| CS04S   | 100         | Raccordo volante Presa "F" + Presa "F" | Metallo    | Sfuso   | 1          | -          |           |
| CS06    | 1           | Raccordo volante Spina "F" + Spina "F" | Metallo    | Blister | 1/10       | ...022872  |           |
| CS06S   | 100         | Raccordo volante Spina "F" + Spina "F" | Metallo    | Sfuso   | 1          | -          |           |

# CAVI ANTENNA-SAT

Domestico



Conduttore e calza schermata

## Normative

CEI 100 -7



Cod. CS07/2

Cod. CS07/5



Cod. CS08/2

Cod. CS08/5



Cod. CS05/1

Cod. CS05/3



| Codice | Attacchi                  | Dimensione | Lung. Cavo | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CS07/2 | Spina 75 Ohm + Spina "F"  | ø 9,5 mm   | 2 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...015751 |
| CS07/5 | Spina 75 Ohm + Spina "F"  | ø 9,5 mm   | 5 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...015775 |
| CS08/2 | Presa 75 Ohm + Spina "F"  | ø 9,5 mm   | 2 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...015799 |
| CS08/5 | Presa 75 Ohm + Spina "F"  | ø 9,5 mm   | 5 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...015812 |
| CS05/1 | Spina Sat "F" + Spina "F" | ø 9,5 mm   | 1,5 m      | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022902 |
| CS05/3 | Spina Sat "F" + Spina "F" | ø 9,5 mm   | 3 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022919 |





Accessori Telefonici

# ADATTATORI Telefonici

Domestico


Corpo in termoplastico antiurto




Cod. CT12




Cod. CT01

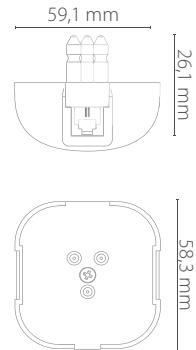

Cod. CT17



Cod. CT18



| Codice | Spina          | Uscite           | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------------|--------|------------|------------|-----------|
| CT01   | 3 Poli         | Plug Passo 6/4   | Avorio | Blister    | 1/10       | ...014013 |
| CT12   | -              | 2 Plug Passo 6/4 | Beige  | Blister    | 1/10       | ...014112 |
| CT17   | Plug Passo 6/4 | 3 Plug Passo 6/4 | Beige  | Blister    | 1/10       | ...014259 |
| CT18   | Plug Passo 6/4 | 5 Plug Passo 6/4 | Beige  | Blister    | 1/10       | ...014266 |

# FILTRI ADSL


Domestico



Corpo in termoplastico antiurto




Cod. CT04



Cod. CT10



Cod. CT24



| Codice | Spina  | Uscite                 | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|
| CT04   | 3 Poli | Presa RJ11 + Tripolare | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014372 |
| CT10   | RJ11   | RJ11                   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014396 |
| CT24   | RJ11   | 2 x RJ11               | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014389 |

# CAVI Telefonici

Domestico

Corpo in polimero bianco  
con conduttori in rame



Cod. CT07

150 mm




| Codice | Attacchi               | Lungh. Cavo | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274  |
|--------|------------------------|-------------|--------|------------|------------|----------|
| CT07   | Spina + Spina Plug 4/4 | 1,5m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ..014051 |

# CAVI Telefonici

Domestico

Corpo in polimero bianco  
con conduttori in rame

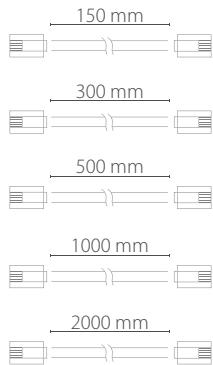

Cod. CT08A1  
Cod. CT08A10



Cod. CT08N1  
Cod. CT08N3  
Cod. CT08N5  
Cod. CT08N20



| Codice  | Attacchi               | Lungh. Cavo | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|------------------------|-------------|--------|------------|------------|-----------|
| CT08A1  | Spina + Spina Plug 6/4 | 1,5 m       | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014068 |
| CT08A10 | Spina + Spina Plug 6/4 | 10 m        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014228 |
| CT08N1  | Spina + Spina Plug 6/4 | 1,5 m       | Nero   | Blister    | 1/10       | ...014075 |
| CT08N3  | Spina + Spina Plug 6/4 | 3 m         | Nero   | Blister    | 1/10       | ...014198 |
| CT08N5  | Spina + Spina Plug 6/4 | 5 m         | Nero   | Blister    | 1/10       | ...014204 |
| CT08N20 | Spina + Spina Plug 6/4 | 20 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...014365 |

# SPINE Telefoniche

Domestico



Corpo in termoplastico antiurto



Cod. CT15  
Cod. CT15S



Cod. CT16  
Cod. CT16S



| Codice | n° Pz/Conf. | Spina          | Colore      | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|
| CT15   | 20          | Plug Passo 4/4 | Trasparente | Blister    | 1/10       | ...014143 |
| CT15S  | 100         | Plug Passo 4/4 | Trasparente | Sfuso      | 1          | -         |
| CT16   | 20          | Plug Passo 6/4 | Trasparente | Blister    | 1/10       | ...014150 |
| CT16S  | 100         | Plug Passo 6/4 | Trasparente | Sfuso      | 1          | -         |



Timer e sensori

# TIMER Settimanale

Domestico

Display LCD

Batteria incorporata

Programmazione giornaliera e settimanale

Intervallo minimo 1 minuto

Multifunzionale

## Normative

CEI EN 60335



57 mm

5 mm



| Codice       | Spina          | Presa             | Portata mass. | Uso     | Confezione | Imballo/Pz | 8028274  |
|--------------|----------------|-------------------|---------------|---------|------------|------------|----------|
| <b>TD078</b> | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 3600 W        | Interno | Blister    | 12/48      | ..051544 |

# TIMER Giornaliero


Domestico



Programmabile  
Con 96 intervalli (min. 15 minuti)

## Normative

CEI EN 60335



| Codice | Spina          | Presa             | Portata mass. | Uso     | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-------------------|---------------|---------|------------|------------|-----------|
| T100   | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 3500 W        | Interno | Blister    | 6/36       | ...051384 |

# SENSORI da parete

Domestico

Sensore di movimento a raggi infrarossi IP65


Funzione crepuscolare

Luce ambiente regolabile 3-2000 lux

Temporizzazione regolabile 10 sec.-15 min.

## Normative

CEI EN 60335



| Codice       | Tensione | Port. mass. | Ang. Rilev. | Dist. Rilev. | Grado Prot. | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| <b>F4065</b> | 220-240V | 1200 W      | 180°        | 12 m         | IP65        | Scatola    | 1/50       | ...100006 |

Sensore di movimento a raggi infrarossi


Funzione crepuscolare

Luce ambiente regolabile 3-2000 lux

Temporizzazione regolabile 10 sec.-7 min.

## Normative

CEI EN 60335



| Codice       | Tensione | Port. mass. | Ang. Rilev. | Dist. Rilev. | Grado Prot. | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| <b>F4000</b> | 220-240V | 1200 W      | 180°        | 12 m         | IP44        | Scatola    | 10/40      | ...051711 |

# SENSORI Incasso/Soffitto

Domestico



Sensore di movimento a raggi infrarossi  
Funzione crepuscolare  
Luce ambiente regolabile 10-2000 lux  
Temporizzazione regolabile 10 sec.- 10 min.

## Normative


CEI EN 60335



Cod. F4020R



## Da soffitto

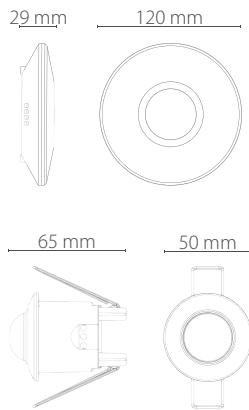

Cod. F4020W



| Codice | Tensione | Port. mass. | Ang. Rilev. | Dist. Rilev. | Grado Prot. | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| F4020R | 110-240V | 500 W       | 360°        | 6 m          | IP20        | Scatola    | 1/100      | ...099843 |
| F4020W | 110-240V | 2000 W      | 360°        | 2-6 m        | IP20        | Scatola    | 1/50       | ...099850 |


# SENSORE da installazione

Domestico

Sensore di movimento a raggi infrarossi  
Funzione crepuscolare  
Luce ambiente regolabile 10-2000 lux  
Temporizzazione regolabile 10 sec.- 7 min.

## Normative

CEI EN 60335



| Codice | Tensione | Port. mass. | Ang. Rilev. | Dist. Rilev. | Grado Prot. | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| F4054  | 110-240V | 1000 W      | 120°        | 2-10 m       | IP54        | Scatola    | 1/100      | ...099836 |

# SENSORE Crepuscolare

Domestico




Sensore crepuscolare

Accensione regolabile <10 - 100 lux

Spegnimento regolabile > 40 - 250 lux

## Normative

CEI EN 60335



| Codice | Tensione | Portata massima | Grado Protezione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------|-----------------|------------------|------------|------------|-----------|
| SCR100 | 220-240V | 10A             | IP44             | Scatola    | 1/100      | ...098914 |





Serie civile EGO



# SERIE EGO LK40

Placche 4 posizioni

Per scatole ad incasso rettangolari  
Corpo in tecnopolimero

## Normative


CEI 23-48



Cod. LK40704BC

Cod. LK40704GC

Supporto 4 moduli



| Codice    | N° Moduli | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274 |          |
|-----------|-----------|--------|------------|------------|---------|----------|
| LK40704BC | ①         | 4      | Bianco     | Busta      | 10/250  | ..028522 |
| LK40704GC | ①         | 4      | Argento    | Busta      | 10/250  | ..028539 |


# SERIE EGO LK40

Placche 3 posizioni



Per scatole ad incasso rettangolari  
Corpo in tecnopoliomerio

**Normative**  
CEI 23-48



Cod. LK40703B (+supporto)  
Cod. LK40703BC

Cod. LK40703G (+supporto)  
Cod. LK40703GC



Supporto 3 moduli

114 mm

78 mm



Cod. LK40703C (+supporto)  
Cod. LK40703CC



| Codice    | N° Moduli            | Colore  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|----------------------|---------|------------|------------|-----------|
| LK40703B  | 3 + supporto incluso | Bianco  | Blister    | 1/10       | ...029314 |
| LK40703BC | 3                    | Bianco  | Busta      | 10/100     | ...029321 |
| LK40703G  | 3 + supporto incluso | Argento | Blister    | 1/10       | ...028485 |
| LK40703GC | 3                    | Argento | Busta      | 10/100     | ...029086 |
| LK40703C  | 3 + supporto incluso | Crema   | Blister    | 1/10       | ...028492 |
| LK40703CC | 3                    | Crema   | Busta      | 10/100     | ...029093 |

# SERIE EGO LK40

Interruttori, deviatori e invertitori

Comandi con tasto  
a bilanciere per scatole  
a incasso rettangolari  
in tecnopolimero

## Normative

CEI 23-122



Cod. LK40578  
Cod. LK40578C



Cod. LK40571  
Cod. LK40571C



Cod. LK40571L  
Cod. LK40571LC




Cod. LK40572  
Cod. LK40572C



Cod. LK40573  
Cod. LK40573C



Cod. LK40573L  
Cod. LK40573LC



| Codice    | Tipologia              | Tensione    | Spia Lum. | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|------------------------|-------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| LK40578   | Invertitore            | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...106138 |
| LK40578C  | Invertitore            | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...105094 |
| LK40571   | Interruttore Unipolare | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027013 |
| LK40571C  | Interruttore Unipolare | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029123 |
| LK40571L  | Interruttore Unipolare | 16A, 250 V~ | Si        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027044 |
| LK40571LC | Interruttore Unipolare | 16A, 250 V~ | Si        | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029154 |
| LK40572   | Interruttore Bipolare  | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027020 |
| LK40572C  | Interruttore Bipolare  | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029130 |
| LK40573   | Deviatore              | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027037 |
| LK40573C  | Deviatore              | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029147 |
| LK40573L  | Deviatore              | 16A, 250 V~ | Si        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027051 |
| LK40573LC | Deviatore              | 16A, 250 V~ | Si        | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029161 |

# SERIE EGO LK40

Pulsanti e Dimmer



Per scatole ad incasso rettangolare  
in tecnopoliomerio

**Normative**  
CEI 23-122




Cod. LK40513L   
Cod. LK40513LC



Cod. LK40513B



Cod. LK40803  
Cod. LK40803C

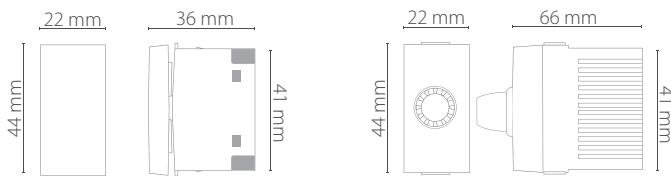

| Codice    | Tipologia           | Tensione    | Spia Lum. | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|---------------------|-------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| LK40513L  | Pulsante            | 10A, 250 V~ | Sì        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027075 |
| LK40513LC | Pulsante            | 10A, 250 V~ | Sì        | Bianco | Scatola    | 1/10       | ...029178 |
| LK40513B  | Pulsante Campanello | 10A, 250 V~ | Sì        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...029543 |
| LK40803   | Dimmer 100-900W     | 240 V~      | Sì        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027167 |
| LK40803C  | Dimmer 100-900W     | 240 V~      | Sì        | Bianco | Scatola    | 1/10       | ...029185 |


# SERIE EGO LK40

## Prese


Per scatole ad incasso rettangolari  
in tecnopolimero

### Normative


CEI 23-122




Cod. LK40203  
Cod. LK40203C



Cod. LK40201  
Cod. LK40201C



Cod. LK40207  
Cod. LK40207C



Cod. LK40205  
Cod. LK40205C



| Codice   | Tipologia          | Tensione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|--------------------|----------|--------|------------|------------|-----------|
| LK40203  | 2 Poli + T10/16A   | 250 V~   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027099 |
| LK40203C | 2 Poli + T10/16A   | 250 V~   | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029215 |
| LK40201  | 2 Poli + T10A      | 250 V~   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027082 |
| LK40201C | 2 Poli + T10A      | 250 V~   | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029208 |
| LK40207  | Schuko 2P 10/16A+T | 250 V~   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...106145 |
| LK40207C | Schuko 2P 10/16A+T | 250 V~   | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...105087 |
| LK40205  | Schuko + T         | 250 V~   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027112 |
| LK40205C | Schuko + T         | 250 V~   | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029222 |

# SERIE EGO LK40




Prese Tel / LAN / Sat / TV



Per scatole ad incasso rettangolare  
in tecnopoliomero

## Normative

CEI 23-122

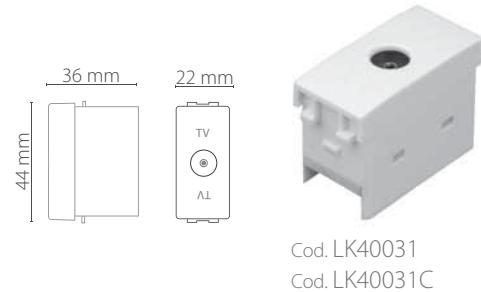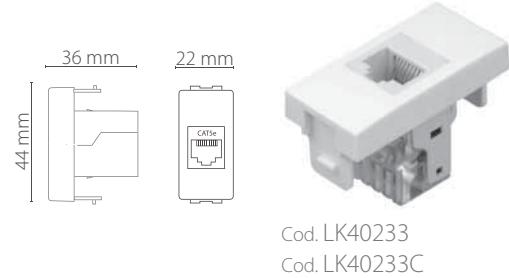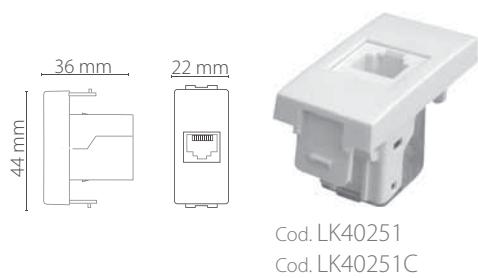

| Codice   | Tipo Presa            | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|-----------------------|--------|------------|------------|-----------|
| LK40251  | Telefonica RJ11       | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027136 |
| LK40251C | Telefonica RJ11       | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029239 |
| LK40233  | LAN Plug RJ45 cat. 5E | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027129 |
| LK40233C | LAN Plug RJ45 cat. 5E | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029246 |
| LK40228  | SAT "F"               | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027143 |
| LK40228C | SAT "F"               | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029253 |
| LK40031  | TV                    | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027150 |
| LK40031C | TV                    | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029260 |

# SERIE EGO LK40

Presa USB, Tappi

Porta USB 5 V, 2100 mA

Per scatole ad incasso rettangolari in tecnopoliomerio.

[Normative](#)


CEI 23-48



Cod. LK40044  
Cod. LK40044C



Cod. LK40056 Ⓜ  
Cod. LK40056C Ⓜ



| Codice     | Tipo Presa     | Tensione | Colore | Confezione     | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------|----------------|----------|--------|----------------|------------|-----------|
| LK40044    | USB DC 5V 2,1A | 110-240V | Bianco | Blister        | 1/10       | ...112962 |
| LK40044C   | USB DC 5V 2,1A | 110-240V | Bianco | Scatola        | 10/500     | ...108699 |
| LK40056 Ⓜ  | -              | -        | Bianco | Blister (2 Pz) | 1/10       | ...027174 |
| LK40056C Ⓜ | -              | -        | Bianco | Scatola        | 10/500     | ...029192 |

# SERIE EGO LK40



## Supporti

Per installazioni da incasso in scatole rettangolari  
completo di viti di fissaggio  
in policarbonato

### Normative


CEI 23-48



Cod. LK40000C



Cod. LK40001C

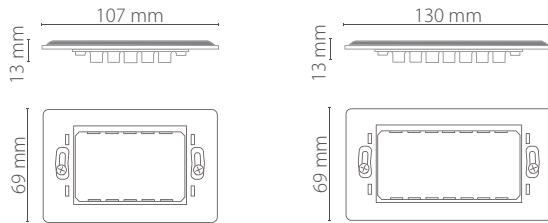

| Codice   | N° Moduli | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| LK40000C | 3         | Nero   | Busta      | 10/250     | ...029277 |
| LK40001C | 4         | Nero   | Busta      | 10/250     | ...028577 |

# SERIE EGO LK40

Scatole da parete con coperchio

Per installazioni da incasso in scatole rettangolari  
completo di viti di fissaggio  
in policarbonato

## Normative


CEI 23-48



Cod. EK0202



Cod. EK0203

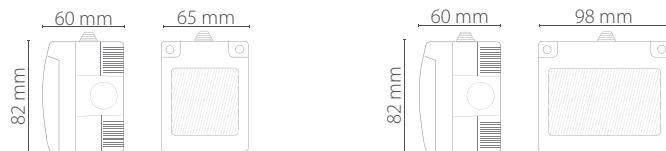

| Codice | N° Moduli | Grado Protezione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|------------------|--------|------------|------------|-----------|
| EK0202 | 2         | IP55             | Bianco | Busta      | 1/10       | ...027426 |
| EK0203 | 3         | IP55             | Bianco | Busta      | 1/10       | ...027433 |



Cavi

# CAVI IN BOBINA

Multipolari H03VVH2-F

Isolamento in mescola PVC qualità TI2  
Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5

## Normative


CEI 20-25/5 CEI UNEL 35749

CEI 20-29 CEI UNEL 35746


CEI EN 50525-2-11



Cod. CK0437



Bobina Tipo B



| Codice        | Tipo di cavo              | Lunghezza | Colore | Confezione    | 8028274   |
|---------------|---------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| <b>CK0437</b> | ⑩ 2G 0,75 mm <sup>2</sup> | 500 m     | Nero   | Bobina Tipo B | ...017366 |

Multipolari H07RN

Isolamento igomma E14

Conduttore in rame rosso formazione flessibile ricotto


## Normative

CEI 20-22 II CEI 20-37/1

CEI UNEL 35746



Cod. CK0489



Bobina Tipo A



| Codice        | Tipo di cavo             | Lunghezza | Colore | Confezione    | 8028274   |
|---------------|--------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| <b>CK0489</b> | ⑩ 3G 2,5 mm <sup>2</sup> | 100 m     | Nero   | Bobina Tipo A | ...017823 |

# CAVI IN BOBINA

Multipolari H05VV-F

Isolamento in mescola PVC qualità TI2

Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5

## Normative

CEI 20-25/5 CEI UNEL 35749

CEI 20-29 CEI UNEL 35746

CEI EN 50525-2-11



Cod. CK0440

Cod. CK0444



Cod. CK0442

Cod. CK0443



Cod. CK0449

Cod. CK0451

Cod. CK0454




Cod. CK0447


Cod. CK0457



Cod. CK0457



Bobina Tipo A



| Codice        | Tipo di cavo           | Lunghezza | Colore | Confezione    | 8028274   |
|---------------|------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| <b>CK0440</b> | 2G 1 mm <sup>2</sup>   | 300 m     | Nero   | Bobina Tipo A | ...017397 |
| <b>CK0442</b> | 2G 1 mm <sup>2</sup>   | 300 m     | Bianco | Bobina Tipo A | ...017410 |
| <b>CK0443</b> | 2G 1,5 mm <sup>2</sup> | 250 m     | Bianco | Bobina Tipo A | ...017427 |
| <b>CK0444</b> | 2G 1,5 mm <sup>2</sup> | 250 m     | Nero   | Bobina Tipo A | ...017434 |
| <b>CK0447</b> | 3G 1 mm <sup>2</sup>   | 300 m     | Nero   | Bobina Tipo A | ...013641 |
| <b>CK0449</b> | 3G 1 mm <sup>2</sup>   | 300 m     | Bianco | Bobina Tipo A | ...013658 |
| <b>CK0450</b> | 3G 1,5 mm <sup>2</sup> | 250 m     | Nero   | Bobina Tipo A | ...017472 |
| <b>CK0451</b> | 3G 1,5 mm <sup>2</sup> | 250 m     | Bianco | Bobina Tipo A | ...017489 |
| <b>CK0454</b> | 3G 2,5 mm <sup>2</sup> | 200 m     | Bianco | Bobina Tipo A | ...017519 |
| <b>CK0457</b> | 4G 1,5 mm <sup>2</sup> | 200 m     | Nero   | Bobina Tipo A | ...017540 |



# CAVI IN BOBINA

Multipolari FROR 450/750V

Isolamento in mescola PVC qualità R2  
Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5

## Normative

CEI 20-22 II CEI 20-37/1  
CEI UNEL 35746



Cod. CK0463



| Codice        | Tipo di cavo | Lunghezza              | Colore | Confezione | 8028274                 |
|---------------|--------------|------------------------|--------|------------|-------------------------|
| <b>CK0463</b> | ⑩            | 3G 1,5 mm <sup>2</sup> | 250 m  | Grigio     | Bobina Tipo A ...013634 |

Multipolari FCC/2

Isolamento in mescola PVC qualità T12  
Conduttore in rame rosso formazione extraflessibile classe 6

## Normative

CEI 20-20/5  
CEI 20- 29  
CEI 20-11



Cod. CK0486

| Codice        | Tipo di cavo           | Lunghezza | Colore  | Confezione    | 8028274   |
|---------------|------------------------|-----------|---------|---------------|-----------|
| <b>CK0486</b> | 3G 2,5 mm <sup>2</sup> | 100 m     | Arancio | Bobina Tipo A | ...017793 |


# CAVI IN BOBINA

## Coassiali


Conduttore 0,80 mm CU  
Dielettrico in PEE Ø 3,50 mm  
Schermo nastro AL/PET/AL 100%  
Schermo treccia CU/SN 48%  
Guaina esterna in mescola PVC

### Normative

CEI 46-1 CEI 46-3  
CEI UNEL 36761

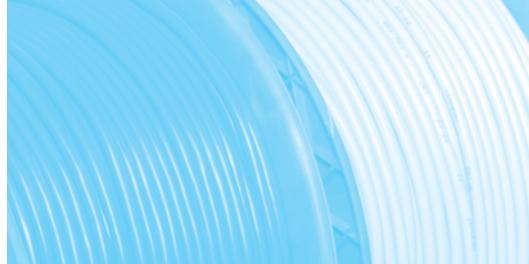

Cod. CK0476

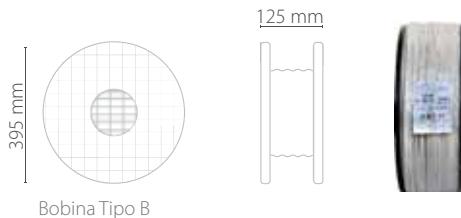

Bobina Tipo B

| Codice        | Tipo di cavo | Lunghezza | Colore | Confezione    | 8028274   |
|---------------|--------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| <b>CK0476</b> | SAT - PATC   | 450 m     | Bianco | Bobina Tipo A | ...013665 |


## 03VH-H e HI-FI

CAVO PIATTO DIVISIBILE Isolamento in PVC qualità TI2  
Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5



Cod. CK0432

Cod. CK0427

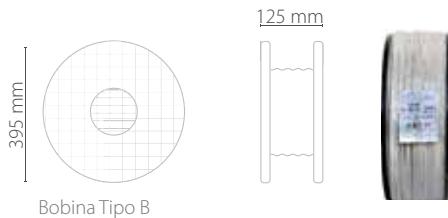

Bobina Tipo B

| Codice        | Tipo di cavo            | Lunghezza | Colore     | Confezione    | 8028274   |
|---------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|-----------|
| <b>CK0427</b> | 2G 0,75 mm <sup>2</sup> | 700 m     | Rosso/Nero | Bobina Tipo B | ...017267 |
| <b>CK0432</b> | 2G 0,75 mm <sup>2</sup> | 700 m     | Nero       | Bobina Tipo B | ...017311 |

# CAVI IN MATASSA

Unipolari N07V-K



Isolamento in mescola PVC qualità R2

Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5

## Normative

CEI 20-22 II CEI 20-37/1

CEI UNEL 35752



Cod. CM0106



Cod. CM0104



Cod. CM0105



Cod. CM0107



| Codice        | Tipo di cavo           | Lunghezza | Colore       | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| <b>CM0103</b> | 1 G1 mm <sup>2</sup>   | 25 m      | Nero         | Matassa    | 1/10       | ...030013 |
| <b>CM0104</b> | 1 G1 mm <sup>2</sup>   | 25 m      | Marrone      | Matassa    | 1/10       | ...030020 |
| <b>CM0105</b> | 1 G1 mm <sup>2</sup>   | 25 m      | Blu          | Matassa    | 1/10       | ...030037 |
| <b>CM0106</b> | 1 G1 mm <sup>2</sup>   | 25 m      | Giallo/Verde | Matassa    | 1/10       | ...030044 |
| <b>CM0107</b> | 1 G1 mm <sup>2</sup>   | 25 m      | Grigio       | Matassa    | 1/10       | ...030051 |
| <b>CM0109</b> | 1 G1,5 mm <sup>2</sup> | 25 m      | Giallo/Verde | Matassa    | 1/10       | ...030075 |
| <b>CM0110</b> | 1 G1,5 mm <sup>2</sup> | 25 m      | Grigio       | Matassa    | 1/10       | ...030082 |
| <b>CM0111</b> | 1 G2,5 mm <sup>2</sup> | 25 m      | Nero         | Matassa    | 1/10       | ...030099 |
| <b>CM0112</b> | 1 G2,5 mm <sup>2</sup> | 25 m      | Marrone      | Matassa    | 1/10       | ...030105 |

# CAVI IN MATASSA

Multipolari H05VV-F



Isolamento in mescola PVC qualità TI2

Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5

## Normative

CEI 20-25/5 CEI UNEL 35749

CEI 20-29 CEI UNEL 35746

CEI EN 50525-2-11



Cod. CM0124

Cod. CM0127



| Codice | Tipo di cavo            | Lunghezza | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| CM0124 | 3 G0,75 mm <sup>2</sup> | 10 m      | Nero   | Matassa    | 1/10       | ...030228 |
| CM0127 | 3 G1 mm <sup>2</sup>    | 10 m      | Bianco | Matassa    | 1/10       | ...030259 |

Telefonici / UTP

Isolamento mescola in PVC qualità R2

Conduttore 0,60 mm CU/SN classe1 Ø1 mm

## Normative

CEI 20-22 II CEI 46-5

IEC 332-1



Cod. CM0130

Cod. CM0131

| Codice | Tipo di cavo     | Lunghezza | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| CM0131 | 1 Coppia + Terra | 25 m      | Grigio | Matassa    | 1/10       | ...030297 |

# SERIE INSTALLAZIONE

Sonda tiracavo


Nylon ad elevata flessibilità e resistenza alla trazione

Puntale con molla in acciaio

Occhiello in ottone per aggancio cavo

[Normative](#)

CEI 23-25

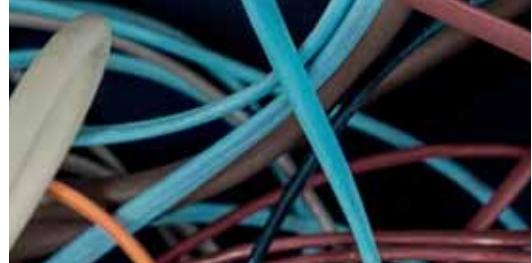

| Codice | Lunghezza | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| TK0326 | 10 m      | Bianco | Sfuso      | 1/10       | ...028416 |
| TK0327 | 20 m      | Bianco | Sfuso      | 1/10       | ...028423 |

SISTEMI ESPOSITIVI  
DISPLAY SYSTEMS

# Display system

Demotower

Mod: New York

**Plafoniere da esterno**  
outdoor lighting fixtures





Fronte



Retro

**Ottimizzazione degli spazi**  
**Grande impatto visivo**  
Space optimization  
Great visual impact

Cod. DTW160  
Espositore a torre in truciolare nobilitato  
da 1,8 cm.  
Tower display in laminated chipboard  
1,8cm.

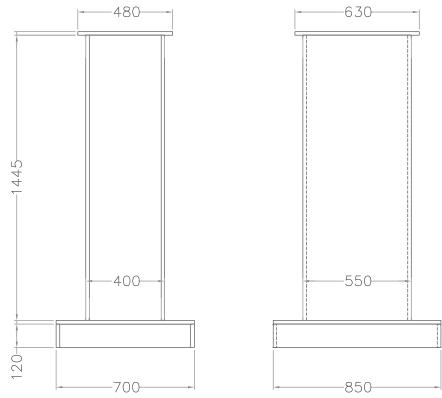

# Display system

Demotower

Mod: Washington



Fronte



Retro

**Plafoniere da interno**  
Indoor lighting fixtures

---

## Le nostre soluzioni

Our solutions

Mod: Georgia



Fronte



Retro

**Luci da incasso**  
Recessed lighting fixtures

# Display system

Demopanel

Mod: New Jersey

Modulo1

Modulo2




**Plafoniere da esterno/interno**  
Outdoor/Indoor lighting fixtures

# Display system


Demopanel

Mod: New Mexico

Modulo1

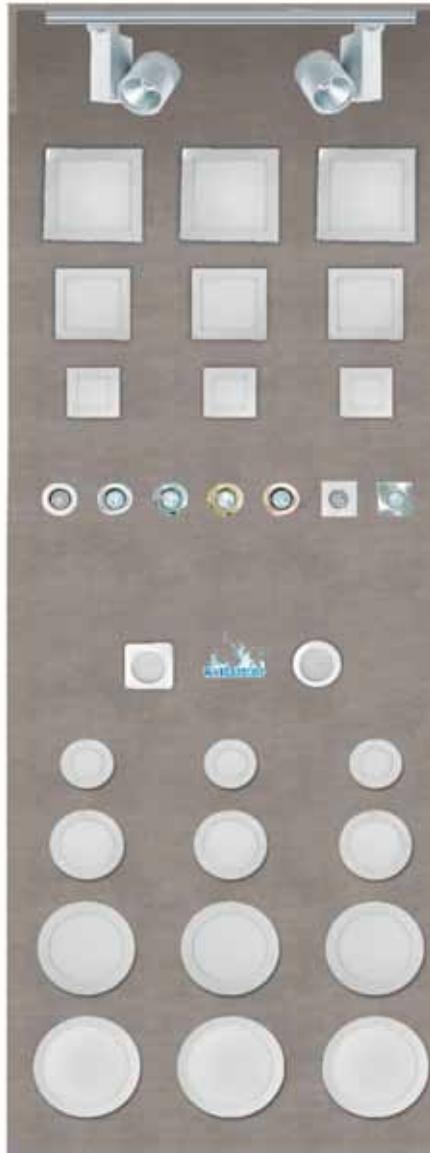


Modulo2

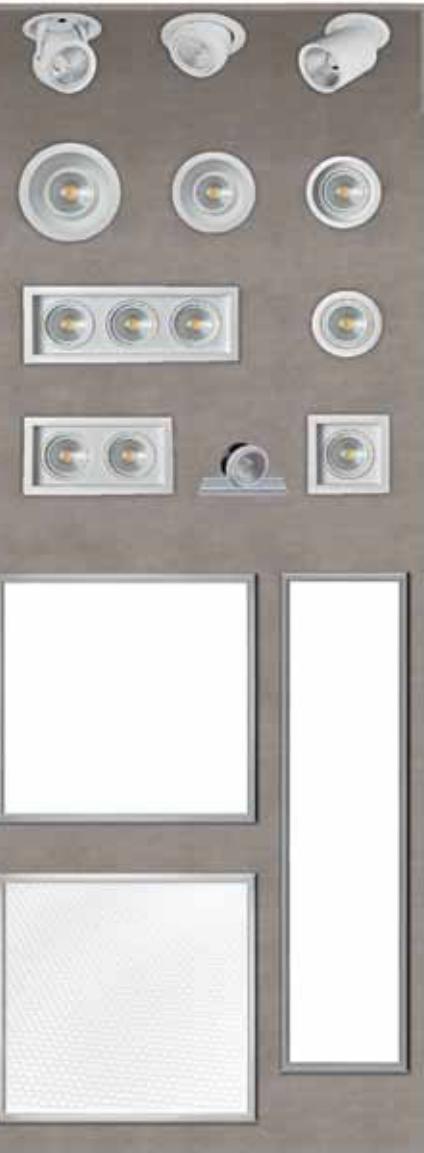


280 cm

100 cm

**Luci da incasso**  
Recessed lighting fixtures

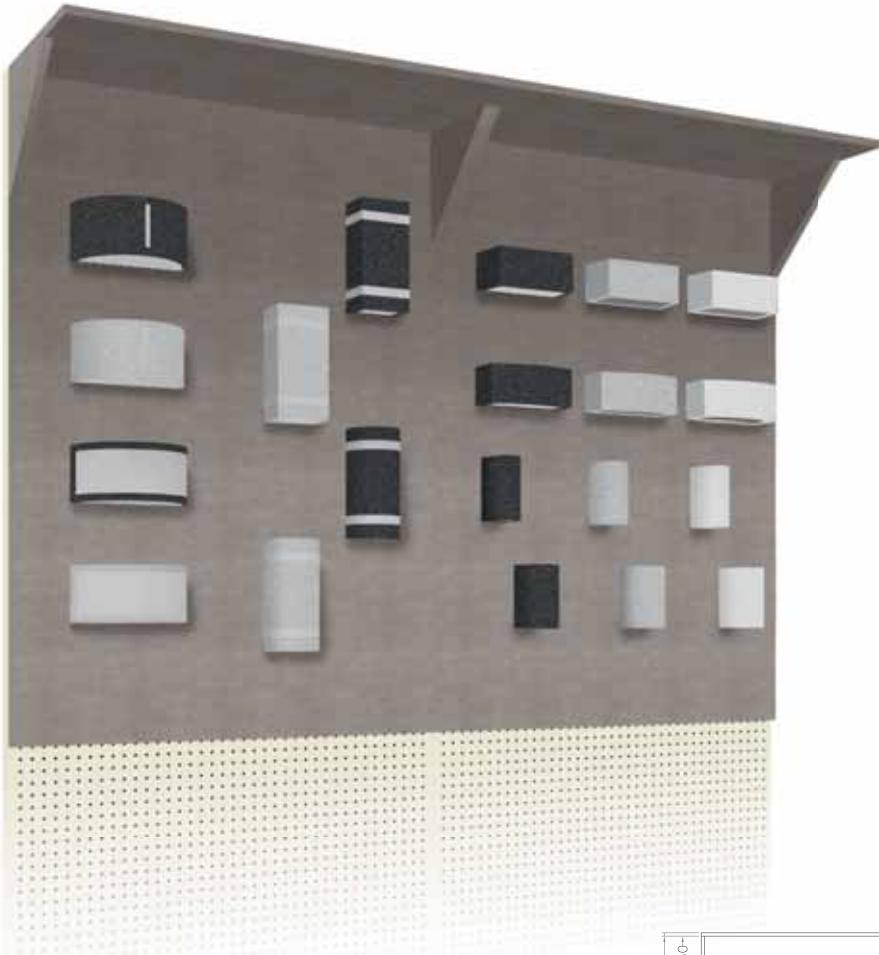

**Semplice e modulare  
Visibilità e assortimento**  
Simplicity and modularity  
for a complete range

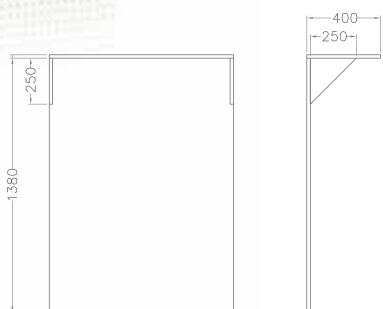


Cod. DPN140  
Espositore a pannello in truciolare nobilitato  
da 1,8 cm.  
Panel display in laminated chipboard 1,8cm.

# Display system


Demopanel

Mod: Colorado

Modulo1

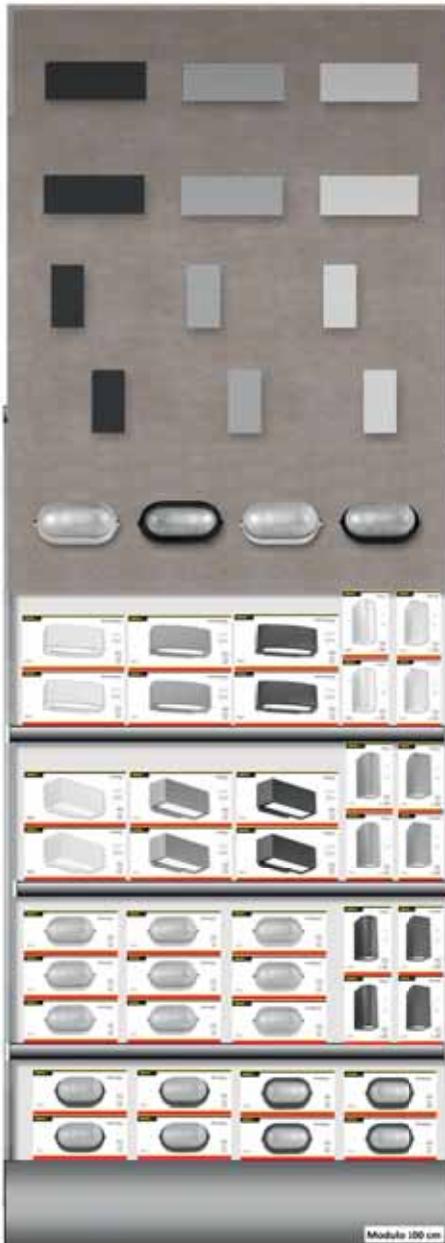

Modulo2

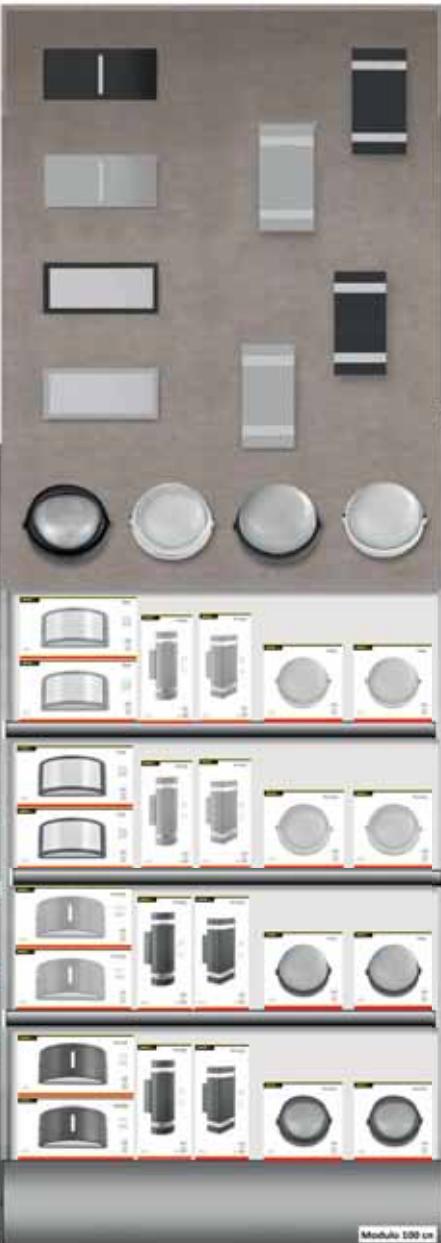


**Plafoniere da esterno**  
Outdoor lighting fixtures

# Display system


Demopanel

Mod: California

Modulo1

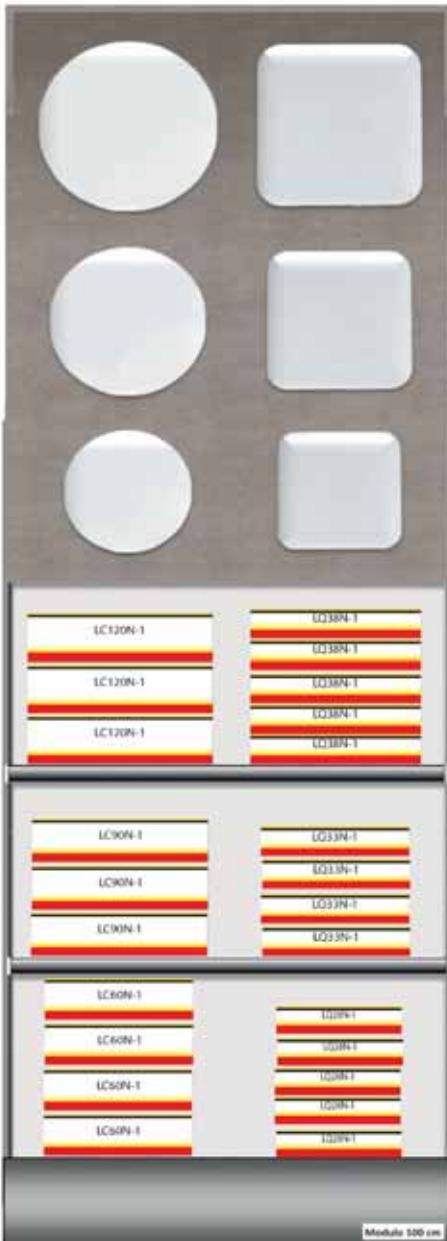

Modulo2

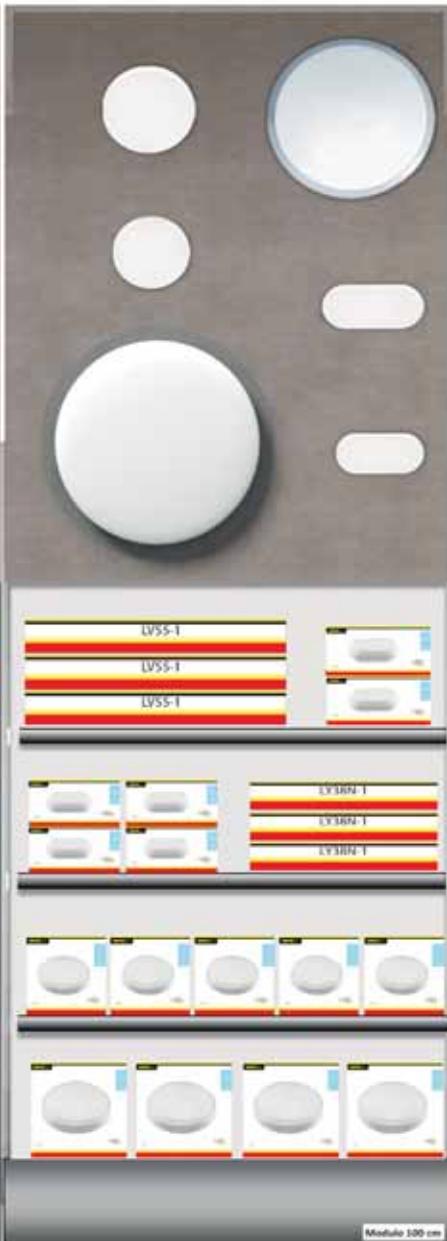

Espositore in metallo  
non compreso


Plafoniere da interno  
Indoor lighting fixtures

# Display system


Demopanel

Mod: Arkansas

Modulo1

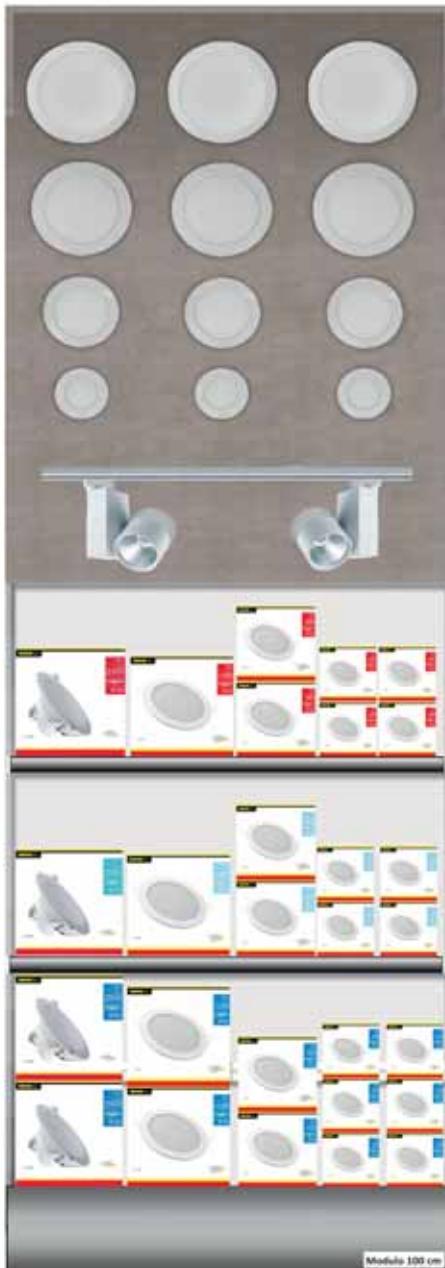

Modulo2

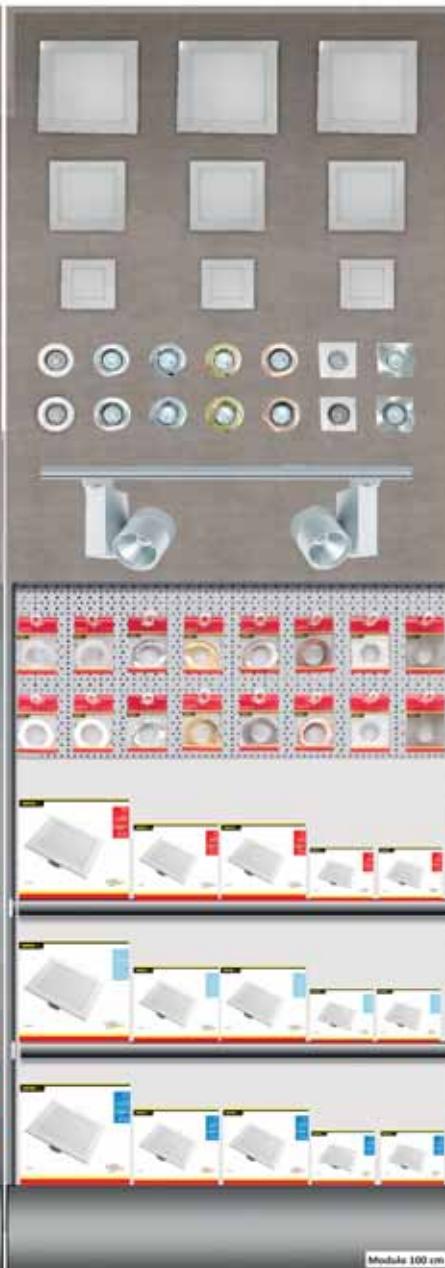


Espositore in metallo  
non compreso

**Luci da incasso**  
Recessed lighting fixtures

# Display system

Demopanel

Mod: Pennsylvania

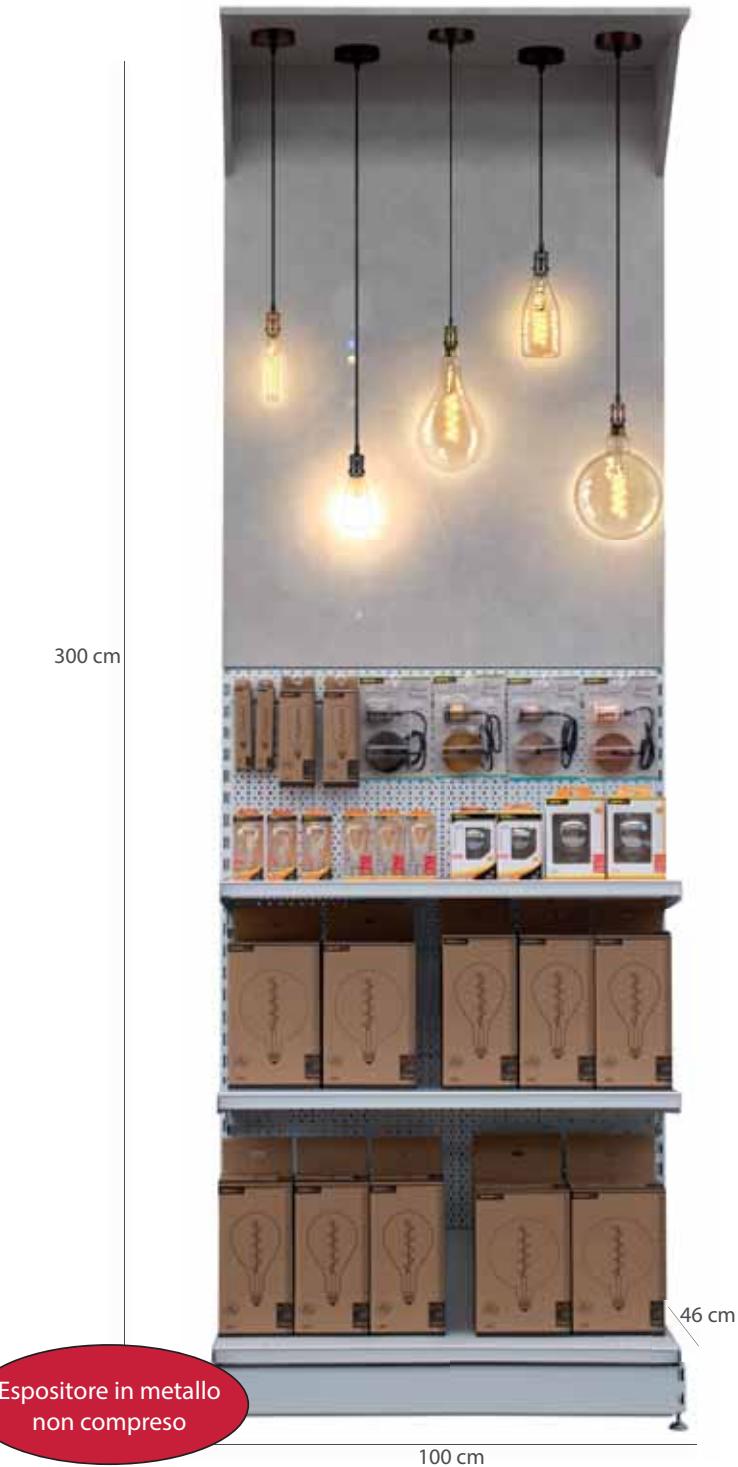


Led filamento  
decorative  
Led filament  
decorative

# Display system

Demopanel

Mod: Columbia

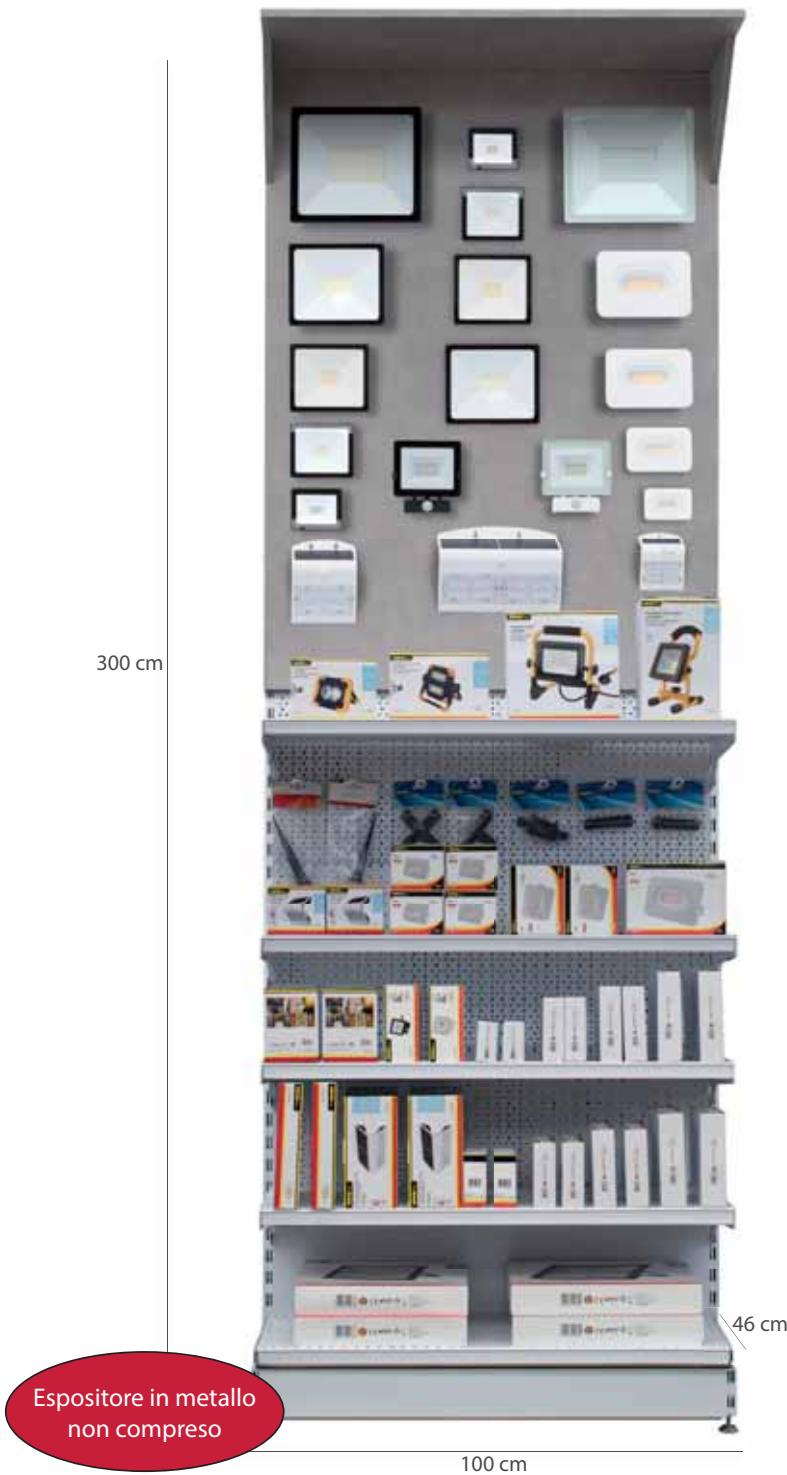


Illuminatori Led  
Led flood lights

# Display system

Demopanel


Mod: Maryland

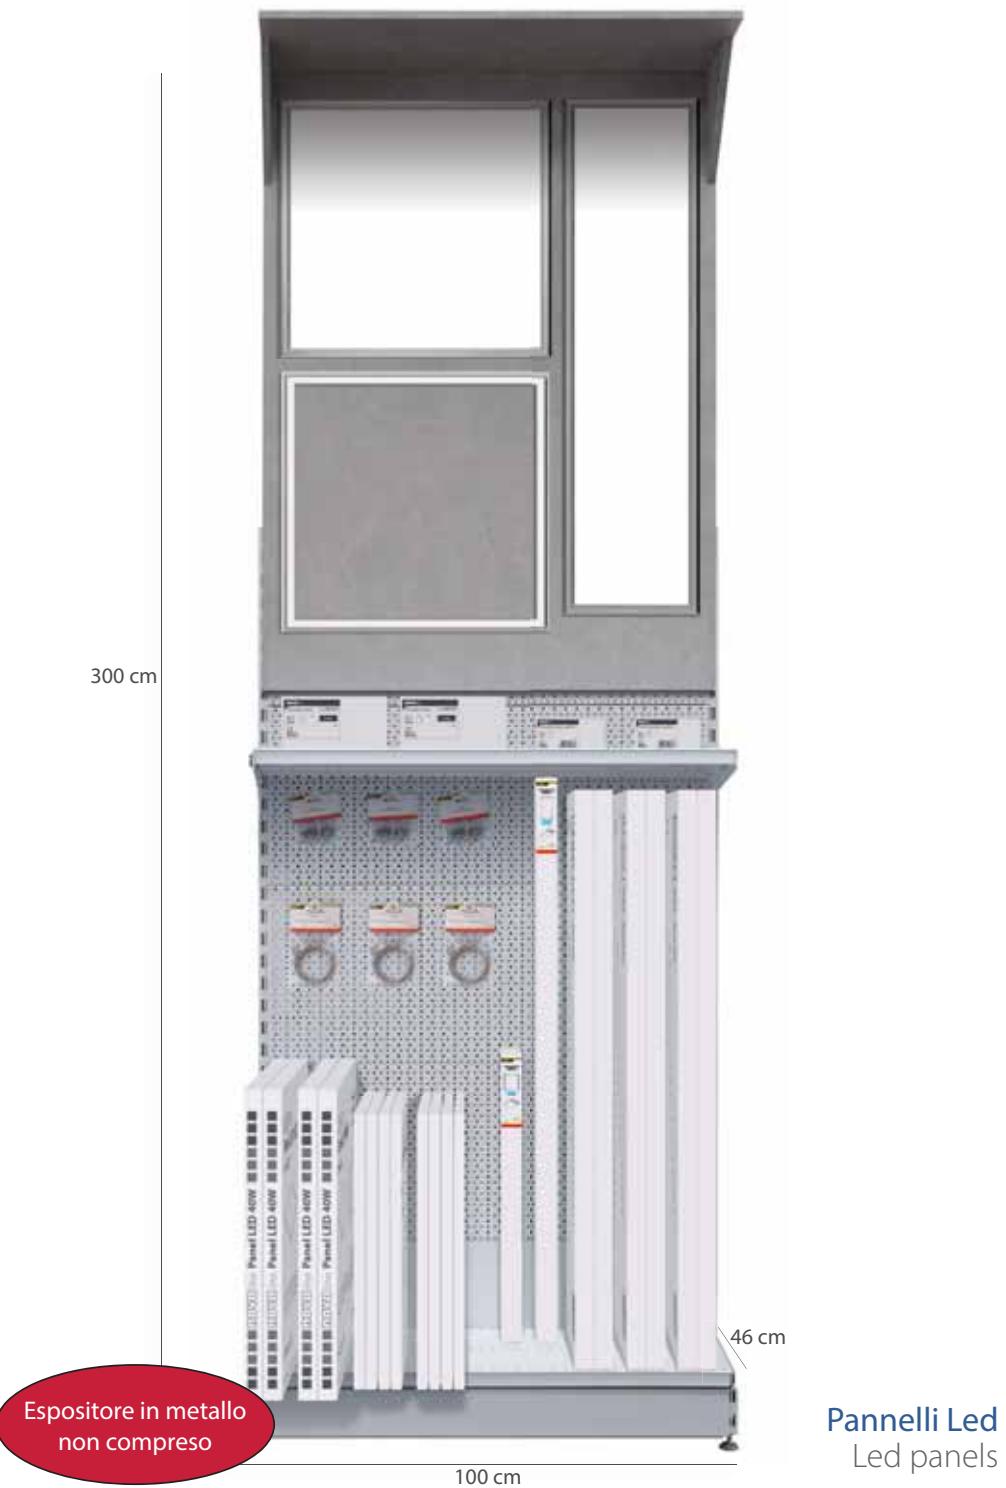


# Display system

Demopanel


Mod: Missouri

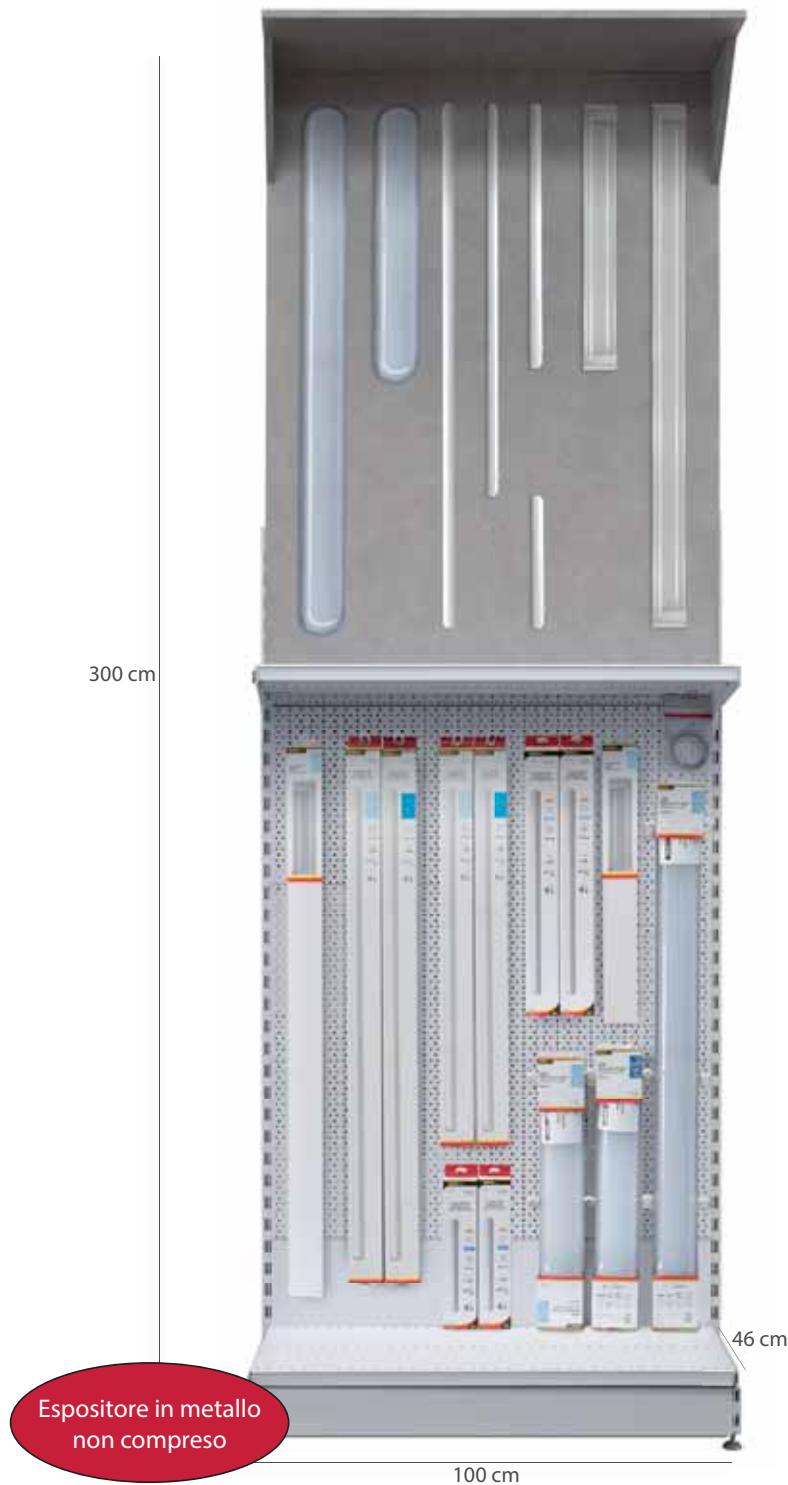

Plafoniere  
lineari Led  
Led linear  
fixtures

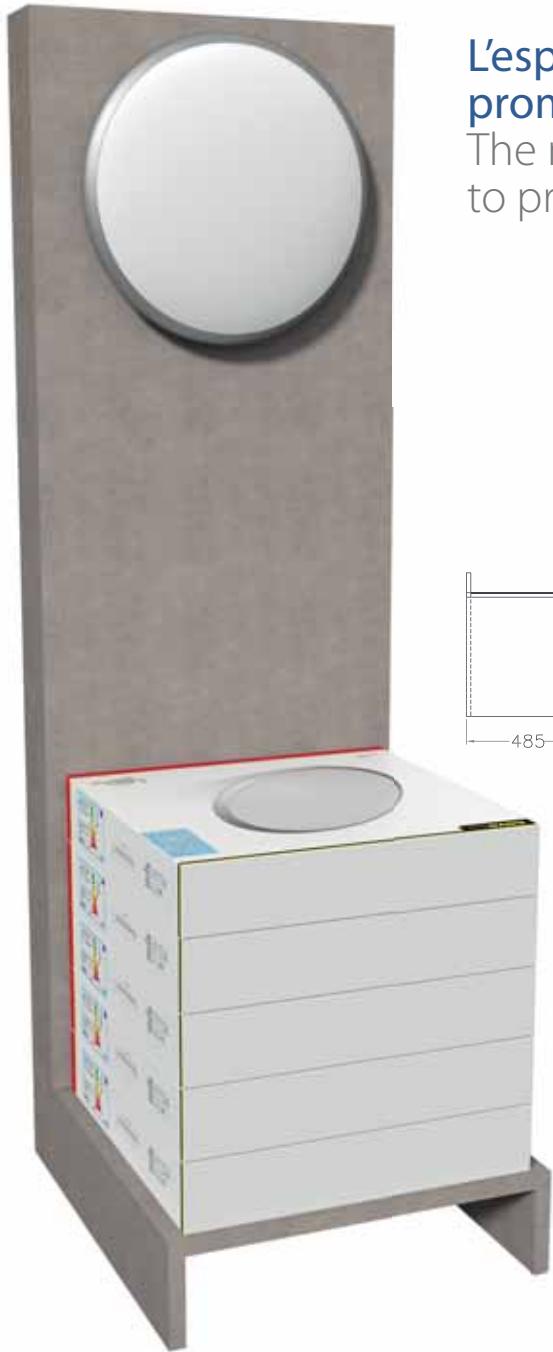

**L'esposizione più efficace per promuovere le vostre vendite**  
The most efficient exposition to promote your sales

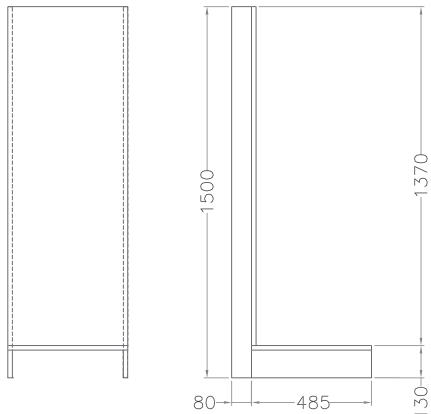

Cod. DPR150  
Espositore promozionale  
da pavimento in truciolare  
nobilitato da 1,8 cm.  
Promo floor display in  
laminated chipboard 1,8cm.

# Display system

Demopromo



**Mod: Boston**

Cod. DPR150 + LV55



**Mod: Huston**

Cod. DPR150 + LY38N



**Mod: Austin**

Cod. DPR150 + LC60N

Cod. DPR150 + LC90N

Cod. DPR150 + LC120N



**Mod: Denver**

Cod. DPR150 + LQ28N

Cod. DPR150 + LQ33N

Cod. DPR150 + LQ38N

# Display system

Demolight

Mod: Indiana

30 cm

200 cm

46 cm

100 cm

Cod. DML95ST  
Demostrip - Modulo luminoso dimostrativo per strip Led 95x20x20 cm  
precablate in dibond 3 mm  
Demostrip 95x20x20 cm Module Kit prewired in Dibond 3 mm

LUCE FREDDA

LUCE CALDA

LUCE NATURALE

MULTICOLOR

Cod. BNSTRIPN  
Bandella verticale per strip Led luce calda 90 cm comprensiva di mini crowner  
Warm white 90 cm Led Strip vertical stripe including mini crowner

Cod. BNSTRIPF  
Bandella verticale per strip Led luce naturale 90 cm comprensiva di mini crowner  
Natural white 90 cm Led Strip vertical stripe including mini crowner

Cod. BNSTRIPF  
Bandella verticale per strip Led luce fredda 90 cm comprensiva di mini crowner  
Cool white 90 cm Led Strip vertical stripe including mini crowner


Cod. BNSTRIPRGB  
Bandella verticale per strip Led RGB 90 cm comprensiva di mini crowner  
RGB 90 cm Led Strip vertical stripe including mini crowner

Nastri Led  
Led strips

# Display system

Demolight

Mod: Illinois

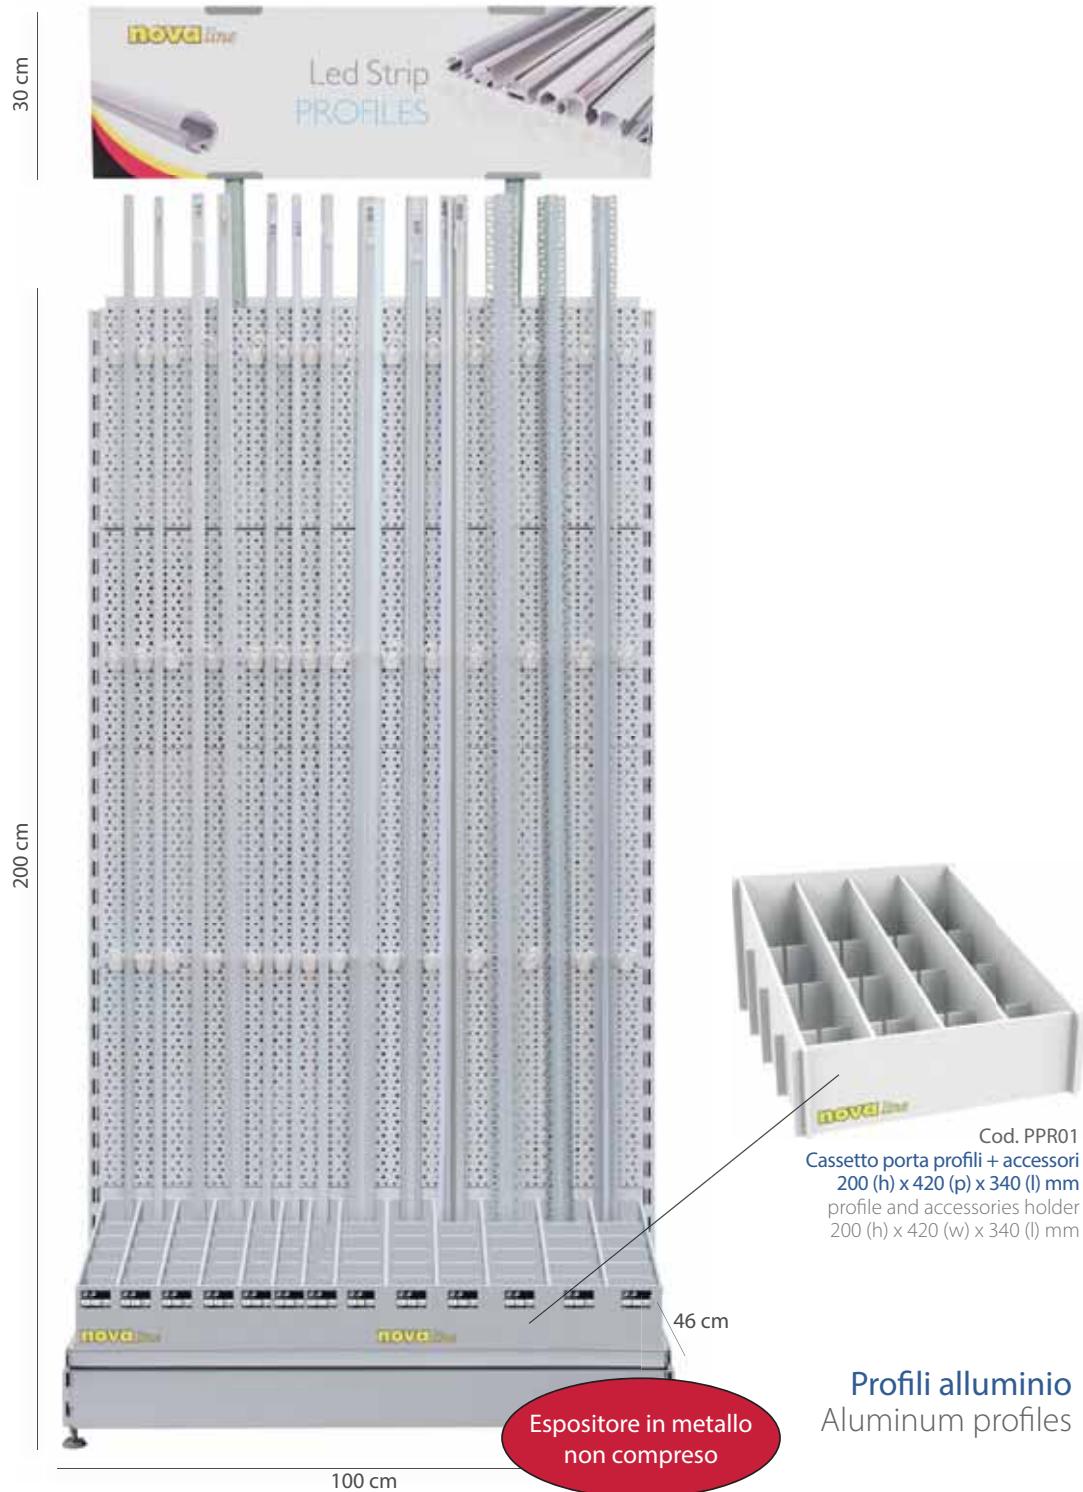


**Profili alluminio**  
Aluminum profiles

# Display system

Demolight

Mod: Virginia

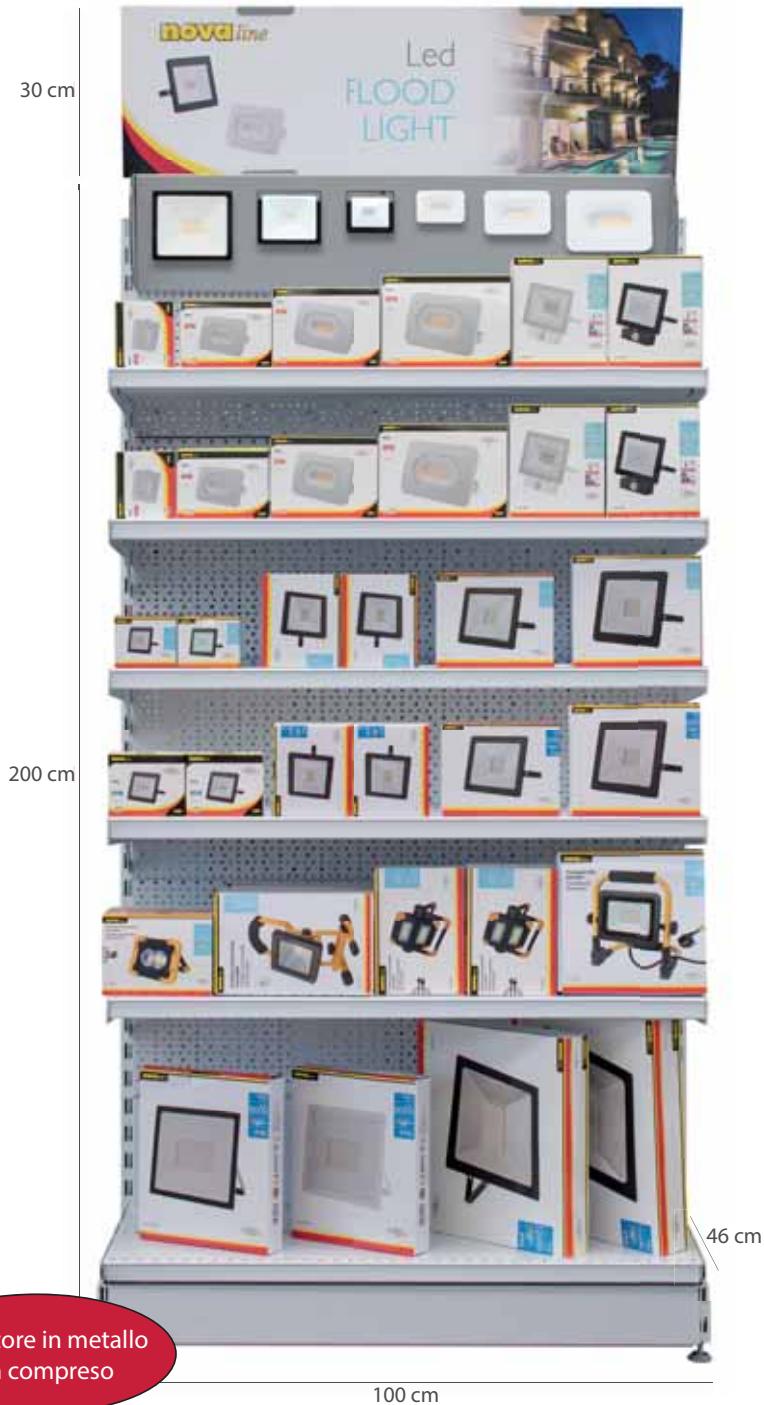


Proiettori  
Led  
Led flood  
lights

# Display system

Demolight

Mod: Montana

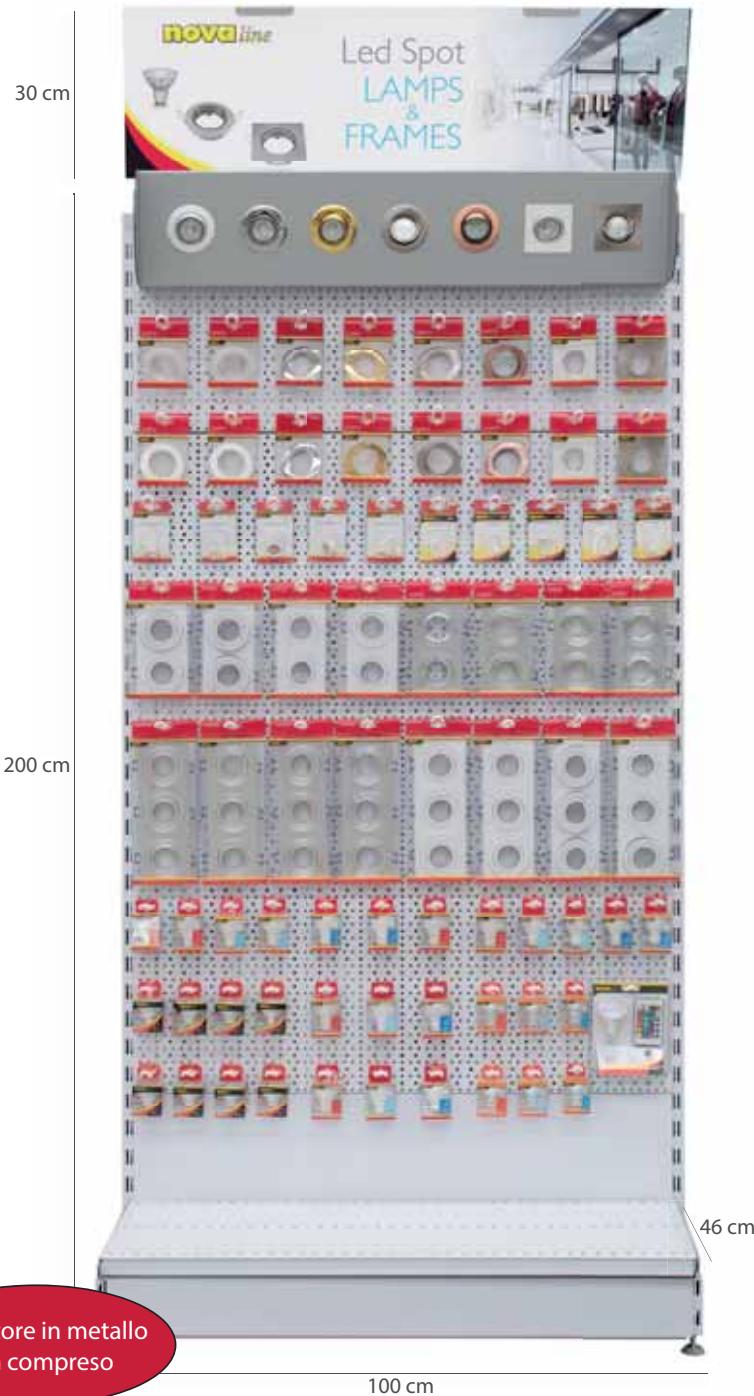

Espositore in metallo  
non compreso

100 cm

Lampade  
Led spot  
Led spot  
lamps

# Display system

Demolight

Mod: Carolina del Nord




Plafoniere lineari e tubi Led  
Led linear fixtures,  
Led tubes

# Display system

Demolight

Mod: Carolina del Sud

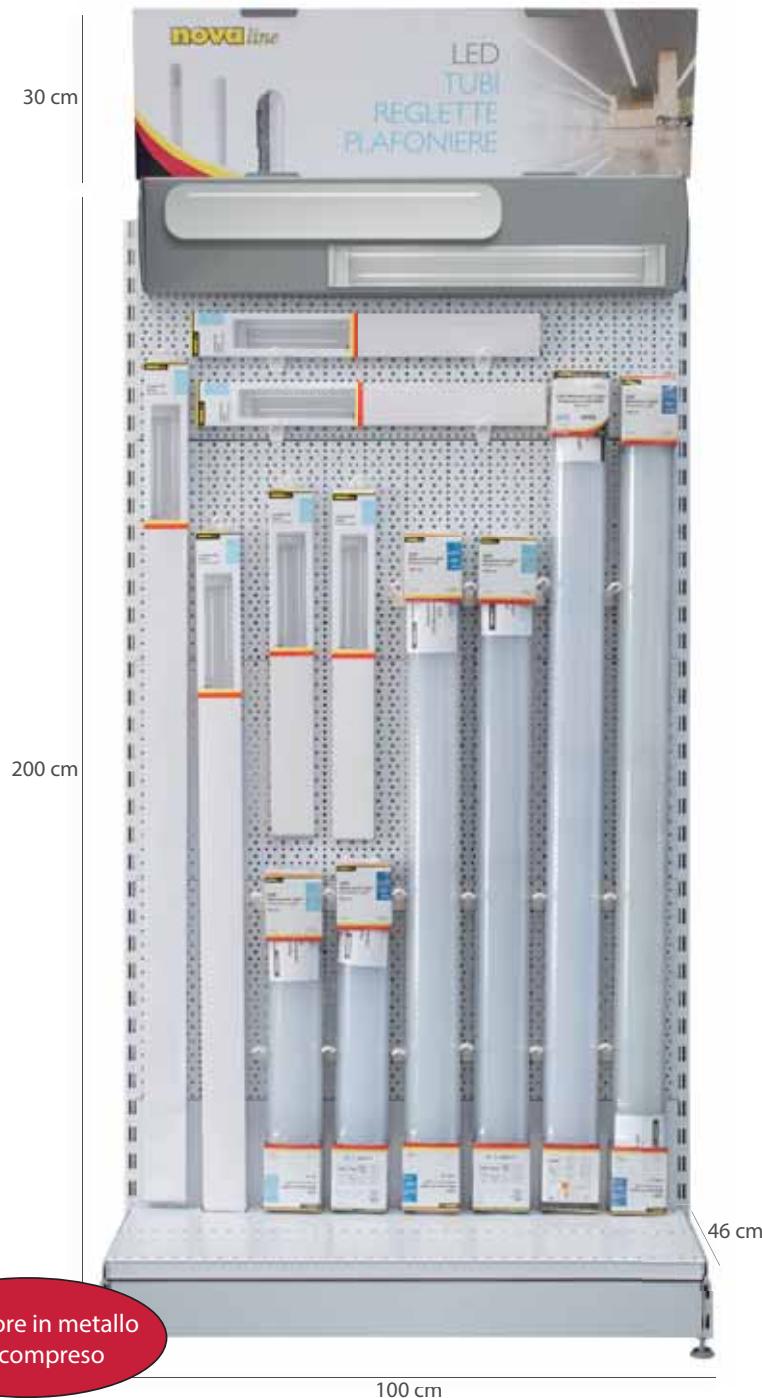

Plafoniere lineari Led  
Led linear fixtures

# Display system


## Problema



L'offerta di diverse tonalità di luce rappresenta senza dubbio un grande vantaggio, spesso però si rivela la principale causa di errore, generando in fase d'acquisto dubbi e perplessità nel consumatore.

The offer of different light color temperatures is undoubtedly a great advantage, but it can be cause of error in the moment of purchasing, raising doubts and concerns in the customer.

## Idea!

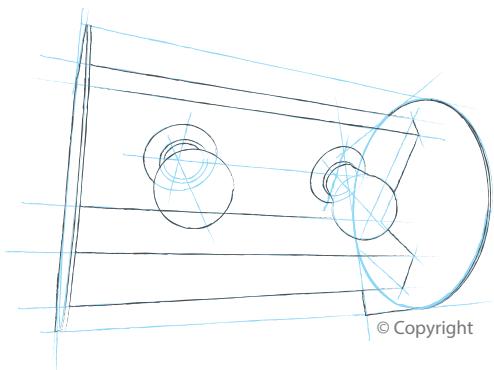

Demolight è un sistema dimostrativo fornito di cablaggio e portalampade, è compatibile con tutte le dimensioni tipiche dei banchi espositivi e adotta un sistema di fissaggio "universale".

Demolight is a prewired display system equipped with lampholders, it's compatible with all the typical display stands sizes and adopts a universal fixing system.




© Copyright  
Cod. DML30  
Modulo Kit Demolight 30 cm  
precablato in Dibond 3 mm  
Demolight 30 cm Module Kit  
prewired in Dibond 3 mm

## Soluzione

© Copyright



© Copyright

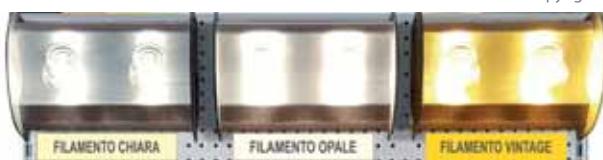

Demolight è un raffinato sistema espositivo che mette a confronto diverse tipologie di lampade e relative temperature di colore. A grande impatto visivo, colpisce l'attenzione del consumatore che riesce ad interagire con il banco in modo naturale ed intuitivo.

Demolight is a refined display system which compares the different bulb models and color temperatures. With great visual impact it strikes the attention of customers, who can interact with the display stand in a natural and intuitive way.

## Display system

# DEMOLIGHT®

## ora puoi scegliere la tua luce




Siamo consapevoli che ogni settore ha le sue peculiarità e caratteristiche distintive. Per questo motivo l'innovativo sistema di esposizione Demolight è supportato da una fase preventiva di progettazione, finalizzata alla realizzazione di lay-out dedicati alle diverse esigenze di assortimento.

We are aware that each sector has its own peculiarities and distinctive features. For this reason the innovative Demolight display system is supported by a preliminary designing stage aimed to create special lay-outs for different range requirements.

# Display system

Demolight


Mod: Texas

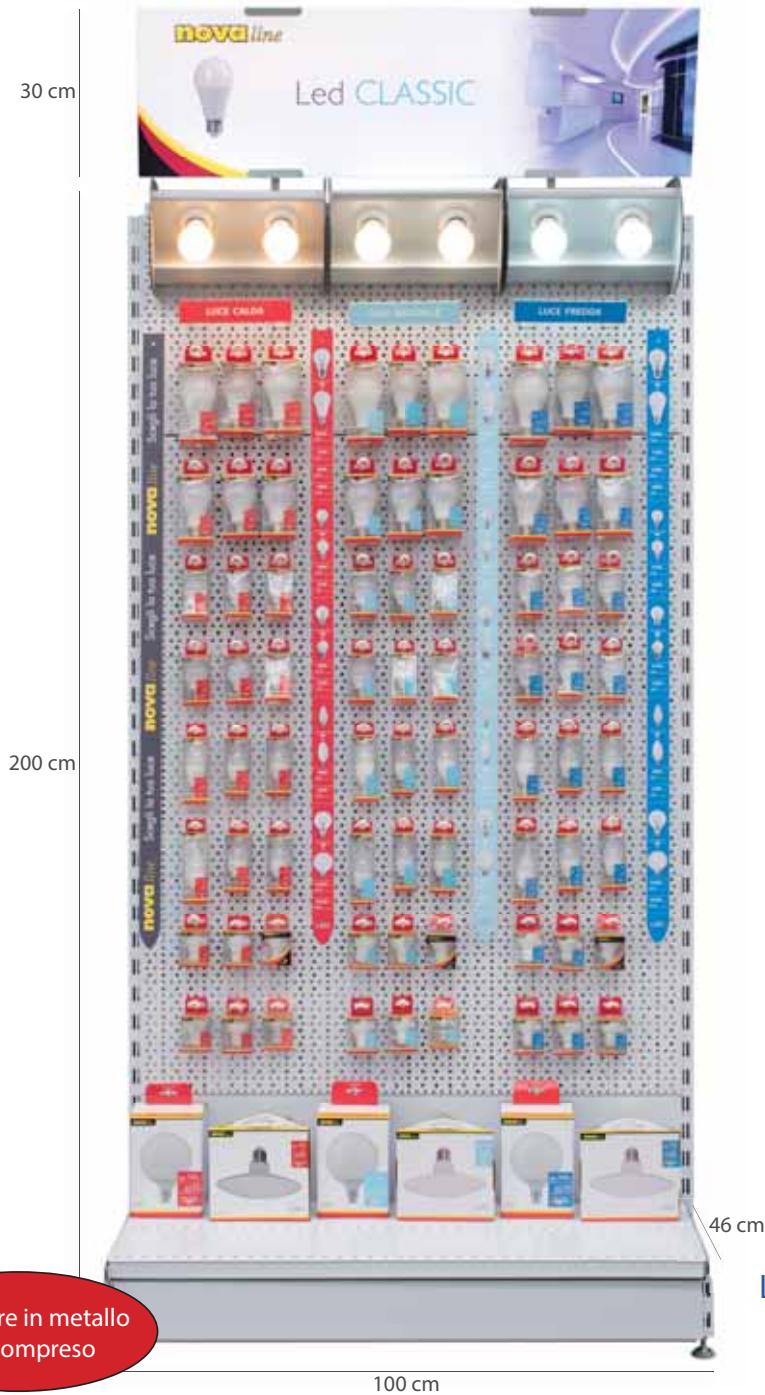

# Display system

Demolight

Mod: Oregon

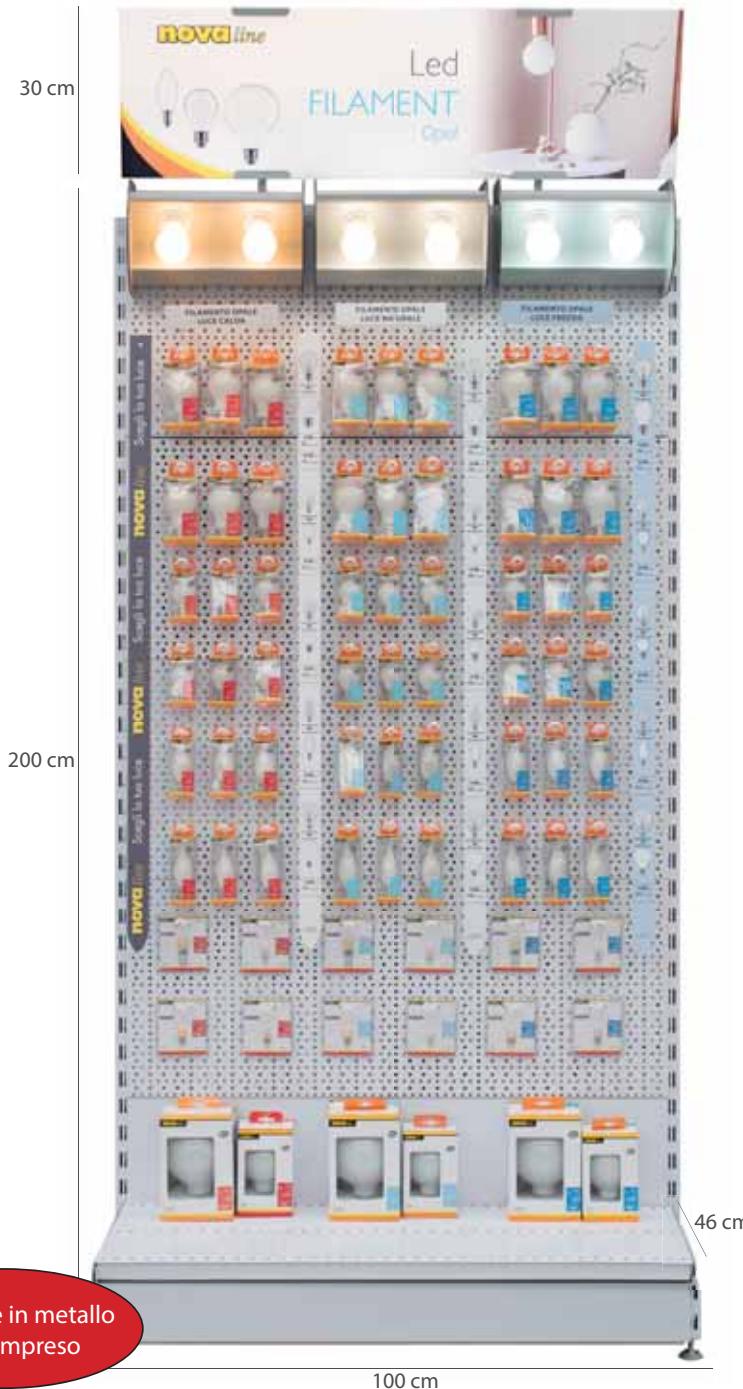


Lampade  
Led opali a  
filamento  
Led filament  
opal bulbs

# Display system

Demolight

Mod: Nevada

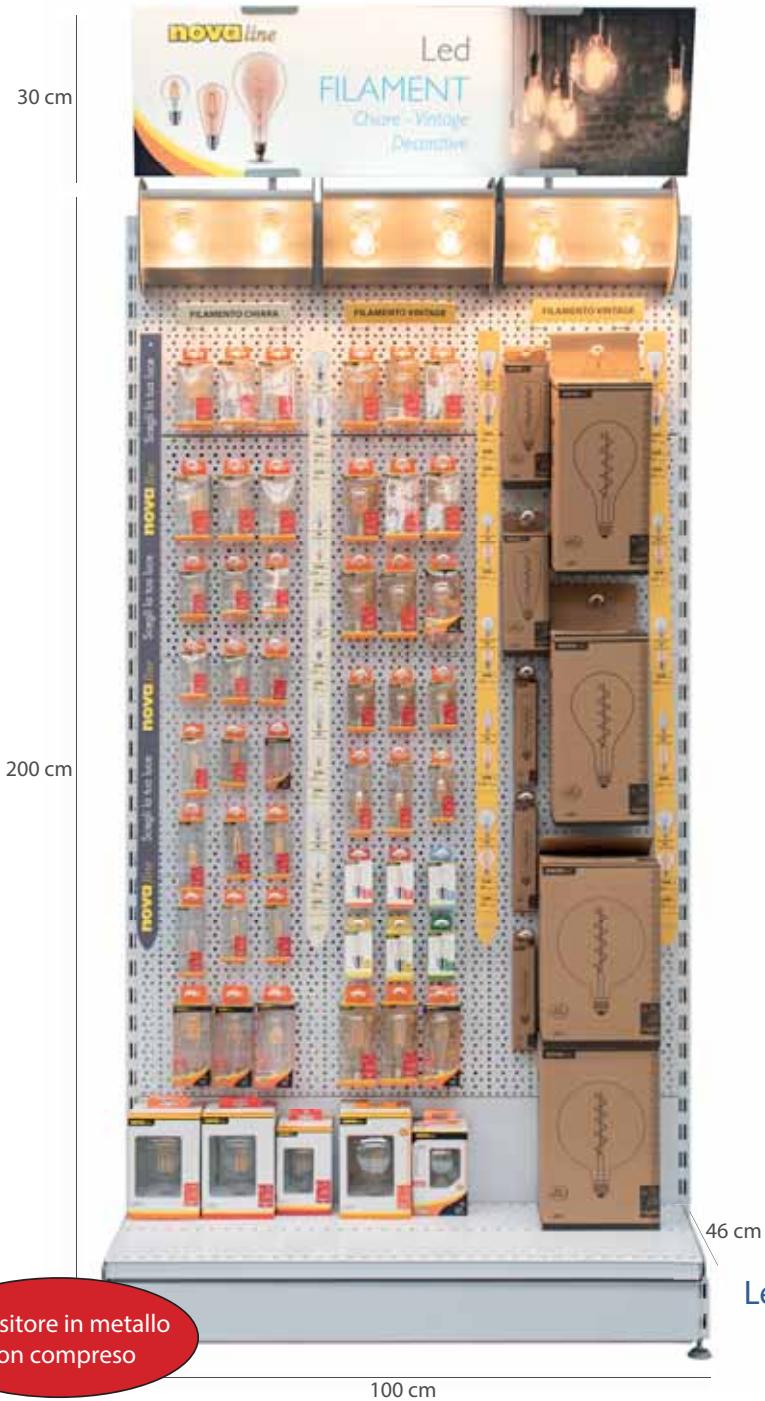


# Display system

# Demolight

# Display system

Demolight

Mod: Montana

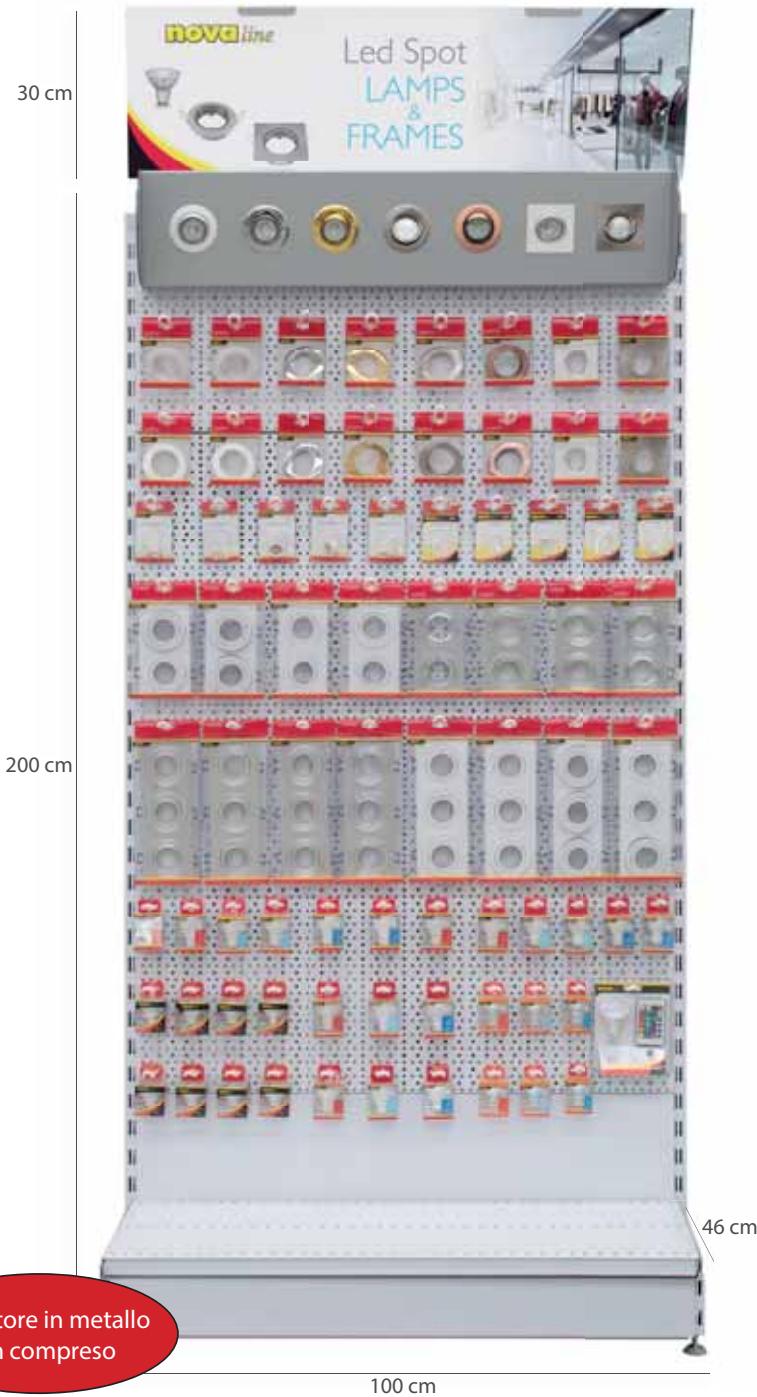


Lampade  
Led spot  
Led spot  
lamps

# Display system

Demolight

Mod: Nebrasca

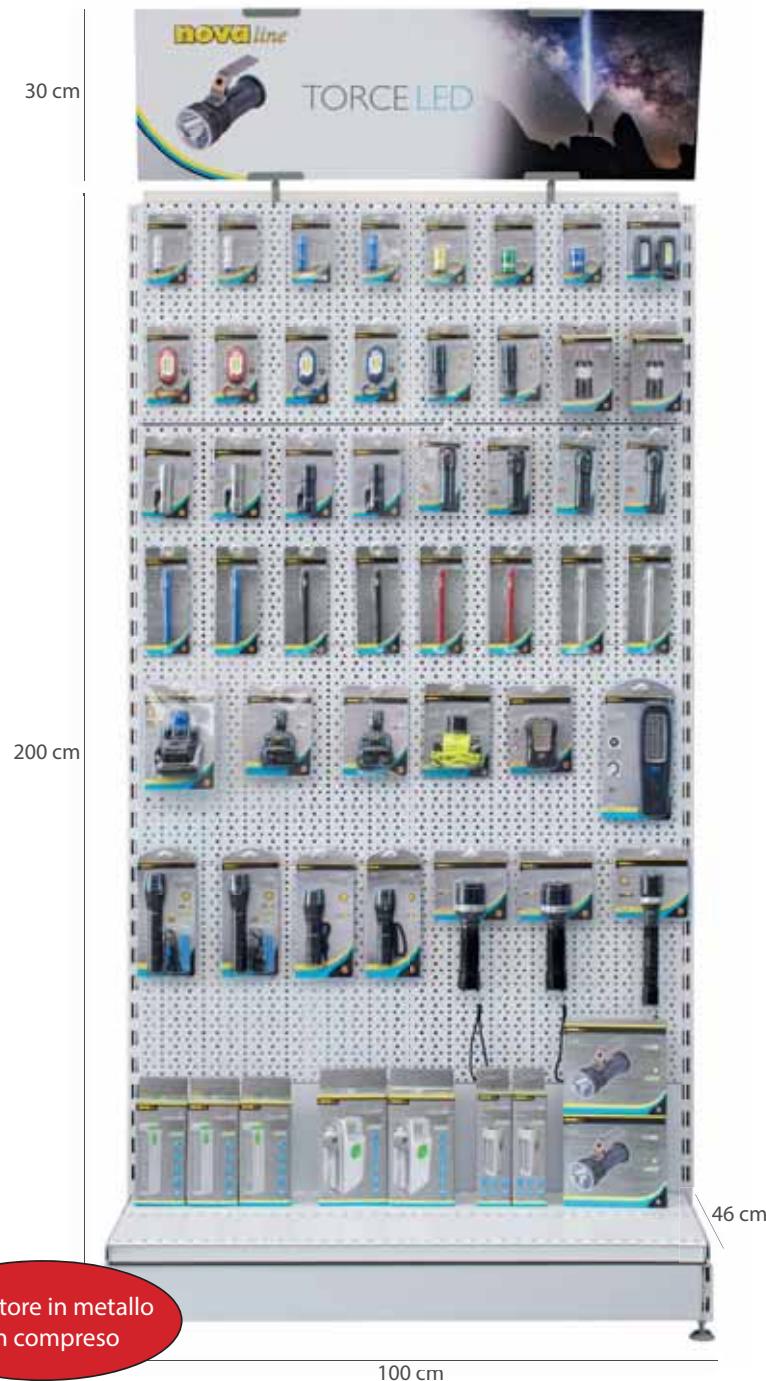

**Torce Led**  
Led flash  
lights

# Display system

## mini DEMOLIGHT

LUCE CALDA



LUCE NATURALE



LUCE FREDDA



Strip Led di alta qualità  
a temperatura di colore  
Color temperature high  
quality Led Strip



Cod. MDL20  
Demostrip - Modulo dimostrativo luminoso 20x11 cm  
Demostrip 20x11 cm Luminous display module



Sistema di ancoraggio disponibile in due modalità,  
magneti al neodimio o potente biadesivo.

2 ways mounting system, neodymium magnets or  
strong biadhesive

# Display system



Ideale, intuitivo  
e pratico...  
Suitable, practical  
and intuitive...




...anche per i banchi bassi  
...even for low display solution

# Display system

mini Demolight

Mod: Kentucky

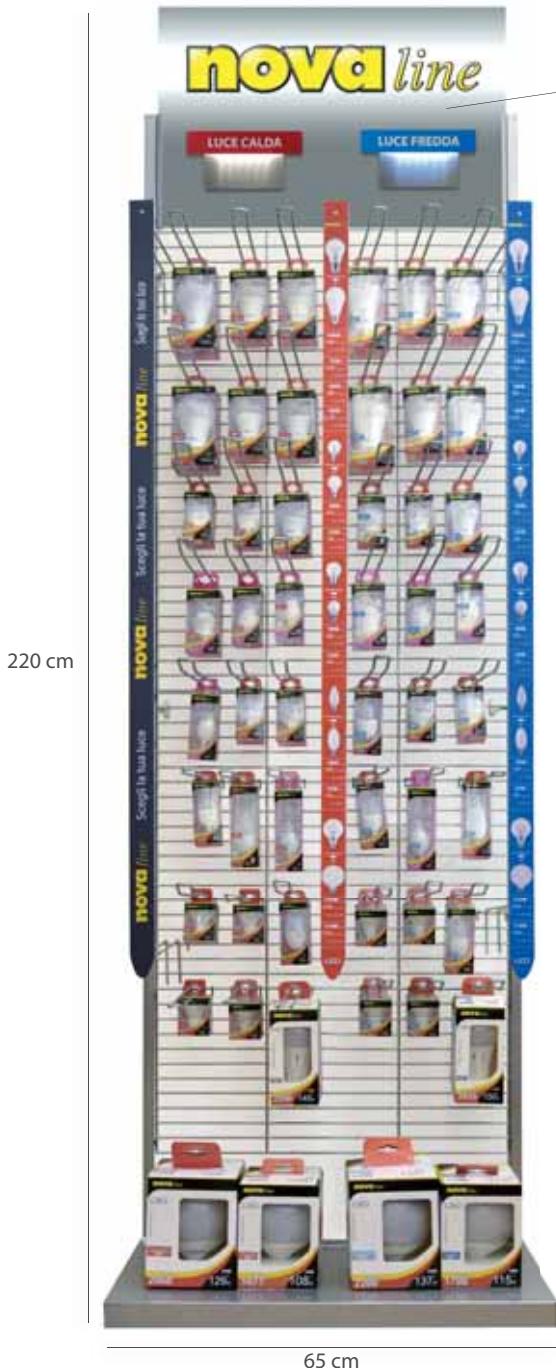


Cod. CRMD65  
Kit crowner 69x40 cm  
+ 2 mini-Demolight per  
espositore ESP02  
69x40 cm Kit crowner  
+ 2 mini-Demolight  
for ESP02 display

Lampade Led  
classiche  
Led classic bulbs

# Display system

mini Demolight

Mod: Minnesota

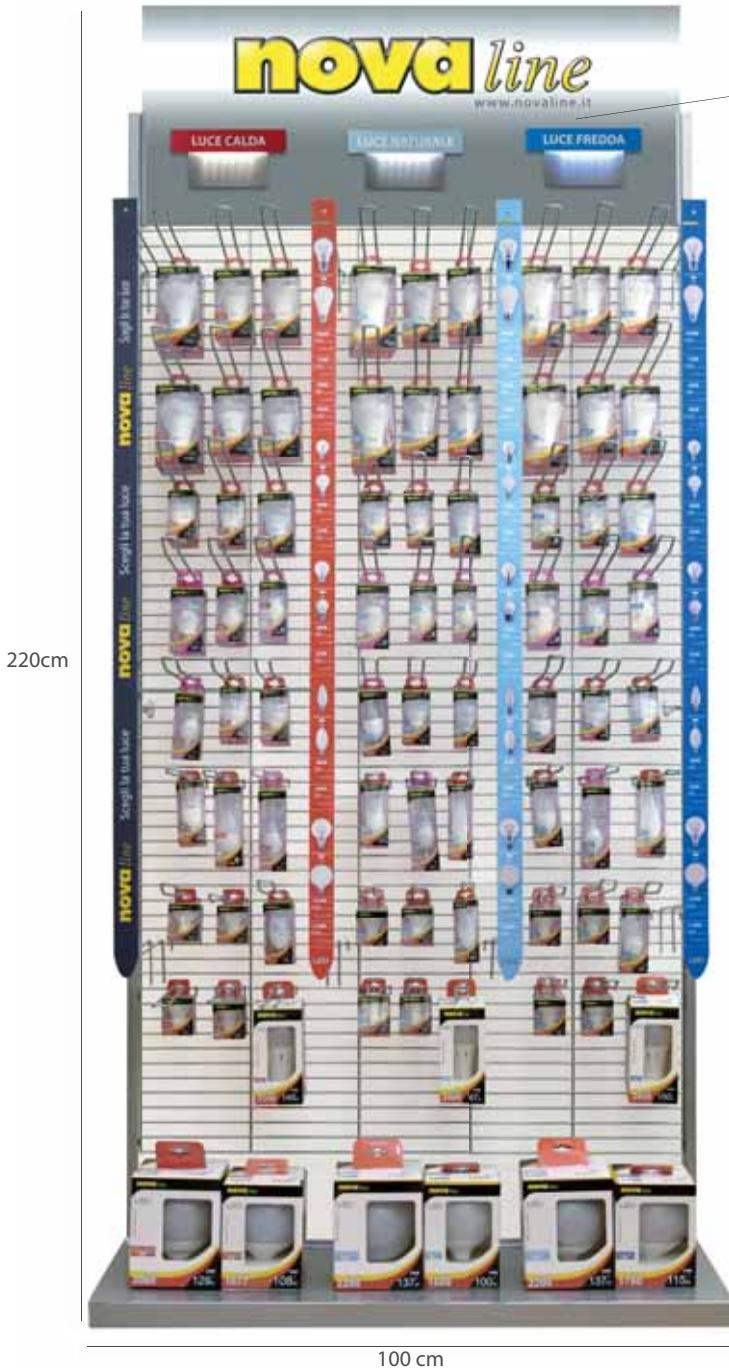

Cod. CRMD100  
Kit crowner 96,5x40 cm  
+ 3 mini-Demolight per espositore ESP01  
96,5x40 cm Kit crowner  
+ 3 mini-Demolight for ESP01 display

Lampade Led  
classiche  
Led classic  
bulbs

# Display system

Demolight

Mod: Connecticut



# Display system

Demolight

Mod: Delaware



# Display system

Demolight

Mod: Alabama



# Display system


Demolight



# Display system

Demolight


Mod: Louisiana

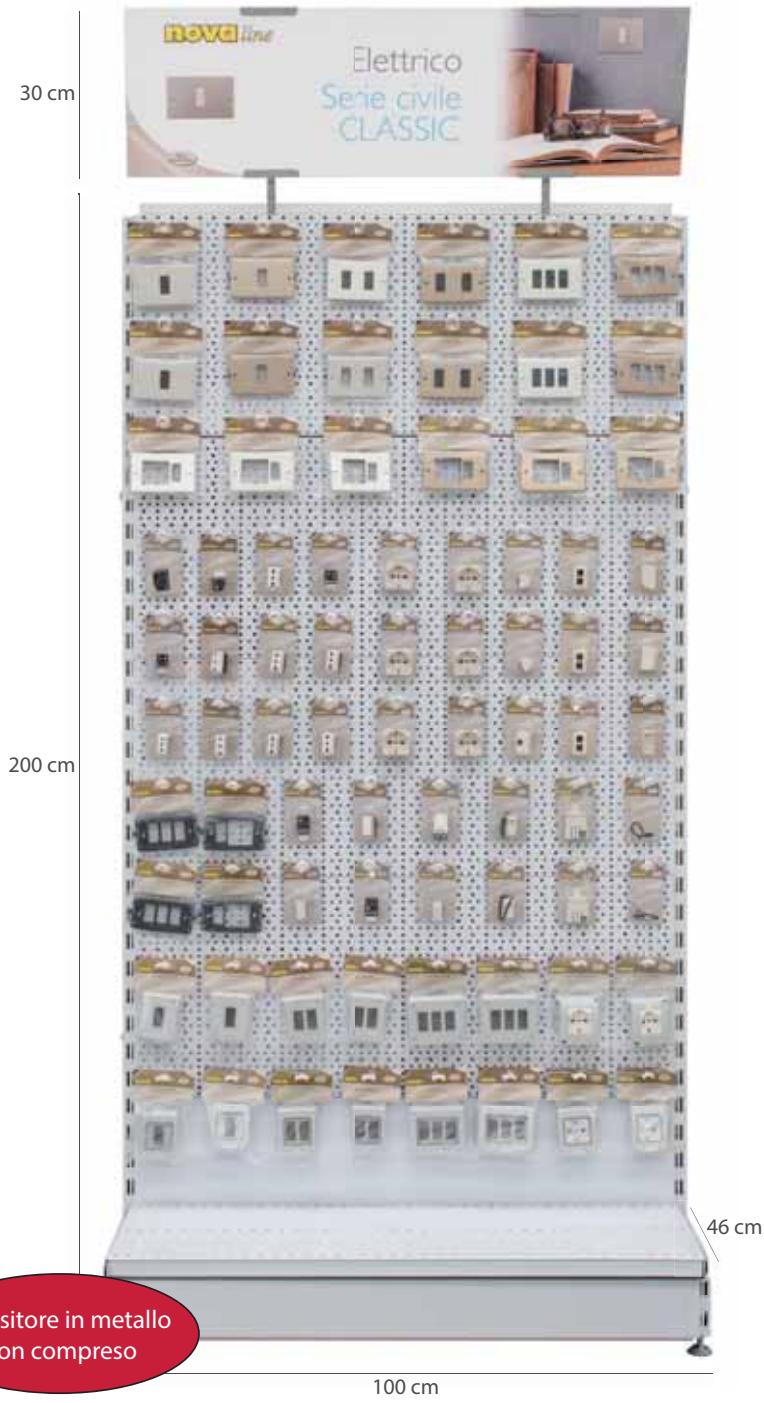

# Display system

Demolight

Mod: Michigan

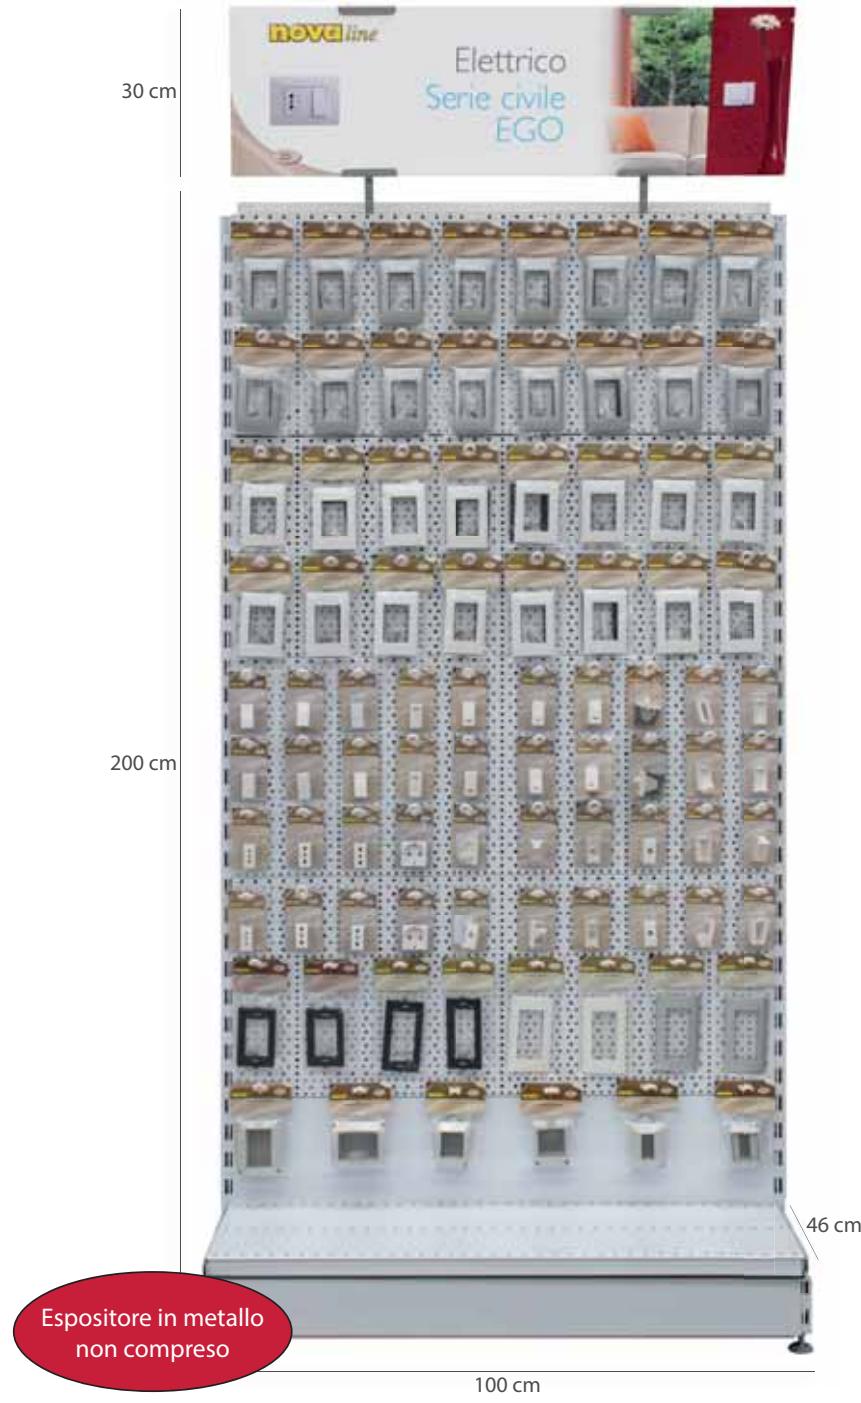

# Pallbox system



il modo più rapido  
di promuovere  
le vostre vendite  
The fastest way  
to promote your sales



La scatola si trasforma in espositore  
The box turns into exhibitor




# Pallbox system



**Pratico,  
contenitivo  
ma anche espositivo**  
Practical, spacious  
but also expositive

Cod. PB03SMALL  
Pallbox promozionale  
ad apertura frontale.  
Promotional pallbox  
with front opening

# Pallbox system

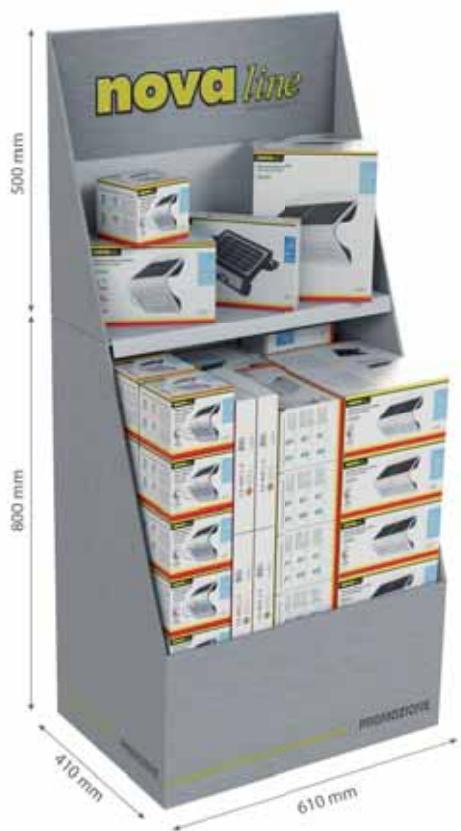


Mosca




Lussemburgo

# Pallbox system

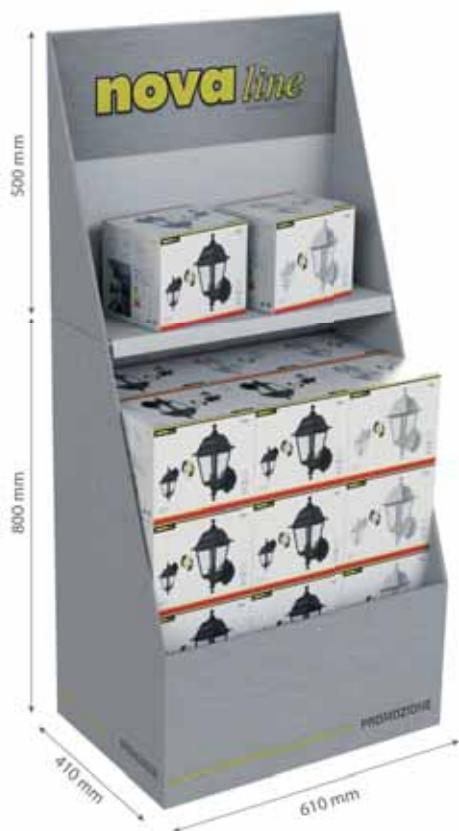


Tirana


Vienna

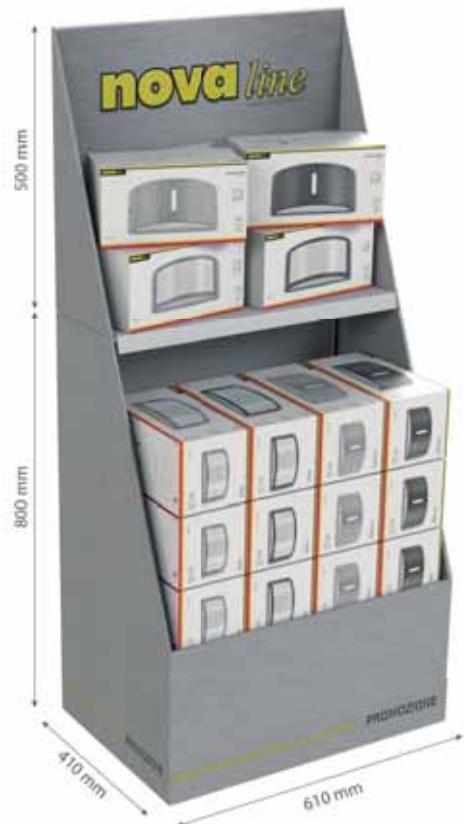

# Pallbox system

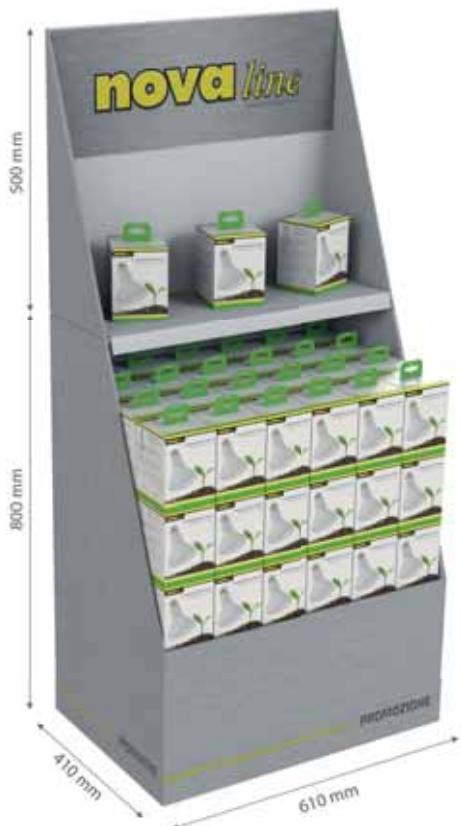

Giamaica

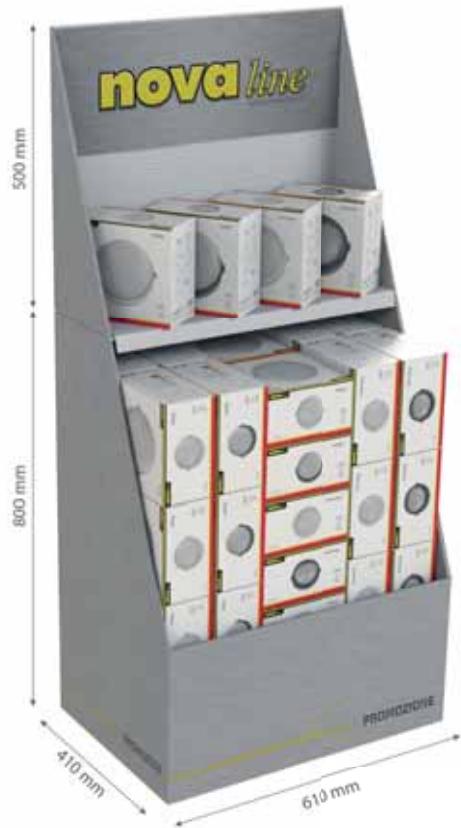

Menfi

# Pallbox system



Lubiana



Luxor

# Pallbox system

**Pallbox A**

Cod. PBX2C

1/4 PALLET



**Pallbox B**

Cod. PBX3C

1/4 PALLET



**Pallbox C**

Cod. PBX5C

1/4 PALLET



**Pallbox B**

Cod. PBX10C

1/2 PALLET




# Pallbox system

## Pallbox E

Cod. PBX12C


1 PALLET

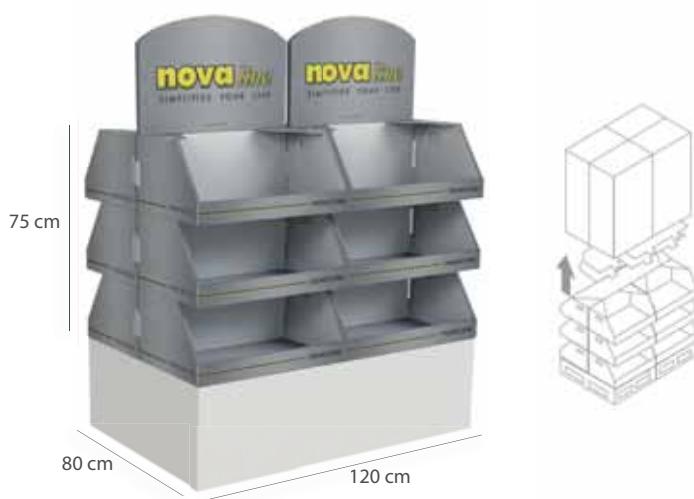

## Pallbox F

Cod. PBX20C

1 PALLET

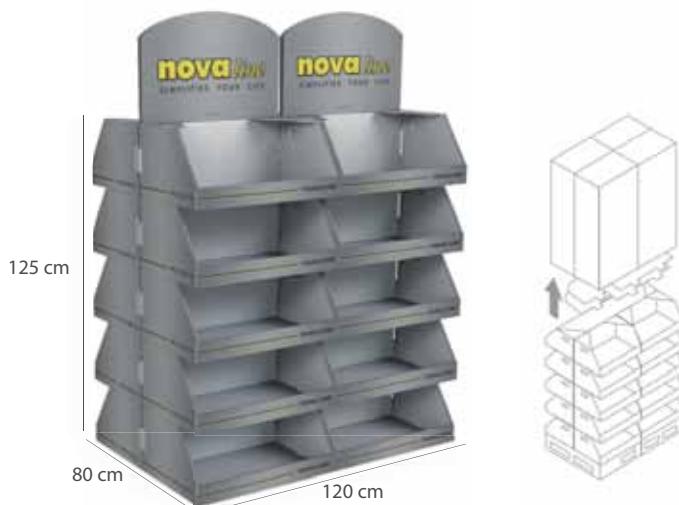

# Pallbox system



Parigi



Bratislava

# Pallbox system



Podgorica



Londra

# Pallbox system



Tebe



Suez

# Pallbox system



Cairo



Giza

# Pallbox system



Argo



Rodi

# Pallbox system



Delfi




Sparta

# Display system



**cod. ESP01**  
**Espositore in metallo**  
Metal display stand

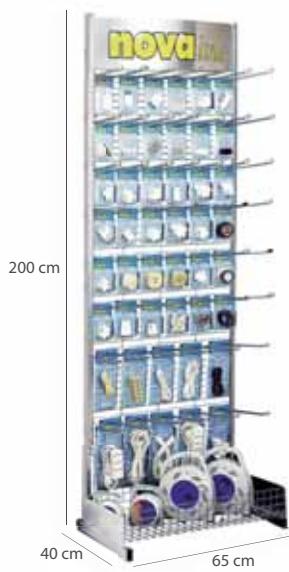

**cod. ESP02**  
**Espositore in metallo**  
Metal display stand



**cod. ESP03**  
**Espositore in metallo**  
Metal display stand



**cod. GANCIO**  
**Gancio in metallo per espositori Nova Line**  
Metal hook for Nova Line exhibitors



**cod. PPB**  
**Portaprezzo in plastica con chiusura a bottonecino per ganci espositori**  
Plastic price holder with button closure for display hooks




**cod. CFC**  
**Cartellino fine corsa in cartone**  
Cardboard end stop tag



**cod. RPB026A**  
**Rulliera porta bobina da pavimento per bobine tipo "A"**  
Rolling coil carrier floor standing "A" type coils



**cod. RPB017B**  
**Rulliera porta bobina da pavimento per bobine tipo "B"**  
Rolling coil carrier floor standing "B" type coils

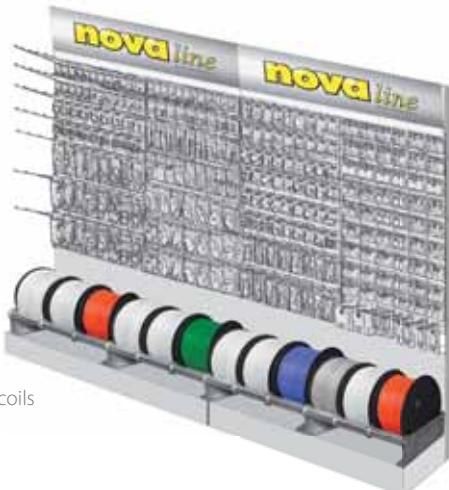

# Display system



cod. ESB4060

Espositore da banco in forex,  
completo di ganci in metallo.

Dimensioni: cm 72(H) x 40(L) x 20(P)  
Forex Desk Display with metal hooks  
Dimensions: cm 72(W) x 40(L) x 20(D)



ESB1



ESB2

## Materiale elettrico in box



Adattatori in box espositivo.

Dimensioni: mm 165(H) x 150(L)  
x 190(P)


Adapters in display box.

Dimensions: mm 165(W) x 150(L)  
x 190(D)


# Display system



cod. LNV100  
Crownier espositivo in forex  
con staffe di installazione  
Forex crowner with mounting brackets

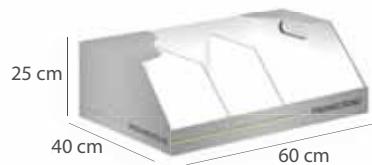

cod. CX1  
Contenitore da banco in cartone per  
esposizioni di materiale sfuso  
Counter box, carton made for loose  
products display

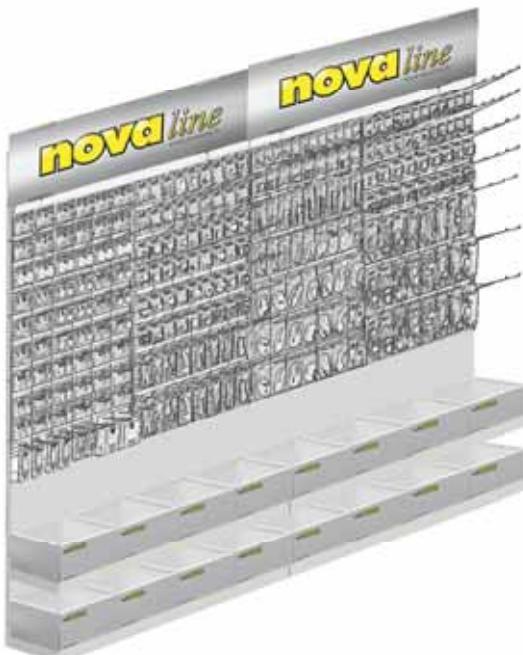

cod. SCB23  
Contenitore da banco in cartone per  
esposizioni di materiale sfuso  
Counter box, carton made for loose  
products display




# Display system

cod. PB02

Pallbox promozionale a scaletta con cassetti


Promotional stepladder with drawers

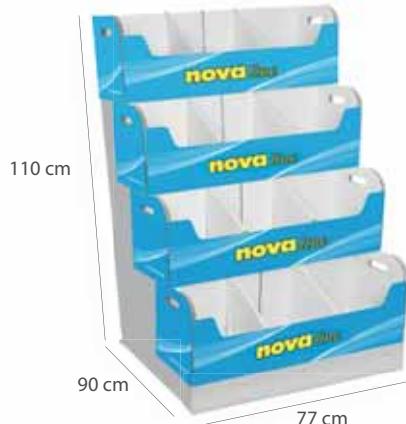

cod. CP02

Contenitore da banco in cartone per esposizioni di materiale sfuso

Counter box, carton made for loose products display

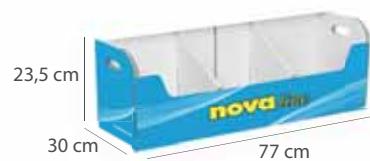

cod. I-Boll

Contenitore da banco in PET per esposizioni di materiale sfuso


Counter bowl, PET ideal for loose products display



cod. PB04

Pallbox promozionale

Promotional Pallbox

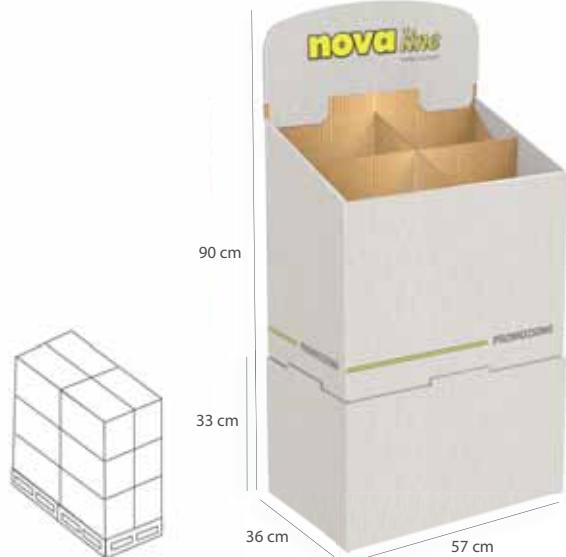


# Teaching system

cod. BPR01

Veletta verticale con didattica profili in alluminio e accessori. Posizionabili sui nostri espositori metallici e/o su scaffali espositivi.

Vertical flag with illustration of aluminum profiles and their accessories. Metal display stands or shelves placeable.

25 cm

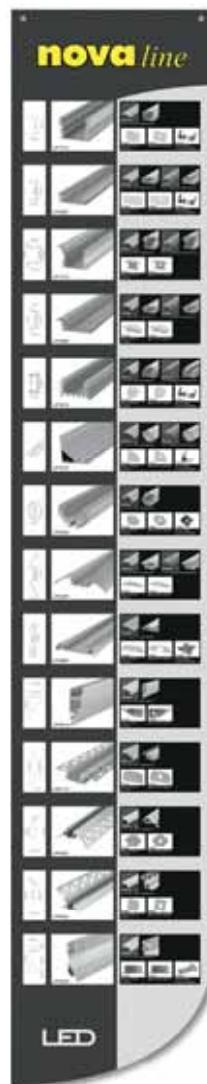

135 cm



cod. GMV75

Supporto in alluminio per veletta verticale con base magnetica snodabile, braccio estensibile, due ganci (adatto per moduli espositivi con profondità 45/50 cm)

Aluminium bracket for vertical flag with magnetic adjustable base, extensible arm, 2 hooks (suitable for 45/50 cm depth displays or shelves)

cod. GMV45

Supporto in alluminio per veletta verticale con base magnetica snodabile, braccio estensibile, due ganci (adatto per espositori Novaline)

Aluminium bracket for vertical flag with magnetic adjustable base, fixed arm, 2 hooks (suitable for Novaline display stand)

# Teaching system


cod. VL180

Veletta verticale bifacciale con descrizione e comparazione gamma Led. Posizionabili sui nostri espositori metallici e/o su scaffali espositivi.

Double sided vertical flag with description and comparison of Led bulbs. Metal display stands or shelves placeable.



25 cm

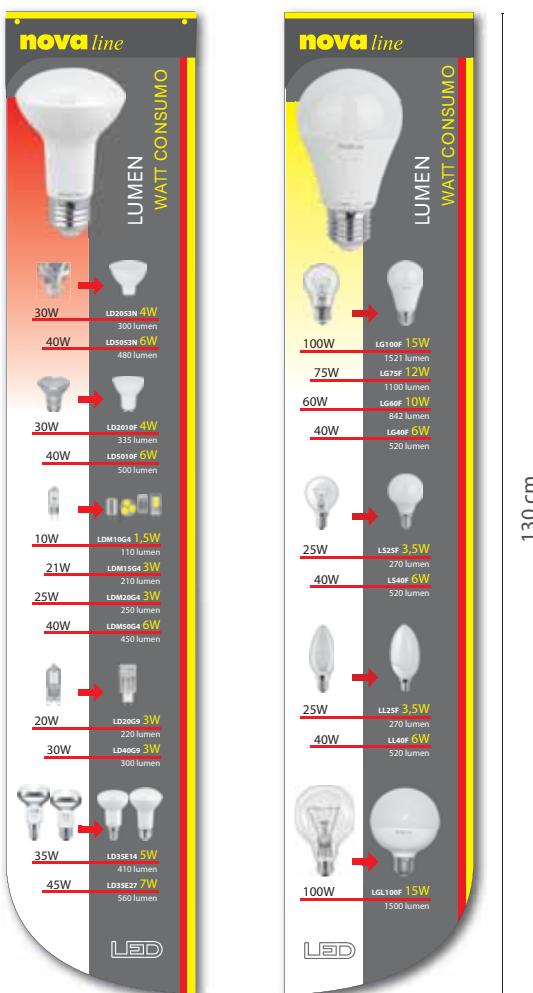

130 cm



cod. GMV75

Supporto in alluminio per veletta verticale con base magnetica snodabile, braccio estensibile, due ganci (adatto per moduli espositivi con profondità 45/50 cm)

Aluminium bracket for vertical flag with magnetic adjustable base, extensible arm, 2 hooks (suitable for 45/50 cm depth displays or shelves)

cod. GMV45

Supporto in alluminio per veletta verticale con base magnetica snodabile, braccio estensibile, due ganci (adatto per espositori Novaline)

Aluminium bracket for vertical flag with magnetic adjustable base, fixed arm, 2 hooks (suitable for Novaline display stand)

# Teaching system

Crowner

100cm  
30 cm

**LED CEILING**

CRW100Z 8028274101539 crowner in forex "Ceiling Lights"

**LED PANEL**

CRW100D 8028274098402 crowner in forex "Led Panel"

**LED TUBE**

CRW100C 8028274098396 crowner in forex "Led Tube"

**LED STRIP**

CRW100B 8028274098389 crowner in forex "Led Strip"

**LED DOWN LIGHT**

CRW100E 8028274098419 crowner in forex "Led Down Light"

**LED REGLETTE PLAFONIERE**

CRW100A 8028274098372 crowner in forex "Led Reglette"

**Led Strip PROFILES**

CRW100B2 8028274107791 crowner in forex "Led Strip Profiles"

**Led FLOOD LIGHT**

CRW100Y 8028274101522 crowner in forex "Floodlight"

**Led FILAMENT**

CRW100F 8028274098426 crowner in forex "Led Filament"

**Led SPECIAL**

CRW100SPE 8028274098433 crowner in forex "Led Special"

**Led FILAMENT Choco - Vintage - Decorative**

CRW100F1 8028274107777 crowner in forex "Led Filament C.V.D."

**LEDCLASSIC**

CRW100I 8028274098457 crowner in forex "Led Classic"

# Teaching system

Crowner



CRW100F2 8028274107784 crowner in forex "Led Filament Opal"

CRW100X 40282741011515 crowner in forex "Torce Led"



CRW100P 8028274098501 crowner in forex "Electric Spine Prese Adat."

CRW100O 8028274098495 crowner in forex "Prolunghe e Multiprese"



CRW100M 8028274098471 crowner in forex "Electric Access. Cablaggi"

CRW100N 8028274098488 crowner in forex "Accessori Cavi Antenna"



CRW100Q 8028274098518 crowner in forex "Electric Serie Civile EGO"

CRW100V 4028274098563 crowner in forex "Electric Cavi"



LNV100 8028274071221 crowner in forex "Novaline"

# Indice per codici Codes index

| Articolo | Listino | Catalogo | Articolo   | Listino | Catalogo | Articolo | Listino | Catalogo |
|----------|---------|----------|------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 2G100C1  | 66      | 315      | BC25D      | 13      | 51       | BY24S    | 14      | 56       |
| 2G100F2  | 66      | 315      | BC25S      | 13      | 51       | CBT50W   | 40      | 220      |
| 2G100N2  | 66      | 315      | BC25W      | 13      | 51       | CC1714   | 41      | 226      |
| 2PTL120  | 32      | 177      | BE22CR     | 13      | 53       | CC1809   | 42      | 227      |
| 2PTL150  | 32      | 177      | BE22D      | 13      | 53       | CC1810   | 42      | 224      |
| 2PTL60   | 32      | 177      | BE22S      | 13      | 53       | CE01     | 90      | 422      |
| 2STL120  | 33      | 178      | BE22W      | 13      | 53       | CE02     | 90      | 422      |
| 2STL150  | 33      | 178      | BF22D      | 13      | 52       | CE10     | 80      | 380      |
| 2STL60   | 33      | 178      | BF22S      | 13      | 52       | CE102    | 95      | 439      |
| 3FG75C2  | 65      | 314      | BF22W      | 13      | 52       | CE103    | 95      | 439      |
| 3G75C1   | 66      | 315      | BFC110     | 108     | 511      | CE104    | 95      | 438      |
| 3G75F2   | 66      | 315      | BFV110     | 108     | 511      | CE105    | 39      | 209      |
| 3G75N2   | 66      | 315      | BG925      | 75      | 354      | CE107    | 90      | 422      |
| 4D5010C2 | 66      | 318      | BG940      | 75      | 354      | CE11     | 80      | 380      |
| 4D5010F2 | 66      | 318      | BG960      | 75      | 354      | CE110/4  | 86      | 409      |
| 4D5010N2 | 66      | 318      | BG975S     | 75      | 354      | CE110/4C | 87      | 409      |
| 4G60C    | 66      | 315      | BH15CR     | 13      | 55       | CE110/6  | 86      | 409      |
| 4G60F2   | 66      | 315      | BH15D      | 13      | 55       | CE110/6C | 87      | 409      |
| 4G60N2   | 66      | 315      | BH15S      | 13      | 55       | CE113    | 81      | 388      |
| 5FL40C2  | 65      | 314      | BH15W      | 13      | 55       | CE12     | 80      | 381      |
| 5FS40C2  | 65      | 314      | BLC110     | 108     | 511      | CE120/10 | 89      | 419      |
| 5L40C2   | 66      | 317      | BLF110     | 108     | 511      | CE120/5  | 89      | 419      |
| 5L40F2   | 66      | 317      | BLN110     | 108     | 511      | CE121B   | 90      | 420      |
| 5L40N2   | 66      | 317      | BM24       | 31      | 167      | CE121N   | 90      | 420      |
| 5S40C    | 66      | 316      | BM36       | 31      | 167      | CE122    | 39      | 209      |
| 5S40F2   | 66      | 316      | BN80C      | 108     | 511      | CE123    | 39      | 209      |
| 5S40N2   | 66      | 316      | BN80F      | 108     | 511      | CE124    | 39      | 209      |
| AL100    | 49      | 252      | BN80N      | 108     | 511      | CE125    | 39      | 209      |
| AL150    | 49      | 252      | BN80NOV    | 108     | 511      | CE126    | 39      | 209      |
| AL24     | 49      | 252      | BNF80C     | 108     | 511      | CE127    | 39      | 209      |
| AL250    | 49      | 252      | BNF80V     | 108     | 511      | CE128    | 39      | 209      |
| AL400    | 49      | 252      | BNOV110    | 108     | 511      | CE129    | 39      | 209      |
| AL60     | 49      | 252      | BNSTRIPC   | 106     | 500      | CE130    | 39      | 209      |
| ALP150   | 49      | 250      | BNSTRIPF   | 106     | 500      | CE131    | 39      | 209      |
| ALS100   | 49      | 250      | BNSTRIPN   | 106     | 500      | CE132    | 39      | 209      |
| ALS30    | 49      | 250      | BNSTRIPRGB | 106     | 500      | CE137    | 81      | 389      |
| ALS60    | 49      | 250      | BP20B      | 14      | 49       | CE14     | 81      | 390      |
| ALY24    | 49      | 251      | BP20W      | 14      | 49       | CE15     | 80      | 382      |
| ALY48    | 49      | 251      | BPR01      | 106     | 542      | CE16     | 80      | 381      |
| ALY72    | 49      | 251      | BR15CR     | 13      | 54       | CE17     | 81      | 388      |
| AMS70    | 22      | 98       | BR15D      | 13      | 54       | CE18     | 81      | 390      |
| APH160   | 2       | -        | BR15S      | 13      | 54       | CE20     | 81      | 386      |
| APH350   | 2       | -        | BR15W      | 13      | 54       | CE2025   | 89      | 417      |
| ARC20    | 22      | 98       | BT60N2     | 12      | 48       | CE21     | 96      | 444      |
| ARS15C   | 72      | 336      | BT90N2     | 12      | 48       | CE212C   | 80      | 381      |
| ARS15N   | 72      | 336      | BTR10      | 31      | 168      | CE214    | 82      | 391      |
| AW155B   | 12      | 57       | BTR15      | 31      | 168      | CE216C   | 80      | 381      |
| AW155W   | 12      | 57       | BTR20      | 31      | 168      | CE217USB | 82      | 392      |
| BB25CR   | 13      | 50       | BV60N2     | 12      | 48       | CE21S    | 96      | 444      |
| BB25D    | 13      | 50       | BV90N2     | 12      | 48       | CE22     | 96      | 444      |
| BB25S    | 13      | 50       | BX24D      | 14      | 56       | CE222    | 83      | 396      |
| BB25W    | 13      | 50       | BX24S      | 14      | 56       | CE22S    | 96      | 444      |
| BC25CR   | 13      | 51       | BY24D      | 14      | 56       | CE23     | 95      | 439      |

| Articolo   | Listino | Catalogo |
|------------|---------|----------|
| CE231/5PK  | 83      | 398      |
| CE231/5PKC | 83      | 398      |
| CE238      | 82      | 391      |
| CE23C      | 95      | 439      |
| CE24       | 95      | 439      |
| CE24C      | 95      | 439      |
| CE25       | 96      | 445      |
| CE25S      | 96      | 445      |
| CE26       | 96      | 444      |
| CE27       | 80      | 383      |
| CE274/4PK  | 83      | 399      |
| CE28       | 80      | 383      |
| CE282      | 82      | 395      |
| CE290      | 82      | 393      |
| CE3010     | 89      | 416      |
| CE30B10C   | 91      | 428      |
| CE30B2     | 91      | 428      |
| CE30N10C   | 91      | 428      |
| CE30N2     | 91      | 428      |
| CE30X2     | 91      | 428      |
| CE31/3     | 86      | 407      |
| CE31/3C    | 86      | 407      |
| CE31/4     | 86      | 407      |
| CE31/4C    | 86      | 407      |
| CE31/5     | 86      | 407      |
| CE31/5C    | 86      | 407      |
| CE31/6     | 86      | 407      |
| CE31/6C    | 86      | 407      |
| CE320      | 89      | 417      |
| CE32B      | 88      | 412      |
| CE32BC     | 88      | 412      |
| CE32N      | 88      | 412      |
| CE32NC     | 88      | 412      |
| CE330B     | 89      | 414      |
| CE33B      | 88      | 412      |
| CE33BC     | 88      | 412      |
| CE33N      | 88      | 412      |
| CE33NC     | 88      | 412      |
| CE350      | 83      | 403      |
| CE350B     | 89      | 414      |
| CE36       | 80      | 384      |
| CE360      | 83      | 404      |
| CE36C      | 80      | 384      |
| CE38       | 81      | 389      |
| CE380PKC   | 89      | 414      |
| CE390      | 83      | 402      |
| CE40/1     | 94      | 435      |
| CE40/1S    | 94      | 435      |
| CE40/2     | 94      | 435      |
| CE40/2S    | 94      | 435      |
| CE40/3     | 94      | 435      |
| CE40/3S    | 94      | 435      |
| CE41/1     | 92      | 429      |

| Articolo  | Listino | Catalogo |
|-----------|---------|----------|
| CE41/1S   | 92      | 429      |
| CE41/2    | 92      | 429      |
| CE41/2S   | 92      | 429      |
| CE41/3    | 92      | 429      |
| CE41/3S   | 92      | 429      |
| CE42/1    | 94      | 436      |
| CE42/1S   | 94      | 436      |
| CE42/2    | 94      | 436      |
| CE42/2S   | 94      | 436      |
| CE42/3    | 94      | 436      |
| CE42/3S   | 94      | 436      |
| CE44      | 80      | 382      |
| CE44C     | 80      | 382      |
| CE45      | 80      | 384      |
| CE45C     | 80      | 384      |
| CE46      | 80      | 384      |
| CE47      | 81      | 386      |
| CE47C     | 81      | 386      |
| CE480C    | 81      | 385      |
| CE49      | 81      | 387      |
| CE49C     | 81      | 387      |
| CE500     | 89      | 418      |
| CE52      | 78      | 376      |
| CE53/1    | 94      | 436      |
| CE53/1S   | 94      | 436      |
| CE53/2    | 94      | 436      |
| CE53/2S   | 94      | 436      |
| CE53/3    | 94      | 436      |
| CE53/3S   | 94      | 436      |
| CE54B     | 88      | 413      |
| CE54BC    | 88      | 413      |
| CE54N     | 88      | 413      |
| CE54NC    | 88      | 413      |
| CE550     | 85      | 410      |
| CE55B     | 88      | 413      |
| CE55BC    | 88      | 413      |
| CE55N     | 88      | 413      |
| CE55NC    | 88      | 413      |
| CE574     | 85      | 410      |
| CE58      | 74      | 352      |
| CE59/6    | 94      | 434      |
| CE59/8    | 94      | 434      |
| CE62      | 82      | 394      |
| CE67      | 90      | 422      |
| CE682     | 82      | 395      |
| CE72      | 91      | 425      |
| CE73B     | 91      | 424      |
| CE73N     | 91      | 424      |
| CE74/2    | 84      | 405      |
| CE74/2C   | 84      | 405      |
| CE74/2USB | 83      | 400      |
| CE74/3    | 84      | 405      |
| CE74/3C   | 84      | 405      |

| Articolo | Listino | Catalogo |
|----------|---------|----------|
| CE74/4   | 84      | 405      |
| CE74/4C  | 84      | 405      |
| CE76     | 89      | 419      |
| CE81     | 95      | 438      |
| CE904    | 86      | 409      |
| CE904C   | 87      | 409      |
| CE904E   | 87      | 409      |
| CE910C   | 80      | 380      |
| CE911C   | 80      | 380      |
| CE912C   | 80      | 381      |
| CE913C   | 81      | 388      |
| CE914C   | 81      | 390      |
| CE914E   | 82      | 390      |
| CE915C   | 80      | 382      |
| CE916C   | 80      | 381      |
| CE917C   | 81      | 388      |
| CE918C   | 81      | 390      |
| CE918E   | 82      | 390      |
| CE937C   | 81      | 389      |
| CE937E   | 82      | 389      |
| CE938C   | 81      | 389      |
| CE938E   | 82      | 389      |
| CE94     | 96      | 445      |
| CE94S    | 96      | 445      |
| CE95     | 96      | 446      |
| CE950    | 86      | 409      |
| CE950C   | 87      | 409      |
| CE95S    | 96      | 446      |
| CE96     | 96      | 446      |
| CE96S    | 96      | 446      |
| CE97     | 90      | 421      |
| CE98     | 90      | 421      |
| CED04P   | 85      | 408      |
| CED06P   | 85      | 408      |
| CEK05Y   | 85      | 406      |
| CEW04S   | 85      | 401      |
| CF10     | 48      | 253      |
| CF1616   | 41      | 225      |
| CF1712   | 41      | 223      |
| CF1807   | 41      | 222      |
| CF1810   | 42      | 224      |
| CF2020   | 42      | 232      |
| CF3809   | 43      | 229      |
| CF7525   | 43      | 231      |
| CFC      | 107     | 538      |
| CK0427   | 102     | 481      |
| CK0432   | 102     | 481      |
| CK0437   | 102     | 478      |
| CK0440   | 102     | 479      |
| CK0443   | 102     | 479      |
| CK0444   | 102     | 479      |
| CK0447   | 102     | 479      |
| CK0450   | 102     | 479      |

| Articolo | Listino | Catalogo |
|----------|---------|----------|
| CK0451   | 102     | 479      |
| CK0454   | 102     | 479      |
| CK0457   | 102     | 479      |
| CK0463   | 102     | 480      |
| CK0476   | 102     | 481      |
| CK0486   | 102     | 480      |
| CK0489   | 102     | 478      |
| CL02     | 78      | 376      |
| CL04     | 78      | 376      |
| CL05B    | 78      | 375      |
| CL05R    | 78      | 375      |
| CL05T    | 78      | 375      |
| CL1014   | 95      | 441      |
| CL1027   | 95      | 441      |
| CL1410   | 95      | 441      |
| CL1427   | 95      | 441      |
| CL200F   | 33      | 181      |
| CL2710   | 95      | 440      |
| CL2714   | 95      | 440      |
| CL2X27   | 95      | 440      |
| CL400F   | 33      | 181      |
| CL4027   | 95      | 440      |
| CLK005B  | 40      | 214      |
| CLK005N  | 40      | 214      |
| CLK015B  | 40      | 214      |
| CLK015N  | 40      | 214      |
| CLK100B  | 40      | 214      |
| CLK100N  | 40      | 214      |
| CLP200   | 95      | 440      |
| CLS27N   | 40      | 216      |
| CLS500N  | 40      | 216      |
| CLT1/2C  | 92      | 430      |
| CLT1/2S  | 92      | 430      |
| CLT1/3C  | 92      | 430      |
| CLT1/3S  | 92      | 430      |
| CLT1/5C  | 92      | 430      |
| CLT1/5S  | 92      | 430      |
| CLT1KIT  | 92      | 430      |
| CLT2/2C  | 92      | 431      |
| CLT2/2S  | 92      | 431      |
| CLT2/3C  | 92      | 431      |
| CLT2/3S  | 92      | 431      |
| CLT3B    | 93      | 432      |
| CLT3BS   | 93      | 432      |
| CLT3G    | 93      | 432      |
| CLT3GS   | 93      | 432      |
| CLT3R    | 93      | 432      |
| CLT3RS   | 93      | 432      |
| CLT4B    | 93      | 432      |
| CLT4BS   | 93      | 432      |
| CLT4G    | 93      | 432      |
| CLT4GS   | 93      | 432      |
| CLT4R    | 93      | 432      |
| CLT4RS   | 93      | 432      |
| CLT5B    | 93      | 433      |
| CLT5BS   | 93      | 433      |
| CLT5G    | 93      | 433      |
| CLT5GS   | 93      | 433      |
| CLT5R    | 93      | 433      |
| CLT5RS   | 93      | 433      |
| CLT6B    | 93      | 433      |
| CLT6BS   | 93      | 433      |
| CLT6G    | 93      | 433      |
| CLT6GS   | 93      | 433      |
| CLT6R    | 93      | 433      |
| CLT6RS   | 93      | 433      |
| CM0103   | 103     | 482      |
| CM0104   | 103     | 482      |
| CM0105   | 103     | 482      |
| CM0106   | 103     | 482      |
| CM0107   | 103     | 482      |
| CM0109   | 103     | 482      |
| CM0110   | 103     | 482      |
| CM0111   | 103     | 482      |
| CM0112   | 103     | 482      |
| CM0124   | 103     | 483      |
| CM0127   | 103     | 483      |
| CM0131   | 103     | 483      |
| CM1010   | 37      | 201      |
| CM1020   | 37      | 201      |
| CM1030   | 37      | 201      |
| CM1040   | 37      | 201      |
| CMR005   | 48      | 253      |
| CMR010   | 48      | 253      |
| CMT005   | 48      | 253      |
| CMT010   | 48      | 253      |
| CP02     | 109     | 541      |
| CPS100W  | 39      | 210      |
| CPS200K  | 39      | 210      |
| CPS300R  | 39      | 210      |
| CPS400Y  | 39      | 210      |
| CPS500B  | 39      | 210      |
| CPS600G  | 39      | 210      |
| CPS700P  | 39      | 210      |
| CRMD100  | 108     | 517      |
| CRMD65   | 108     | 516      |
| CS01/5   | 97      | 450      |
| CS01/5S  | 97      | 450      |
| CS01/6   | 97      | 450      |
| CS01/6S  | 97      | 450      |
| CS01/7   | 97      | 450      |
| CS01/7S  | 97      | 450      |
| CS02     | 97      | 450      |
| CS02S    | 97      | 450      |
| CS04     | 97      | 450      |
| CS04S    | 97      | 450      |
| CS05/1   | 97      | 451      |
| CS05/3   | 97      | 451      |
| CS06     | 97      | 450      |
| CS06S    | 97      | 450      |
| CS07/2   | 97      | 451      |
| CS07/5   | 97      | 451      |
| CS08/2   | 97      | 451      |
| CS08/5   | 97      | 451      |
| CT01     | 98      | 454      |
| CT04     | 98      | 455      |
| CT07     | 98      | 456      |
| CT08A1   | 98      | 457      |
| CT08A10  | 98      | 457      |
| CT08N1   | 98      | 457      |
| CT08N20  | 98      | 457      |
| CT08N3   | 98      | 457      |
| CT08N5   | 98      | 457      |
| CT10     | 98      | 455      |
| CT100B   | 37      | 200      |
| CT100C   | 37      | 200      |
| CT12     | 98      | 454      |
| CT15     | 98      | 458      |
| CT16     | 98      | 458      |
| CT17     | 98      | 454      |
| CT18     | 98      | 454      |
| CT24     | 98      | 455      |
| CT24GHZ  | 48      | 254      |
| CTA3     | 48      | 254      |
| CTL24    | 31      | 166      |
| CTL60    | 31      | 166      |
| CTR1     | 31      | 171      |
| CTR2L    | 31      | 170      |
| CTR2R    | 31      | 170      |
| CTR3L1   | 31      | 170      |
| CTR3L2   | 31      | 170      |
| CTR3R1   | 31      | 170      |
| CTR3R2   | 31      | 170      |
| CTR4     | 31      | 171      |
| CTR5     | 31      | 171      |
| CTWM08   | 48      | 254      |
| CUB10X   | 12      | 47       |
| CV02/1   | 96      | 449      |
| CV02/1C  | 96      | 449      |
| CV02/1S  | 96      | 449      |
| CV02/3   | 96      | 449      |
| CV02/3C  | 96      | 449      |
| CV02/3S  | 96      | 449      |
| CV02/5   | 96      | 449      |
| CV02/5C  | 96      | 449      |
| CV02/5S  | 96      | 449      |
| CV03/1   | 96      | 449      |
| CV03/1C  | 96      | 449      |
| CV03/1S  | 96      | 449      |

| Articolo | Listino | Catalogo |
|----------|---------|----------|
| CV03/3   | 96      | 449      |
| CV03/3C  | 96      | 449      |
| CV03/3S  | 96      | 449      |
| CV03/5   | 96      | 449      |
| CV03/5C  | 96      | 499      |
| CV03/5S  | 96      | 449      |
| CV04     | 96      | 447      |
| CV05     | 96      | 447      |
| CV46     | 96      | 448      |
| CV47     | 96      | 448      |
| CX1      | 109     | 540      |
| DALI01   | 25      | 124      |
| DB4W     | 48      | 253      |
| DB4WRGB  | 48      | 253      |
| DFA160   | 53      | 271      |
| DFA160S  | 54      | 271      |
| DFB78    | 53      | 275      |
| DFB80S   | 54      | 275      |
| FFF120A  | 53      | 273      |
| FFF120S  | 54      | 273      |
| DFGL200  | 53      | 270      |
| DFGL200S | 54      | 270      |
| DFH250A  | 53      | 272      |
| DFH250S  | 54      | 272      |
| DFQ135B  | 27      | 145      |
| DFQ135N  | 27      | 145      |
| DFQ150B  | 27      | 140      |
| DFQ150B2 | 27      | 140      |
| DFQ150B3 | 27      | 140      |
| DFQ150N  | 27      | 141      |
| DFQ150N2 | 27      | 141      |
| DFQ150N3 | 27      | 141      |
| DFR135B  | 27      | 144      |
| DFR135N  | 27      | 144      |
| DFR150B  | 27      | 142      |
| DFR150N  | 27      | 142      |
| DFT9     | 53      | 274      |
| DFT9S    | 54      | 274      |
| DFX111B  | 27      | 143      |
| DFX111N  | 27      | 143      |
| DGX5312C | 72      | 334      |
| DGX5312N | 72      | 334      |
| DK100B   | 40      | 213      |
| DK100N   | 40      | 213      |
| DL2520C  | 26      | -        |
| DL2520F  | 26      | -        |
| DLF100   | 27      | 136      |
| DLF200   | 27      | 136      |
| DLF300   | 27      | 137      |
| DLF500   | 27      | 135      |
| DLF600   | 27      | 134      |
| DLF910   | 27      | 139      |
| DLF920   | 27      | 139      |

| Articolo | Listino | Catalogo |
|----------|---------|----------|
| DLF930   | 27      | 139      |
| DLL20C   | 72      | 335      |
| DLL20N   | 72      | 335      |
| DLL28C   | 72      | 335      |
| DML30    | 108     | 506      |
| DML95ST  | 106     | 500      |
| DMLP     | 107     | 521      |
| DPN140   | 106     | 490      |
| DPR150   | 106     | 498      |
| DQ110C   | 26      | -        |
| DQ110F   | 26      | -        |
| DQ110X   | 26      | 129      |
| DQ160C   | 26      | -        |
| DQ160F   | 26      | -        |
| DQ160X   | 26      | 129      |
| DQ205F   | 26      | -        |
| DQ205X   | 26      | 129      |
| DR110X   | 26      | 128      |
| DR160X   | 26      | 128      |
| DR3535C  | 75      | 355      |
| DT10     | 25      | 124      |
| DTW160   | 106     | 486      |
| DW160    | 12      | 43       |
| DWL2520X | 26      | 130      |
| DWL3520X | 26      | 131      |
| DWQ13N   | 26      | -        |
| DWR205X  | 26      | 128      |
| EK0202   | 101     | 476      |
| EK0203   | 101     | 476      |
| ELG100MW | 49      | 249      |
| ELG150MW | 49      | 249      |
| ELG75MW  | 49      | 249      |
| EMG0250  | 34      | 188      |
| EMG03    | 25      | 124      |
| EMG2108  | 34      | 186      |
| EMG352EA | 34      | 185      |
| EPY120X  | 34      | 184      |
| ESB28C   | 72      | 337      |
| ESB28N   | 72      | 337      |
| ESB4060  | 106     | 539      |
| ESP01    | 107     | 538      |
| ESP02    | 107     | 538      |
| ESP03    | 107     | 538      |
| ESW12C   | 72      | 337      |
| ESW12N   | 72      | 337      |
| F4000    | 99      | 462      |
| F4020R   | 99      | 463      |
| F4020W   | 99      | 463      |
| F4054    | 99      | 464      |
| F4065    | 99      | 462      |
| F4K01C   | 2       | -        |
| F4K07A   | 2       | -        |
| FB100F   | 20      | 86       |

| Articolo | Listino | Catalogo |
|----------|---------|----------|
| FB10N    | 19      | 85       |
| FB150F   | 20      | 86       |
| FB200F   | 20      | 86       |
| FB20F    | 19      | 85       |
| FB20N    | 19      | 85       |
| FB30F    | 19      | 85       |
| FB30N    | 19      | 85       |
| FB50N    | 19      | 85       |
| FGL200   | 53      | 268      |
| FL2R20N  | 21      | 90       |
| FLB30C   | 19      | 85       |
| FLB50C   | 19      | 85       |
| FLC101   | 20      | 86       |
| FLC10C   | 19      | 85       |
| FLC10F   | 19      | 85       |
| FLC20C   | 19      | 85       |
| FLC50F   | 19      | 85       |
| FLH100F  | 18      | 83       |
| FLH150F  | 18      | 83       |
| FLH200F  | 18      | 83       |
| FLK100F  | 18      | -        |
| FLK150F  | 18      | -        |
| FLP30N2  | 21      | 88       |
| FLQ100X  | 18      | 82       |
| FLQ200X  | 18      | 82       |
| FLQ400X  | 18      | 82       |
| FLR15N   | 21      | 91       |
| FLR21N   | 21      | 89       |
| FLV105   | 18      | 80       |
| FLV155   | 18      | 80       |
| FLV210   | 18      | 80       |
| FLV260   | 18      | 80       |
| FLV310   | 18      | 80       |
| FLV420   | 18      | 80       |
| FLV520   | 18      | 80       |
| FLW10F   | 19      | 84       |
| FLW20F   | 19      | 84       |
| FLW30C   | 19      | 84       |
| FLW30F   | 19      | 84       |
| FLW30N   | 19      | 84       |
| FLW50C   | 19      | 84       |
| FLW50F   | 19      | 84       |
| FPH160   | 53      | 269      |
| FS12B    | 23      | 116      |
| FS20W    | 23      | 115      |
| FS25A    | 23      | 114      |
| FS25B    | 23      | 114      |
| FS40B    | 23      | 113      |
| FS40W    | 23      | 113      |
| FS60B    | 23      | 112      |
| FS60W    | 23      | 112      |
| FTB60C2  | 59      | 289      |
| FTB60N2  | 59      | 289      |

| Articolo  | Listino | Catalogo |
|-----------|---------|----------|
| FTB75C2   | 59      | 289      |
| FTB75N2   | 59      | 289      |
| FTR31     | 31      | 171      |
| FXW10N    | 19      | 84       |
| FXW20N    | 19      | 84       |
| FXW50N    | 19      | 84       |
| G100C2    | 63      | 307      |
| G100F2    | 63      | 307      |
| G100N2    | 63      | 307      |
| G120C2    | 62      | 306      |
| G120F2    | 62      | 306      |
| G120N2    | 62      | 306      |
| G150C2    | 62      | 306      |
| G150F2    | 62      | 306      |
| G150N2    | 62      | 306      |
| G40C2     | 63      | 307      |
| G40F2     | 63      | 307      |
| G40N2     | 63      | 307      |
| G60C2     | 63      | 307      |
| G60F2     | 63      | 307      |
| G60N2     | 63      | 307      |
| G650B     | 15      | 61       |
| G650W     | 15      | 61       |
| G750B     | 15      | 60       |
| G750W     | 15      | 60       |
| G75C2     | 63      | 307      |
| G75F2     | 63      | 307      |
| G75N2     | 63      | 307      |
| G850B     | 15      | 59       |
| G850W     | 15      | 59       |
| G950B     | 15      | 58       |
| G950W     | 15      | 58       |
| GANCIO    | 107     | 538      |
| GBT75N    | 73      | 342      |
| GFG30A2   | 55      | 278      |
| GFG50A2   | 55      | 278      |
| GFG70A2   | 55      | 278      |
| GFG90     | 55      | 278      |
| GFGL50A2  | 55      | 282      |
| GFGL70A2  | 55      | 282      |
| GFL30A    | 55      | 280      |
| GFS30A    | 55      | 279      |
| GFT40A2   | 55      | 281      |
| GFT70A2   | 55      | 281      |
| GFT70S    | 54      | 276      |
| GFV30A    | 55      | 280      |
| GFX30A2   | 55      | 279      |
| GL01C     | 29      | 161      |
| GL01N     | 29      | 161      |
| GL110C2   | 64      | 311      |
| GL110F2   | 64      | 311      |
| GL110N2   | 64      | 311      |
| GL140C2   | 64      | 311      |
| Articolo  | Listino | Catalogo |
| GL140F2   | 64      | 311      |
| GL140N2   | 64      | 311      |
| GLH80     | 6       | 16       |
| GLV60     | 6       | 17       |
| GMA100    | 29      | 159      |
| GMA200    | 29      | 160      |
| GMA300    | 29      | 160      |
| GMA400L   | 29      | 158      |
| GMA500L   | 29      | 158      |
| GML100    | 30      | 162      |
| GML200    | 30      | 163      |
| GML300    | 30      | 163      |
| GML400    | 30      | 163      |
| GML500    | 30      | 164      |
| GML600    | 30      | 164      |
| GML700    | 30      | 162      |
| GMQ100L   | 29      | 161      |
| GMR100    | 29      | 157      |
| GMR200    | 29      | 157      |
| GMR300L   | 29      | 161      |
| GMV45     | 106     | 542      |
| GMV75     | 106     | 542      |
| GRT50B    | 37      | 199      |
| GRT50N    | 37      | 199      |
| GRW101B   | 7       | 21       |
| GRW101W   | 7       | 21       |
| GRW201B   | 7       | 20       |
| GRW201W   | 7       | 20       |
| GRW2208B  | 7       | 18       |
| GRW2208W  | 7       | 18       |
| GRW2210B  | 7       | 19       |
| GRW2210W  | 7       | 19       |
| GRW240B   | 8       | 22       |
| GRW240W   | 8       | 22       |
| GRW25B    | 37      | 198      |
| GRW25N    | 37      | 198      |
| GRW2692B  | 11      | 35       |
| GRW2692W  | 11      | 35       |
| GRW2771B  | 9       | 26       |
| GRW2771CR | 9       | 26       |
| GRW2771W  | 9       | 26       |
| GRW2773B  | 9       | 27       |
| GRW2773CR | 9       | 27       |
| GRW2773W  | 9       | 27       |
| GRW2787   | 8       | 25       |
| GRW2835   | 8       | 25       |
| GRW2911   | 8       | 24       |
| GRW2913   | 8       | 24       |
| GRW370B   | 8       | 22       |
| GRW370W   | 8       | 22       |
| GRW50B    | 37      | 198      |
| GRW50N    | 37      | 198      |
| GRW550B   | 8       | 23       |
| Articolo  | Listino | Catalogo |
| GRW550W   | 8       | 23       |
| GRW911B   | 8       | 23       |
| GRW911W   | 8       | 23       |
| GS60MSK   | 73      | 344      |
| GS75N     | 73      | 340      |
| GSP75N    | 73      | 341      |
| GSQ050    | 29      | 152      |
| GSQ100    | 29      | 152      |
| GSQ200    | 29      | 153      |
| GSQ300    | 29      | 153      |
| GSQ400    | 29      | 154      |
| GSQ500    | 29      | 154      |
| GR050     | 29      | 155      |
| GSR100    | 29      | 155      |
| GSR200    | 29      | 155      |
| GSS100    | 29      | 156      |
| GSS200    | 29      | 156      |
| GSS300    | 29      | 156      |
| GT300N    | 62      | 304      |
| GTR50     | 48      | 253      |
| GU10      | 28      | 150      |
| GV401B    | 10      | 28       |
| GV401W    | 10      | 28       |
| GV405B    | 10      | 29       |
| GV405W    | 10      | 29       |
| GV410B    | 10      | 30       |
| GV420B    | 10      | 30       |
| GV601B    | 10      | 31       |
| GV605B    | 10      | 32       |
| GV610B    | 10      | 33       |
| GV620B    | 10      | 33       |
| GW200B    | 38      | 208      |
| GW200W    | 38      | 208      |
| GX5306C   | 72      | 334      |
| GX5306N   | 72      | 334      |
| GX5308C   | 72      | 334      |
| GX5308N   | 72      | 334      |
| GX5312C   | 72      | 334      |
| GX5312N   | 72      | 334      |
| HB40075   | 62      | 300      |
| HBA100F   | 22      | 100      |
| HBA200F   | 22      | 100      |
| HBF100    | 22      | 99       |
| HBF150F   | 22      | 99       |
| HBF200F   | 22      | 99       |
| HBV100X   | 22      | 98       |
| HBV200X   | 22      | 98       |
| HPL3027C  | 62      | 302      |
| HPL3027F  | 62      | 302      |
| HPL3027N  | 62      | 302      |
| HPL5027C  | 62      | 302      |
| HPL5027CC | 62      | 302      |
| HPL5027F  | 62      | 302      |

| Articolo  | Listino | Catalogo |
|-----------|---------|----------|
| HPL5027N  | 62      | 302      |
| HW160B    | 12      | 43       |
| I-BOLL    | 109     | 541      |
| IRL150    | 74      | 346      |
| IRL250    | 74      | 346      |
| JB65      | 21      | 95       |
| JB68      | 21      | 95       |
| JB68T     | 21      | 95       |
| JB68X     | 21      | 95       |
| KB66      | 25      | 126      |
| KD100B    | 12      | 40       |
| KD100N    | 12      | 40       |
| KIT2835N  | 50      | 240      |
| KIT2835N3 | 50      | 240      |
| KIT2835N5 | 50      | 240      |
| KIT50RGB3 | 50      | 241      |
| KIT50RGB5 | 50      | 241      |
| KLP1616A  | 41      | 225      |
| KLP1712A  | 41      | 223      |
| KLP1714A  | 41      | 226      |
| KLP1807A  | 41      | 222      |
| KLP1809A  | 42      | 227      |
| KLP1810A  | 42      | 224      |
| KLP2020A  | 42      | 232      |
| KLP3809A  | 43      | 229      |
| KLP4418A  | 43      | 230      |
| KLP4525A  | 44      | 234      |
| KLP5022A  | 44      | 235      |
| KLP5209A  | 43      | 228      |
| KLP6114A  | 44      | 236      |
| KLP7525A  | 43      | 231      |
| KRW120    | 12      | 46       |
| KS2       | 42      | 233      |
| KS200     | 31      | 171      |
| KSW04B    | 12      | 45       |
| KSW04W    | 12      | 45       |
| KW130B    | 12      | 41       |
| KW130N    | 12      | 41       |
| L25C2     | 64      | 309      |
| L25F1     | 64      | 309      |
| L25N1     | 64      | 309      |
| L40C2     | 64      | 309      |
| L40F1     | 64      | 309      |
| L40N2     | 64      | 309      |
| L60C2     | 64      | 309      |
| L60F2     | 64      | 309      |
| L60N2     | 64      | 309      |
| LBR30GW   | 74      | 348      |
| LD2010C   | 67      | 321      |
| LD2010F   | 67      | 321      |
| LD2010N2  | 67      | 321      |
| LD46E27   | 68      | 325      |
| LD5010C2  | 67      | 321      |

| Articolo  | Listino | Catalogo |
|-----------|---------|----------|
| LD5010F2  | 67      | 321      |
| LD5010N2  | 67      | 321      |
| LD5053C2  | 68      | 324      |
| LD5053N2  | 68      | 324      |
| LD7510C2  | 67      | 321      |
| LD7510F2  | 67      | 321      |
| LD7510N2  | 67      | 321      |
| LD75E27N  | 68      | 325      |
| LDC4510C2 | 67      | 322      |
| LDC4510F2 | 67      | 322      |
| LDC4510N2 | 67      | 322      |
| LDD4538C  | 67      | 320      |
| LDD4538F  | 67      | 320      |
| LDD4538N  | 67      | 320      |
| LDD60120C | 67      | 320      |
| LDD60120F | 67      | 320      |
| LDD60120N | 67      | 320      |
| LDG65RGB  | 73      | 343      |
| LDM10G4   | 69      | 328      |
| LDM20G4   | 69      | 328      |
| LDV5010C  | 67      | 323      |
| LDV5010F  | 67      | 323      |
| LDV5010N  | 67      | 323      |
| LE101     | 35      | 190      |
| LE201     | 35      | 192      |
| LE301     | 35      | 191      |
| LFDG100C  | 56      | 284      |
| LFDG100N  | 56      | 284      |
| LFDG75C   | 56      | 284      |
| LFDG75N   | 56      | 284      |
| LFDL40C   | 56      | 285      |
| LFDL40N   | 56      | 285      |
| LFDS40C   | 56      | 285      |
| LFDS40N   | 56      | 285      |
| LFG100C2  | 57      | 286      |
| LFG100N2  | 57      | 286      |
| LFG40C2   | 57      | 286      |
| LFG40N    | 57      | 286      |
| LFG60C2   | 57      | 286      |
| LFG60N2   | 57      | 286      |
| LFG75C2   | 57      | 286      |
| LFG75N2   | 57      | 286      |
| LFGL100C2 | 59      | 291      |
| LFGL100N2 | 59      | 291      |
| LFGL60C   | 59      | 291      |
| LFGL60N   | 59      | 291      |
| LFGL75C2  | 59      | 291      |
| LFGL75N2  | 59      | 291      |
| LFL25C2   | 58      | 288      |
| LFL25N    | 58      | 288      |
| LFL40C2   | 58      | 288      |
| LFL40N2   | 58      | 288      |
| LFL60C2   | 58      | 288      |

| Articolo | Listino | Catalogo |
|----------|---------|----------|
| LFL60N2  | 58      | 288      |
| LFP40C2  | 59      | 289      |
| LFP40N2  | 59      | 289      |
| LFS25C2  | 57      | 287      |
| LFS25N   | 57      | 287      |
| LFS40C2  | 57      | 287      |
| LFS40N2  | 57      | 287      |
| LFS60C2  | 57      | 287      |
| LFS60N2  | 57      | 287      |
| LFT60C   | 59      | 290      |
| LFT60N   | 59      | 290      |
| LFT75C2  | 59      | 290      |
| LFT75N2  | 59      | 290      |
| LFV25C2  | 58      | 288      |
| LFV25N   | 58      | 288      |
| LFV40C   | 58      | 288      |
| LFV40N   | 58      | 288      |
| LFV60    | 58      | 288      |
| LFV60N   | 58      | 288      |
| LFW40C2  | 58      | 288      |
| LFW40N   | 58      | 288      |
| LFW60C   | 58      | 288      |
| LFW60N   | 58      | 288      |
| LFX25C2  | 57      | 287      |
| LFX25N   | 57      | 287      |
| LFX40C2  | 57      | 287      |
| LFX40N2  | 57      | 287      |
| LFX60C2  | 57      | 287      |
| LFX60N2  | 57      | 287      |
| LK40000C | 101     | 475      |
| LK40001C | 101     | 475      |
| LK40031  | 101     | 473      |
| LK40031C | 101     | 473      |
| LK40044  | 101     | 474      |
| LK40044C | 101     | 474      |
| LK40056  | 101     | 474      |
| LK40056C | 101     | 474      |
| LK40201  | 101     | 472      |
| LK40201C | 101     | 472      |
| LK40203  | 101     | 472      |
| LK40203C | 101     | 472      |
| LK40205  | 101     | 472      |
| LK40205C | 101     | 472      |
| LK40207  | 101     | 472      |
| LK40207C | 101     | 472      |
| LK40228  | 101     | 473      |
| LK40228C | 101     | 473      |
| LK40233  | 101     | 473      |
| LK40233C | 101     | 473      |
| LK40251  | 101     | 473      |
| LK40251C | 101     | 473      |
| LK40513B | 100     | 471      |
| LK40513L | 100     | 471      |

| Articolo  | Listino | Catalogo |
|-----------|---------|----------|
| LK40513LC | 100     | 471      |
| LK40571   | 100     | 470      |
| LK40571C  | 100     | 470      |
| LK40571L  | 100     | 470      |
| LK40571LC | 100     | 470      |
| LK40572   | 100     | 470      |
| LK40572C  | 100     | 470      |
| LK40573   | 100     | 470      |
| LK40573C  | 100     | 470      |
| LK40573L  | 100     | 470      |
| LK40573LC | 100     | 470      |
| LK40578   | 100     | 470      |
| LK40578C  | 100     | 470      |
| LK40703B  | 100     | 469      |
| LK40703BC | 100     | 469      |
| LK40703C  | 100     | 469      |
| LK40703CC | 100     | 469      |
| LK40703G  | 100     | 469      |
| LK40703GC | 100     | 469      |
| LK40704BC | 100     | 468      |
| LK40704GC | 100     | 468      |
| LK40803   | 100     | 471      |
| LK40803C  | 100     | 471      |
| LM15N     | 36      | 196      |
| LM23N     | 36      | 196      |
| LP15      | 71      | 339      |
| LP20C     | 71      | 339      |
| LP20F     | 71      | 339      |
| LP20N     | 71      | 339      |
| LPAR20C   | 68      | 326      |
| LPAR30C   | 68      | 326      |
| LPAR38C   | 68      | 326      |
| LPS40F    | 25      | 118      |
| LPS40N    | 25      | 118      |
| LRT22F    | 74      | 352      |
| LRT22N    | 74      | 352      |
| LRT32F    | 74      | 352      |
| LRT32N    | 74      | 352      |
| LRT40F    | 74      | 352      |
| LRT40N    | 74      | 352      |
| LS15G4C   | 69      | 329      |
| LS15G4F   | 69      | 329      |
| LS18G4N   | 69      | 329      |
| LS23G4C   | 69      | 329      |
| LS23G4N   | 69      | 329      |
| LS25G4F   | 69      | 329      |
| LS35G4C   | 69      | 329      |
| LS35G4F   | 69      | 329      |
| LS35G4N   | 69      | 329      |
| LSF40B    | 59      | 292      |
| LSF40G    | 59      | 292      |
| LSF40R    | 59      | 292      |
| LSF40V    | 59      | 292      |
| LT8120MK  | 52      | 265      |
| LT8150MK  | 52      | 265      |
| LT8U60F   | 51      | 262      |
| LT8U60N   | 51      | 262      |
| LTR38B    | 40      | 218      |
| LTR38CR   | 40      | 218      |
| LTR38W    | 40      | 218      |
| LU20C     | 73      | 338      |
| LU20N     | 73      | 338      |
| LUV38R    | 3       | -        |
| LUV60R    | 3       | -        |
| LV10G4C   | 69      | 328      |
| LV15G4F   | 69      | 328      |
| LV15G4N   | 69      | 328      |
| LV35G9C   | 70      | 330      |
| LV35G9F   | 70      | 330      |
| LV35G9N   | 70      | 330      |
| LV55      | 36      | 194      |
| LV55G9C   | 70      | 330      |
| LV55G9F   | 70      | 330      |
| LV55G9N   | 70      | 330      |
| LV80G9C   | 70      | 330      |
| LV80G9F   | 70      | 330      |
| LV80G9N   | 70      | 330      |
| LVD40G9C  | 70      | 330      |
| LVD40G9F  | 70      | 330      |
| LVD40G9N  | 70      | 330      |
| LVT50G9C  | 70      | 331      |
| LVT50G9F  | 70      | 331      |
| LVT50G9N  | 70      | 331      |
| LW220B    | 12      | 44       |
| LY38N     | 36      | 195      |
| MC1616    | 41      | 225      |
| MC1712    | 41      | 223      |
| MC1714    | 41      | 226      |
| MC1807    | 41      | 222      |
| MC1809    | 42      | 227      |
| MC1810    | 42      | 224      |
| MC2020    | 42      | 232      |
| MC3809    | 43      | 229      |
| MC4418    | 43      | 230      |
| MC4525    | 44      | 234      |
| MC5022    | 44      | 235      |
| MC5209    | 43      | 228      |
| MC6114    | 44      | 236      |
| MC7525    | 43      | 231      |
| MDL20     | 108     | 514      |
| MFG100C   | 60      | 294      |
| MFG100F   | 60      | 294      |
| MFG100N2  | 60      | 294      |
| MFG52     | 60      | 294      |
| MFG60C    | 60      | 294      |
| MFG60N    | 60      | 294      |
| MFG75C2   | 60      | 294      |
| MFG75F    | 60      | 294      |
| MFG75N2   | 60      | 294      |
| MFGL100C  | 61      | 297      |
| MFGL100F  | 61      | 297      |
| MFGL100N  | 61      | 297      |
| MFGL72    | 61      | 297      |
| MFGL75C   | 61      | 297      |
| MFGL75N   | 61      | 297      |
| MFL32     | 61      | 296      |
| MFL40C2   | 61      | 296      |
| MFL40N2   | 61      | 296      |
| MFL60C2   | 61      | 296      |
| MFL60F    | 61      | 296      |
| MFL60N2   | 61      | 296      |
| MFS32     | 60      | 295      |
| MFS40C2   | 60      | 295      |
| MFS40N    | 60      | 295      |
| MFS60C2   | 60      | 295      |
| MFS60F2   | 60      | 295      |
| MFS60N2   | 60      | 295      |
| MFV32     | 61      | 296      |
| MFV40C2   | 61      | 296      |
| MFV40N2   | 61      | 296      |
| MFV60C2   | 61      | 296      |
| MFV60N2   | 61      | 296      |
| MFV62     | 61      | 296      |
| MFW32     | 61      | 296      |
| MFW40C2   | 61      | 296      |
| MFW40N    | 61      | 296      |
| MFW60C2   | 61      | 296      |
| MFW60N    | 61      | 296      |
| MFW62     | 61      | 296      |
| MFX32     | 60      | 295      |
| MFX40C2   | 60      | 295      |
| MFX40N    | 60      | 295      |
| MFX60C    | 60      | 295      |
| MFX60N2   | 60      | 295      |
| MFX62     | 60      | 295      |
| MW240B    | 11      | 34       |
| MW240W    | 11      | 34       |
| NAL220    | 46      | 257      |
| NCF220/10 | 46      | 257      |
| NCL2P     | 46      | 257      |
| NCL4RGB   | 46      | 259      |
| NCR220    | 78      | 374      |
| NCT220RGB | 46      | 259      |
| NCT2P     | 46      | 257      |
| NCT4P     | 46      | 259      |
| NCV2P     | 46      | 257      |
| NCV4P     | 46      | 259      |
| NG2P      | 46      | 257      |
| NG4P      | 46      | 259      |

| Articolo   | Listino | Catalogo |
|------------|---------|----------|
| NL22050C   | 46      | 256      |
| NL22050F   | 46      | 256      |
| NL22050N   | 46      | 256      |
| NL22050RGB | 46      | 258      |
| NT220      | 46      | 257      |
| NT220RGB   | 46      | 259      |
| NZ10       | 46      | 257      |
| P620B      | 15      | 61       |
| P620W      | 15      | 61       |
| P720B      | 15      | 60       |
| P720W      | 15      | 60       |
| P820B      | 15      | 59       |
| P820W      | 15      | 59       |
| P920B      | 15      | 58       |
| P920W      | 15      | 58       |
| PA2010B    | 16      | 62       |
| PA2010W    | 16      | 62       |
| PB02       | 109     | 541      |
| PB03SMALL  | 109     | 525      |
| PB04       | 109     | 541      |
| PB2010B    | 16      | 62       |
| PB2010W    | 16      | 62       |
| PB4066F    | 25      | 120      |
| PB4066N    | 25      | 120      |
| PBX10C     | 109     | 530      |
| PBX12C     | 109     | 531      |
| PBX20C     | 109     | 531      |
| PBX2C      | 109     | 530      |
| PBX3C      | 109     | 530      |
| PBX5C      | 109     | 530      |
| PC2010B    | 16      | 63       |
| PC2010W    | 16      | 63       |
| PCOB04C    | 48      | 242      |
| PCOB04F    | 48      | 242      |
| PCOB04N    | 48      | 242      |
| PCOB10C    | 48      | 242      |
| PCOB10F    | 48      | 242      |
| PCOB10N    | 48      | 242      |
| PE4066N    | 25      | 122      |
| PFN1585    | 75      | 357      |
| PFR15100   | 75      | 357      |
| PK17       | 11      | 36       |
| PK3X12     | 25      | 126      |
| PK6X6      | 25      | 126      |
| PL03B      | 16      | 64       |
| PL03W      | 16      | 64       |
| PL40312C   | 25      | 123      |
| PL40312F   | 25      | 123      |
| PL40312N   | 25      | 123      |
| PL4066F    | 25      | 122      |
| PLG4       | 28      | 150      |
| PLG4S      | 28      | 150      |
| PLH120F    | 32      | 174      |

| Articolo   | Listino | Catalogo |
|------------|---------|----------|
| PLH120N    | 32      | 174      |
| PLH150N    | 32      | 174      |
| PLH60F     | 32      | 174      |
| PLH60N     | 32      | 174      |
| PLS0620C   | 47      | 247      |
| PLS0620F   | 47      | 247      |
| PLS0620N2  | 47      | 247      |
| PLS0665C   | 47      | 247      |
| PLS0665F   | 47      | 247      |
| PLS0665N   | 47      | 247      |
| PLS1120C2  | 47      | 246      |
| PLS1120F2  | 47      | 246      |
| PLS1120N2  | 47      | 246      |
| PLS1165C2  | 47      | 246      |
| PLS1165F2  | 47      | 246      |
| PLS1165N2  | 47      | 246      |
| PLS1620F2  | 47      | 245      |
| PLS1720C   | 47      | 245      |
| PLS1720N   | 47      | 245      |
| PLS2165C2  | 47      | 244      |
| PLS2165F2  | 47      | 244      |
| PLS2165N2  | 47      | 244      |
| PLS2220C2  | 47      | 244      |
| PLS2220F2  | 47      | 244      |
| PLS2220N2  | 47      | 244      |
| PLS2420C   | 48      | 243      |
| PLS2420F   | 48      | 243      |
| PLS2420N   | 48      | 243      |
| PLS7220RGB | 47      | 248      |
| PLS7265RGB | 47      | 248      |
| PLS7268RGB | 47      | 248      |
| PLY150F    | 32      | 174      |
| PP10       | 75      | 357      |
| PP15       | 75      | 357      |
| PPB        | 107     | 538      |
| PPR01      | 106     | 501      |
| PR290B     | 12      | 42       |
| PRT220L    | 31      | 170      |
| PRT220R    | 31      | 170      |
| PS290B     | 12      | 42       |
| PT18       | 75      | 358      |
| PT40       | 75      | 356      |
| PTG2108DW  | 34      | 187      |
| PTG2108DX  | 34      | 187      |
| PTG2108SX  | 34      | 187      |
| PTG2108UP  | 34      | 187      |
| PTG3       | 34      | 185      |
| PTL120     | 32      | 177      |
| PTL150     | 32      | 177      |
| PTL60      | 32      | 177      |
| PX2398     | 16      | 63       |
| R5008N     | 68      | 325      |
| R7L17N     | 71      | 332      |

| Articolo  | Listino | Catalogo |
|-----------|---------|----------|
| R7L6N     | 71      | 332      |
| R7L9N     | 71      | 332      |
| R7V11C2   | 71      | 333      |
| R7V11N2   | 71      | 333      |
| R7V5C2    | 71      | 333      |
| R7V5N2    | 71      | 333      |
| RBA120N   | 32      | 176      |
| RBA150N   | 32      | 176      |
| RBA60N    | 32      | 176      |
| RBX100    | 32      | 176      |
| RGL60F    | 33      | 180      |
| RGL90F    | 33      | 180      |
| RL120F    | 33      | 180      |
| RL120N    | 33      | 180      |
| RL30F     | 33      | 180      |
| RL30N     | 33      | 180      |
| RL60N     | 33      | 180      |
| RL90N     | 33      | 180      |
| RPB017B   | 107     | 538      |
| RPB026A   | 107     | 538      |
| S01KIT    | 25      | 125      |
| S25C2     | 63      | 308      |
| S25F2     | 63      | 308      |
| S25N2     | 63      | 308      |
| S40C2     | 63      | 308      |
| S40F2     | 63      | 308      |
| S40N2     | 63      | 308      |
| S60C2     | 63      | 308      |
| S60F1     | 63      | 308      |
| S60N2     | 63      | 308      |
| SC352     | 34      | 185      |
| SCB23     | 109     | 540      |
| SCR100    | 99      | 465      |
| SEC01     | 48      | 253      |
| SEC02     | 48      | 253      |
| SEC04     | 48      | 253      |
| SF2020    | 42      | 233      |
| SFL20B2   | 20      | 87       |
| SFL20W1   | 20      | 87       |
| SFL40     | 24      | 111      |
| SFL50B2   | 20      | 87       |
| SFL50W    | 24      | 106      |
| SFL50W2   | 20      | 87       |
| SFL80W    | 24      | 108      |
| SI2108    | 34      | 187      |
| SK2F      | 42      | 233      |
| SL1C10RGB | 48      | 253      |
| SL2108    | 34      | 187      |
| SL50RGB   | 50      | -        |
| SLBK10040 | 17      | 76       |
| SLBK3040  | 17      | 76       |
| SLBK6040  | 17      | 76       |
| SLCT28RGB | 48      | 254      |

| Articolo  | Listino | Catalogo |
|-----------|---------|----------|
| SLDM96W   | 48      | 254      |
| SLDR24W   | 50      | -        |
| SLH10RGB  | 48      | 253      |
| SM1020    | 21      | 94       |
| SM2108    | 34      | 187      |
| SM3050    | 21      | 94       |
| SQ42      | 92      | 431      |
| SQ42S     | 92      | 431      |
| SSL100    | 24      | 104      |
| SSL40     | 24      | 110      |
| STB75C2   | 64      | 312      |
| STB75F2   | 64      | 312      |
| STB75N2   | 64      | 312      |
| STD50     | 17      | 78       |
| STD90     | 17      | 78       |
| STL100K30 | 17      | 70       |
| STL100K40 | 17      | 70       |
| STL100K57 | 17      | 70       |
| STL120    | 33      | 178      |
| STL150    | 33      | 178      |
| STL150K30 | 17      | 70       |
| STL150K40 | 17      | 70       |
| STL150K57 | 17      | 70       |
| STL200K30 | 17      | 70       |
| STL200K40 | 17      | 70       |
| STL200K57 | 17      | 70       |
| STL240K30 | 17      | 70       |
| STL240K40 | 17      | 70       |
| STL240K57 | 17      | 70       |
| STL50K30  | 17      | 70       |
| STL50K40  | 17      | 70       |
| STL50K57  | 17      | 70       |
| STL60     | 33      | 178      |
| STM1020   | 21      | 92       |
| STM3050   | 21      | 92       |
| STU2M     | 21      | 93       |
| SV2108    | 34      | 187      |
| SV43      | 92      | 431      |
| SV43S     | 92      | 431      |
| T100      | 99      | 461      |
| T5115F    | 52      | 264      |
| T5115N    | 52      | 264      |
| T5145F    | 52      | 264      |
| T5145N    | 52      | 264      |
| T555F     | 52      | 264      |
| T555N     | 52      | 264      |
| T585F     | 52      | 264      |
| T585N     | 52      | 264      |
| T8U120F   | 51      | 262      |
| T8U120N   | 51      | 262      |
| T8U120X   | 51      | 262      |
| T8U150F   | 51      | 262      |
| T8U150N   | 51      | 262      |
| Articolo  | Listino | Catalogo |
| T8U150X   | 51      | 262      |
| T8U60X    | 51      | 262      |
| T8X120F   | 51      | 263      |
| T8X120N   | 51      | 263      |
| T8X120X   | 51      | 263      |
| T8X150F   | 51      | 263      |
| T8X150N   | 51      | 236      |
| T8X150X   | 51      | 263      |
| T8X60F    | 51      | 263      |
| T8X60N    | 51      | 263      |
| T8X60X    | 51      | 263      |
| TC1616    | 41      | 225      |
| TC1712    | 41      | 223      |
| TC1714    | 41      | 226      |
| TC1807    | 41      | 222      |
| TC1809    | 42      | 227      |
| TC1810    | 42      | 224      |
| TC2020    | 42      | 232      |
| TC3809    | 43      | 229      |
| TC4418    | 43      | 230      |
| TC4525    | 44      | 234      |
| TC5022    | 44      | 235      |
| TC5209    | 43      | 228      |
| TC6114    | 44      | 236      |
| TC7525    | 43      | 231      |
| TD078     | 99      | 460      |
| TF1616    | 41      | 225      |
| TF1712    | 41      | 223      |
| TF1714    | 41      | 226      |
| TF1807    | 41      | 222      |
| TF1809    | 42      | 227      |
| TF1810    | 42      | 224      |
| TF2020    | 42      | 232      |
| TF3809    | 43      | 229      |
| TF4418    | 43      | 230      |
| TF4525    | 44      | 234      |
| TF5022    | 44      | 235      |
| TF5209    | 43      | 228      |
| TF6114    | 44      | 236      |
| TF7525    | 43      | 231      |
| TK0139    | 94      | 436      |
| TK0326    | 103     | 484      |
| TK0327    | 103     | 484      |
| TLT58150N | 74      | 352      |
| TPL120N   | 32      | 175      |
| TPL150N   | 32      | 175      |
| TPL60N    | 32      | 175      |
| TRL2036N  | 31      | 166      |
| TRL30C    | 31      | 167      |
| TRL30N    | 31      | 167      |
| TTR30     | 31      | 171      |
| UG0609C   | 11      | 37       |
| UG0609N   | 11      | 37       |
| Articolo  | Listino | Catalogo |
| UG09B     | 11      | 36       |
| UPB4066N  | 25      | 119      |
| UV38W     | 3       | -        |
| UV60W     | 3       | -        |
| V40C1     | 64      | 309      |
| V40F1     | 64      | 309      |
| V40N1     | 64      | 309      |
| VP100L4   | 16      | 66       |
| VP108Q    | 16      | 67       |
| VP108R    | 16      | 67       |
| VP35L     | 16      | 68       |
| VP45L     | 16      | 68       |
| WC1P150   | 37      | 202      |
| WC3P100   | 37      | 203      |
| WFQ10B    | 28      | 147      |
| WFQ10S    | 28      | 147      |
| WFR10B    | 28      | 146      |
| WFR10C    | 28      | 146      |
| WFR10D    | 28      | 146      |
| WFR10R    | 28      | 147      |
| WFR10S    | 28      | 146      |
| WOQ10B    | 28      | 147      |
| WOQ10S    | 28      | 147      |
| WOQ20B    | 28      | 148      |
| WOQ20S    | 28      | 148      |
| WOQ30B    | 28      | 149      |
| WOQ30S    | 28      | 149      |
| WOR10B    | 28      | 146      |
| WOR10C    | 28      | 146      |
| WOR10D    | 28      | 146      |
| WOR10R    | 28      | 147      |
| WOR10S    | 28      | 146      |
| WRA015    | 38      | 204      |
| WRP120    | 38      | 205      |
| WSA033    | 38      | 207      |
| WSP130    | 38      | 207      |
| WTA020    | 38      | 206      |
| WTP120    | 38      | 206      |
| X25C2     | 63      | 308      |
| X25F1     | 63      | 308      |
| X25N1     | 63      | 308      |
| X40C2     | 63      | 308      |
| X40F1     | 63      | 308      |
| X40N2     | 63      | 308      |
| X60C2     | 63      | 308      |
| X60F1     | 63      | 308      |
| X60N2     | 63      | 308      |
| XBC100    | 77      | 370      |
| XBT100    | 77      | 371      |
| XMK250    | 76      | 361      |
| XMK360    | 76      | 360      |
| XPC300G   | 77      | 372      |
| XPC300Y   | 77      | 372      |



# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINE: Valore minimo fatturabile € 150,00

IMBALLO STANDARD: Confezionato in cartoni.

TRASPORTO: Addebitato in fattura. Franco per spedizioni (vedi allegato procedure aziendali).

## CONDIZIONI DI VENDITA

Il committente accetta tutte le condizioni di vendita sotto indicate all'atto in cui conferisce l'ordine. I prezzi indicati nel nostro listino non sono impegnativi e possono essere aggiornati ai costi di produzione o ai cambi valutari vigenti.

## ORDINI

Gli ordini, anche se confermati, si intendono accettati con facoltà di annullamento totale o parziale in rapporto al regolare conferimento di materie prime o, comunque a causa di forza maggiore. Tutta la merce viene venduta franco nostro deposito e sono pertanto a carico del committente tutte le spese di spedizione ed imballo.

## ESPOSITORI

Tutti gli espositori inviati restano di proprietà della "NOVA ITALIA S.p.A." essendo utilizzati esclusivamente in comodato d'uso.

## RISCHI

La merce viaggia a totale rischio e pericolo del committente anche se spedita in Porto Franco. Non si assume alcuna responsabilità per furti, avarie o manomissioni che si potessero verificare durante il trasporto o per ritardi di consegna provocati da corrieri.

## CONSEGNE

I termini di consegna non sono da intendersi impegnativi. Eventuali ritardi non danno diritto ad indennizzi o risarcimenti di danni diretti o indiretti.

## RECLAMI

Non si accettano resi di merce senza nostra preventiva autorizzazione. Gli eventuali reclami devono essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce. I resi di merce autorizzati devono essere inviati esclusivamente in Porto Franco. Non verranno prese in considerazione richieste di reso di materiale fuori catalogo. Le indicazioni di misure, disegni e colori sono date solo a titolo indicativo. Senza preavviso possono essere apportate modifiche che abbiano lo scopo di migliorare la qualità e le funzionalità dei prodotti.

## PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati al domicilio della ditta "NOVA ITALIA S.p.A." alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. In caso di ritardo nei pagamenti concordati si darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi bancari maggiorati degli interessi legali: il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizza la "NOVA ITALIA S.p.A." a sospendere ulteriori forniture.

## RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà della merce rimarrà alla "NOVA ITALIA S.p.A." e non trapasserà al committente sino a che non sia effettuato l'intero pagamento del prezzo, intendendosi la vendita sotto la condizione dell'effettuato totale del pagamento. Pertanto, in caso di mancato pagamento, la nostra società avrà il diritto di rivendicare la merce consegnata anche in caso di fallimento.

## CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia si intende competente il Foro di Lanciano. I contratti, anche se stipulati con acquirenti stranieri e per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla Legislazione Italiana.



**nova line**

**NOVA Italia S.p.A.**

Via Vecchia Scorciosa 33-35 - 66022 Fossacesia (Ch)  
Tel. 0872 578934 (15 linee r.a.) - Fax 0872 57670  
[www.novaline.it](http://www.novaline.it) - [info@novaline.it](mailto:info@novaline.it)

P.I.: 01956430696 - C.C.I.A.A. CH140833 - Capitale Sociale: € 1.100.000,00 i.v.

erion

RAEE: IT08020000003247



Azienda con sistema  
di gestione certificato  
ISO 9001: 2015  
Certificato N. IT 15/0141

NovaLine.it

novaline.it

novaline.it

Nova Italia S.p.A. si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso i contenuti del presente catalogo nel costante processo di miglioramento produttivo, tecnologico e normativo. Le foto e i disegni dei prodotti sono da intendersi esemplificativi e non sono riportati con proporzioni equivalenti per motivi grafici.

*Nova Italia S.p.A. reserves the right to modify the content of this catalogue in any time and without notice, in the continuous improvement of legislative, technological and productive process. Pictures and drawing of products are just examples and are not showed with equivalent proportions for graphic reasons.*



www.novaline.it  
info@novaline.it

