



novaline

NOVA Italia S.p.A.

Via Vecchia Scorciosa 33-35 - 66022 Fossacesia (Ch)

Tel. 0872 578934 (15 linee r.a.) - Fax 0872 57670

www.novaline.it - info@novaline.it

P.I.: 01956430696 - C.C.I.A.A. CH140833 - Capitale Sociale: € 1.100.000,00 i.v.



RAEE: IT08020000003247



Azienda con sistema
di gestione certificato
ISO 9001: 2015
Certificato N. IT 15/0141




NovaLine.it



novaline.it



novaline.it

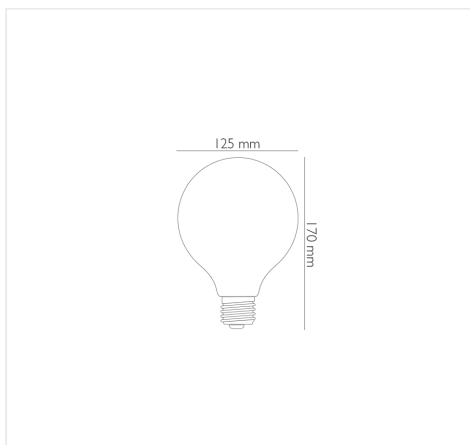

MFGL101

GLOBO G125 LED OPALE A FILAMENTO 11 W E27 LUCE
NATURALE 4000 K

INFORMAZIONI

Marca:NOVA LINE

Materiale:Vetro +alluminio

Tipo di Lampada:Led

Base Lampada:E27

Dimensioni:170x125 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione Nominale:220-240 V

Corrente:100 mA

Fattore di Potenza:>0,5

Potenza:11 W

Frequenza:50/60 Hz

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lumen (Lm) :1521

Tipo di Led:Filamento

Classe Energetica:A+

Temperatura di Colore:4000 K

Resa Cromatica:> 80

Gradi Diffusione:360°

Numero di Accensioni:10000

Durata in Ore (h):20000

Dimmerabile:NO

Equivalenza incandescenza:100 W

Tempo di innesco:istantaneo

LOGISTICA

EAN Conf.:8028274105063

Pz per Conf.:1

ITF Inner:18028274105060

Pz Inner:10

ITF Master:28028274105067

Pezzi Master:40

Peso Lordo Kg:0.248

Tipo di Confezione:Blister

Altezza Inner cm:38.5

Profondità Inner cm:65.5

Altezza Master cm:41.5

Profondità Master cm:66



novaline

NOVA Italia S.p.A.

Via Vecchia Scorsiosa 33-35 - 66022 Fossacesia (Ch)

Tel. 0872 578934 (15 linee r.a.) - Fax 0872 57670

www.novaline.it - info@novaline.it

P.I.: 01956430696 - C.C.I.A.A. CH140833 - Capitale Sociale: € 1.100.000,00 i.v.



RAEE: IT08020000003247



Azienda con sistema

di gestione certificato

ISO 9001: 2015

Certificato N. IT 15/0141



NovaLine.it



novaline.it



novaline.it

Peso Inner Kg:2.48
Peso Master Kg:11.4
Altezza cm:18.5
Lunghezza cm:13
Profondità cm:13

DIAGRAMMA CONICO

Illuminance at a Distance		
	Center Beam LUX	Field Width
1.00M	15,1 LUX	30,51 M
2.00M	3,78 LUX	61,01 M
3.00M	1,68 LUX	91,52 M
4.00M	0,95 LUX	122,03 M
5.00M	0,61 LUX	152,53 M
6.00M	0,42 LUX	183,13 M

■ Field Spread: 172,5°

DIAGRAMMA CIRCOLARE

