

nova *line*

News

marzo 2025



Garden Light


LED Integrato
Integrated LED

Crono black, corten



Premium Line

Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser
Led SMD
SMD Led



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Protez.	D.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Carton	Ean Code
LS600BX	Nero	11 W	220-240 V	IP65	0,7	3000K-4000K	700 lm	1000 lm	8	...125405
LS600CRX	Corten	11 W	220-240 V	IP65	0,7	3000K-4000K	700 lm	1000 lm	8	...125412



Garden Light



LED Integrato
Integrated LED

Olimpo black, corten



Premium Line

Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser
Led SMD
SMD Led

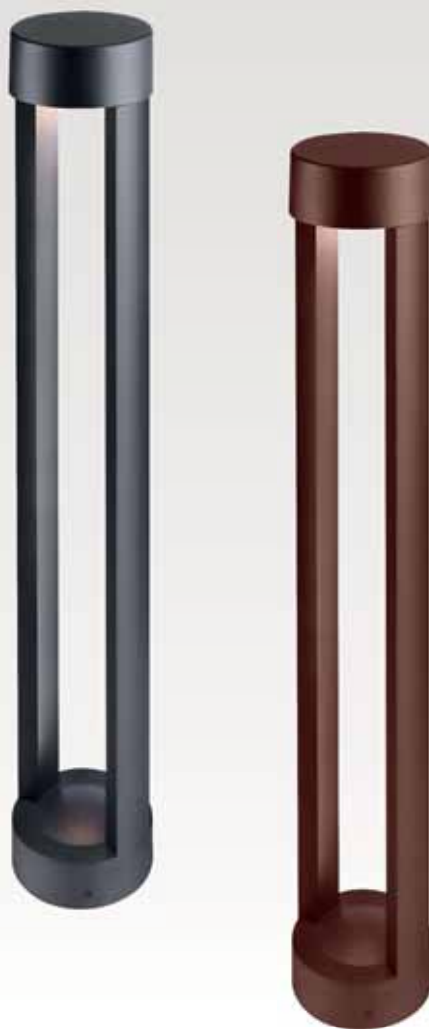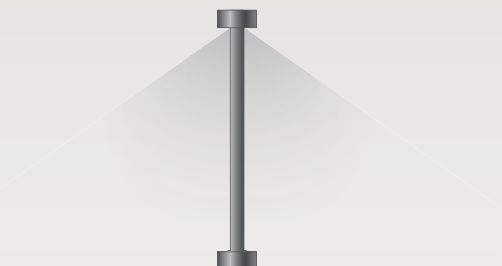

Codice	Colore	Potenza	Tensione	Protez.	D.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Cartron	Ean Code
SB600BN	Nero	11 W	220-240 V	IP65	0,7	4000K	800 lm	1000 lm	8	...125382
SB600CRN	Corten	11 W	220-240 V	IP65	0,7	4000K	800 lm	1000 lm	8	...125399



Garden Light

LED Integrato
Integrated LED

Mithra white, black




Struttura in policarbonato

PC body




Led SMD 2835

SMD 2835 Led



Può essere montata
anche a terra

It can also be mounted
on the ground

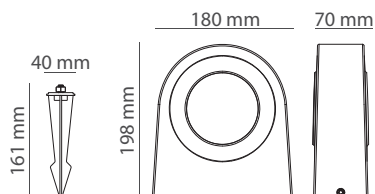

Codice	Colore	Potenza	Tensione	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
LD200BX	Nero	13 W	220-240 V	3000K-4000K-6500K	1050 lm	1063 lm	>80	10	...124736
LD200WX	Bianco	13 W	220-240 V	3000K-4000K-6500K	1050 lm	1063 lm	>80	10	...124743




Wall Light

LED Integrato
Integrated LED



Bernini white, black, corten





Struttura in alluminio,
Aluminium body
Led SMD 2835
SMD 2835 Led



2x600 lm
modulo led



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	D.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/ Carton	Ean Code
KD101BX	Nero	12W	220-240 V	80 mA	0,7	3000K-4000K	700lm	1160lm	24	...125306
KD101WX	Bianco	12W	220-240 V	80 mA	0,7	3000K-4000K	700lm	1160lm	24	...125313
KD101CRX	Corten	12W	220-240 V	80 mA	0,7	3000K-4000K	700lm	1160lm	24	...125320

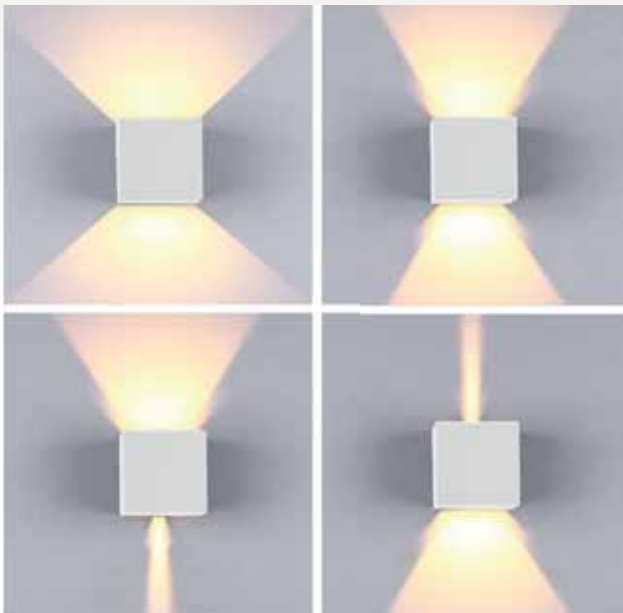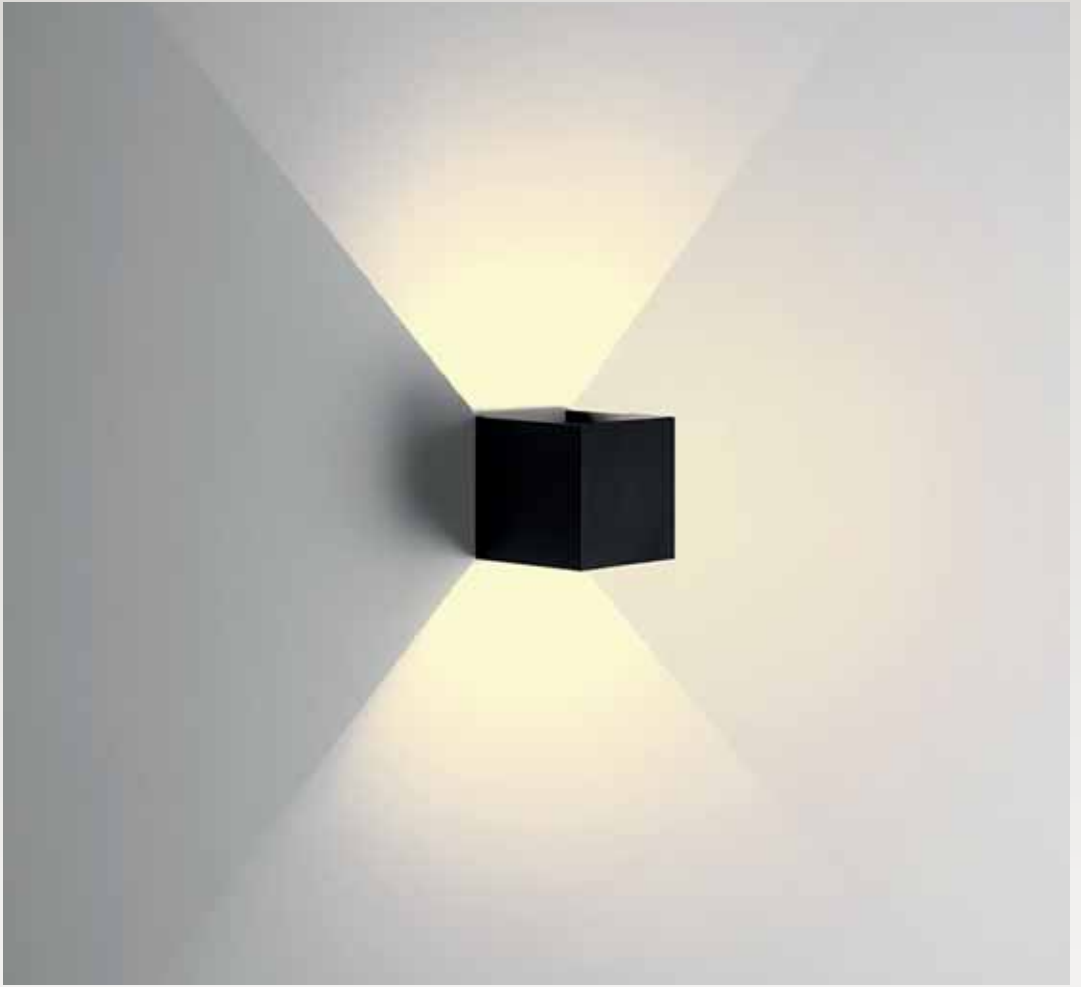

Wall Light

LED Integrato
Integrated LED



Kappa white, black



Struttura in plastica
Plastic body



2x600 lm
modulo led



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
WK80BX	Nero	10W	220-240 V	104 mA	3000K-4200K-6500K	1050lm	1233lm	50	...124750
WK80WX	Bianco	10W	220-240 V	104 mA	3000K-4200K-6500K	1050lm	1233lm	50	...124767




Wall Light

LED Integrato
Integrated LED



Hopper white, black




Struttura in plastica
Plastic body



2x1250 lm
modulo led



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
WF100BX	Nero	18W	220-240 V	156 mA	3000K-4200K-6500K	2000lm	2505lm	25	...124774
WF100WX	Bianco	18W	220-240 V	156 mA	3000K-4200K-6500K	2000lm	2505lm	25	...124781

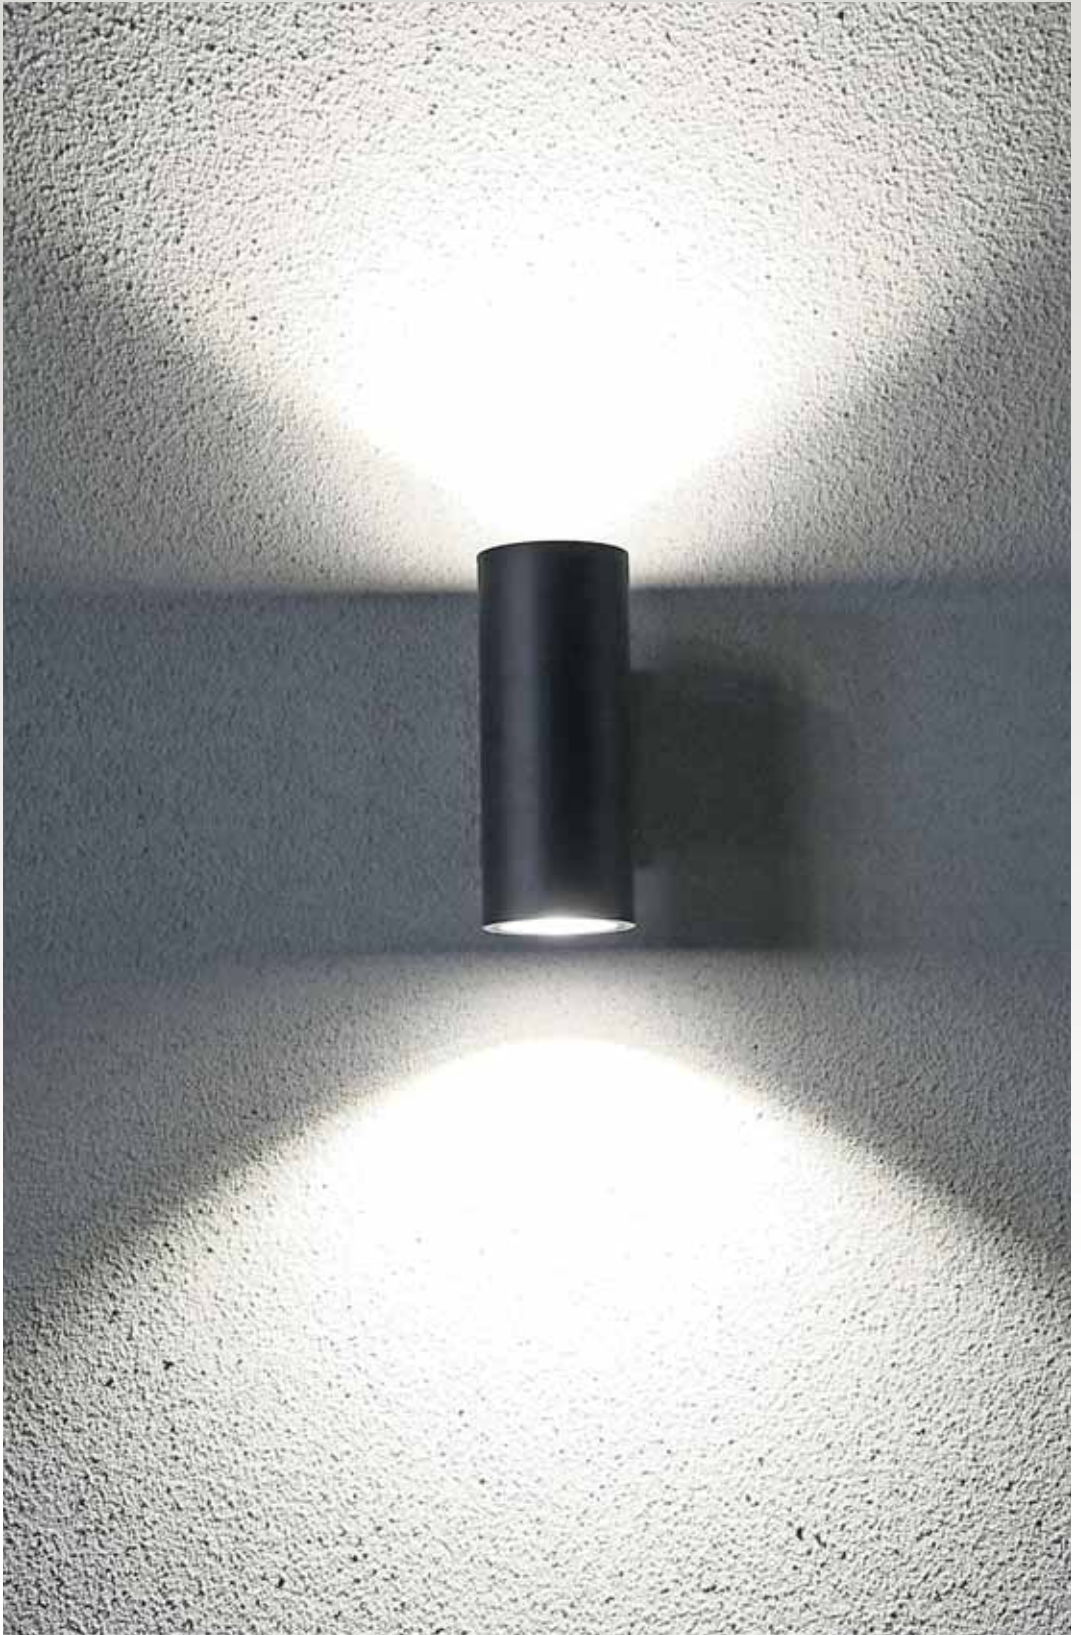

Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Teseo white, black, corten





Struttura in lega di alluminio


Aluminium alloy body

Led SMD 2835

SMD 2835 Led



2x400 lm
modulo led



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	D.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/ Carton	Ean Code
WS220BX	Nero	12W	220-240 V	90 mA	0,7	3000K-4000K	700lm	800lm	20	...125337
WS220WX	Bianco	12W	220-240 V	90 mA	0,7	3000K-4000K	700lm	800lm	20	...125344
WS220CRX	Corten	12W	220-240 V	90 mA	0,7	3000K-4000K	700lm	800lm	20	...125351



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Prometeo black, corten




Struttura in lega di alluminio



Aluminium alloy body

Led SMD 2835

SMD 2835 Led



2x600 lm
modulo led



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	D.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
WL240BX	Nero	11W	220-240 V	75 mA	0,7	3000K-4000K	900lm	1200lm	16	...125368
WL240CRX	Corten	11W	220-240 V	75 mA	0,7	3000K-4000K	900lm	1200lm	16	...125375




Wall Light

LED Integrato
Integrated LED



Solari white, black




Struttura in plastica
Plastic body



2x380 lm
modulo led



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
LW210BX	Nero	8W	220-240 V	69 mA	3000K-4200K-6500K	650lm	763lm	20	...124712
LW210WX	Bianco	8W	220-240 V	69 mA	3000K-4200K-6500K	650lm	763lm	20	...124729

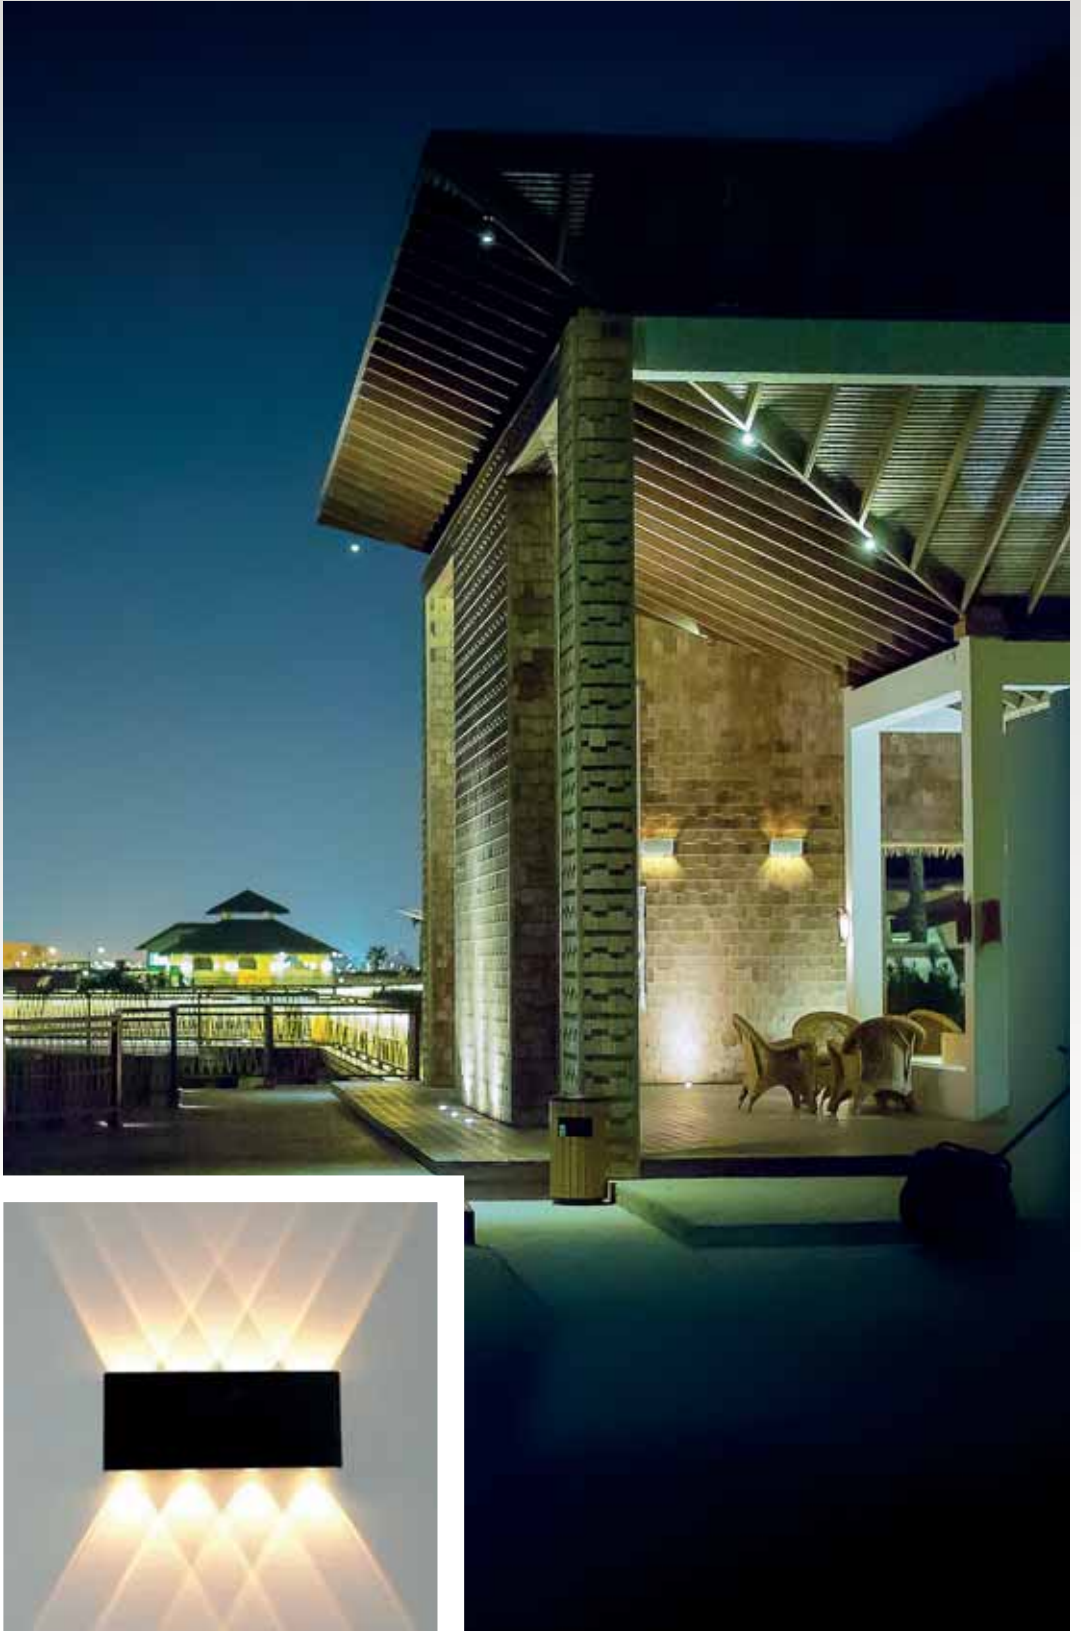

Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

LUXO





Struttura e diffusore in policarbonato (PC)

Polycarbonate (PC) body and diffuser

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

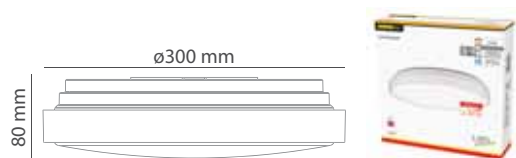

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Carton	Ean Code
LC300X	20W	220-240 V	140 mA	2700K-3000K-4000K-5000K-6500K	1500 lm	1596 lm	5	...124798



Wall Light


LED Integrato
Integrated LED

Tobias white, black



Struttura e diffusore in policarbonato (PC)

Polycarbonate (PC) body and diffuser




Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Carton	Ean Code
BP20WX	Bianco	20W	220-240 V	173 mA	3000K-4200K-6500K	1600lm	2034lm	10	...124705
BP20BX	Nero	20W	220-240 V	173 mA	3000K-4200K-6500K	1600lm	2034lm	10	...124699




Flood Light




Tecnologia SMD Led
 SMD Led technology
Alluminio pressofuso
 Diecast aluminium
Vetro temperato
 Tempered glass
Rischio fotobiologico RG1
 RG1 Photobiological risk




FB150N




FB100N

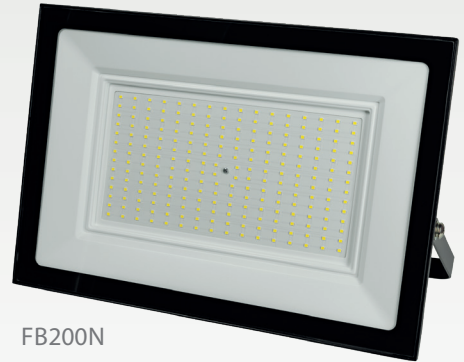


FB200N



FB100



FB150



FB200



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
FB100N	100W	220-240 V	458 mA	>0,9	4000K	8500 lm	11500 lm	>80	1/10	...125238
FB150N	150W	220-240 V	687 mA	>0,9	4000K	12750 lm	17250 lm	>80	1/5	...125245
FB200N	200W	220-240 V	916 mA	>0,9	4000K	17000 lm	23000 lm	>80	1/5	...125252



Solar Light



Pannello solare Monocristallino 2,5Wp

Monocrystalline solar panel 2,5Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-2600 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-2600 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare e di movimento, portata 3-5m/120°

Light & movement sensor, detection range 3-5m/120°

2 modalità di funzionamento



2 working modes

Struttura in ABS

ABS body




Portata sensore 3-5m/120°
Detection range 3-5m/120°

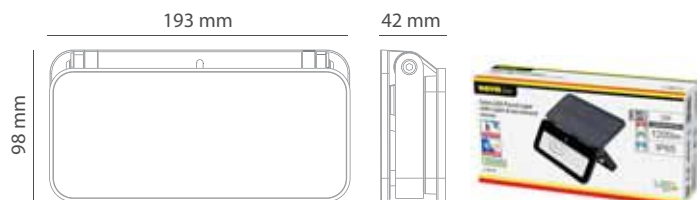

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	Angolo	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Beam angle	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
SFL75X	2 W	2,5W Monocrystal.	3,7V 2600mAh	120°	3000K-4000K-6500K	1200 lm	20	...125269




Modalità di funzionamento / Working mode

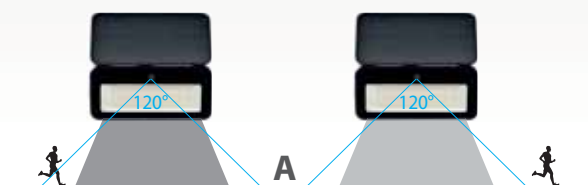

Funziona solo con illuminamento <10lux - Premere a lungo il pulsante di accensione, la modalità di lavoro si attiva in luce accesa quando viene rilevato un movimento e luce bassa (5% di luminosità) dopo 30 secondi.

Only works in illuminance <10lux - Long press the power button, the working mode turns into light on when motion is detected and low light (5% brightness) after 30 seconds.

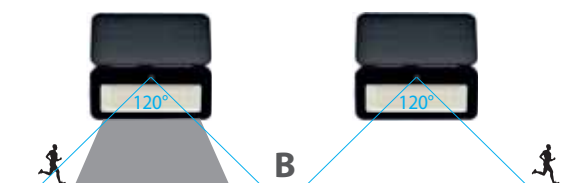

Premere nuovamente il pulsante, la modalità di lavoro cambia in luce accesa quando viene rilevato un movimento e luce spenta dopo 30 secondi.

Press the button again, the working mode changes to light on when motion is detected and light off after 30 seconds.

Solar Light



IP44

Pannello solare Policristallino 1,5Wp

Polycrystalline solar panel 1,5Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-2200 mAh

Rechargeable lithium battery


3.7 V-2200 mAh

Autonomia 7h

Runtime 7h

Struttura in ABS+PC

ABS+PC body



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GRS500N	4 W	1,5Wp Poli	3,7V x 2200mAh	30 x SMD	4000K	200 lm	24	...124880



2 Lighting modes:
High (200lm), Low (100lm)



Solar Light



IP54

Pannello solare Monocristallino 1Wp

Monocrystalline solar panel 1Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-800 mAh

Rechargeable lithium battery



3.7V-800 mAh

Autonomia 10h

Runtime 10h

Struttura in ABS+PC+Alluminio

ABS+PC+Alu body



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
GRS550X	3 W	1Wp Mono	3,7V x 800mAh	20 x SMD	3000K-4000K-6000K	150 lm	30	...124897



Solar Light



Pannello solare Monocristallino 0,4Wp

Monocrystalline solar panel 0,4Wp

Batteria ricaricabile al litio

1.2 V-800 mAh

Rechargeable lithium battery


1.2 V-800 mAh

Autonomia 7h

Runtime 7h

Struttura in ABS+PC

ABS+PC body



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
SPS120	1 W	0,4Wp Mono	1,2V x 800mAh	4000K	30 lm	100	...124903





4in1 Magnetic Lamp

Tensai white, black



Corpo in metallo con verniciatura a polvere lampada in plastica

Powder coated metal body, plastic lamp

Controllo touch per funzione dimmer

Touching function for dimmer

Batteria 3,7V 1800mAh agli ioni di litio

1 x 3,7V 1800mAh Li-ion battery

3-10 ore di durata

3-10 hours of duration

Tempo di ricarica 3-4 ore

Charging Time 3-4h

Cavo di ricarica USB-C, 30 cm

30 cm Type C USB cable


Grado di protezione IP20

IP20 protection



LTK300W

LTK300B

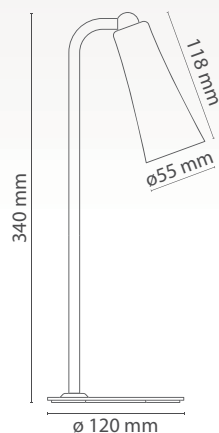

Codice	Colore	Potenza	Batteria	CCT	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	CCT	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
LTK300W	Bianco	3W	3,7V 1800mAh Li-ion	4000K	300 lm	4/16	...125221
LTK300B	Nero	3W	3,7V 1800mAh Li-ion	4000K	300 lm	4/16	...125214

Tensai

4in1 magnetic, rechargeable LED lamp



USB
Charging
Cable



Accessorio incluso
Cavo USB di tipo C da 30 cm
Accessory included
30 cm Type C USB cable

Display box da 4 pezzi
4 piece display box



Desk Lamp with Alarm Clock

Yuki white, black



Corpo in plastica

Plastic body

Controllo touch per funzione dimmer e cambio CCT

Touching function for dimmer and CCT change function

Orologio digitale con sveglia

Digital alarm clock

Cavo di ricarica USB-C, 100 cm

100 cm Type C USB cable



Grado di protezione IP20

IP20 protection



DSK30W

DSK30B



Code	Color	Wattage	Current	CCT	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
DSK30W	Bianco	6W	1200mA	3000K-4000K-6000K	540 lm	20	...125498
DSK30B	Nero	6W	1200mA	3000K-4000K-6000K	540 lm	20	...125504



Accessorio incluso
Cavo USB di tipo C
da 100 cm
Accessory included
100 cm Type C USB
cable

YUKI

Led Desk Lamp with Clock



Desk Lamp with Alarm Clock

Hiro



Corpo in plastica

Plastic body

Controllo touch per funzione dimmer e cambio CCT

Touching function for dimmer and CCT change function

Batteria 3,7V 1200mAh agli ioni di litio

1 x 3,7V 1200mAh Li-ion battery

3-10 ore di durata

3-10 hours of duration

Tempo di ricarica 3 ore

Charging Time 3h

Orologio digitale con sveglia, calendario e termometro



Digital alarm clock with calendar and thermometer

Cavo di ricarica USB-C, 100 cm

100 cm Type C USB cable

Grado di protezione IP20

IP20 protection



Codice	Colore	Potenza	Batteria	CCT	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	CCT	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
DSK40	Bianco	5W	3,7V 1200mAh Li-ion	3000K-4000K-5000K	500 lm	32	...125511



Accessorio incluso
Cavo MICRO USB da
150 cm
Accessory included
150 cm MICRO USB
cable

Hiro

Rechargeable Led Desk Lamp
with Alarm Clock



Desk Lamp

Kenji



Corpo in plastica

Plastic body

Controllo touch per funzione dimmer e cambio CCT

Touching function for dimmer and CCT change function

Batteria 3,7V 1200mAh agli ioni di litio

1 x 3,7V 1200mAh Li-ion battery

3-12 ore di durata

3-12 hours of duration

Tempo di ricarica 4-6 ore

Charging Time 4-6h

Cavo di ricarica USB-C, 100 cm


100 cm Type C USB cable

Uscita 5V USB tipo A

Type A USB 5V OUTPUT

Grado di protezione IP20


IP20 protection



Codice	Colore	Potenza	Batteria	CCT	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	CCT	Led Module	Pcs/Cartron	Ean Code
DSK10	Bianco	5W	3,7V 1200mAh Li-ion	3000K-4000K-4500K-5500K-6500K	470 lm	4/32	...124330

KENJI

Rechargeable Led desk lamp

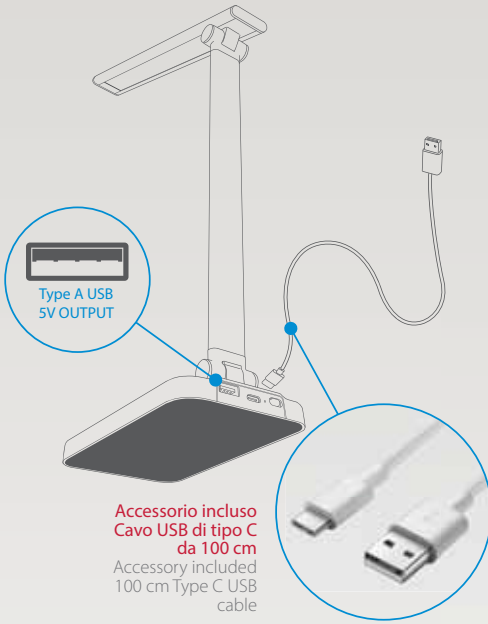

Accessorio incluso
Cavo USB di tipo C
da 100 cm
Accessory included
100 cm Type C USB
cable



Display box da 4 pezzi
4 piece display box



Flexible Desk Lamp

Flex



Corpo in plastica

Plastic body

Controllo touch per funzione dimmer e cambio CCT

Touching function for dimmer and CCT change function

Batteria 3,7V 1200mAh agli ioni di litio

1 x 3,7V 1200mAh Li-ion battery

3-12 ore di durata

3-12 hours of duration

Tempo di ricarica 4-6 ore



Charging Time 4-6h

Cavo di ricarica USB-C, 100 cm

100 cm Type C USB cable

Grado di protezione IP20

IP20 protection



Codice	Colore	Potenza	Batteria	CCT	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	CCT	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
DSK20	Bianco	3W	3,7V 1200mAh Li-ion	3000K-4000K-6000K	270 lm	4/48	...124347



Display box da 4 pezzi
4 piece display box

Flex

Rechargeable, flexible
clip Led desk lamp



USB
Charging
Cable



Accessorio incluso
Cavo USB di tipo C
da 100 cm
Accessory included
100 cm Type C USB
cable



LED Tube 160 lm/W



Premium Line




Vetro + Plastica

Glass + Plastic body

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

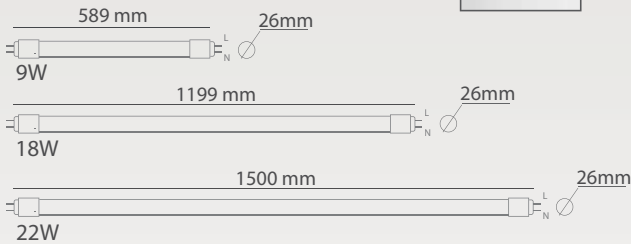

Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
T8Y60X	589 mm	9W	180-260 V	43mA	>0,9	4000-5300-6500K	1440 lm	25	...125146
T8Y120X	1199 mm	18W	180-260 V	87mA	>0,9	4000-5300-6500K	2880 lm	25	...125153
T8Y150X	1500 mm	22W	180-260 V	116mA	>0,9	4000-5300-6500K	3520 lm	25	...125160



LED T9 Circle Tube





Plastica

Plastic body

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

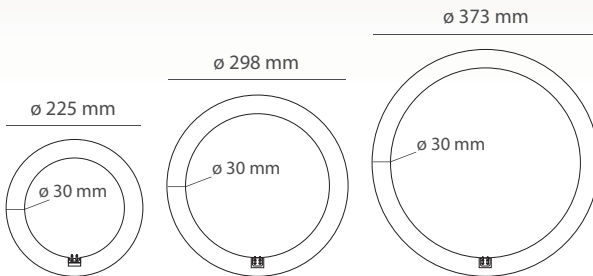

Codice	Diametro	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Diameter	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LRT22X	225 mm	15W	180-260 V	115mA	>0,5	3000-4000-6500K	1500 lm	20	...125467
LRT32X	298 mm	19W	180-260 V	146mA	>0,5	3000-4000-6500K	2000 lm	20	...125474
LRT40X	373 mm	24W	180-260 V	178mA	>0,5	3000-4000-6500K	2500 lm	20	...125481


LED Module



Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471

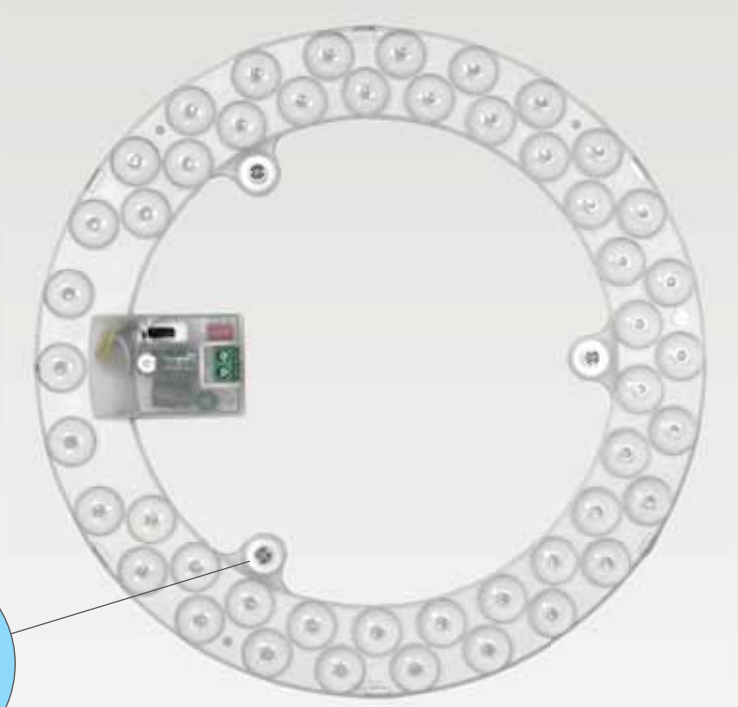


Doppia opzione di installazione,
con viti di fissaggio o con magneti

Double installation option,
with fixing screws or magnets.



Ø215 mm



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
LM20X	18W	200-240 V	156 mA	3000K-4200K-6500K	2520 lm	2536 lm	20	...124644

A60-A68 LED Filament



Clear


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



LFG120
LFG150



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LFG120C2	13W	E27	220-240 V	89 mA	115 W	2700K	1800lm	10/100	...124804
LFG120N2	13W	E27	220-240 V	89 mA	115 W	4000K	1800lm	10/100	...124811
LFG150C2	18W	E27	220-240 V	120 mA	150 W	2700K	2500lm	10/100	...124828
LFG150N2	18W	E27	220-240 V	120 mA	150 W	4000K	2500lm	10/100	...124835

LED Filament Small Bulb



Clear

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LFP20C	2W	E14	220-240 V	22 mA	>0,4	22 W	2700K	200lm	>80	10/200	...124583
LFP20N	2W	E14	220-240 V	22 mA	>0,4	22 W	4000K	200lm	>80	10/200	...124576

T LED Filament



Clear

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471



Particolarmente adatte
per portalampe da
parete formato slim
Suitable for slim wall
lampholders



30 mm



105 mm



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
FTS75C2	7W	E14	220-240 V	54 mA	>0,5	77 W	2700K	1100lm	10/100	...124354
FTS75N2	7W	E14	220-240 V	54 mA	>0,5	77 W	4000K	1100lm	10/100	...124361

3CCT LED UFO Bulb





Special

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

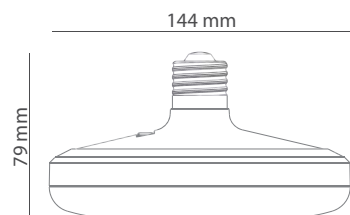

Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LU20X	15W	E27	220-240 V	130 mA	3000K-4200K-6500K	1521lm	20	...100488

5CCT LED Bulb





Special

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
LG60X	9W	E27	220-240 V	78 mA	2700K-3000K-4000K-5000K-6500K	806lm	10/40	...124651
LG100X	13W	E27	220-240 V	112 mA	2700K-3000K-4000K-5000K-6500K	1521lm	10/40	...124668

LED GU10 60°






Special

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

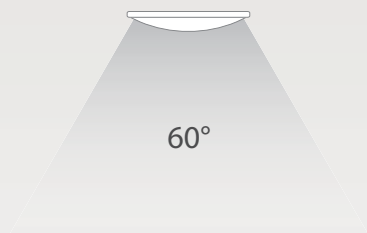

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
LD7510X	7W	220-240 V	60 mA	>0,5	3000K-4200K-6500K	700lm	>80	10/100	...124675

LED Light Sensor Bulb



Special

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

Sensore crepuscolare
interno (fotodiode)


Internal photodiode
light sensor



ON < 30 lux OFF > 40 lux

Tempo di accensione circa 1 sec.

Response time 1 sec.



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
G575C	11W	E27	220-240 V	61 mA	>0,5	75 W	3000K	1055lm	10/100	...124996

LED Rechargeable Work Light

Funzioni luminose:
High>Low>1xSMD>OFF
pressione prolungata Led rosso

Lighting functions:
 High>Low>1xSMD>OFF
 Long push red flash

Batteria al litio

lithium battery

Con magnete posteriore
e gancio estraibile

Magnet on back
 with extractable hook

RICARICABILE
RECHARGEABLE

Display box
da 9 pezzi
 9 piece
 display box




Lithium




USB
 Charging
 Cable




1. High light




2. Low light




3. Spotlight



4. Red light mode*



5. Red light flashing



Accessori inclusi
 Accessories included

Codice	Tipo di Led	Lumen	Autonomia	Tempo ricarica	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Led number	Lumen	Runtime	Recharge time	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XMK300	COB+LED	500	4h	3h	Scatola	1/9/72	...125290

LED Bicycle Light

Funzioni luminose:

Luce forte ampia>Luce bassa ampia>

Luce forte (faretto)>Luce forte (2 luci)>

Respirazione (2 luci)>Flash>Off

Lighting functions:

Left wide T6 High>LowRight Spot T6

High>Two T6 High>LowFlash>Off

Ideale per biciclette


Suitable for Bycycles

Con fascetta regolabile

Adjustable string

Colore nero

Black color



Codice	Materiale	Tipo di Led	Batteria	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XBT200	Plastica	T6	3,7V - 1A	Scatola	50	...124590

LED Bicycle Light Kit

Funzioni luminose:

Flash corcolare>SOS>Flash veloce>Off

Lighting functions:

Circle flash>SOS>Fast flash>Off

Ideale per biciclette

Suitable for Bicycles

Luce bianca + luce rossa

White + red light

Con fascetta regolabile


Adjustable string

Colore nero

Black color



Display box
da 9 pezzi
9 piece
display box



Codice	Materiale	Batteria	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XBT110KIT	Plastica	3,7 V - 1A	Scatola	9/72	...124606

Multiprese Polivalenti


Interruttore ON/OFF luminoso
 Alveoli protetti
 Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0 mm²
 Corpo in polimero bianco

Normative

CEI 23-50
 CEI 23-122



Cod. CE31/3NC

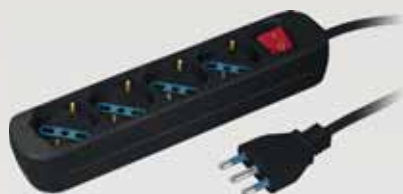


Cod. CE31/4NC



Cod. CE31/5NC



Cod. CE31/6NC




Codice	Spina	Uscite	Tensione	Confezione	Imballo/Pz	8028274
CE31/3NC	2 Poli + T 16A	3 x Schuko 10/16A+T	250 V~	Busta	1/25	...125542
CE31/4NC	2 Poli + T 16A	4 x Schuko 10/16A+T	250 V~	Busta	1/25	...125559
CE31/5NC	2 Poli + T 16A	5 x Schuko 10/16A+T	250 V~	Busta	1/30	...125566
CE31/6NC	2 Poli + T 16A	6 x Schuko 10/16A+T	250 V~	Busta	1/25	...125573

MULTIPRESE con USB

Multipresa con protezione da sovraccarico
 Interruttore Reset luminoso
 3 porte USB (2 Type-A - 1 Type-C) 2.1A max
 Cavo 5 cm
 Spina 10A 90°
 Corpo in polimero bianco

Normative

CEI 23-50
 CEI 23-122




Protezione
sovraccarico
con Reset

3x **USB**
2100mA

Cod. CE650USB



Cod. CE680USB

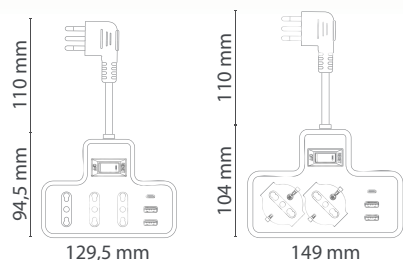

Codice	Spina	Interr.	USB	Uscite	Tensione	Confez.	Imballo/Pz	8028274
CE650USB	2 Poli+T 10A	on/off/Reset	3 x 2,1A	3 x Bip. 10/16A+T	250 V~	Scatola	10/30	...120745
CE680USB	2 Poli+T 10A	on/off/Reset	3 x 2,1A	2 x Schuko Trival.	250 V~	Scatola	10/30	...120745

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINE: Valore minimo fatturabile € 150,00

IMBALLO STANDARD: Confezionato in cartoni.

TRASPORTO: Addebitato in fattura. Franco per spedizioni (vedi allegato procedure aziendali).

CONDIZIONI DI VENDITA

Il committente accetta tutte le condizioni di vendita sotto indicate all'atto in cui conferisce l'ordine. I prezzi indicati nel nostro listino non sono impegnativi e possono essere aggiornati ai costi di produzione o ai cambi valutari vigenti.

ORDINI

Gli ordini, anche se confermati, si intendono accettati con facoltà di annullamento totale o parziale in rapporto al regolare conferimento di materie prime o, comunque a causa di forza maggiore. Tutta la merce viene venduta franco nostro deposito e sono pertanto a carico del committente tutte le spese di spedizione ed imballo.

ESPOSITORI

Tutti gli espositori inviati restano di proprietà della "NOVA ITALIA S.p.A." e sono ceduti solo ed esclusivamente in comodato d'uso.

RISCHI

La merce viaggia a totale rischio e pericolo del committente anche se spedita in Porto Franco. Non si assume alcuna responsabilità per furti, avarie o manomissioni che si potessero verificare durante il trasporto o per ritardi di consegna provocati da corrieri.

CONSEGNE

I termini di consegna non sono da intendersi impegnativi. Eventuali ritardi non danno diritto ad indennizzi o risarcimenti di danni diretti o indiretti.

RECLAMI

Non si accettano resi di merce senza nostra preventiva autorizzazione. Gli eventuali reclami devono essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce. I resi di merce autorizzati devono essere inviati esclusivamente in Porto Franco. Non verranno prese in considerazione richieste di reso di materiale fuori catalogo. Le indicazioni di misure, disegni e colori sono date solo a titolo indicativo. Senza preavviso possono essere apportate modifiche che abbiano lo scopo di migliorare la qualità e le funzionalità dei prodotti.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati al domicilio della ditta "NOVA ITALIA S.p.A." alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. In caso di ritardo nei pagamenti concordati si darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi bancari maggiorati degli interessi legali: il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizza la "NOVA ITALIA S.p.A." a sospendere ulteriori forniture.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà della merce rimarrà alla "NOVA ITALIA S.p.A." e non trapasserà al committente sino a che non sia effettuato l'intero pagamento del prezzo, intendendosi la vendita sotto la condizione dell'effettuato totale del pagamento. Pertanto, in caso di mancato pagamento, la nostra società avrà il diritto di rivendicare la merce consegnata anche in caso di fallimento.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia si intende competente il Foro di Lanciano. I contratti, anche se stipulati con acquirenti stranieri e per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla Legislazione Italiana.



novaline

NOVA Italia S.p.A.

Via Vecchia Scorciosa 33-35 - 66022 Fossacesia (Ch)

Tel. 0872 578934 (15 linee r.a.) - Fax 0872 57670

www.novaline.it - info@novaline.it

Pl.: 01956430696 - C.C.I.A.A. CH140833 - Capitale Sociale: € 1.100.000,00 i.v.



RAEE: IT08020000003247



Azienda con sistema
di gestione certificato
ISO 9001:2015
Certificato N.IT 15/0141



NovaLine.it




novaline.it



novaline.it

Nova Italia S.p.A. si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso i contenuti del presente catalogo nel costante processo di miglioramento produttivo, tecnologico e normativo. Le foto e i disegni dei prodotti sono da intendersi esemplificativi e non sono riportati con proporzioni equivalenti per motivi grafici.

Nova Italia S.p.A. reserves the right to modify the content of this catalogue in any time and without notice, in the continuous improvement of legislative, technological and productive process. Pictures and drawing of products are just examples and are not showed with equivalent proportions for graphic reasons.



www.novaline.it
info@novaline.it