nova line

ZERO *Stand-By*

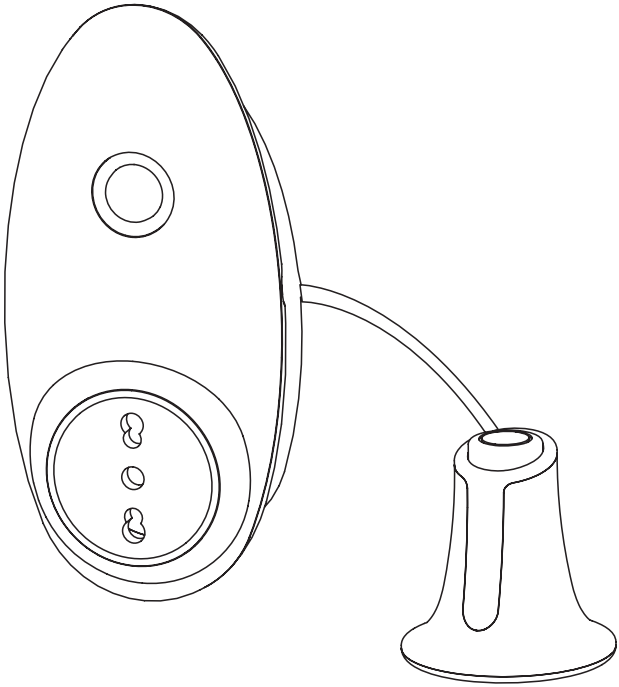

ISTRUZIONI PER L'USO
ZERO *Stand-By*

Connessione

1) Collegare Zero Stand-by alla presa elettrica. Si noterà che l'indicatore luminoso, posto sulla parte frontale, inizierà a lampeggiare, segnalando che ZSB è in fase di rilevamento di tutti gli stand-by connessi.
2) Entro 30 secondi dall'inizio del lampeggiamento (punto 1), bisogna collegare a ZSB tutti i dispositivi, assicurandosi che questi siano in modalità stand-by. Per questo scopo si consiglia l'utilizzo di una multi-presa elettrica, come (ad esempio) uno dei modelli Nova Line della serie Professionale 200 (CE200, CE210, etc..), avendo cura di posizionare in modalità ON/Acceso l'eventuale interruttore generale.
3) Sistemare il ricevitore infrarosso (IR) in una posizione accessibile ed ottimale, sia per l'eventuale uso della modalità manuale (tasto sul ricevitore), che per la ricezione da telecomando. Infatti ZSB, opportunamente programmato, è utilizzabile con la maggior parte dei telecomandi TV in commercio.
4) Per programmare Zero Stand-By con il proprio telecomando, premere il tasto manuale On/Off posto sopra il ricevitore IR di ZSB, e tenerlo premuto fin quando il led frontale non inizierà a lampeggiare; quindi rilasciare il tasto, e puntare il proprio telecomando verso il ricevitore IR, premendo il pulsante Power On/Off del telecomando stesso (N.B.: la scelta di questo tasto del telecomando è solo un suggerimento, in quanto è possibile programmare qualsiasi altro tasto si desideri). La programmazione sarà completata non appena l'indicatore frontale di ZSB smetterà di lampeggiare, e, da quel momento l'apparato potrà essere comandato a distanza.

Nota: quando si modifica l'impianto connesso all'apparato Zero Stand-By (aggiungendo e/o eliminando apparecchi collegati), è necessario ripetere la fase di installazione descritta nei punti 1 e 2.

Modalità operativa
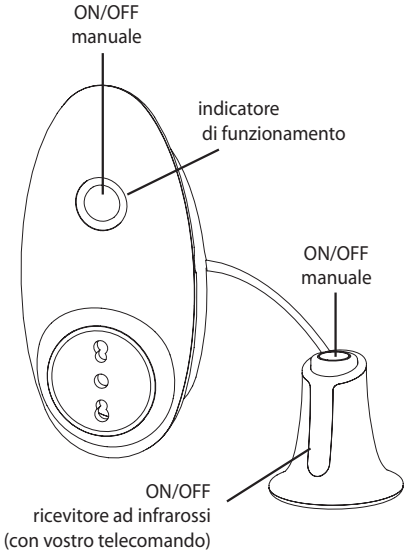
- Accendere Zero Stand-By premendo uno dei comandi manuali dell'apparato (posizionati sul ricevitore IR o in corrispondenza dell'indicatore luminoso), oppure, se programmato, usando l'apposito tasto del telecomando.
- Accendere normalmente la TV e gli altri apparecchi utilizzando gli specifici telecomandi.
- Per spegnere il sistema, premere semplicemente sul telecomando il tasto di spegnimento del TV (mettendolo in stand-by)
- Zero Stand-By rileverà una riduzione di assorbimento, e quindi, entro 1 minuto, provvederà a spegnere completamente sia la TV che gli altri apparati, azzerando l'alimentazione alla propria presa elettrica frontale, su cui l'intero impianto è stato collegato.